


AEG

MASSZEICHNUNGEN

KOCHHERDE, BACKÖFEN
UND MIKROWELLEN
KOCHELFELDER / STEUERUNGEN
DUNSTABZUGSHAUBEN
KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE
GESCHIRRSPÜLER
WASCHMASCHINEN UND WÄSCHETROCKNER

2019 | 2020

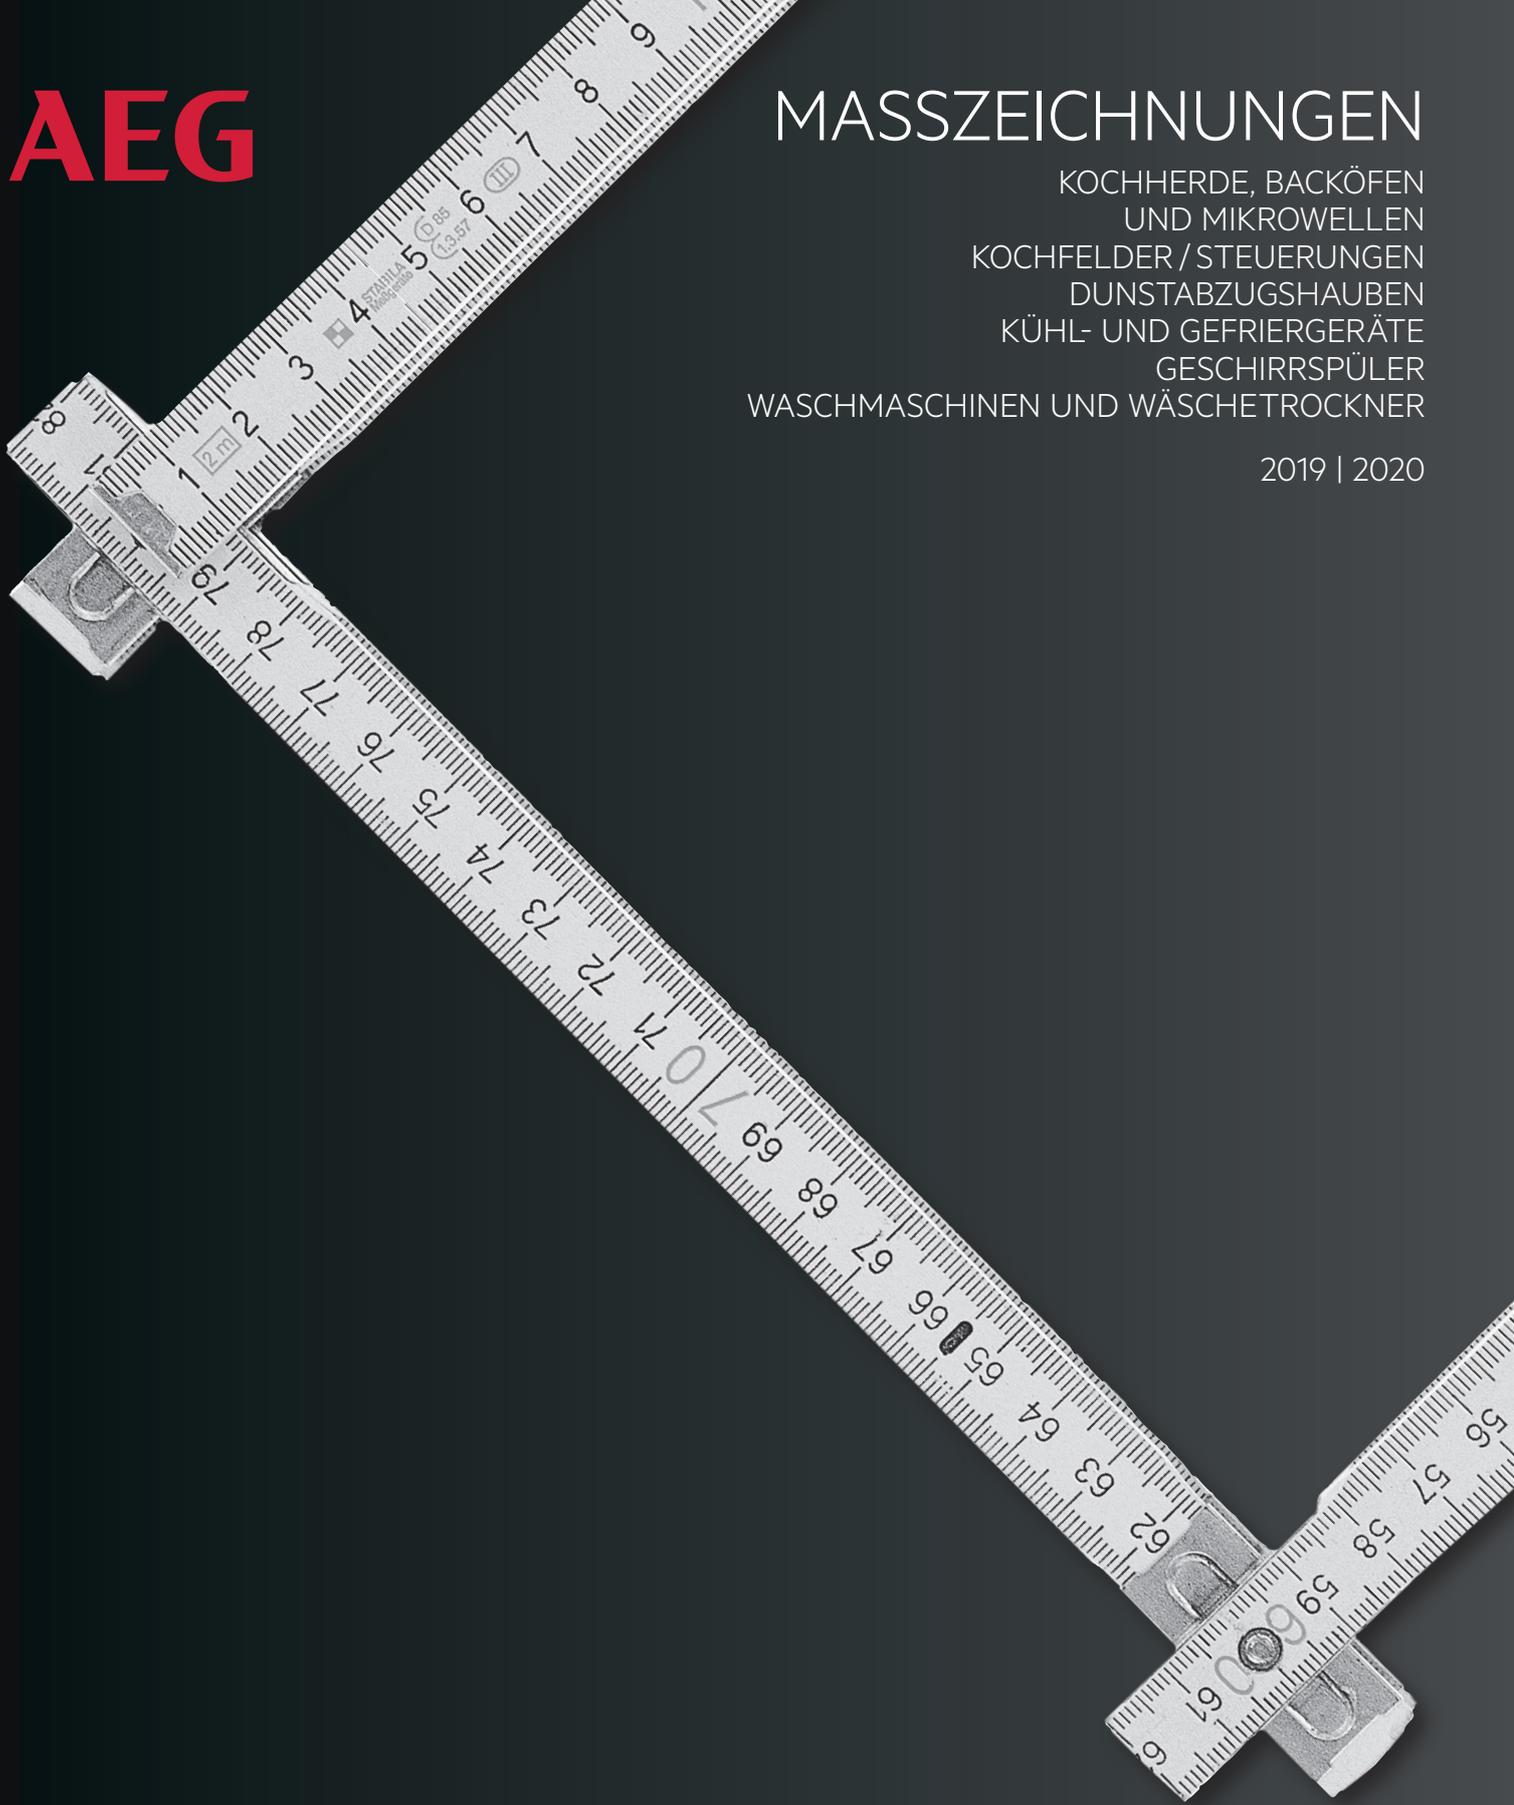

Kochherde, Backöfen und Mikrowellen

- 3 Einbauherde und Einbaubacköfen
- 3 Mikrowellengeräte

Kochfelder / Steuerungen

- 4 Autark-Kochfelder Induktion
- 4 Kochfelder mit Heizstrahlkörper
- 5 Einbauschaltpasten, Kochmulde
- 5 Adapterrahmen für Kochfelder
- 6 Montage

Dunstabzugshauben

- 7 Design-Inselhauben
- 8 Design-Wandhauben
- 9 Flachschirmhauben
- 10 Klapphaube
- 11 Spezialmodelle
- 12 Zubehör

Kühl- und Gefriergeräte

- 14 Kühl- und Gefriergeräte

Geschirrspüler


- 16 Integrierbare Geschirrspüler

Waschmaschinen und Wäschetrockner

- 24 Waschmaschinen und Wäschetrockner


Einbauberde und Einbaubacköfen

BO... Backofen im Unterbau

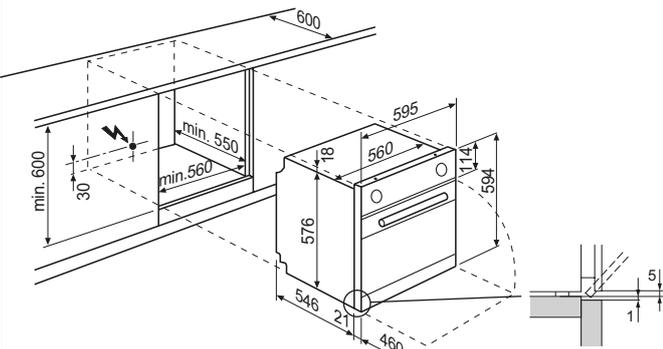


Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen. Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.

EH... im Unterbau mit Glaskeramik- oder Induktions-Kochfeldern

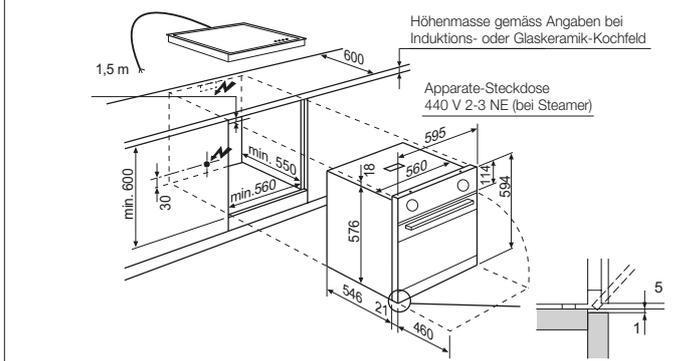


Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen. Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.

BO4... mit BO...

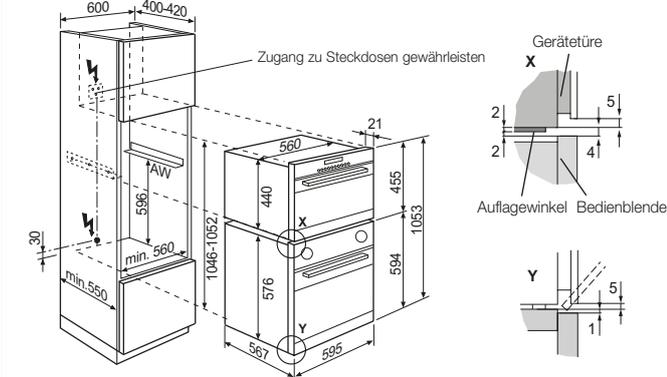

Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen. Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.


BO... Backofen im Hochschrank

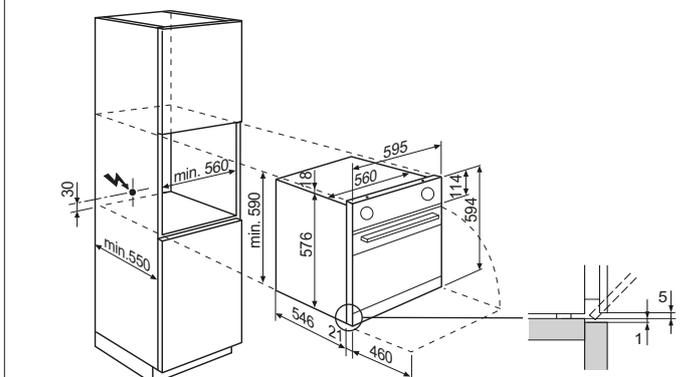


Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen. Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.

Mikrowellengeräte



MW17E10M/MW17EG10M
Einbau im Hochschrank

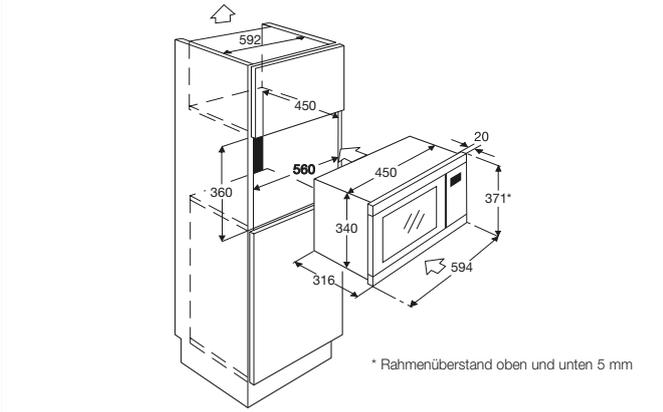

MW17E10M/MW17EG10M
Einbau im Oberschrank

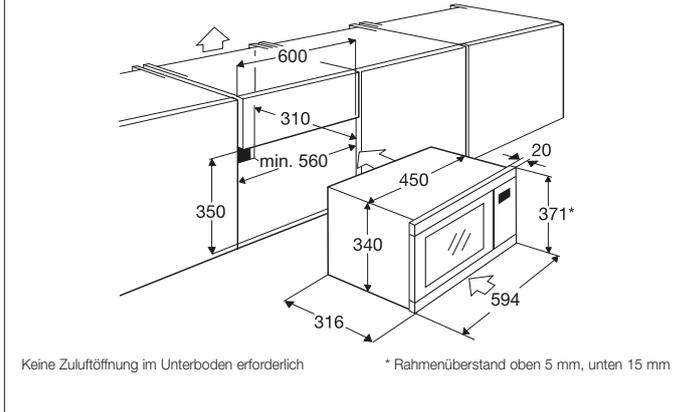

Autark-Kochfelder Induktion

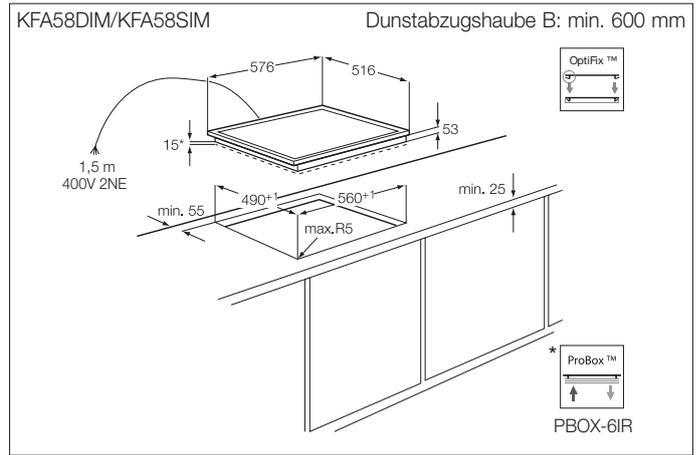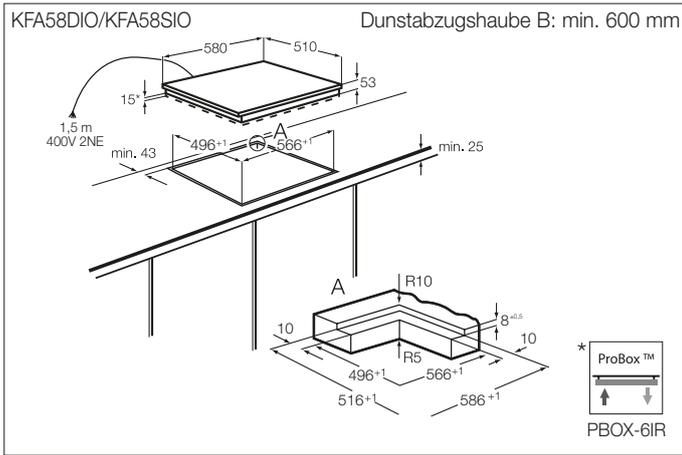

Wichtige Planungs- und Einbauhinweise für Induktions-Kochfelder

Damit der Platz für eine **niedrige Schublade** unter dem Induktions-Kochfeld genutzt werden kann, muss unter dem Kochfeld folgendes **Einbauzubehör** als Temperatur- und Berührungsschutz eingesetzt werden:

TSB 55-GK für SMS B 51,0 cm oder **TSB 82-GK** für SMS B 78,5 cm
TSB 60-GK für Euro B 56,0 cm oder **TSB 90-GK** für Euro B 86,0 cm

Die Induktions-Kochfelder können unter Berücksichtigung nachfolgender Hinweise problemlos bei einer Arbeitsplattendicke von mind. 38 mm auch über einem 6/6-Backofen oder über einem Profi Steam eingebaut werden.




Die Induktions-Kochfelder sind belüftet und benötigen nur minimale Luftabführung. Dafür braucht es zwischen Arbeitsplatte und Oberkante

der darunter platzierten Möbelfront (Einbaugerät) über die ganze Nischenbreite einen **Luftspalt von mindestens 2 mm** (siehe Abbildung *Luftabführung).

Für den Unterbau von EBK-Modellen wird je nach Dicke der Arbeitsplatte oder der Nischenhöhe zusätzlich folgendes Einbauzubehör als Höhenausgleich benötigt: **HA 35/55**.


Für den **Renovations- und Ersatzmarkt** bietet sich speziell das Induktions-Kochfeld Modell GK58TCIPL cn mit breitem Chromstahlrahmen an. Es passt in bestehende Arbeitsplatten-Ausschnitte mit folgenden Abmessungen: **B 560-600 mm, T 490-530 mm**.

Kochfelder mit Heizstrahlkörper

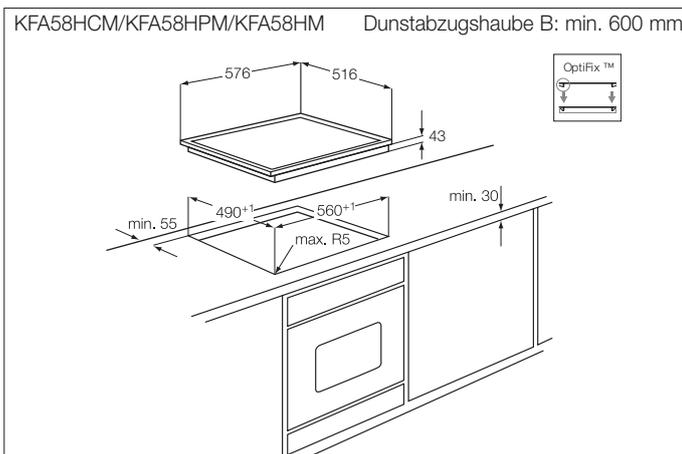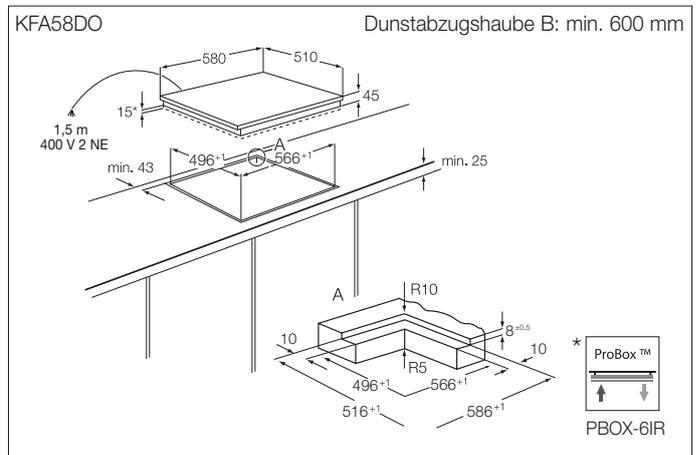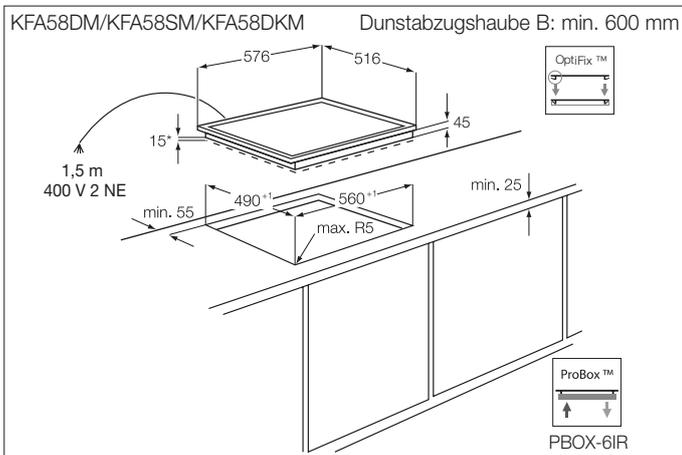

Einbauschkasten

ESGL4ECN/SP/WE passend zu herdgesteuerten AEG Kochfeldern

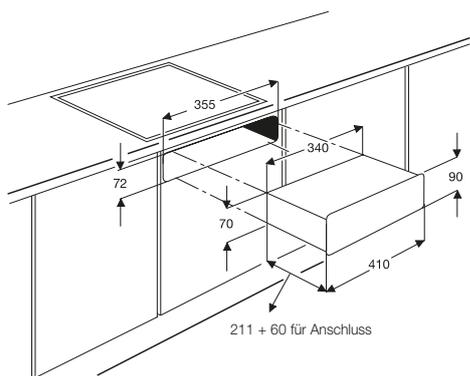


Ersatzmarkt auch Ausschnitt H 69-80 mm, B 352-355 mm

Kochmulde


KM412.2

Dunstabzugshaube B: min. 600 mm

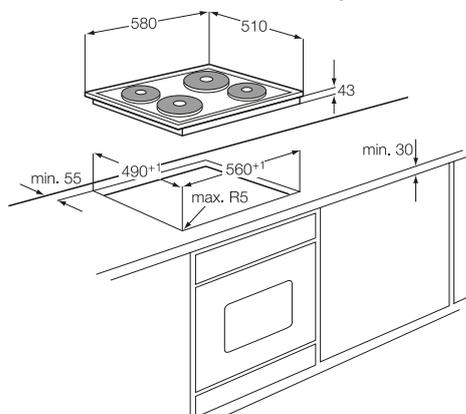


Adapterrahmen für Kochfelder

AR618/548 Edelstahl

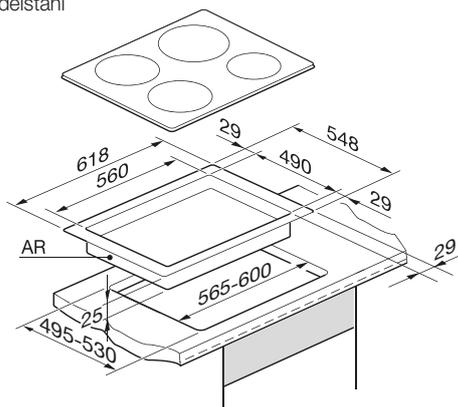

für Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von **B 56.0 / T 49.0 cm** benötigen (AR = B 61,8 / T 54,8 cm)

AR600/588 Edelstahl

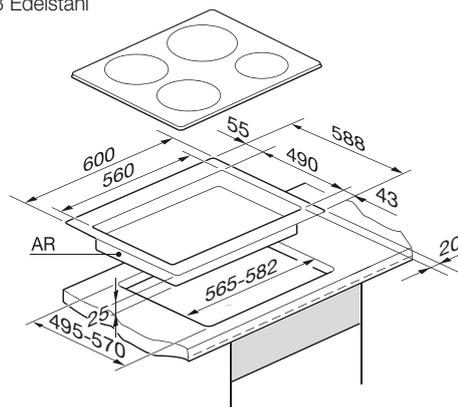

für Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von **B 56.0 / T 49.0 cm** benötigen (AR = B 60,0 / T 58,8 cm)

Montage



Induktions-Kochfelder und Glaskeramik-Kochfelder mit Rahmen

Einfache Montage mit OptiFix



Keine separate Befestigung im Ausschnitt: Ausschneiden – anschliessen – einlegen – fertig.

Nur 1 Schritt für die Kochfeld-Montage

Montagefedern sind Teil des Produktes und benötigen keine separate Montage vor dem Einbau

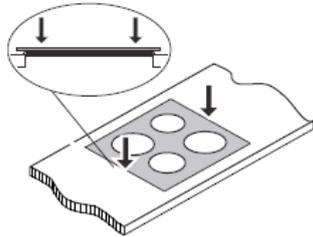

Schutzboden: Sonder / Einbau - Zubehör zu Kochfelder

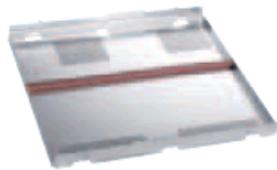

ProBox ... Schutzboden (Temperatur- und Berührungsschutzblech)

Durch den Einsatz des ProBox (TSB) Schutzbodens ergeben sich Planungsfreiheiten für den Küchenplaner wie z.B. Schubkasten Platzierung unter dem Kochfeld. Gleichzeitig wird damit der Sicherheitsabstand bei autarken Glaskeramik-Kochfeldern, die Belüftung der autarken Induktions-Kochfelder und der Sicherheitsabstand sichergestellt.

Die ProBox ... gib es in unterschiedlichen Ausführungen (sind auf das Kochfeld abgestimmt) und müssen vor dem Einbau an der Kochmulden-Wanne montiert und verschraubt werden.

TSB sind auf die Unterbauschrankbreite abgestimmt (eine nachträgliche Montage von unten ist möglich).

Einbau-Glaskeramik-Kochfelder (DIRECT / SINGLE-CONTROL)

Bei Glaskeramik-Kochfeldern (mit Strahlungsbeheizung) kann die Kochmulden-Wanne bis über 100°C heiss werden, somit muss sie (gemäss EN 60335-1) vor einer Berührungsmöglichkeit geschützt sein. Durch den Einsatz des ProBox ... Schutzbodens kann unter dem Kochfeld ein Schubkasten platziert werden.

Sollten Autark-Touch-Kochfelder, ohne den angebotenen ProBox ... Schutzboden eingebaut werden, ist folgendes zu beachten:

Kochmulden mit oben liegenden Schaltelementen müssen über Unterschränke mit fester Frontblende und Schutzboden zwischen Kochmulde und unterem Schrankraum eingebaut werden (Kochmuldenschrank). Den Abstand des Schutzbodens zur Kochmulden-Wanne regelt die Montageanweisung (im allgemeinen 20–50 mm).

Einbau-Induktions-Kochfelder (DIRECT / SINGLE-CONTROL)

Induktions-Kochfelder sind mit einem Gebläse ausgestattet und benötigen dadurch eine Be- und Entlüftung.

Mit dem angebotenen ProBox ... Schutzboden benötigt es vorne unter der Arbeitsplatte und Schubkasten-Front keine Entlüftungsschlitze.

Dies erlaubt einen Schubkasten unter dem ProBox zu platzieren. Folgendes muss beachtet werden:

- Zwischen der Schubkasten-Wanne und ProBox ... Wanne muss ein Freiraum von 15 mm gewährleistet sein
- An der Rückwand des Unterschranks muss eine Öffnung von B 500 mm, H 100 mm (500 cm²) vorhanden sein
- Bei Kochinseln (hinten ohne Öffnung) kann anstelle der ProBox ein TSB angewendet werden (erfordert einen Luftspalt von 3 mm)

Sollten Autark-Touch-Induktions-Kochfelder und Glaskeramik-Kochfelder, ohne den angebotenen ProBox ... oder TSB Schutzboden eingebaut werden, ist folgendes zu beachten:

Kochmulden mit oben liegenden Schaltelementen müssen über Unterschränke mit fester Frontblende und Schutzboden zwischen Kochmulde und unterem Schrankraum eingebaut werden (Kochmuldenschrank).


Den Abstand des Schutzbodens zur Kochmulden-Wanne regelt die Montageanweisung (im allgemeinen 20–50 mm).

Bei Induktion


- min. 2 mm hoher Entlüftungsschlitz vorn unter der Arbeitsplatte
- min. 2 mm hoher durchgängiger Entlüftungsquerschnitt zwischen Mulde und Backofen/Einbauherd, sofern diese Konstellation vorliegt

Design-Inselhauben


AIH9816AM

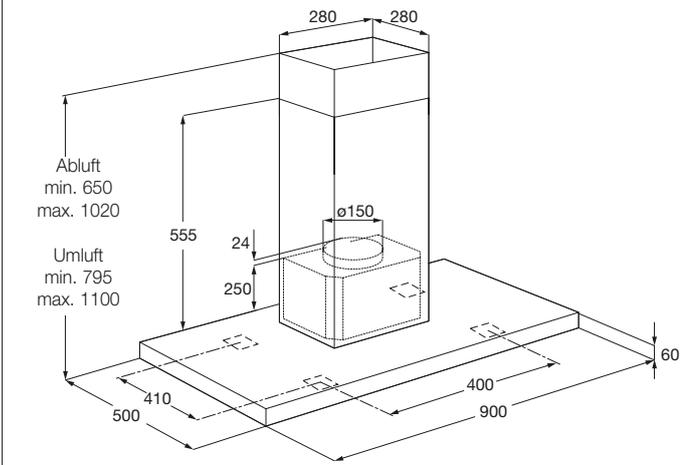


AWH9416AM

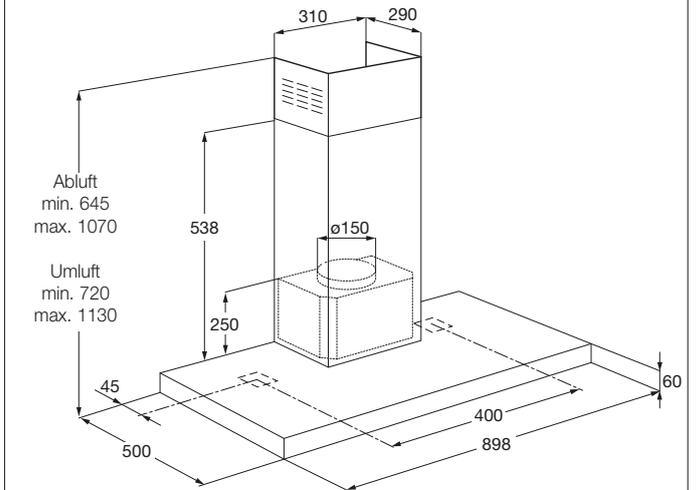


Leistungsdaten (Luftleistungen)

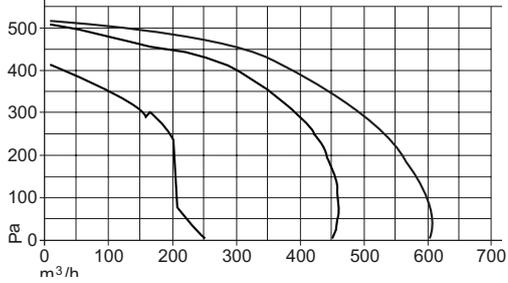


Leistungsdaten (Luftleistungen)

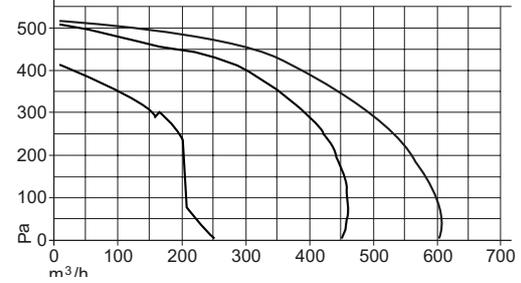

AWH6416AM

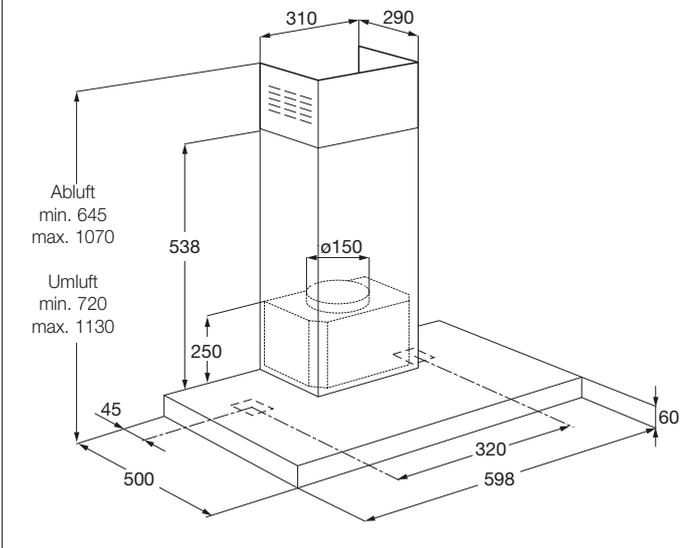


Leistungsdaten (Luftleistungen)

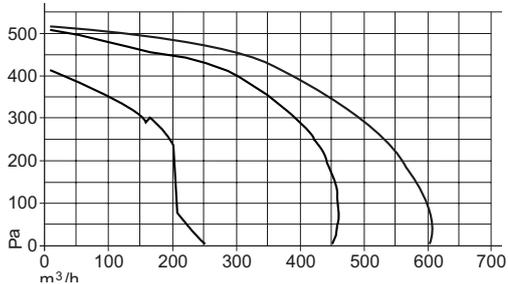

Design-Wandhauben


AWS8446AB

* Abluftkamin (K5010M)
Umluftbetrieb ohne
Kaminaufsatz (K5010M)

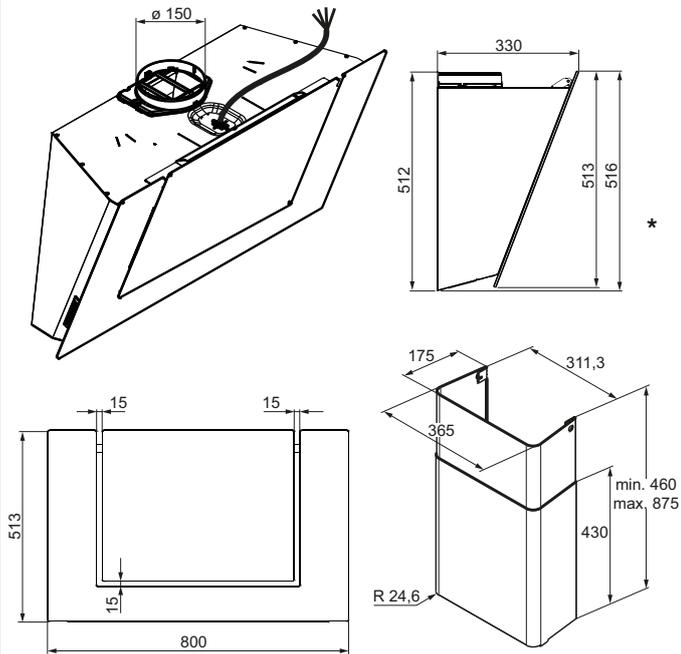


Hinweis:
Abstand zwischen Kochfeld und Unterkante Haube = 450 mm

Leistungsdaten (Luftleistungen)

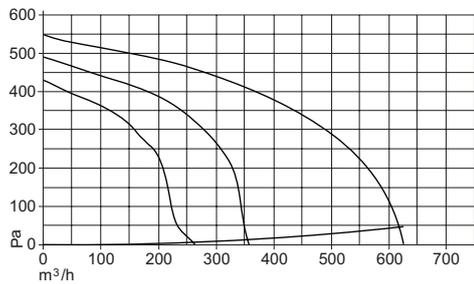


Flachschirmhauben

ADF6051AB

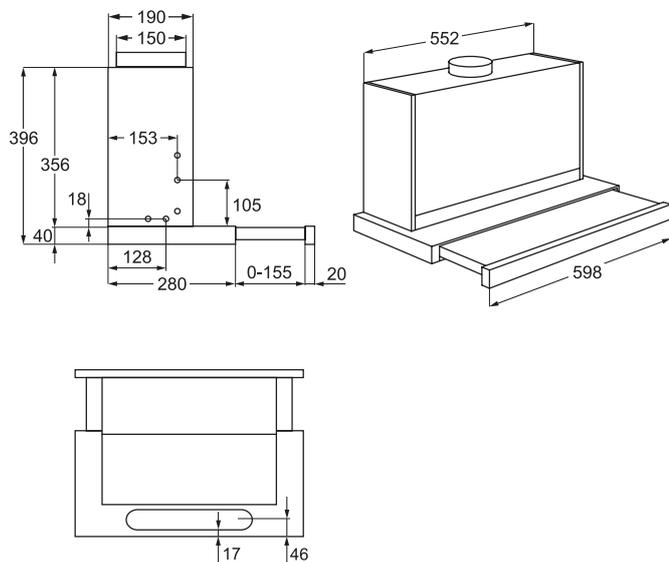


Hinweis:
Geänderte Einbaumasse: Vorgänger ADF6000/ADF6100

ADF6051AW

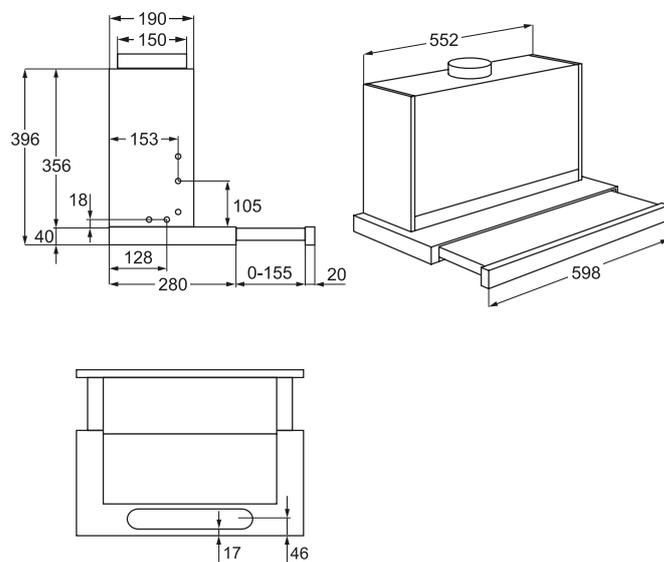


Hinweis:
Geänderte Einbaumasse: Vorgänger ADF6000/ADF6100



Leistungsdaten (Luftleistungen)

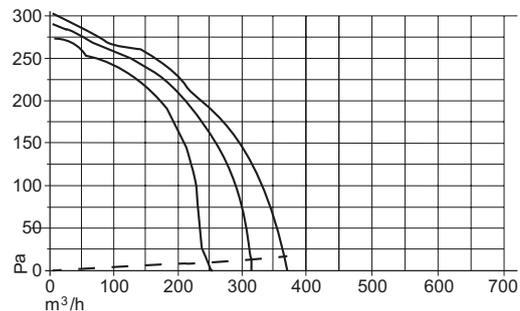


Leistungsdaten (Luftleistungen)

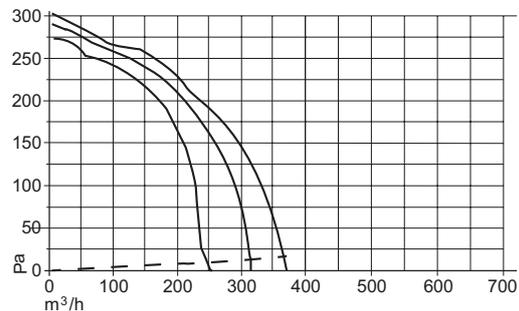


Klapphaube

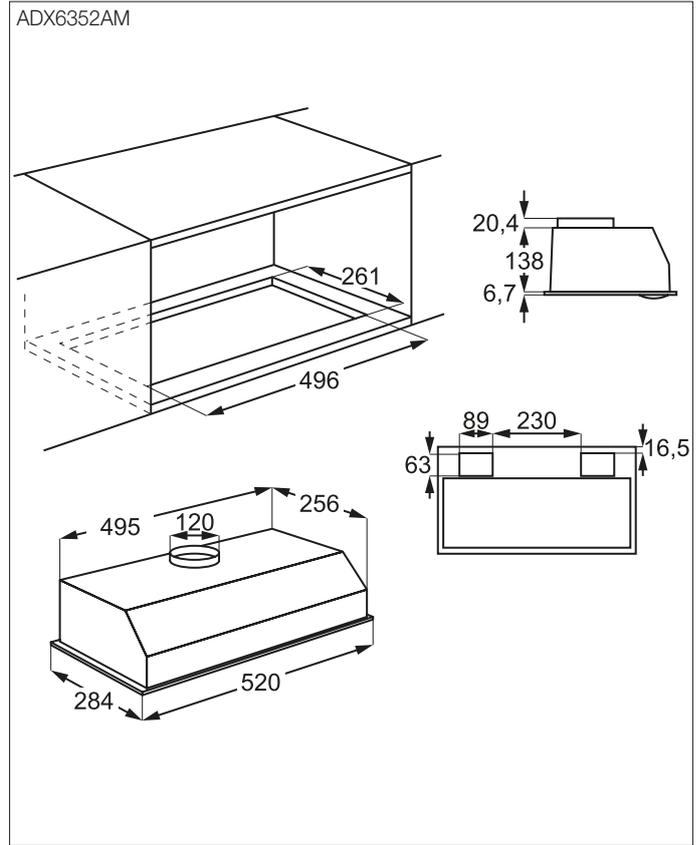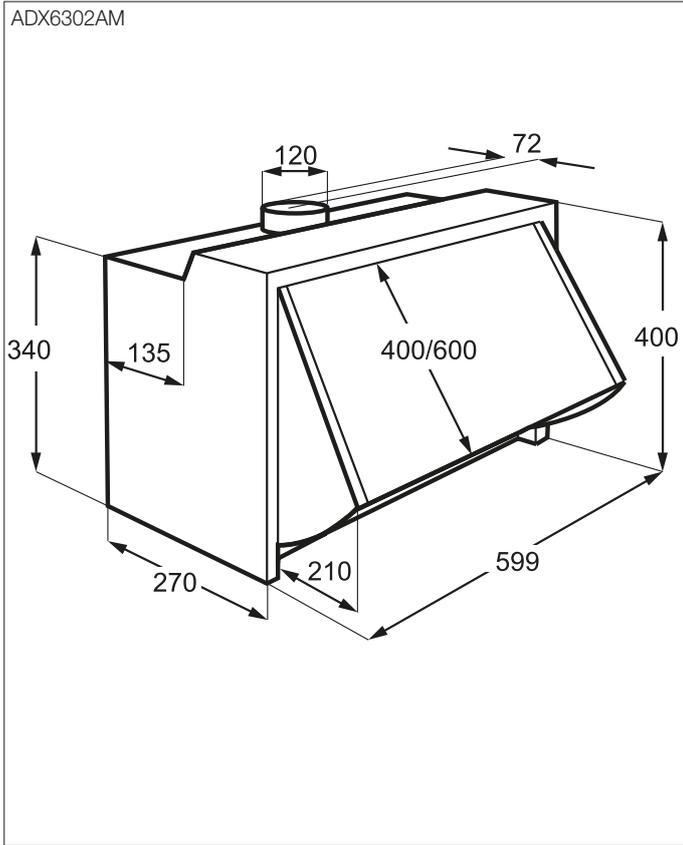


Leistungsdaten (Luftleistungen)

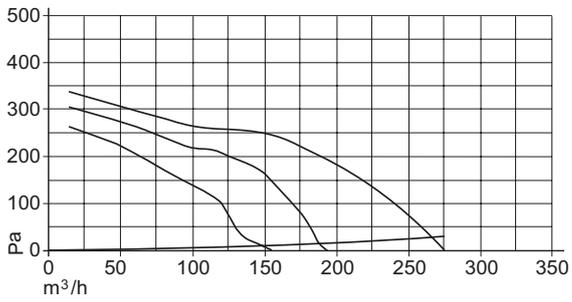


Leistungsdaten (Luftleistungen)

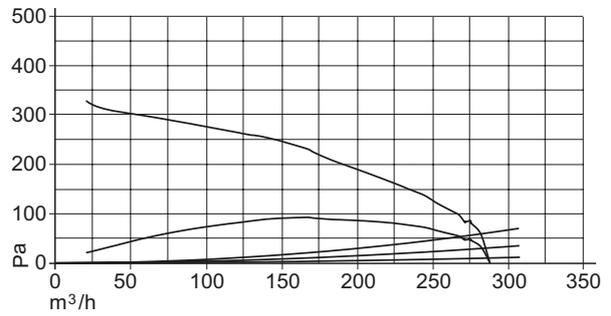

Spezialmodell




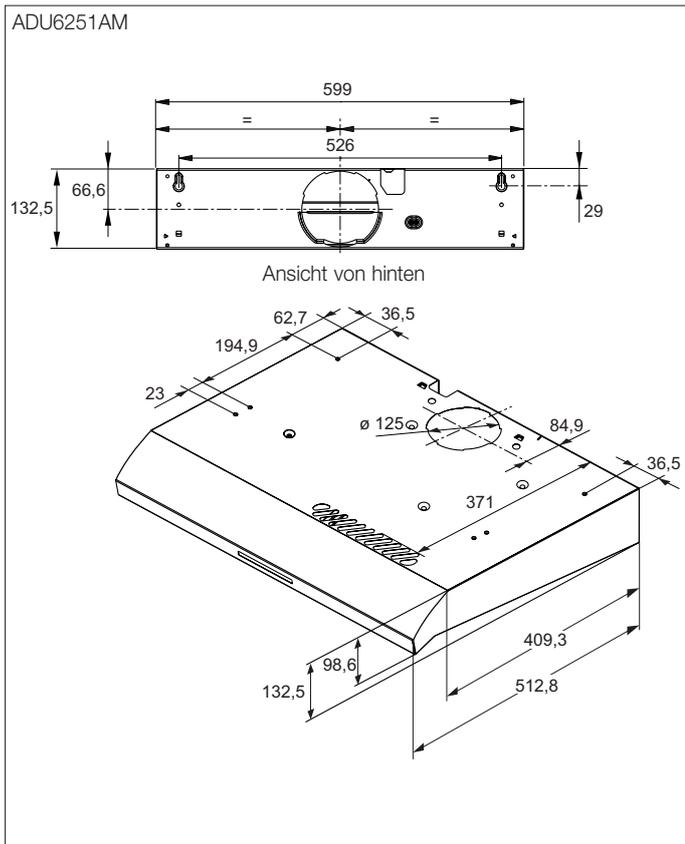


Leistungsdaten (Luftleistungen)

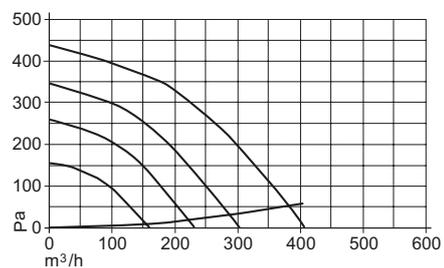


Zubehör


ULSLLF150A

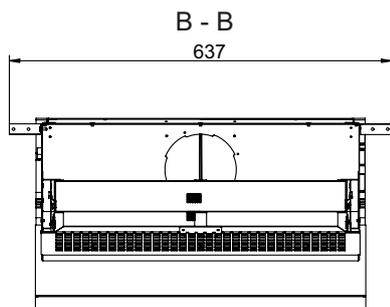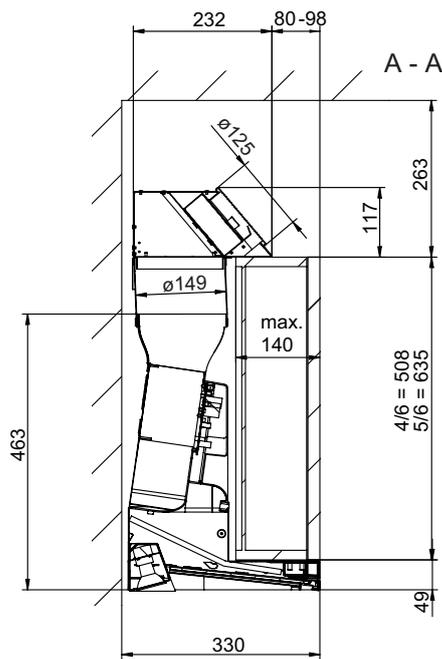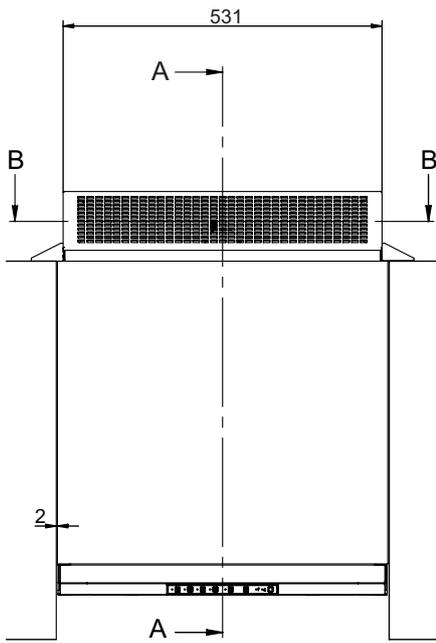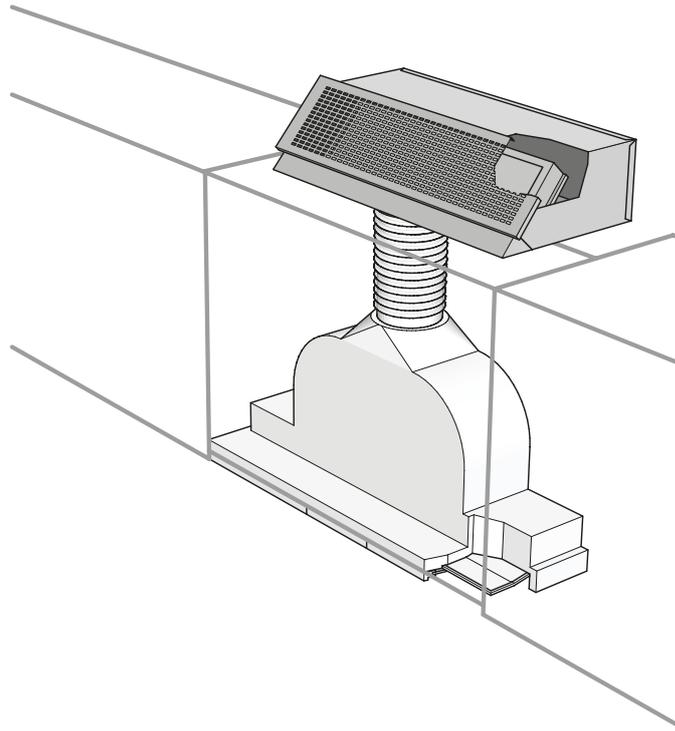

Befestigungswinkel bei Nischenbreite 55/60 cm





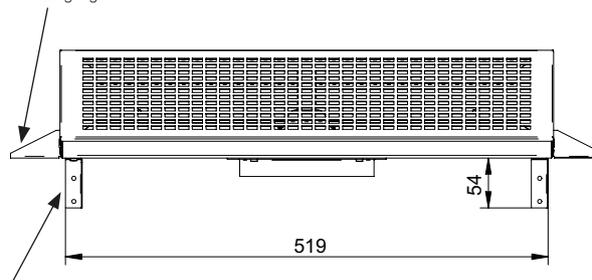


Befestigungswinkel bei Nischenbreite 90 cm



Zubehör


ULSLLF150/125

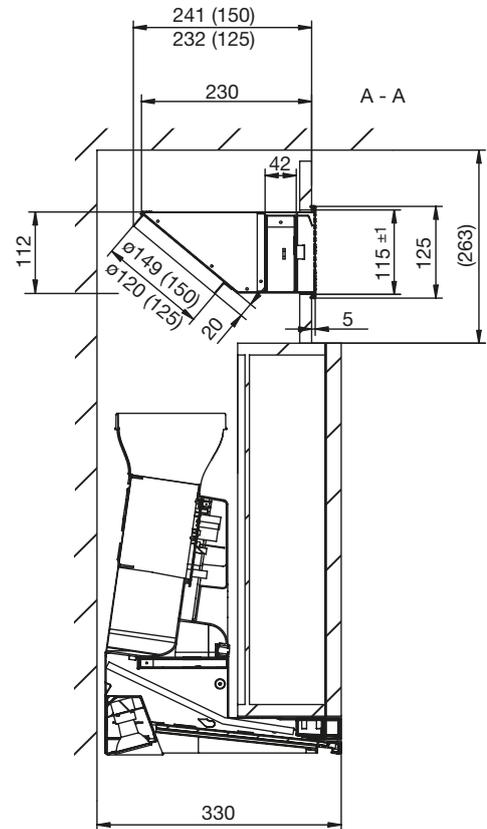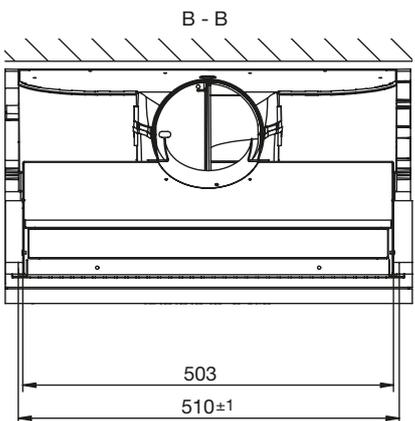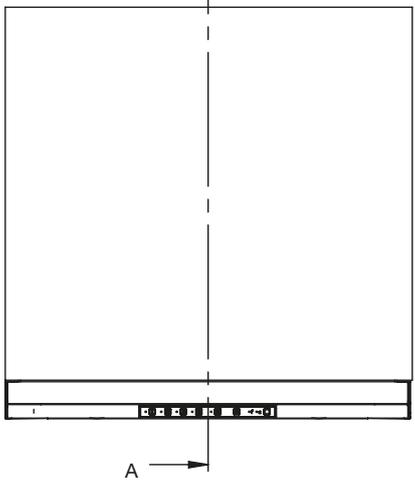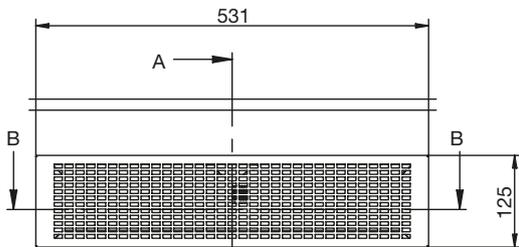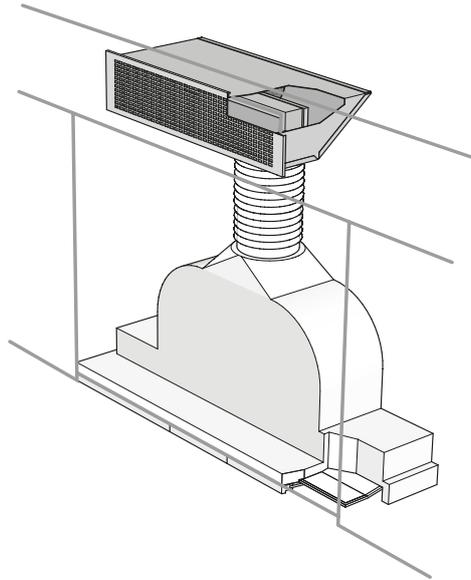

Ausschnitt: 115 x 510 mm


Kühl- und Gefriergeräte

AIK2654R
Möbelfronten auf Gerätetür verschraubt

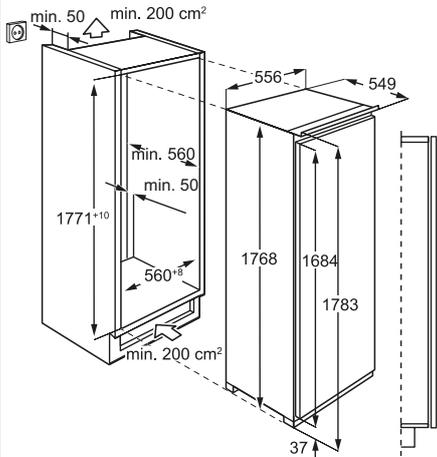


Gewicht Möbelfront: max. 17.5 kg

AIK3024R

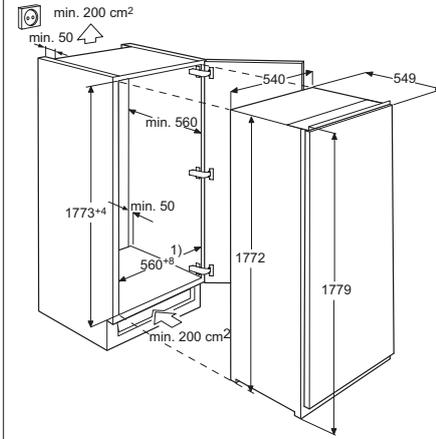


1) freies Einbaumaass auf Scharnier min. 545 mm

AIK2853R/L
Möbelfronten auf Gerätetür verschraubt

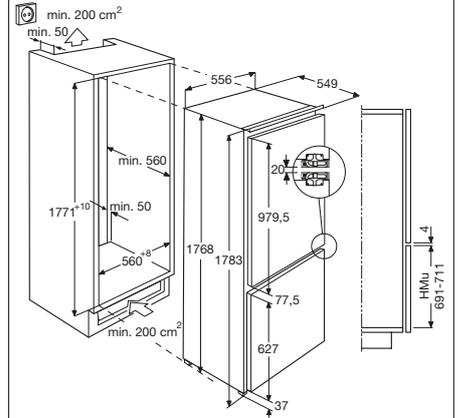


Gewicht Möbelfront: max. 17.5 kg

AIK2903R/L
Möbelfronten geschleppt

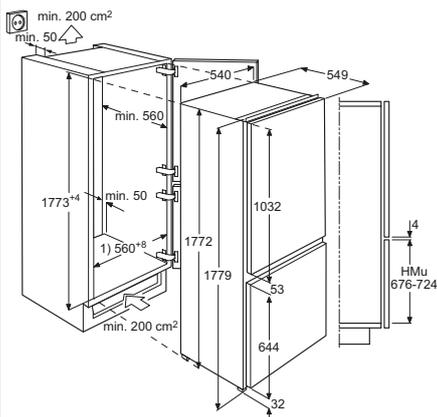


1) freies Einbaumaass auf Scharnier min. 545 mm

AIK2404R
Möbelfronten geschleppt

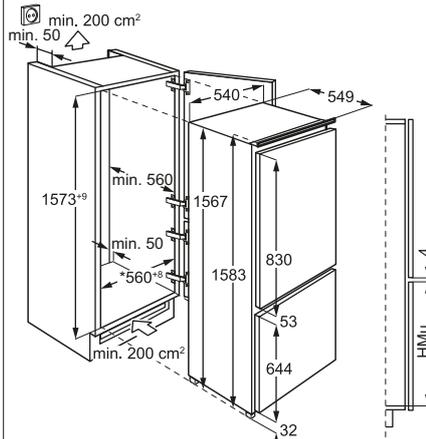


1) freies Einbaumaass auf Scharnier min. 545 mm

AIK2683R
Möbelfronten geschleppt

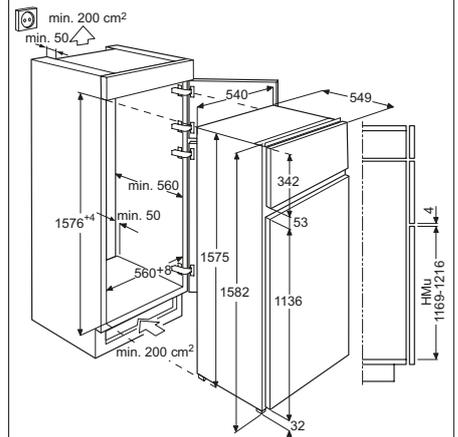


AIK2023R/2223R/L
Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

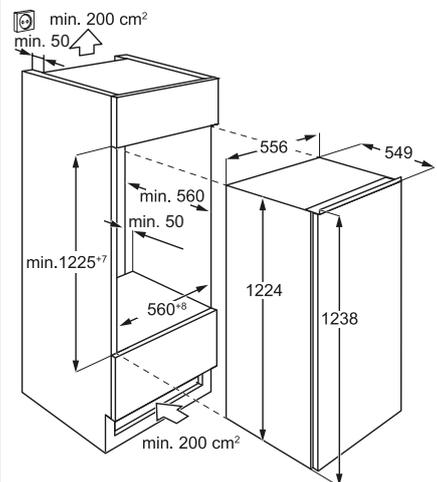


Gewicht Möbelfront: max. 17.5 kg

AIK2104R/L
Möbelfront geschleppt

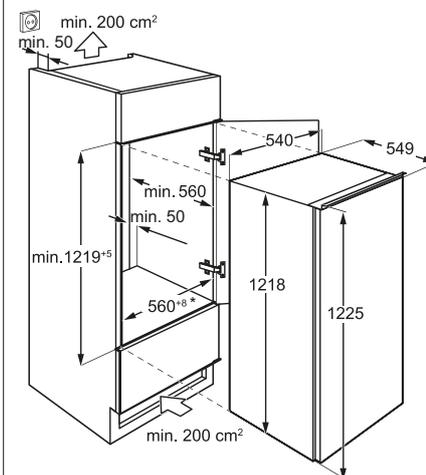


AIK1344R
Möbelfront auf Gerätetür verschraubt

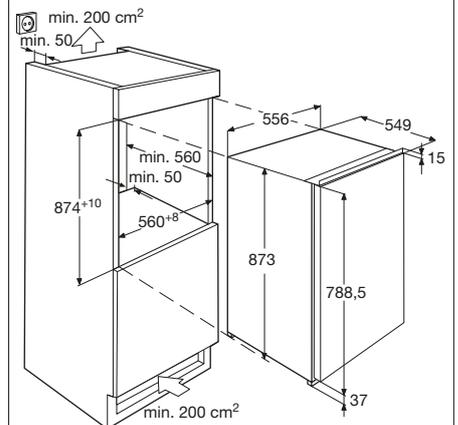


Gewicht Möbelfront: max. 17.5 kg

Kühl- und Gefriergeräte

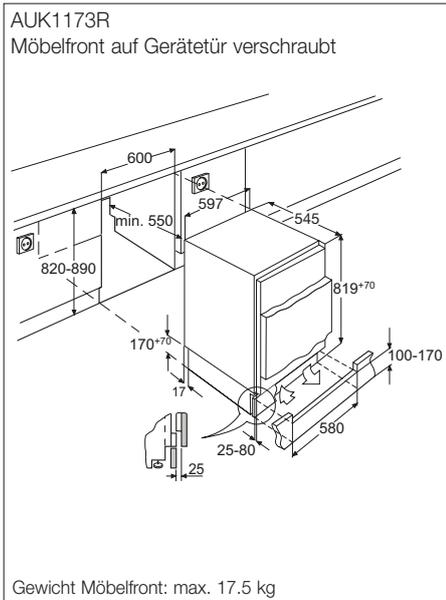

Adapterrahmen für Kochfelder

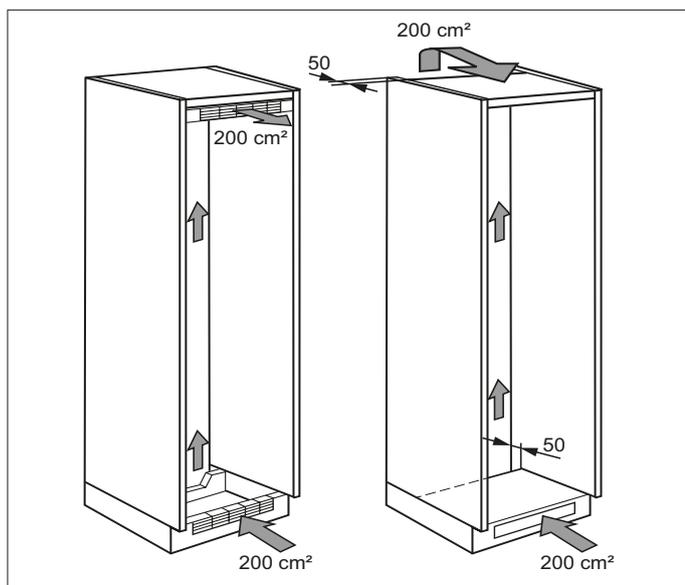


Belüftung im Möbel integriert

Der Querschnitt für die Be- und Entlüftung eines Kühlgerätes beträgt durchgehend mind. 200 cm². Der Lufteintritt erfolgt über den Sockel und der Luftaustritt erfolgt oben im hinteren Bereich des Möbels oder an der Front über ein Lüftungsgitter. Für eine optimale Be- und Entlüftung ist ein Lüftungskanal von 50 mm erforderlich.

Einbau in Designküchen

Wird an der Deckenblende die Entlüftungsöffnung erstellt, muss diese eine minimale Höhe von 40 mm aufweisen, Wird die Entlüftungsöffnung verkleinert, muss die Öffnung über zwei oder drei Schrankbreiten links, rechts oder beidseitig direkt an das Kühlgerät erfolgen.

a (mm)	x (mm)	y (mm)
550-568	≥ 50	≥ 40
1100-1168	≥ 100	≥ 30
≥ 1650	≥ 100	≥ 20



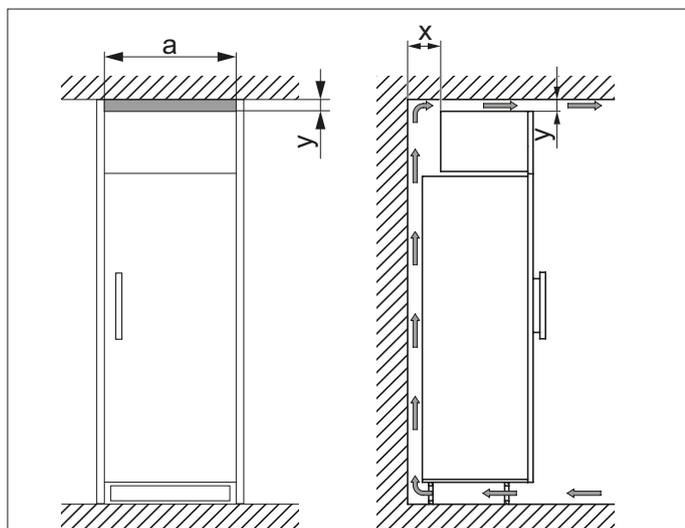


Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein.


Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, in dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist:

Klimaklasse	Temperaturbereich
SN	+10 °C bis +32 °C
N	+16 °C bis +32 °C
ST	+16 °C bis +38 °C
T	+16 °C bis +43 °C

Geschirrspüler

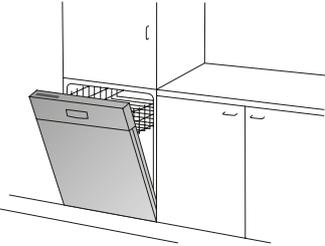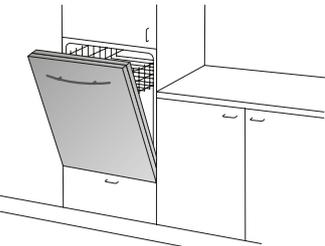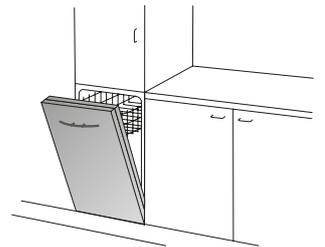			Integrierte Geschirrspüler				Vollintegrierte Geschirrspüler				
			Festtürmontage	max. Höhe Standardkorpus	max. Höhe erhöhter Korpus	SMS-Unterbau	Festtürmontage	max. Höhe Standardkorpus	max. Höhe erhöhter Korpus	Gleittürmontage	SMS-Unterbau
Einbauzubehör: 1) FITS-ALLII 2) GAES / 60-60 3) GAES / 45-36											
Euro-Norm 60 cm	Unterbau		X	86 cm	94 cm 1)	X		86 cm	94 cm 1) 2)	X	X
	Hocheinbau			86 cm				86 cm		X	X
Euro-Norm 45 cm	Unterbau							86 cm	94 cm 1)	X	3)

Einbaulösungen mit Zubehör für Geschirrspüler 55 und 60 cm

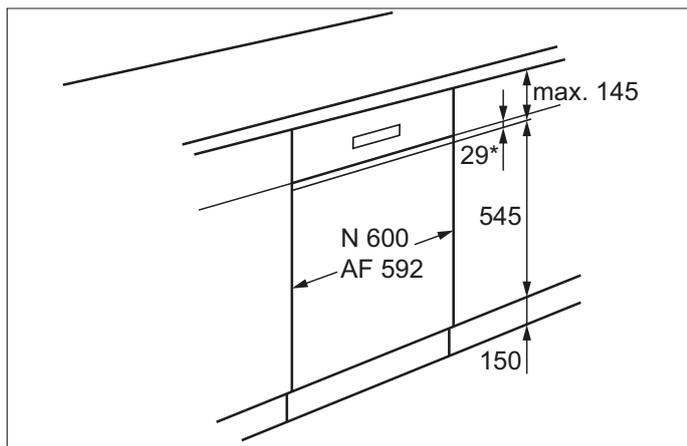


Wenn keine Möbelfront verfügbar ist, lassen sich die Türen der Modelle **GS60AI** / **GS60BIS** mit folgendem Einbauzubehör von Integration auf sichtbare Fronten umrüsten.

Türfront Metall einteilig für Sockelhöhe 15,0 cm mit Dekorrahmen **F160** (H 54,5 / B 59,0 cm) weiss, schwarz, braun, chrom

Dekorplattenmasse: H 54,2 / B 58,7 / D 0,2 cm


* max. 29 mm mit Ausgleichsprofilen
(im Lieferumfang enthalten)

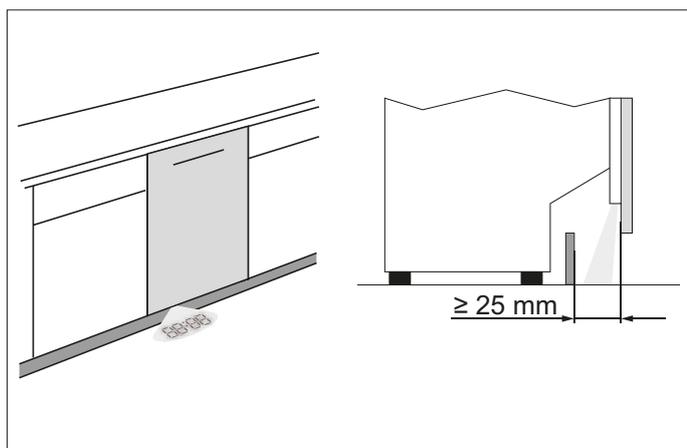

Minimaler Sockelrücksprung bei vollintegriertem Geschirrspüler mit TimeBeam oder SpotControl


Geschirrspüler 60 cm

GS60AI/GS60BIS

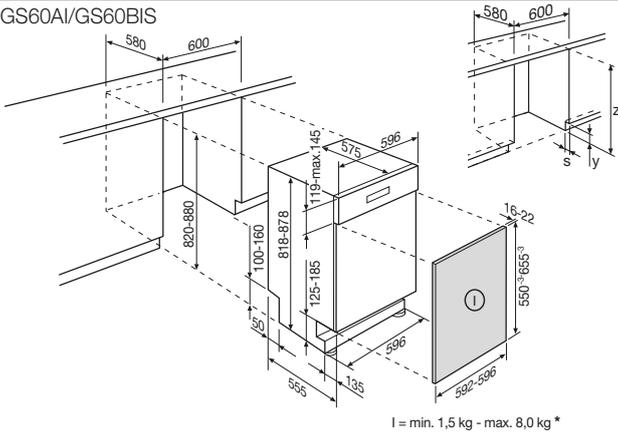

l = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg *


Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																	
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190		
880																		
870																		
860																		
850																		
840																		
830																		
820																		



Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610 mm


* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

GS60AI/GS60BIS + FITS-ALLII

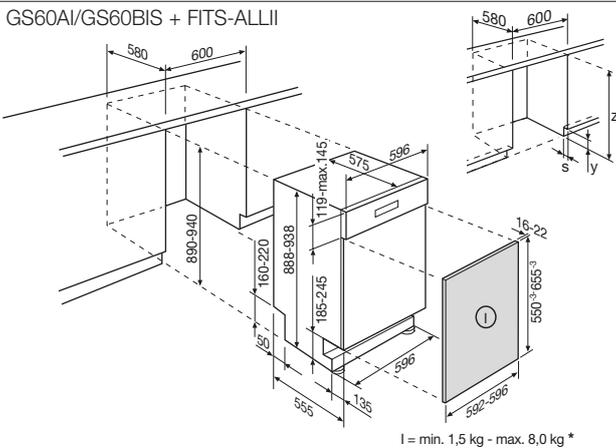

l = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg *


Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)															
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
940																
930																
920																
910																
900																
890																



Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610 mm


* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg mm

GS60AI/GS60BIS + FI60

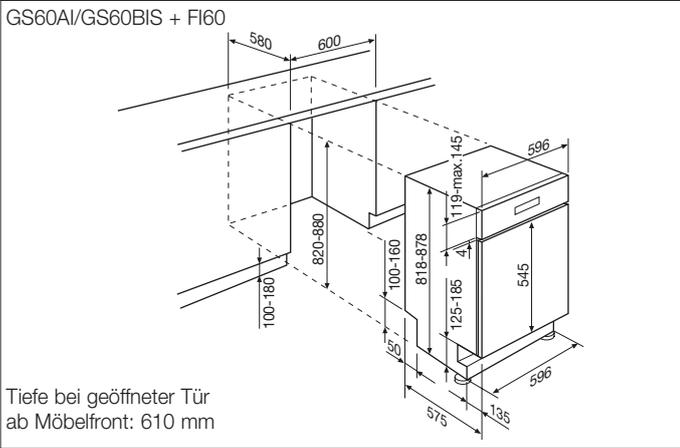


Tiefe bei geöffneter Tür
ab Möbelfront: 610 mm


GS60AI/GS60BIS - eingebaut in Hochschrank

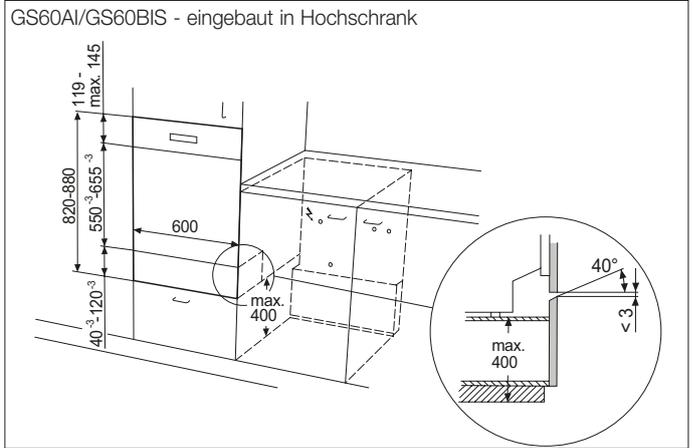

GS60AV/BV/GVS - eingebaut in Hochschrank mit Gleittürmontage

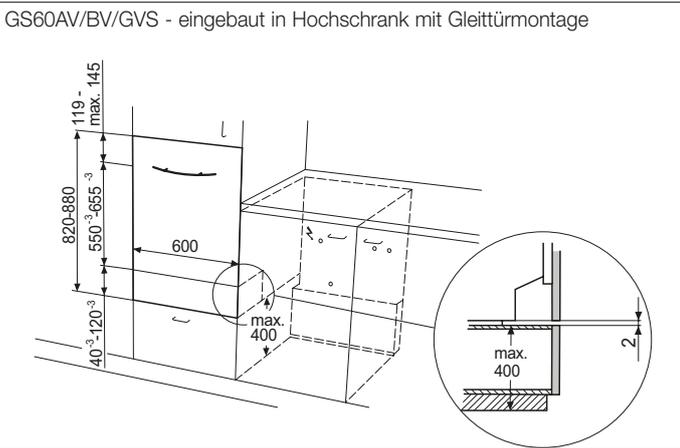

GS60AV/BV/GVS

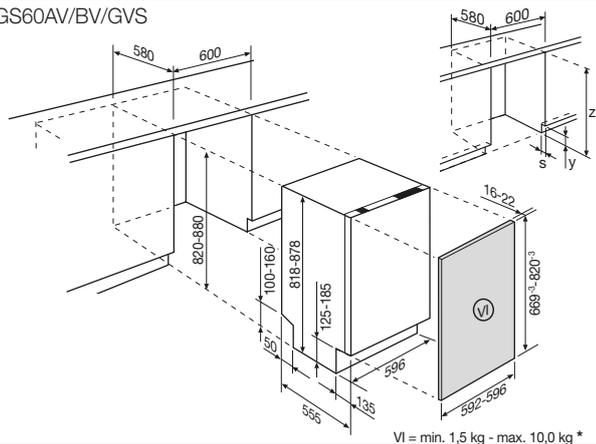

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																					
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
880																						
870																						
860																						
850																						
840																						
830																						
820																						

Sockelrücksprung $s < 30$ mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: -


Festürmontage: 610 mm

- Gleitürmontage: 670 mm

* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

VI = min. 1,5 kg - max. 10,0 kg *

GS60AV/BV/GVS + FITS-ALLII

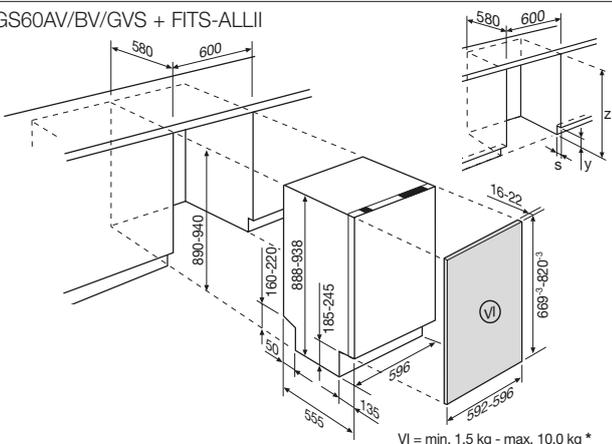

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																					
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240				
940																						
930																						
920																						
910																						
900																						
890																						

Sockelrücksprung $s < 30$ mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: -


Festürmontage: 610 mm

- Gleitürmontage: 670 mm

* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

VI = min. 1,5 kg - max. 10,0 kg *

GS60AV/BV/GVS + GAES/60-60

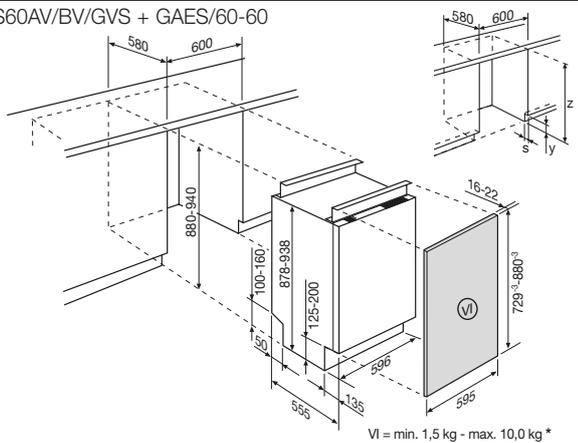

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																					
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
940																						
930																						
920																						
910																						
900																						
890																						
880																						

Sockelrücksprung $s < 30$ mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: -


Festürmontage: 670 mm

- Gleitürmontage: 730 mm



* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

VI = min. 1,5 kg - max. 10,0 kg *


Euro-Norm-Geschirrspüler mit SMS Türfront

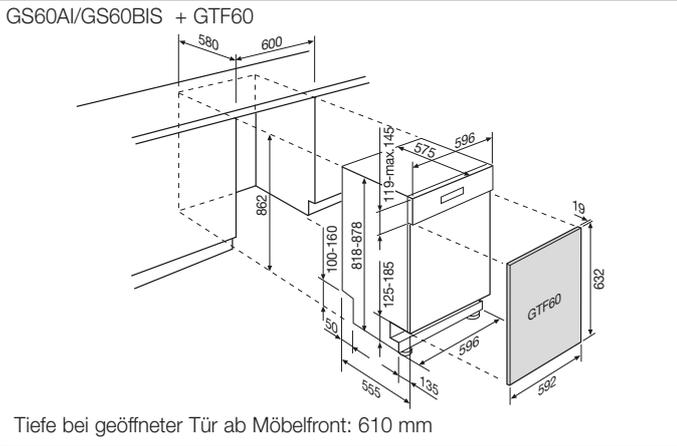

Geschirrspüler 45 cm

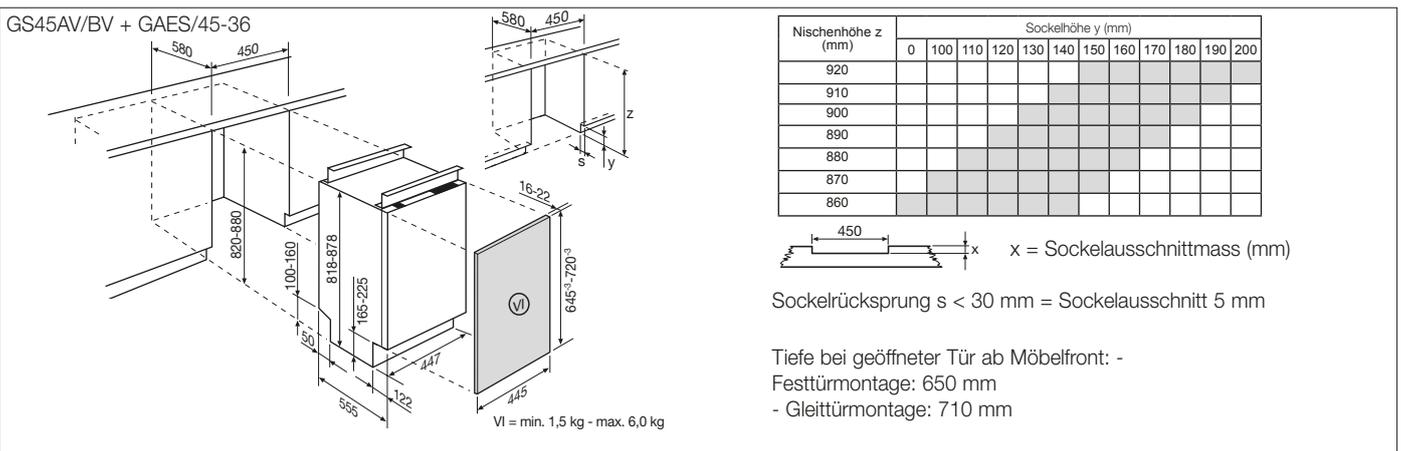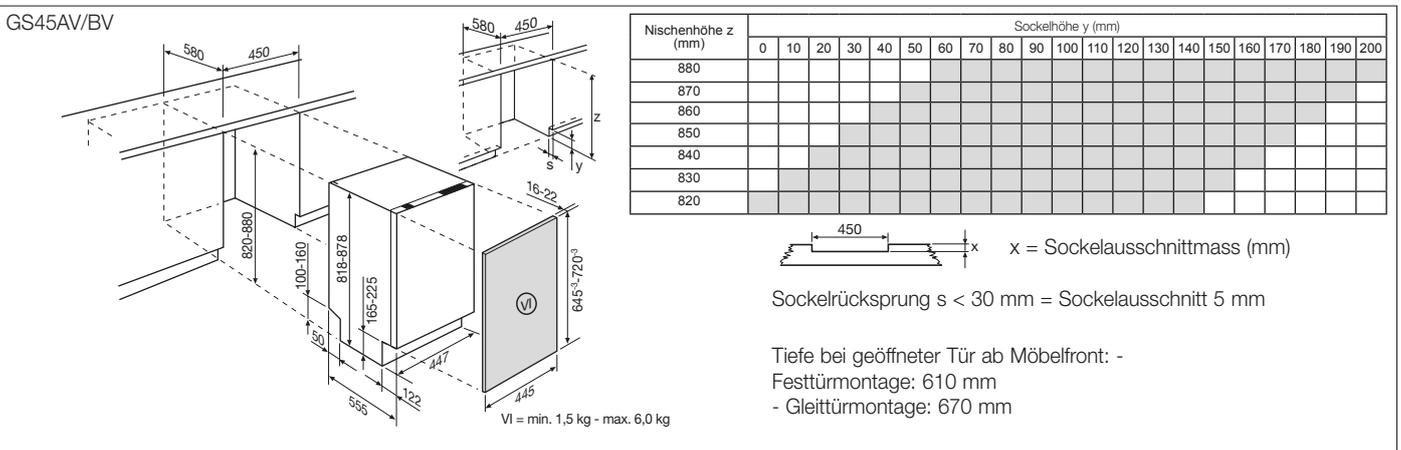

Kabel- und Schlauchlängen

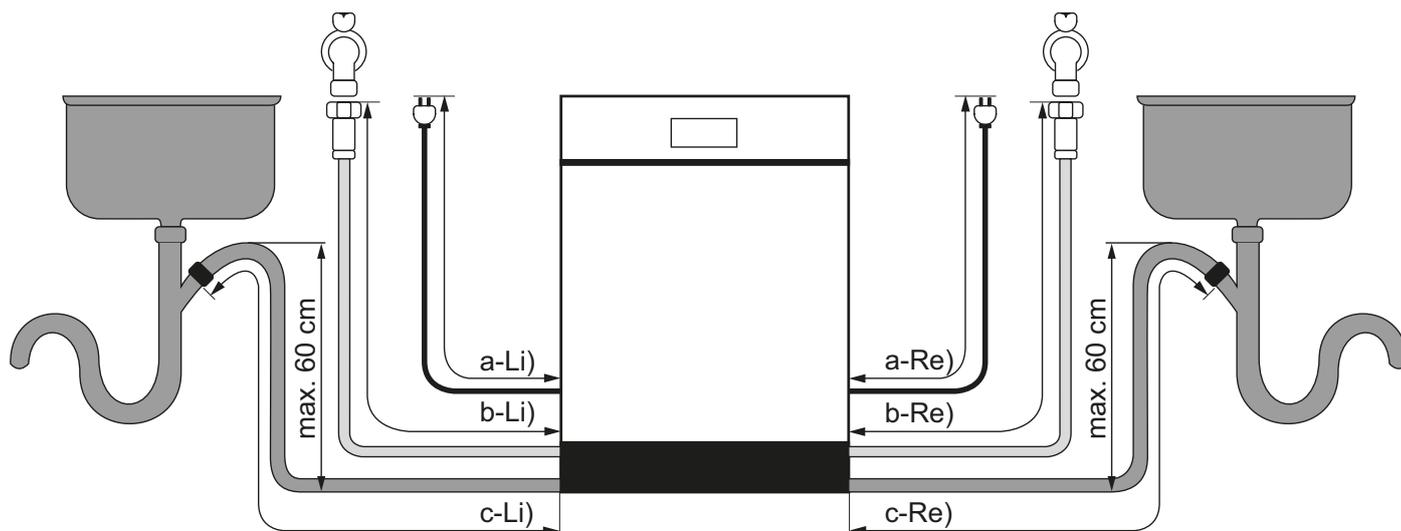

		Netzkabel		Zulaufschlauch		Ablaufschlauch	
		a-Li)	a-Re)	b-Li)	b-Re)	c-Li)	c-Re)

60 cm	Standardlänge	~ 1.10 m	~ 1.40 m	~ 1.70 m	~ 1.30 m	~ 1.40 m	~ 1.70 m
	Schl. 2m GA55/60	~ 1.50 m	~ 1.80 m	~ 2.10 m	~ 1.70 m	~ 1.80 m	~ 2.10 m
	Schl. 3m GA55/60*	~ 2.80 m	~ 3.10 m	~ 3.40 m	~ 3.00 m	~ 3.10 m	~ 3.40 m

45 cm	Standardlänge	~ 1.35 m	~ 1.50 m	~ 1.10 m	~ 1.40 m	~ 1.75 m	~ 1.40 m
	Schl. 2m GA55/60	~ 1.75 m	~ 1.90 m	~ 1.50 m	~ 1.80 m	~ 2.15 m	~ 1.90 m
	Schl. 3m GA55/60*	~ 3.05 m	~ 3.20 m	~ 2.80 m	~ 3.40 m	~ 3.45 m	~ 3.10 m


* Aus technischen Gründen ist eine längere Distanz nicht möglich

Montagezubehör

Artikel	Verwendung
F160-M	Türfront (Edelstahl) mit Dekorrahmen für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm
F160-W/-B	Türfront (Metall) mit Dekorrahmen für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für Euro-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm
GTF60WE/SW	Türfront 5/6 (Metall) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm Sockelhöhe max. 200 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz für SMS-Unterbau 6/6, vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm
M2DK2	Befestigungsset für grifflose oder geteilte Fronten mit Schlepptürmontage. Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler.
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage
TS15-60	Türscharniere 7-15 kg für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm


Waschmaschinen und Wäschetrockner

LR/LB-Modelle

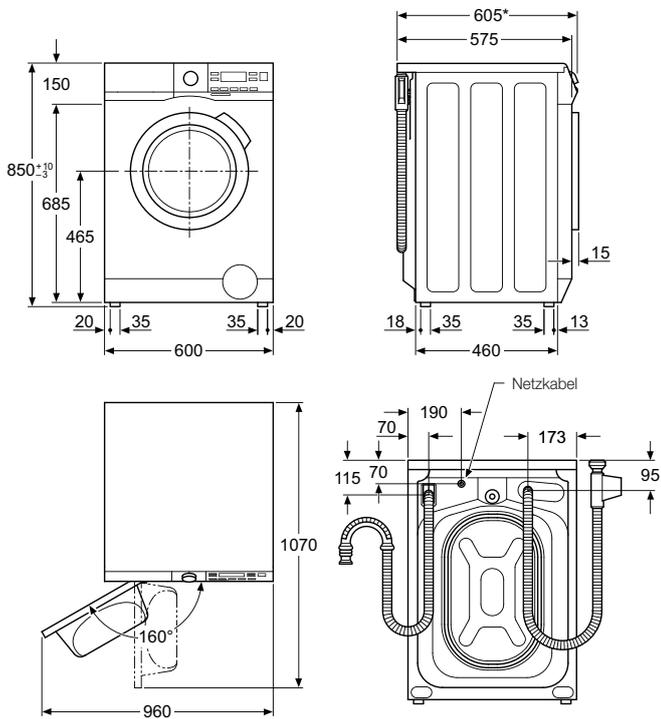


* inkl. Türgriff: 660 mm

TR/TB/TP-Modelle

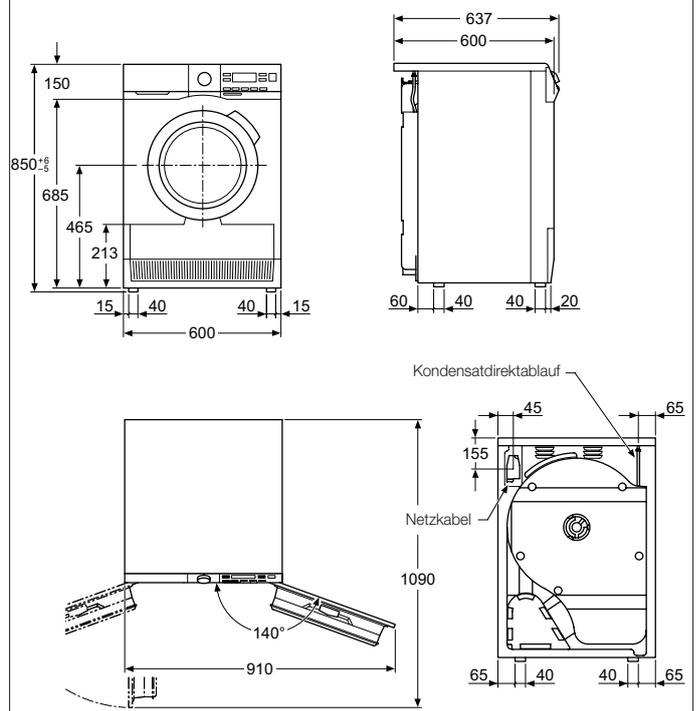


* inkl. Türgriff: 660 mm

BR11 + STA9GW

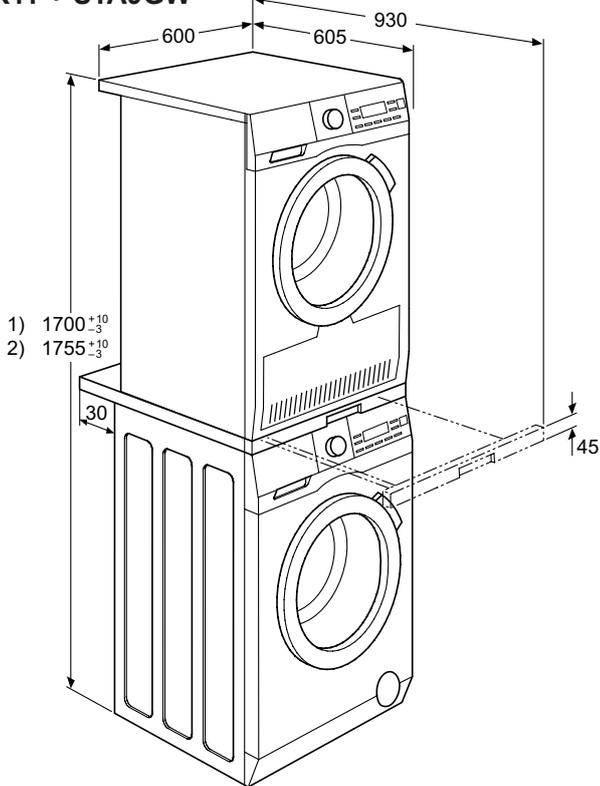

- 1) Turmbau mit BR11, exkl. Auszugsplatte, Höhe: 1700⁺¹⁰/₋₃
- 2) Turmbau mit STA9GW, inkl. Auszugsplatte, (55mm) Höhe: 1755⁺¹⁰/₋₃
- 3) BR11 nur mit LR/LB-Modellen möglich


LP-Modelle

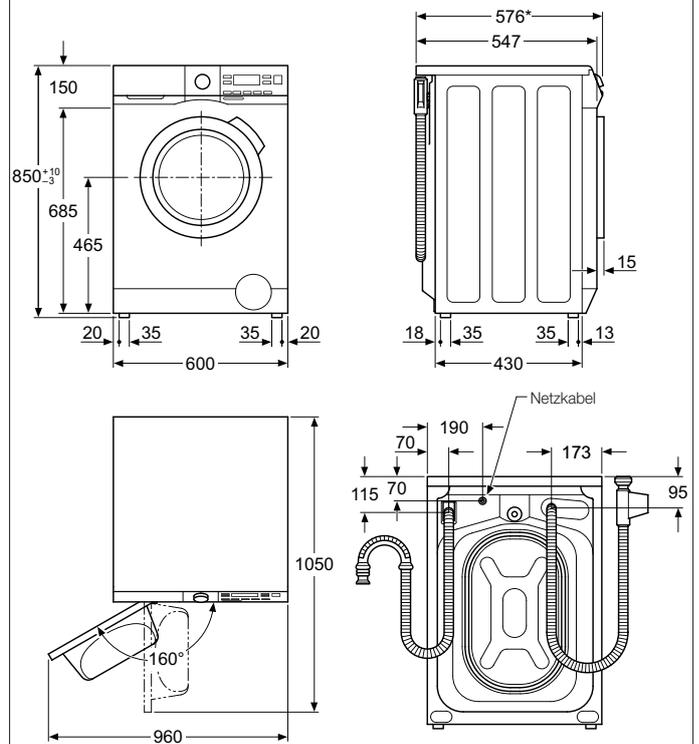


* inkl. Türgriff: 620 mm

Wasch-Trockensäule Schrankeinbau

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Schrankeinbau, Betrieb bei geschlossener Tür (Belüftung in Möbel integriert)

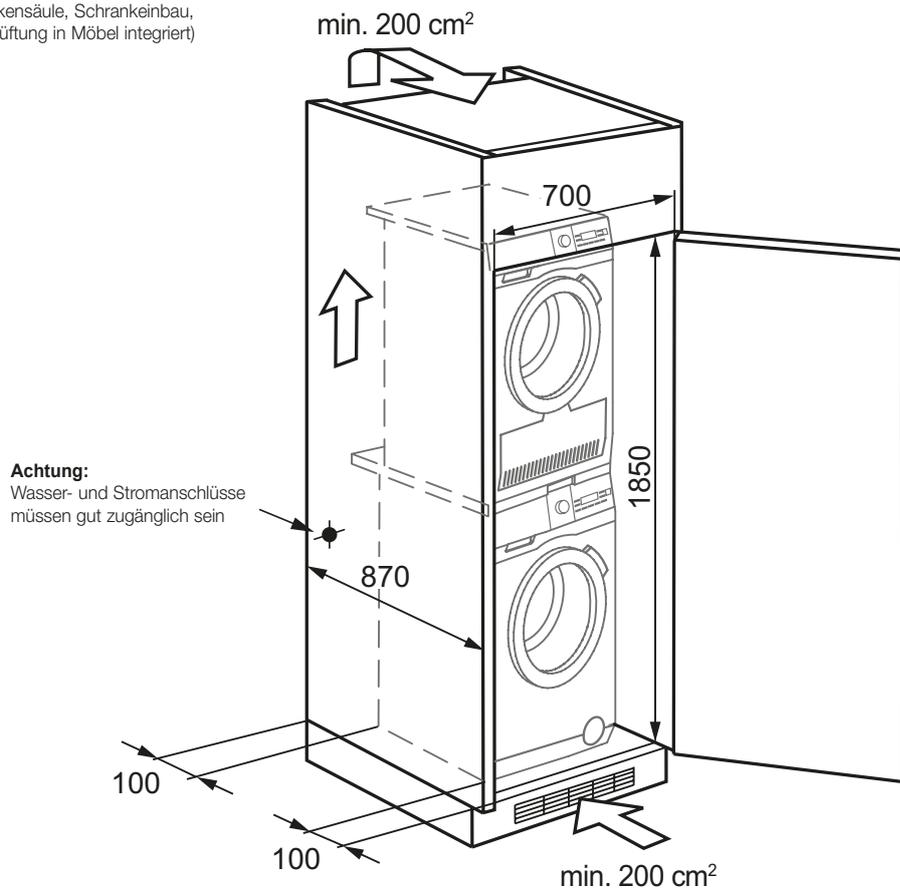

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Schrankeinbau, Betrieb bei geschlossener Tür (Belüftung in Türe integriert)

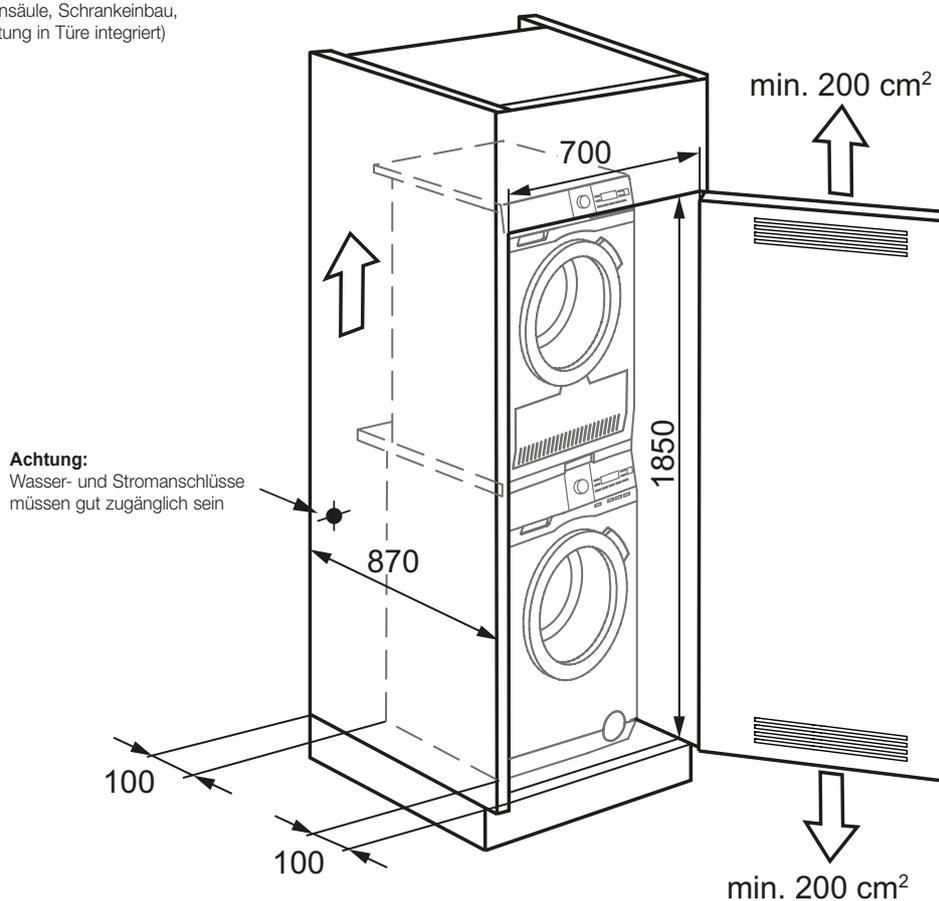

Montagezubehör

Artikel	Verwendung
BR11	Verbindungssatz ohne Auszug, passend zu allen TW-E-Modellen
STA9GW	Verbindungssatz mit Auszug, passend zu allen TW-E-Modellen
WTUB	Umbandung Wäschetrockner
WTUT	Unterlagsteller (2 Stk./Packung)
DK11	Schlauch für Kondensatableitung, passend zu allen Trockner-Modellen
SCHL3MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzanschlusskabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3.0 m Termin: 7 Arbeitstage
SCHL4MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzanschlusskabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3.9 m Termin: 7 Arbeitstage

Hauptsitz

Electrolux AG

Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer

Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Verkauf

Tel. 044 405 83 10
Fax 044 405 82 35
verkauf@electrolux.ch

Bestellung

Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

Electrolux TASTE GALLERY, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.

Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden die Möglichkeit zur Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Fachberatungshotline: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Zürich

Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
Fax 044 405 81 15

Montag bis Donnerstag:

07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Freitag:

07.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr
zuerich@electrolux.ch

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
Fax 061 312 40 73

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
pratteln@electrolux.ch

Bern

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
Fax 031 991 33 37

Montag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
bern@electrolux.ch

Chur

Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
Fax 081 258 70 58

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
chur@electrolux.ch

Kriens

Am Mattenhof 4a/b
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
Fax 041 419 46 19

Montag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
emmenbruecke@electrolux.ch

St. Gallen

Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
Fax 071 260 26 67

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr
st.gallen@electrolux.ch

Volketswil

Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
Fax 044 947 30 89

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr
volketswil@electrolux.ch

Préverenges

Le Trési 6 B, CP 76
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 71
Fax 021 811 17 77

Montag bis Freitag:

07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
preverenges@electrolux.ch

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
Fax 062 889 92 57

Dienstag bis Donnerstag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr
maegenwil@electrolux.ch

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
Fax 091 985 29 84

Montag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

manno@electrolux.ch

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefon 0848 848 111
Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch
Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Kundendienst mit neun Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

3018 Bern

Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

7000 Chur

Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

4133 Pratteln

Schlossstrasse 1
Fax 062 889 95 80

6928 Manno

Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

9008 St. Gallen

Langgasse 10
Fax 071 272 11 91

Neu ab Sommer 2019:

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b

1028 Préverenges

Le Trési 6 B, CP 76
Fax 021 804 18 31

8048 Zürich

Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

Ihr Fachhändler

AEG