

# AEG

## HAUSHALTS- GERÄTE

EINBAU UND FREISTEHEND  
2022 | 2023





Unsere Prospekte werden aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt.



\*im Vergleich zu ENTSO-E-Mix Normalstrom

# AEG: PIONIERE MIT VISION

Die Einbaugeräte von AEG bieten raffinierte Lösungen beim Kochen, Spülen und Kühlen, die den modernen Lebensstil perfekt ergänzen. Sie sind darauf programmiert, mitzudenken und jederzeit den vollen Überblick und maximalen Komfort zu bieten. Mit AEG sparen Sie Energie und Wasser – und gewinnen Zeit für sich.

<b>Backen</b>	6
Einbaubacköfen	8
Einbauherde	11
Mikrowellengeräte	12
<b>Kochen</b>	14
Kochfelder	16
<b>Lüften</b>	20
Dunstabzugshauben	22
<b>Kühlen / Gefrieren</b>	26
Einbau-Kältegeräte	28
Freistehende Kältegeräte	32
<b>Reinigen</b>	36
Geschirrspüler	38
<b>Wäschepflege</b>	40
Waschmaschinen	42
Trockner	44
Waschtrockner-Kombi	47
<b>Masszeichnungen</b>	48
<b>Zubehör</b>	59

Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2022

**Lieferung an Wiederverkauf:**  
Cargo Domizil oder Lkw.



#### Warendeklaration

Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Kataloge» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.



# DIE TRADITIONSMARKE IN BESTEN HÄNDEN

Seit 1994 ist AEG Teil der weltweit renommierten Electrolux Gruppe. In der Schweiz wird die deutsche Traditionsmarke seit dem 1. Januar 2005 erfolgreich von der Electrolux AG mit Sitz in Zürich betreut.

#### Marktführer Electrolux AG Schweiz

Mit den drei Marken Electrolux, AEG und Zanussi ist Electrolux Schweiz der Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte. Eine geradlinige und kundenfreundliche Geschäftspolitik für Menschen und deren Bedürfnisse bildet die ausgezeichnete Vertrauensbasis zwischen Hersteller, Handel und Endkunden.

#### Der Hauptsitz in Zürich

Das Stammhaus der Electrolux AG Schweiz beherbergt die Geschäftsleitung und alle zentralen administrativen Funktionen sowie – als grosszügiges Schaufenster der Firma – die bedeutendste unserer zehn Electrolux Taste Galleries.

#### Taste Galleries

An zehn Standorten in allen bedeutenden Regionen der Schweiz unterhält Electrolux seine Taste Galleries: in Zürich, Basel (Pratteln), Bern, Chur, Luzern (Kriens), Mägenwil, St. Gallen, Volketswil (Bauarena), Lausanne (Préverenges) und Lugano (Manno). Diese Zentren sind alle ausgestattet mit einem Ausstellungsraum für die persönliche Information und Beratung, einer Küche für Kochkurse sowie einem Quickshop für den Kauf von Zubehör.

#### Logistik Center Mägenwil

Seit 1983 sichert das zentral gelegene Logistik Center einen schnellen und kompetenten Kundendienst für die ganze Schweiz. Hier werden die Servicebedürfnisse unserer Kunden zentral erfasst und die Einsätze des Kundendienstes gesteuert und koordiniert.

#### www.aeg.ch

Perfekt in Form und Funktion – so präsentiert sich auch der bedienerfreundliche und nutzenorientierte Internet-Auftritt von AEG. Mit wenigen Klicks finden Sie alle wesentlichen Informationen zu den Produkten, zum Unternehmen sowie zum umfassenden Beratungs- und Service-Angebot. Ausserdem können sämtliche Dokumentationen wie Preislisten, Waren-deklarationen, Gebrauchsanweisungen und Planungsdokumente als PDF-Dateien heruntergeladen werden.

#### Weltumspannend

Electrolux ist einer der führenden Weltkonzerne für Haushaltgeräte mit Hauptsitz in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 49 000 Mitarbeitende. Das Sortiment umfasst hauptsächlich Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühl- und Gefriergeräte, Backöfen und Kochherde, Kochfelder, Mikrowellengeräte, Dunstabzüge und Geschirrspüler. Jährlich werden in 120 Ländern rund 60 Millionen Geräte verkauft.



## BACKEN

### Finden Sie den idealen Steamer und Backofen

Die Backöfen und Dampfgarer von AEG bieten Funktionen für jeden Geschmack und Zubereitungstechnik. Entdecken Sie Back-, Grill und Bratergebnisse mit einem Multifunktionsbackofen oder lernen Sie neue Geschmacksrichtungen mit einem Dampfgarer kennen.



#### Dampfgaren

Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss



#### Speisethermometer

Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen



#### Intervallgaren Plus

Garen mit zwei Feuchtigkeitsstufen (niedrig / hoch). Automatische Regulierung der Feuchtigkeit.



#### Regenerieren

Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf



#### BakingPlus

Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste



#### Heissluft

Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten

Multi-Dampfgarer / CompactLinie 45



Modell	BOGESKM	BO4GESKM	BO4GEMKM
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ Speisethermometer</li> <li>★ Feuchtstufengaren niedrig und hoch</li> <li>★ XL Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ Speisethermometer</li> <li>★ Feuchtstufengaren niedrig und hoch</li> <li>★ XL Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ Mikrowelle und traditionelle Beheizungsarten</li> <li>★ Niedergarfunktion</li> <li>★ XL Backblech</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Multi-Dampfgarer	Compact 45 Multi-Dampfgarer	Compact 45 Combi-Mikrowelle
Energieeffizienzklasse	A+	A+	
Garraumvolumen	70 Liter	43 Liter	43 Liter
Anzahl Halogenlampen	2	1	1
<b>Ausstattung</b>			
Wassereinfüllschublade	•	•	
Dampfgaren / Intervallgaren	•/•	•/•	
Konventionell / Grill / Heissluft / Mikrowelle	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/•
<b>Sonderfunktionen</b>			
Mikrowellen Leistungsstufen			10
Kochrezepte	•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•	•
Schnellaufheizung, zuschaltbar	•	•	•
Dampfreinigung	•	•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Stunden	72 Stunden	72 Stunden
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Glasgeschirr mit Einsatzrost	1	1	
Gitterrost / Backblech / Backblech hochrandig	1/1/1	1/1/1	1/1/-
Inkl. Einbaubehälter Aufschlagwinkel		•	•
Nachrüstbar mit Backblechauszug	•	•	
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	594 x 595 x 567 mm	455 x 595 x 567 mm	455 x 595 x 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 3,5 kW	3,0 / 3,0 kW	3,0 / 3,0 kW
Spannung	400V 2N~/230V~	400V 2N~/230V~	400V 2N~/230V~
Absicherung	2-3x10	2x10/1x16 A	2x10/1x16 A
<b>Farbvariante Chromstahl M</b>	<b>BOGESKM</b>	<b>BO4GESKM</b>	<b>BO4GEMKM</b>

Einbaubacköfen



Modell	BOGEM	BOBEPM	BOBZD
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Symbol- und Klartextanzeige</li> <li>★ Speisethermometer</li> <li>★ Backen auf mehreren Ebenen</li> <li>★ XL Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Timer</li> <li>★ Pyrolytische Reinigung</li> <li>★ Backen auf mehreren Ebenen</li> <li>★ XL Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Timer</li> <li>★ BakingPlus-Funktion</li> <li>★ Backen auf mehreren Ebenen</li> <li>★ XL Backblech</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Einbaubackofen	Einbaubackofen, Pyrolyt	Einbaubackofen, BakingPlus
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Garraumvolumen	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Anzahl Halogenlampen	1	1	1
<b>Ausstattung</b>			
Konventionell / Grill / Heissluft	•/•/•	•/•/•	•/•/•
BakingPlus			•
Auftauen	•	•	
<b>Sonderfunktionen</b>			
Kindersicherung	•	•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Stunden	1 Stunde	
Selbstreinigungssystem Pyrolyse / Katalyse		•/-	
LongClean-Emailbeschichtung	•		•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Gitterrost / Backblech / Backblech hochrandig	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug	•	•	•
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW
Spannung	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Absicherung	2-3x10 A	2-3x10 A	2-3x10 A
<b>Farbvariante Chromstahl M</b>	<b>BOGEM</b>	<b>BOBEPM</b>	<b>BOBZDM</b>
<b>Farbvariante Schwarz B</b>			<b>BOBZDB</b>

### Einbaubacköfen



Modell	BOBZRM	BOBZ	BOB	BOAB
<b>Highlights</b>	★ Display mit Timer ★ Katalytische Reinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Display mit Timer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ XL Backblech
<b>Bauform</b>	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Garraumvolumen	71 Liter	71 Liter	71 Liter	77 Liter
Anzahl Halogenlampen	1	1	1	1
<b>Ausstattung</b>				
Konventionell / Grill / Heissluft	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-
BakingPlus				
Auftauen	•	•	•	
<b>Sonderfunktionen</b>				
Kindersicherung				
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Stunde	1 Stunde		
Selbstreinigungssystem Pyrolyse / Katalyse	- / •			
LongClean-Emailbeschichtung		•	•	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Gitterrost / Backblech / Backblech hochrandig	1/2/-	1/2/-	1/1/-	1/1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug	•	•	•	•
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW	3,0 / 3,0 kW
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A
<b>Farbvariante Chromstahl M</b>	<b>BOBZRM</b>	<b>BOBZM</b>	<b>BOBM</b>	-
<b>Farbvariante Schwarz B</b>	-	<b>BOBZB</b>	<b>BOBB</b>	<b>BOAB</b>

### Einbauherde



Modell	EHBZD	EHBZ	EHB	EHA
<b>Highlights</b>	★ Display mit Timer ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Display mit Timer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ XL Backblech
<b>Bauform</b>	Einbauherd, BakingPlus	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd
Energieeffizienzklasse	A+	A	A	A
Garraumvolumen	71 Liter	71 Liter	71 Liter	77 Liter
Anzahl Halogenlampen	1	1	1	1
Anzahl Energieregler für Kochstellen	4	4	4	4
Zweikreisregler	vl + hr	vl + hr	vl + hr	
<b>Ausstattung</b>				
Konventionell / Grill / Heissluft	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-
BakingPlus	•			
Auftauen		•	•	
<b>Sonderfunktionen</b>				
Kindersicherung				
Zeitspeicher bei Stromausfall		1 Stunde		
Selbstreinigungssystem Pyrolyse / Katalyse				
LongClean-Emailbeschichtung	•	•	•	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Gitterrost / Backblech / Backblech hochrandig	1/1/1	1/2/-	1/1/-	1/1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug	•	•	•	•
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW	3,0 / 10,10 kW
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A
<b>Farbvariante Chromstahl M</b>	<b>EHBZDM</b>	<b>EHBZM</b>	<b>EHBM</b>	-
<b>Farbvariante Schwarz B</b>	<b>EHBZDB</b>	<b>EHBZB</b>	<b>EHBB</b>	<b>EHAB</b>
<b>Farbvariante Weiss W</b>	-	-	<b>EHBW</b>	<b>EHAW</b>

## Mikrowellengeräte



Modell	BO4BEMGM	MW17BEMGM
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display mit Timer</li> <li>★ XL Drehteller</li> <li>★ Mikrowelle &amp; Grill kombinierbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Mikrowelle &amp; Grill kombinierbar</li> <li>★ XL Drehteller</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Compact 45 Solo-Mikrowelle	Mikrowellengerät
Farbe Edelstahl	•	•
Breite 600 mm *	•	•
Set Timer / Leichtbedienelektronik	•/-	-/•
Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten/Touch	•/-	-/•
LED-Funktionsanzeige	•	•
Elektronikuhr	•	•
Mikrowellenleistung, in 5 Stufen einstellbar	max. 1000 Watt	max. 800 Watt
Automatikprogramme	•	•
Quick-Start	•	•
Quarzgrill	1000 Watt	800 Watt
Kombination Mikrowelle und Grill	•	•
Garraum	42 Liter	17 Liter
Drehteller	Durchmesser 252 mm	Durchmesser 272 mm
Energiespar-Modus	•	•
Garzeitende mit Signalton	•	•
Kindersicherung	•	•
Antifinger-Edelstahl-Beschichtung	•	•
Nennleistung / Max. Gesamtanschluss	2,1 / 2,1 kW	1,4 / 1,4 kW
Spannung / Absicherung	230 V~ / 10 A	230 V~ / 10 A
Türanschlag	unten (Scharniertüre)	links
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	455 x 595 x 567 mm	371 x 594 x 316 mm
Einbau in Oberschrank, 600 mm breit	•	•
Einbau in Hochschrank, 600 mm breit *	••	•
<b>Zubehör</b>		
1 Grillrost Ständer	•	•

\* kombinierbar mit allen Einbaubacköfen 600 mm

\*\* Einbau identisch zu Compact 45 Einbaugeräten, Einbauzeichnung Seite 49



# KOCHEN

AEG macht die Kochstelle zum attraktiven Mittelpunkt Ihrer Küche. Ob flächenbündig oder Edelstahl: Die klare Sprache des Designs der Kochfelder von AEG überzeugt jeden Geschmack. Wählen Sie zwischen Induktion und Glaskeramik.



## Induktionskochfelder:

heizen schnell auf und sind extrem reaktionsschnell, so dass Sie Techniken, bei denen die richtige Temperatur entscheidend ist, souverän anwenden können.



## Elektrisch/Glaskeramik:

da sich die Strahlheizkörper unter einer robusten keramische Glasoberfläche befinden, sind Elektrokochfelder glatt und pflegeleicht.



## Induktion

Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie



## Automatische Topferkennung

Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht



## DirectControl Slider-Bedienung

Mit der Slider-Funktion kann die Kochzone durch Verschieben des Reglers eingestellt werden oder direkt mit einem Fingerdruck angewählt werden



## PowerBoost-Funktion

Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

## Autark-Kochfelder Induktion




Modell	KFA58DIM	KFA58DIO
<b>Highlights</b>	<b>Induktion TOP-KLASSE</b> ★ SlimFit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Induktions-Bräterzone ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	<b>Induktion TOP-KLASSE</b> ★ SlimFit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Induktions-Bräterzone ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
<b>Bauform</b>	Induktion mit Slider-Bedienung	Induktion mit Slider-Bedienung
<b>Rahmen</b>	Chromstahlrahmen	Rahmenlos
<b>Einbauart</b>	aufliiegend	flächenbündig
Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)	576 x 516 x 49 mm	580 x 510 x 49 mm
<b>Bedienung</b>		
DirectControl Slider-Bedienung	•	•
SingleControl Touch-Bedienung		
<b>Kochzonen</b>		
Bräterzone hinten rechts	Ø 170 – 265 mm / 3,2 kW	Ø 170 – 265 mm / 3,2 kW
vorne links: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW
hinten links: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW
hinten rechts: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 170 mm / 2,3 kW	Ø 145 – 170 mm / 2,3 kW
vorne rechts: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW
Anzahl Kochstufen	14	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•
<b>Ausstattung</b>		
Ankochautomatik	•	•
Pause-Funktion	•	•
Öko-Timer	•	•
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	•/•	•/•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	•/-	•/-
OffSound Control	•	•
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60




Modell	KFA58SIM	KFA58SIO	KFA29SIO
<b>Highlights</b>	<b>Induktion KOMFORT-KLASSE</b> ★ Slim-Fit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	<b>Induktion KOMFORT-KLASSE</b> ★ Slim-Fit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	<b>Induktion KOMFORT-KLASSE</b> ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
<b>Bauform</b>	Induktion mit Touch-Bedienung	Induktion mit Touch-Bedienung	Induktion mit Touch-Bedienung
<b>Rahmen</b>	Chromstahlrahmen	Rahmenlos	Rahmenlos
<b>Einbauart</b>	aufliiegend	flächenbündig	flächenbündig
Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)	576 x 516 x 49 mm	580 x 510 x 49 mm	296 x 516 x 62 mm
<b>Bedienung</b>			
DirectControl Slider-Bedienung			
SingleControl Touch-Bedienung	•	•	•
<b>Kochzonen</b>			
Bräterzone			
vorne links: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,5 kW
hinten links: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,5 kW
hinten rechts: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	
vorne rechts: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	
Anzahl Kochstufen	9	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4	2
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Ankochautomatik	•	•	
Pause-Funktion	•	•	•
Öko-Timer			
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	-/•	-/•	-/•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	-/•	-/•	-/•
OffSound Control			•
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•	•/•
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60

Autark-Kochfelder mit Heizstrahlkörper

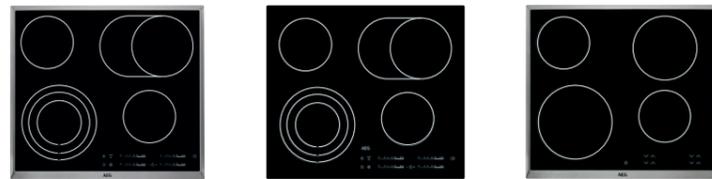

Modell	KFA58DM	KFA58DO	KFA58SM
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weiße Kochzonengrafik</li> <li>★ Weiße Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone</li> <li>★ Zuschaltbare Bräterzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weiße Kochzonengrafik</li> <li>★ Weiße Slider-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung</li> <li>★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone</li> <li>★ Zuschaltbare Bräterzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weiße Kochzonengrafik</li> <li>★ Weiße Touch-Bedienung mit roter Anzeige</li> <li>★ 10 Kochstufen</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Touch-Bedienung
<b>Rahmen</b>	Chromstahlrahmen	Rahmenlos	Chromstahlrahmen
<b>Einbauart</b>	aufliegend	flächenbündig	aufliegend
<b>Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)</b>	576 x 516 x 43 mm	580 x 510 x 43 mm	576 x 516 x 43 mm
<b>Bedienung</b>			
DirectControl Slider-Bedienung	•	•	
SingleControl Touch-Bedienung			•
<b>Kochzonen</b>			
2-Kreis- / 3-Kreis-Kochzone	- / vorne links	- / vorne links	
Bräterzone hinten rechts	Ø 170 x 265 mm / 2,4 kW	Ø 170 x 265 mm / 2,4 kW	
vorne links: Kochzonen Durchmesser / Leistung	Ø 120, 175, 210 mm / 0,8, 1,6, 2,3 kW	Ø 120, 175, 210 mm / 0,8, 1,6, 2,3 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW
hinten links: Kochzonen Durchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
hinten rechts: Kochzonen Durchmesser / Leistung	Ø 170 / 1,5 kW	Ø 170 / 1,5 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW
vorne rechts: Kochzonen Durchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
<b>Anzahl Kochstufen</b>	14	14	9
Schnell aufglühende Kochzonen	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Ankochautomatik	•	•	
Pause-Funktion	•	•	
Öko-Timer	•	•	
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	•/•	•/•	
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	•/-	•/-	-/•
OffSound Control	•	•	
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•	•/-
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
<b>Schutzboden</b>	<b>PBOX-6IR</b>	<b>PBOX-6IR</b>	<b>PBOX-6IR</b>

Kochfelder mit Heizstrahlkörper, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, Einbauschkästen

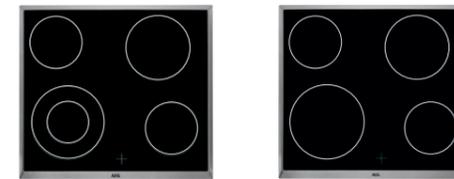

Modell	KFA58HPM	KFA58HM
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weiße Kochzonengrafik</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Weiße Kochzonengrafik</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
<b>Rahmen</b>	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen
<b>Einbauart</b>	aufliegend	aufliegend
<b>Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)</b>	576 x 516 x 43 mm	576 x 516 x 43 mm
<b>Bedienung</b>		
Durch Herd	EHB, EHBZR, EHBZD	EHA, EHB, EHBZR, EHBZD
Durch Schaltkasten	ESGL4E	ESGL4E
<b>Kochzonen</b>		
2-Kreis- / 3-Kreis-Kochzone	vorne links / -	
Bräterzone hinten rechts		
vorne links: Kochzonen Durchmesser / Leistung	Ø 120, 210 mm / 0,9, 2,2 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW
hinten links: Kochzonen Durchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
hinten rechts: Kochzonen Durchmesser / Leistung	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW
vorne rechts: Kochzonen Durchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
<b>Anzahl Kochstufen</b>	9	9
Schnell aufglühende Kochzonen	•	•
<b>Ausstattung</b>		
Restwärmeanzeige	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60



Modell	ESGL4E
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Für 4 Kochzonen</li> <li>★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne 2-Kreis-Zonen, Kochmulden und Plattenset</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Einbauschkasten für Glaskeramik-Kochfelder
<b>Farbe</b>	Chrom
<b>Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)</b>	410 x 250 x 90 mm
<b>Ausschnittmasse (Breite x Höhe)</b>	355 x 72 mm
<b>Bedienung</b>	
4 stufenlose 2-Kreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltestufe	•
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
<b>Ersatzmarkthinweis</b>	
Steckerverbindung 14p	•
<b>Ausführung CN (Chromstahl)</b>	<b>ESGL4ECN</b>
<b>Ausführung SP (Spiegel)</b>	<b>ESGL4ESP</b>
<b>Ausführung WE (Weiss)</b>	<b>ESGL4EWE</b>

# LÜFTEN

Das Design Ihrer Küche beeinflusst die Wahl der Dunstabzugshaube - sei dies eine klassische Küchenzeile oder eine Kochinselösung wie sie in vielen modernen Wohnkonzepten mit offenen Küchen zu finden sind – AEG hat Lösungen im Portfolio die hohe Funktionalität und zeitgemässer Ästhetik bieten.



## Abluft

Effizientester Weg der Geruchs-beseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird



## Umluft

Die Gerüche in der Luft werden von Aktivkohlefilter gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird

AWH9416AM

## Design-Inselhaube und Design-Wandhauben



Modell	AIH9816AM	AWH9416AM	AWH6416AM
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl</li> <li>★ Modernes, kubisches Design, 6 cm flacher Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl</li> <li>★ Modernes, kubisches Design, 6 cm flacher Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl</li> <li>★ Modernes, kubisches Design, 6 cm flacher Schirm</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Design-Inselhaube	Design-Wandhaube	Design-Wandhaube
<b>Ausführung</b>			
Chromstahl	•	•	•
Chromstahl mit Glas			
<b>Betriebsart</b>			
Abluft / Umluft	•/•	•/•	•/•
<b>Leistung</b>			
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	603 / 400 m³/h	603 / 400 m³/h	603 / 400 m³/h
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Ø jährlicher Energieverbrauch	60,0 kWh	56,4 kWh	56,4 kWh
<b>Bedienung</b>			
Drucktasten	vorne	vorne	vorne
Leistungsstufen	3	3	3
<b>Ausstattung</b>			
Standard Motor	1	1	1
LED-Beleuchtung	4	2	2
Randabsaugung			
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	2	2	1
<b>Zubehör</b>			
LongLife Aktivkohle-Filter, regenerierbar*	SUPCHARCE2	SUPCHARCE2	SUPCHARCE2
LongLife Aktivkohle-Filter, waschbar**	-	-	-
Standard Aktivkohle-Filter***	MCFE01	MCFE01	MCFE01
Kaminaufsatz			
Kaminsonderausführung möglich		auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Gerätemasse (H x B x T)</b>	60 x 898 x 500 mm	60 x 898 x 500 mm	60 x 598 x 500 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	270 W	255 W	255 W

\* Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)

\*\* Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)

\*\*\* Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)

## Flachschirm Dunstabzugshauben



Modell	ADF6051AW	ADF6051AB
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Einfache Bedienung über Drucktasten</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Einfache Bedienung über Drucktasten</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>



Bauform	Flachschirm Dunstabzugshaube	Flachschirm Dunstabzugshaube
<b>Ausführung</b>		
Farbe Metall	Zubehör	Zubehör
Farbe Schwarz		•
Farbe Weiss	•	
<b>Betriebsart</b>		
Abluft / Umluft	•/•	•/•
<b>Leistung</b>		
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	368 / 240 m <sup>3</sup> /h	368 / 240 m <sup>3</sup> /h
Energieeffizienzklasse	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	57,5 kWh	57,5 kWh
<b>Bedienung</b>		
Drucktasten	•	•
Schieberegler		
Leistungsstufen	3	3
Filtersättigungsanzeige		
<b>Ausstattung</b>		
Standard Motor	1	1
LED Beleuchtung	2	2
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61
LongLife Aktivkohle-Filter, regenerierbar*	SUPCHARCE1	SUPCHARCE1
Standard Aktivkohle-Filter**	MCFE18	MCFE18
<b>Gerätemasse (H x B x T)</b>	40 x 598 x 300 <sup>1</sup> mm	40 x 598 x 300 <sup>1</sup> mm
Masszeichnungen	Siehe Seite 52	Siehe Seite 52
Spannung	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A
Anschlusswert	126 W	126 W
<b>Informationen</b>	Lieferbar bis September 2022	Lieferbar bis September 2022

\* Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)

\*\* Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)

<sup>1</sup> Geänderte Gerätemasse vs. Vorgänger ADF6000 / ADF6100

## Flachschirm Dunstabzugshauben und Klapp-Dunstabzugshaube



Modell	ADF6052AM	ADF6052AW	ADF6052AB
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Einfache Bedienung über Drucktasten</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Einfache Bedienung über Drucktasten</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Einfache Bedienung über Drucktasten</li> <li>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>



Bauform	Flachschirm Dunstabzugshaube	Flachschirm Dunstabzugshaube	Flachschirm Dunstabzugshaube
<b>Ausführung</b>			
Farbe Metall	<sup>2)</sup>		
Farbe Schwarz			•
Farbe Weiss		•	
<b>Betriebsart</b>			
Abluft / Umluft	•/•	•/•	•/•
<b>Leistung</b>			
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	440 / 345 m <sup>3</sup> /h	440 / 345 m <sup>3</sup> /h	440 / 345 m <sup>3</sup> /h
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	57,6 kWh	57,6 kWh	57,6 kWh
<b>Bedienung</b>			
Drucktasten	•	•	•
Schieberegler			
Leistungsstufen	3	3	3
Filtersättigungsanzeige			
<b>Ausstattung</b>			
Standard Motor	1	1	1
LED Beleuchtung	1	1	1
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2	2
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61
LongLife Aktivkohle-Filter, waschbar*	MCFB73	MCFB73	MCFB73
Standard Aktivkohle-Filter**	MCFB71	MCFB71	MCFB71
<b>Gerätemasse (H x B x T)</b>	40 x 598 x 302 <sup>1)</sup> mm	40 x 598 x 302 <sup>1)</sup> mm	40 x 598 x 302 <sup>1)</sup> mm
Spannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	124 W	124 W	124 W
<b>Informationen</b>	Lieferbar ab Oktober 2022	Lieferbar ab Oktober 2022	Lieferbar ab Oktober 2022

\* Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)

\*\* Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)

<sup>1)</sup> Geänderte Gerätemasse vs. Vorgänger ADF6051

<sup>2)</sup> Farbe Haubengehäuse grau

## Klapp-Dunstabzugshaube, Unterbau-Dunstabzugshaube



Modell	ADX6302BW	ADU6251AM
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Einfache Bedienung über Drucktasten</li> <li>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Klapp-Dunstabzugshaube	Unterbau-Dunstabzugshaube
<b>Ausführung</b>		
Farbe Metall		•
Farbe Schwarz		
Farbe Weiss	•	
<b>Betriebsart</b>		
Abluft / Umluft	•/•	•/•
<b>Leistung</b>		
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	370 / 265 m³/h	320 / 134 m³/h
Energieeffizienzklasse	D	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	66,3 kWh	61,4 kWh
<b>Bedienung</b>		
Drucktasten		•
Schieberegler	•	
Leistungsstufen	stufenlos + intensiv	3 + intensiv
Filtersättigungsanzeige		•
<b>Ausstattung</b>		
Standard Motor	1	1
LED Beleuchtung	2	2
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61
LongLife Aktivkohle-Filter, regenerierbar*	-	-
Standard Aktivkohle-Filter**	MCFE21	MCFE06
<b>Gerätemasse (H x B x T)</b>	400 x 599 x 270 mm	133 x 599 x 513 mm
Spannung	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A
Anschlusswert	126 W	175 W


\* Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)  
 \*\* Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)

## Einbauzubehör Dunstabzugshauben




Modell	ULSLLF   ULSLLF125	ULSLLF150A
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter</li> <li>★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche</li> <li>★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle</li> <li>★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter</li> <li>★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche</li> <li>★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle</li> <li>★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Einbauzubehör	Einbauzubehör
<b>Leistung</b>		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
<b>Bedienung / Anzeigen</b>		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
<b>Ausstattung</b>		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm)	•	•
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
<b>Lüftungsgittermass</b>	H 125 / B 531 mm	H 125 / B 531 mm
<b>Anschluss-Stutzen D = 150 mm</b>	<b>ULSLLF</b>	<b>ULSLLF150A</b>
<b>Anschluss-Stutzen D = 125 mm</b>	<b>ULSLLF125</b>	<b>ULSLLF150A</b>

**ULSLLF | ULSLLF125**  
 passend zu Oberschrank mit Blende  
 (Ausschnittmass 115 x 510 mm)

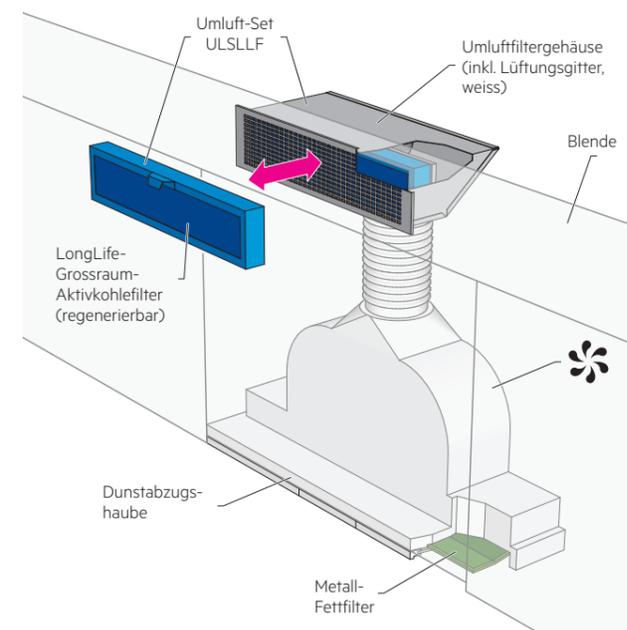

**ULSLLF150A**  
 passend zu Oberschrank ohne Blende

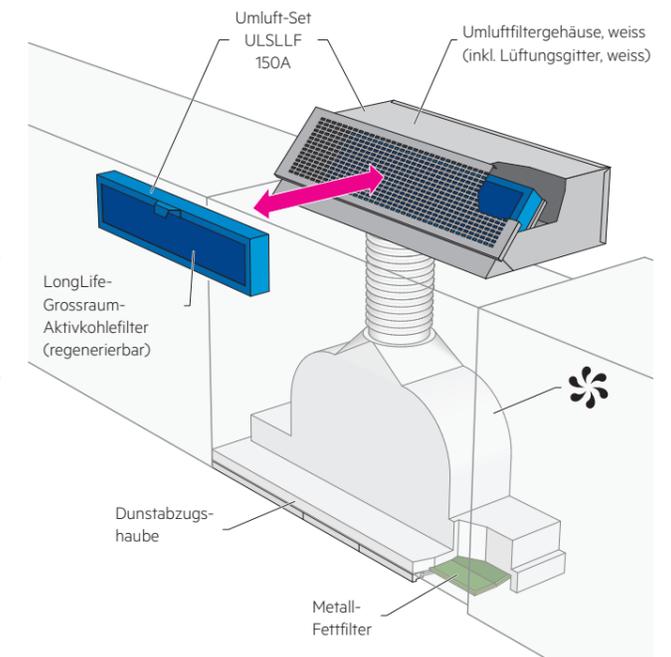

# KÜHLEN / GEFRIEREN

Hinter Ihren eigenen Schranktüren verborgen befinden sich unsere durchdachten, energiesparenden und flexiblen Einbaumodelle. Immer bereit, frische Zutaten für Ihre Rezepte zu liefern.

Immer bereit, frische Zutaten für Ihre Rezepte zu liefern.



## Elektronische Kälterege- lung: Coolmatic®\*

Mit der Coolmatic® Taste wird für 6 Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Ideal zum schnellen Kühlen nach dem grossen Einkauf. Danach gilt automa- tisch wieder die ursprüngliche Temperatureingabe. Selbstverständlich kann die Coolmatic® auch vorzeitig unterbrochen werden. Die digitale Temperaturanzeige bietet einen raschen Überblick über den aktuellen Zustand.

\* Coolmatic® is a registered trademark of WAECO International GmbH



## Elektronische Kälterege- lung: Frostmatic®

Mit der Frostmatic® Taste wird die Temperatur für eine bestimmte Zeit schnell abgesenkt. Damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Nach Beendigung des Einfriervorgangs schaltet die Frostmatic® auto- matisch wieder in den normalen Regelbetrieb zurück.



## LongFresh

Die 0 °C-Fach-Kühlung stoppt den «Alterungsprozess» der eingelagerten frischen Lebensmittel. LongFresh 0 °C Kaltraum von AEG hält bis zu 3-mal länger frisch ohne «Wenn und Aber».



## MultiFlow

Sorgt für eine konstante Temperatur.



## Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschliesslich am Kältegerät montiert. Die Möbeltür- front und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.



## Schlepp- tür- Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schliessen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

## Einbau-Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach



Modell	AIK2654R	AIK3024R
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Bis 3-mal länger frische Lebensmittel mit LongFresh Kaltlagerfach</li> <li>★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch-Bedienfeld und digitaler Anzeige</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung MultiFlow</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Praktische XXL-Schublade für Flaschen und Gemüse auf Teleskopschienen</li> <li>★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik</li> <li>★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung DYNAMIC AIR</li> </ul>



Bauform	Kühlschrank mit LongFresh Kaltlagerfach	Kühlschrank
<b>Nischenhöhe</b>	1780 mm	1780 mm
<b>Leistung / Nutzinhalt</b>		
Energieverbrauch	190 kWh/Jahr	206 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E	F
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	35 dB(A)/B	32 dB(A)/B
Nutzinhalt gesamt	253 Liter	282 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	231 Liter	260 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	22 Liter	22 Liter
Nutzinhalt LongFresh Kaltlagerfach	75 Liter	–
<b>Steuerung / Anzeige</b>		
Digitale Temperaturanzeige	•	–
Temperaturanzeige mit LED-Balken	–	•
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	•	–
Schnellkühlung COOLMATIC	•	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–
<b>Ausstattung</b>		
LongFresh Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	•	–
Dynamische Umluftkühlung DYNAMIC AIR	•	•
LED-Lichtstrahler oben	•	–
LED-Beleuchtung seitlich	–	•
Anzahl Gemüseschubladen	3	1
Anzahl Abstellflächen	4	5
Anzahl verstellbare Glasablagen	2	4
Teilbares Glstablar	1	–
Anzahl Türfächer	4	5
Kurzes Türfach verstellbar	1	–
Anzahl Schubladen Gefrierteil	–	–
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	1	1
<b>Sicherheit</b>		
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
WINERACK, elegante Flaschenablage für 4 Flaschen	•	•
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	1769 x 556 x 549 mm	1772 x 548 x 549 mm
Festtürmontage	•	–
Schlepptürmontage	–	•
<b>Bandung:</b> Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	r/w	r/w
Anschlusswerte	230V / 0,5A	230V / 1A

## Einbau-Kühl-/ Gefrierkombinationen



Modell	AIK2853R/L	AIK2903R/L	AIK2404R/L
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung</li> <li>★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung</li> <li>★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung</li> <li>★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik</li> </ul>



Bauform	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
<b>Nischenhöhe</b>	1780 mm	1780 mm	1580 mm
<b>Leistung / Nutzinhalt</b>			
Energieverbrauch	219 kWh/Jahr	218 kWh/Jahr	219 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	35 dB(A)/B	35 dB(A)/B	35 dB(A)/B
Nutzinhalt gesamt	261 Liter	268 Liter	233 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	189 Liter	196 Liter	161 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	72 Liter	72 Liter	72 Liter
Nutzinhalt LongFresh Kaltlagerfach	–	–	–
<b>Steuerung / Anzeige</b>			
Digitale Temperaturanzeige	–	–	–
Temperaturanzeige mit LED-Balken	•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	–	–	–
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	•	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–	–
<b>Ausstattung</b>			
LongFresh Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	–	–	–
Dynamische Umluftkühlung DYNAMIC AIR	–	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	–	–
LED-Beleuchtung seitlich	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	2	2	2
Anzahl Abstellflächen	5	5	4
Anzahl verstellbare Glasablagen	4	4	3
Teilbares Glstablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	4	4	3
Kurzes Türfach verstellbar	–	–	1
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2	2	2
<b>Sicherheit</b>			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
WINERACK, elegante Flaschenablage für 4 Flaschen	•	•	•
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	1769 x 556 x 549 mm	1772 x 540 x 549 mm	1572 x 540 x 549 mm
Festtürmontage	•	–	–
Schlepptürmontage	–	•	•
<b>Bandung:</b> Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	r/l/w	r/l/w	r/l/w
Anschlusswerte	230V / 1,1A	230V / 1,1A	230V / 1,1A

## Einbau-Kühl- und Gefrierkombination, Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach



Modell	AIK2683R/L	AIK2023R/L	AIK2104R/L
<b>Highlights</b>	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik
<b>Bauform</b>	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlschrank	Kühlschrank
<b>Nischenhöhe</b>	1580 mm	1225 mm	1225 mm
<b>Leistung / Nutzinhalt</b>			
Energieverbrauch	193 kWh/Jahr	182 kWh/Jahr	182 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E	F	F
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	34 dB(A)/B	35 dB(A)/B	35 dB(A)/B
Nutzinhalt gesamt	259 Liter	181 Liter	188 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	209 Liter	167 Liter	174 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	50 Liter	14 Liter	14 Liter
Nutzinhalt LongFresh Kaltlagerfach	–	–	–
<b>Steuerung / Anzeige</b>			
Digitale Temperaturanzeige	–	–	–
Temperaturanzeige mit LED-Balken	•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	–	–	–
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	•	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–	–
<b>Ausstattung</b>			
LongFresh Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	–	–	–
Dynamische Umluftkühlung DYNAMIC AIR	–	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	–	–
LED-Beleuchtung seitlich	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	1
Anzahl Abstellflächen	5	4	4
Anzahl verstellbare Glasablagen	4	3	3
Teilbares Glastablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	4	4	4
Anzahl Türfach verstellbar	–	–	–
Anzahl Schubladen Gefrierteil	–	–	–
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	1	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	–	•
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
WINERACK, elegante Flaschenablage für 4 Flaschen	–	•	•
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	1575 x 540 x 549 mm	1224 x 556 x 549 mm	1218 x 540 x 549 mm
Festtürmontage	–	•	–
Schlepptürmontage	•	–	•
<b>Bandung:</b> Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	r/l/w	r/l/w	r/l/w
Anschlusswerte	230V / 1,5 A	230V / 1 A	230V / 1 A

## Einbau-Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach



Modell	AIK1344R/L	AUK1173R/L
<b>Highlights</b>	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik
<b>Bauform</b>	Kühlschrank	Unterbau Kühlschrank
<b>Nischenhöhe</b>	880 mm	820 – 870 mm
<b>Leistung / Nutzinhalt</b>		
Energieverbrauch	178 kWh/Jahr	185 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	36 dB(A)/C	38 dB(A)/C
Nutzinhalt gesamt	118 Liter	111 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	104 Liter	94 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	14 Liter	16 Liter
Nutzinhalt LongFresh Kaltlagerfach	–	–
<b>Steuerung / Anzeige</b>		
Digitale Temperaturanzeige	–	–
Temperaturanzeige mit LED-Balken	•	•
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	–	–
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	–
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–
<b>Ausstattung</b>		
LongFresh Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	–	–
Dynamische Umluftkühlung DYNAMIC AIR	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	–
LED-Beleuchtung seitlich	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	–
Anzahl Abstellflächen	3	3
Anzahl verstellbare Glasablagen	2	2
Teilbares Glastablar	1	–
Anzahl Türfächer	3	2
Anzahl Türfach verstellbar	1	1
Anzahl Schubladen Gefrierteil	–	–
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	–	–
<b>Zubehör</b>	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
WINERACK, elegante Flaschenablage für 4 Flaschen	•	–
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	873 x 556 x 549 mm	815 x 596 x 550 mm
Festtürmontage	•	•
Schlepptürmontage	–	–
<b>Bandung:</b> Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	r/l/w	r/l/w
Anschlusswerte	230V / 0,4 A	230V / 0,9 A

# FREISTEHENDE KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Das Kühlgerät ist die Schatzkiste Ihrer Küche. Unsere sparsamen, freistehenden Kühlgeräte erfüllen mehr als nur ihre Kühlfunktion.



## CustomFlex

Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung



## MultiFlow

Sorgt für eine konstante Temperatur



## TwinTech

Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach / NaturaFresh™



## LowFrost

Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung



## NoFrost

Gefrierfach bleibt frei von Reif und Eis



ABN3201

Kühl-Gefrierkombinationen  
und Kühlschrank ohne  
integriertem Gefrierfach



Modell	ABN3201	ADT2304	AC3801
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ TwinTech</li> <li>★ CustomFlex®</li> <li>★ MultiFlow</li> <li>★ Elektronik Dual Touch Control</li> <li>★ ExtraChill-Schublade</li> <li>★ NoFrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ Elektronische Steuerung</li> <li>★ Gemüseschublade</li> <li>★ LED Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ MultiFlow</li> <li>★ CustomFlex®</li> <li>★ ExtraChill-Schublade</li> <li>★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung</li> <li>★ Elektronische Steuerung</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost Technologie	Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach
<b>Leistung / Nutzinhalt</b>			
Energieverbrauch	250 kWh/Jahr	177 kWh/Jahr	121 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (A – F)	E	E	E
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	42 dB(A) / D	39 dB(A) / C	40 dB(A) / C
Nutzinhalt gesamt	330 Liter	206 Liter	389 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	230 Liter	165 Liter	389 Liter
Nutzinhalt Gefrierfach	101 Liter	41 Liter	–
<b>Steuerung / Anzeige</b>			
Steuerung	Elektronik Touch innen	Elektronik innen	–
Temperaturanzeige	Digital	LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige
Schnellkühlung COOLMATIC	•	–	•
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	–	–
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	•	–	–
<b>Ausstattung</b>			
ExtraChill Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	•	–	•
Umluftkühlung	MultiFlow	–	MultiFlow
LED-Lichtstrahler oben	•	–	•
LED-Beleuchtung seitlich	–	•	–
Anzahl Gemüseschubladen	–	1	1
Anzahl Abstellflächen	3	3	5
Anzahl verstellbare Glasablagen	2	2	4
Teilbares Glastablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	4	4	2
Anzahl Türfach verstellbar	4	–	6
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3	–	–
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	–	1	–
Anzahl Körbe	–	–	–
Gefrierfachtechnologie	NoFrost	LowFrost	–
<b>Sicherheit</b>			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	Nur Gefrierfach	–	–
<b>Zubehör</b>	–	–	–
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	1860 x 595 x 650 mm	1434 x 550 x 547 mm	1860 x 595 x 650 mm
Farbe	Weiss (WE)	Weiss (WE)	Weiss (WE)
<b>Bandung:</b> Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R/W	R/W	R/W
Anschlusswerte	230V / 1,21 A	230V / 1,1 A	230V / 1,1 A

### Kühlschränke mit und ohne internem Gefrierfach und Gefrierschrank



Modell	ATK1201	ATC1301	AGN2801
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ OptiSpace</li> <li>★ 4-Sterne Gefrierfach</li> <li>★ Elektronische Steuerung</li> <li>★ Glastablar aus Sicherheitsglas</li> <li>★ Gemüseschublade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ OptiSpace</li> <li>★ Gemüseschublade</li> <li>★ Glastablar aus Sicherheitsglas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ NoFrost</li> <li>★ Elektronische Steuerung</li> <li>★ LED Beleuchtung</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach	Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach	Gefrierschrank
<b>Leistung / Nutzinhalt</b>			
Energieverbrauch	139 kWh/Jahr	91 kWh/Jahr	248 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (A – F)	E	E	E
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	42 dB(A) / D
Nutzinhalt gesamt	120 Liter	134 Liter	280 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	107 Liter	134 Liter	–
Nutzinhalt Gefierteil	13 Liter	–	280 Liter
<b>Steuerung / Anzeige</b>			
Steuerung	Elektronik aussen	Mechanische Steuerung	Elektronik aussen
Temperaturanzeige	LED Balkenanzeige	–	LED Balkenanzeige
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	–	–	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–	–
<b>Ausstattung</b>			
ExtraChill-Schublade auf Teleskopschienen	–	–	–
Umluftkühlung	–	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	–	•
LED-Beleuchtung seitlich	•	•	–
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	–
Anzahl Abstellflächen	2	3	–
Anzahl verstellbare Glasablagen	1	2	–
Teilbares Glastablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	3	3	–
Kurzes Türfach verstellbar	–	–	–
Anzahl Schubladen Gefierteil	–	–	5
Anzahl Glasablagen Gefierteil	–	–	2
Anzahl Körbe	–	–	–
Gefiertechnologie	Statisch	–	NoFrost
<b>Sicherheit</b>			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	–	–	•
<b>Zubehör</b>			
Drahtkorb DKGTK-RX	–	–	–
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	845 x 560 x 575 mm	845 x 560 x 575 mm	1860 x 595 x 650 mm
Farbe	Weiss (WE)	Weiss (WE)	Weiss (WE)
<b>Bandung:</b> Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R / W	R / W	R / W
Anschlusswerte	230V / 0,7 A	230V / 0,7 A	230V / 1,2 A

### Gefrierschrank und Gefriertruhen



Modell	ATF851	AGT260	AGT145
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ OptiSpace</li> <li>★ Grosse Schublade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ LED Beleuchtung</li> <li>★ Räder für leichtes Verschieben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ LED Beleuchtung</li> <li>★ Räder für leichtes Verschieben</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Gefrierschrank	Gefriertruhe	Gefriertruhe
<b>Leistung / Nutzinhalt</b>			
Energieverbrauch	164 kWh/Jahr	218 kWh/Jahr	183 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	38 dB(A) / C	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D
Nutzinhalt gesamt	85 Liter	254 Liter	142 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	–	–	–
Nutzinhalt Gefierteil	85 Liter	254 Liter	142 Liter
<b>Steuerung / Anzeige</b>			
Steuerung	Mechanische Steuerung	Elektronik aussen	Elektronik aussen
Temperaturanzeige	–	LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	–	•	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–	–
<b>Ausstattung</b>			
ExtraChill-Schublade auf Teleskopschienen	–	–	–
Umluftkühlung	–	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	•	•
LED-Beleuchtung seitlich	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen	–	–	–
Anzahl Abstellflächen	–	–	–
Anzahl verstellbare Glasablagen	–	–	–
Teilbares Glastablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	–	–	–
Kurzes Türfach verstellbar	–	–	–
Anzahl Schubladen Gefierteil	3	–	–
Anzahl Glasablagen Gefierteil	–	–	–
Anzahl Körbe	–	2	1
Gefiertechnologie	Statisch	Statisch	Statisch
<b>Sicherheit</b>			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	–	–	–
<b>Zubehör</b>			
Drahtkorb DKGTK-RX	–	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
<b>Gerätemasse</b> (H x B x T)	845 x 560 x 575 mm	845 x 960 x 700 mm	845 x 705 x 545 mm
Farbe	Weiss (WE)	Weiss (WE)	Weiss (WE)
<b>Bandung:</b> Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R / W	–	–
Anschlusswerte	230V / 0,8 A	230V / 1,35 A	230V / 0,75 A

# REINIGEN

Ein leidenschaftlicher Koch sollte sich nie sorgen müssen, ob im Geschirrspüler auch alles wieder sauber wird. Sorgen Sie mit einer unserer Spülmaschinen dafür, dass Ihr Kochgeschirr, Besteck und Ihre Glaswaren stets wie neu aussehen.



## QuickSelect™

Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen



## SoftGrips

Praktische Stielglashalterungen



## AirDry™

Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnisse



## SoftSpikes

Sichere und schonende Gläserhalterung



## Satellitensprüharm

Doppelrotationsprüharm



Integrierbare und Vollintegrierte  
Geschirrspüler 60 cm



Modell	GS60AI	GS60GVS	GS60BV
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ AirDry™-Technologie</li> <li>★ Quick-Programm 30 Min.</li> <li>★ AutoSense</li> <li>★ QuickSelect™</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Satelliten-Sprüharm</li> <li>★ SoftGrips</li> <li>★ QuickSelect™</li> <li>★ AirDry™-Technologie</li> <li>★ SpotControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Satelliten-Sprüharm</li> <li>★ SoftGrips</li> <li>★ QuickSelect™</li> <li>★ AirDry™-Technologie</li> <li>★ SpotControl</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Integrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60	EURO 60
<b>Leistung</b>			
Energieeffizienzklasse (A – G)	E	D	D
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,94 kWh	0,86 kWh	0,84 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter	11 Liter	10,5 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Anzahl Programme	8	7	8
Anzahl Optionen	3	3	2
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•	•
<b>Bedienung</b>			
Touch-Bedienung	–	•	•
Kurzhubtasten	•	–	–
<b>Anzeigen</b>			
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	–	•	•
LCD-Display, 3Digit	•	–	–
Endesignal	–	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Deckendusche	–	–	–
Decken-Sprüharm	•	•	•
Satelliten-Sprüharm	•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	–	–
Gleittürmontage	•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95
<b>Passendes Zubehör</b>	Türfront nicht im Lieferumfang	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
<b>Blendenfarbe Chromstahl M</b>	<b>GS60AIM</b>	–	–
<b>Blendenfarbe Schwarz B</b>	<b>GS60AIB</b>	<b>GS60GVS</b>	<b>GS60BV</b>
<b>Blendenfarbe Weiss W</b>	<b>GS60AIW</b>	–	–
<b>Informationen</b>	GS60AIB/W. Lieferbar ab Juni 2022		

Vollintegrierte Geschirrspüler  
60 cm / 45 cm



Modell	GS60AV	GS45BV	GS45AV
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Satelliten-Sprüharm</li> <li>★ QuickSelect™</li> <li>★ AirDry™-Technologie</li> <li>★ SpotControl</li> <li>★ Gleittürmontage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Satelliten-Sprüharm</li> <li>★ SoftSpikes</li> <li>★ QuickSelect™</li> <li>★ AirDry™-Technologie</li> <li>★ TimeBeam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Satelliten-Sprüharm</li> <li>★ SoftSpikes</li> <li>★ QuickSelect™</li> <li>★ AirDry™-Technologie</li> <li>★ SpotControl</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 45	EURO 45
<b>Leistung</b>			
Energieeffizienzklasse (A – G)	E	E	E
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,94 kWh	0,70 kWh	0,70 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	46 dB(A) / C
Anzahl Programme	8	8	8
Anzahl Optionen	2	2	2
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•	•
<b>Bedienung</b>			
Touch-Bedienung	•	•	•
Kurzhubtasten	•	•	•
<b>Anzeigen</b>			
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	•	•	•
LCD-Display, 3Digit	•	•	•
Endesignal	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Deckendusche	•	•	•
Decken-Sprüharm	•	•	•
Satelliten-Sprüharm	•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•	•
Gleittürmontage	•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•
Gerätemasse H x B x T	818 x 596 x 550 mm	818 x 446 x 550 mm	818 x 446 x 550 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95
<b>Passendes Zubehör</b>	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62

# WASCHMASCHINEN

Wählen Sie vom AEG Wäschesortiment die Maschine aus, welche am besten zu Ihrem Lebensstil und Ihren Bedürfnissen passt. Wir bieten einzigartige Pflegetechnologien für eine schonende Pflege Ihrer Kleider.



## SteamCare

Weniger bügeln, frische Kleidung: Schonender Dampf frischt verknitterte Kleidung schnell und einfach auf, entfernt zudem sicher Gerüche und minimiert in trockenem Gewebe Knitterfalten.



## SensiCare

Dank spezieller Sensoren ermittelt die SensiCare-Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie und schont gleichzeitig die Wäsche.



## SoftPlus

Verbessert die Verteilung des Weichspülers, schützt Ihre Kleidung und sorgt dafür, dass sie sich wieder weich anfühlt.



## Eco-TimeSave

Sie entscheiden: Energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit.



## Anti-Allergie-Programm

Das Anti-Allergie-Programm kombiniert einen leistungsstarken Waschzyklus mit Dampf, um Allergene und Bakterien aus Ihren Textilien zu entfernen. Hygienisch saubere Kleidung – immer wieder.

## Waschmaschinen Frontlader



Modell	LR3660	LB5460
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ SteamCare-System</li> <li>★ Steam Refresh-System</li> <li>★ SensiCare-System</li> <li>★ SoftPlus-Option</li> <li>★ Anti-Allergy-Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ SensiCare-System</li> <li>★ SoftPlus-Option</li> <li>★ Anti-Allergy-Programm</li> <li>★ Eco/TimeManager-Option</li> <li>★ Startzeitverzögerung</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Waschmaschine Frontlader	Waschmaschine Frontlader
<b>Leistung</b>		
Fassungsvermögen	8,0 kg	8,0 kg
Schleuderleistung	1600 U/Min.	1400 U/Min.
Energieeffizienzklasse	A	B
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	0,47 kWh	0,54 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	42 Liter	43 Liter
Schleudereffizienzklasse	B	B
Geräusch: Waschen	51 dB(A)	50 dB(A)
Geräusch: Schleudern	76 dB(A)	75 dB(A)
<b>Anzeigen</b>		
Extragrosses LED-Display	•	
Grosses LED-Display		•
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	
<b>Waschprogramme und Optionen</b>		
Waschprogramme	14	14
Programmoptionen	9	8
Nachladefunktion	•	•
Fleckenprogramm	•	
Imprägnieren	•	
Auffrischen mit Dampf	•	
Entknittern mit Dampf nach Programmende	•	
MixCare 69 Min.	•	
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
<b>Gerätemasse</b>		
Gerätemasse H x B x T	850 x 600 x 576 mm	850 x 600 x 576 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	670 mm	670 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2
<b>Passendes Zubehör</b>	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63
Verbindungsgarnituren	STA9GW3	STA9GW3

## Waschmaschinen Frontlader / Toploader



Modell	LP7460	LP7260	LB1370
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ SensiCare-System</li> <li>★ TimeSave-Option</li> <li>★ Startzeitverzögerung</li> <li>★ Anti-Allergy-Programm</li> <li>★ extra grosses Bullauge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ SensiCare-System</li> <li>★ TimeSave-Option</li> <li>★ Startzeitverzögerung</li> <li>★ Anti-Allergy-Programm</li> <li>★ extra grosses Bullauge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ SensiCare-System</li> <li>★ SoftPlus-Option</li> <li>★ Anti-Allergy-Programm</li> <li>★ Eco/TimeManager-Option</li> <li>★ Woolmark Blue zertifiziert</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Waschmaschine Frontlader	Waschmaschine Frontlader	Waschmaschine Toplader
<b>Leistung</b>			
Fassungsvermögen	8,0 kg	8,0 kg	7,0 kg
Schleuderleistung	1400 U/Min.	1200 U/Min.	1300 U/Min.
Energieeffizienzklasse	B	B	E
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	0,54 kWh	0,54 kWh	0,78 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	43 Liter	43 Liter	41 Liter
Schleudereffizienzklasse	B	B	B
Geräusch: Waschen	51 dB(A)	51 dB(A)	57 dB(A)
Geräusch: Schleudern	75 dB(A)	74 dB(A)	78 dB(A)
<b>Anzeigen</b>			
Extragrosses LED-Display			
Grosses LED-Display	•	•	•
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Max. Beladung/Programm			
Überladungswarnhinweis			
<b>Waschprogramme und Optionen</b>			
Waschprogramme	14	14	14
Programmoptionen	7	7	8
Nachladefunktion	•	•	•
Mehrstufiges Zeitsparen			•
Fleckenprogramm			
Waschtrommel mit Softöffnungssystem			•
Imprägnieren			
Auffrischen mit Dampf			
Entknittern mit Dampf nach Programmende			
MixCare 69 Min.			
<b>Sicherheit</b>			
Kindersicherung	•	•	•
Schaumüberwachung	•	•	•
Unwuchterkennung	•	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•	•
<b>Gerätemasse</b>			
Gerätemasse H x B x T	850 x 600 x 576 mm	850 x 600 x 576 mm	890 x 400 x 600 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	670 mm	670 mm	
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2
<b>Passendes Zubehör</b>	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63
Verbindungsgarnituren	STA9GW3	STA9GW3	

# TROCKNER UND WASCHTROCKNER- KOMBINATIONEN

Unsere Trockner und Waschtrockner ermöglichen perfekte Trockenergebnisse und bieten zudem spezielle Programme für Wolle, Seide und Outdoorbekleidung, die für höchste Wäscheschonung sorgen.



## CycloneCare System

Einzigartiger, spiralförmiger Luftstrom sorgt für beste Trocknungseffizienz.



## GentleCare System

Dank tiefen Trocknungstemperaturen bleibt die Textur Ihrer Textilien lange erhalten.



## DelicateCare System

Bewegungen und Temperatur der Trocknertrömmel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett trocken aus der Maschine kommt und gleichzeitig Qualität sowie Form bewahrt – egal, ob empfindliche Wollware oder anspruchsvolle Outdoor-Kleidung.



## Wärmepumpentrockner





Modell	TR3060TW	TB5051TW	TP7051TW
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ CycloneCare-System</li> <li>★ DelicateCare-System</li> <li>★ SmartSense-System</li> <li>★ Bettwäsche-/Mix-Programm</li> <li>★ GentleCare-System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DelicateCare-System</li> <li>★ SmartSense-System</li> <li>★ Bettwäsche-/Mix-Programm</li> <li>★ GentleCare-System</li> <li>★ SensiCare-System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ GentleCare-System</li> <li>★ SensiCare-System</li> <li>★ EcoFlow-Filter</li> <li>★ Reversier-Trommel</li> <li>★ Startzeitverzögerung</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
<b>Leistung</b>			
Fassungsvermögen	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A++
Kondensationseffizienzklasse	B	B	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.)	1,49 kWh	1,93 kWh	1,93 kWh
Geräuschpegel	64 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
<b>Anzeigen</b>			
Extragrosses LED-Display	•		
Grosses LED-Display		•	•
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
<b>Trockenprogramme und Optionen</b>			
Vollelektronische Trockenprogramme	•	•	•
Trockenprogramme	7	7	5
Anzahl Programme: Trocken / Spezial	6 / 12	6 / 11	6 / 10
Zeitprogramm	•	•	•
Entknitterfunktion bei Programmende	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Kondensatbehälter	5,3 Liter	5,3 Liter	5,3 Liter
Kondensatdirektablauf	•	•	•
38 cm grosse Einfüllöffnung	•	•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•	•	•
Transparente Gerätetüre	•	•	•
Kältemittel R290	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Kindersicherung	•	•	•
Temperaturüberwachung	•	•	•
<b>Gerätemasse</b>			
Gerätemasse H x B x T	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	670 mm	670 mm	670 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 5 / 0,70	230 / 4 / 0,80	230 / 4 / 0,80
<b>Passendes Zubehör</b>	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63
Verbindungsgarnituren	STA9GW3	STA9GW3	STA9GW3

## Waschtrockner-Kombination




Modell	LB4660WT
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ DualCare-System</li> <li>★ SteamCare-System</li> <li>★ SensiCare System</li> <li>★ Non-Stop 60-Minuten-Programm</li> <li>★ Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang</li> </ul>
<b>Bauform</b>	Waschtrockner-Kombination
<b>Leistung</b>	
Fassungsvermögen: Waschen	8,0 kg
Fassungsvermögen: Trocknen	5,0 kg
Schleuderleistung	1400 U/Min.
Energieeffizienzklasse Waschen	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen	E
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	0,47 kWh
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen	3,25 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	42 Liter
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen	67 Liter
Schleudereffizienzklasse	B
Geräuschpegel: Waschen	51 dB(A)
Geräuschpegel: Schleudern	75 dB(A)
Geräuschpegel: Trocknen	60 dB(A)
<b>Anzeigen</b>	
Grosses LED-Display	•
Startzeitvorwahl	20 Std.
Restzeitanzeige	•
<b>Waschprogramme und Optionen</b>	
Waschprogramme	14
Programmoptionen	9
Trockenprogramme	•
Nachladefunktion	•
Mehrstufiges Zeitsparen	•
Fleckenprogramm	•
Auffrischen mit Dampf	•
Entknittern mit Dampf	•
<b>Sicherheit</b>	
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•
<b>Gerätemasse</b>	
Gerätemasse H x B x T	850 x 600 x 573 mm
Erforderliche Einbautiefe	650 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 2,2
<b>Passendes Zubehör</b>	Siehe Seite 63




### Einbaubacköfen im Hochschrank

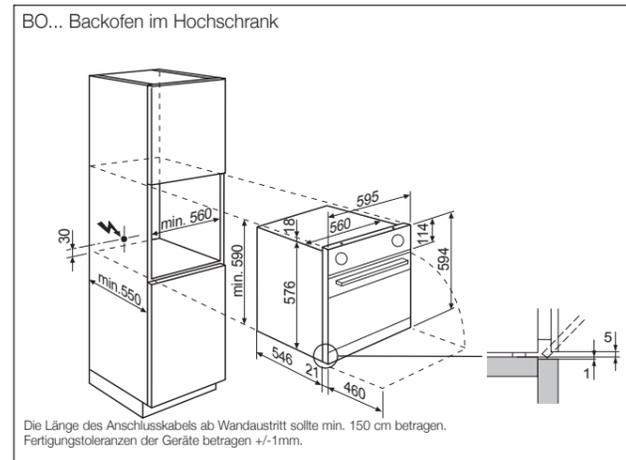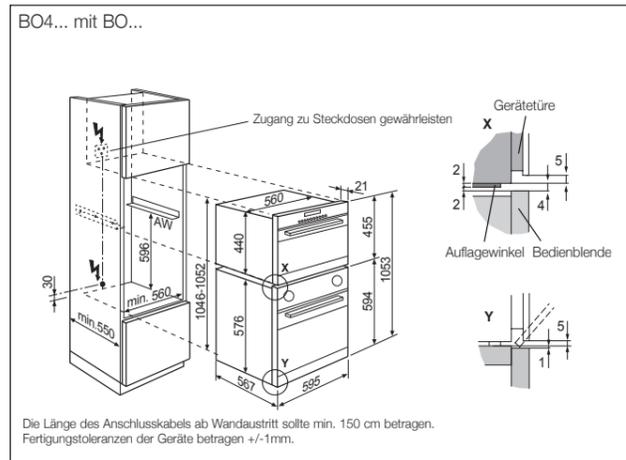


### Einbau-Mikrowelle

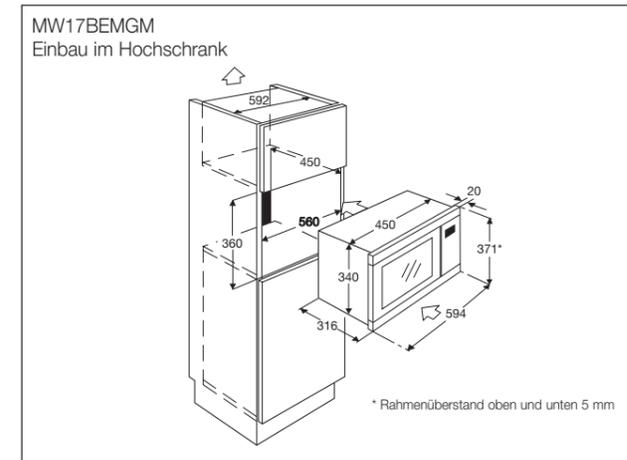

### Einbauberde und Einbaubacköfen im Unterbau

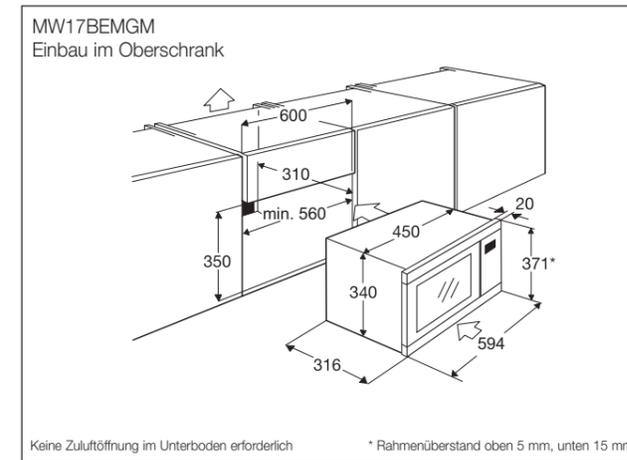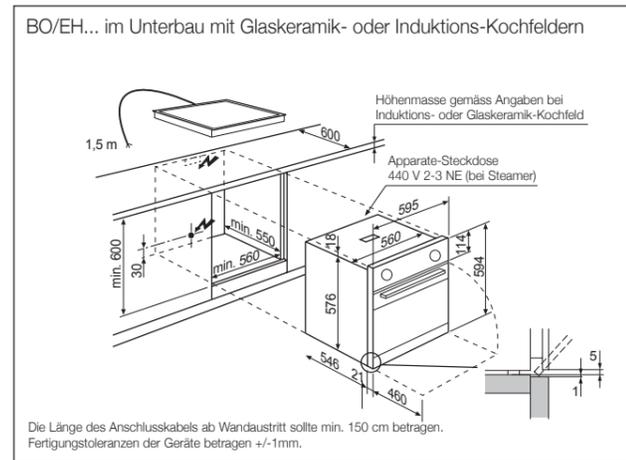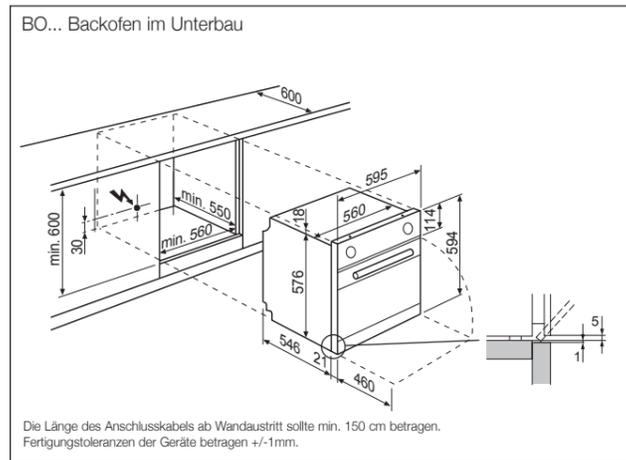


Autark-Kochfelder  
Induktion

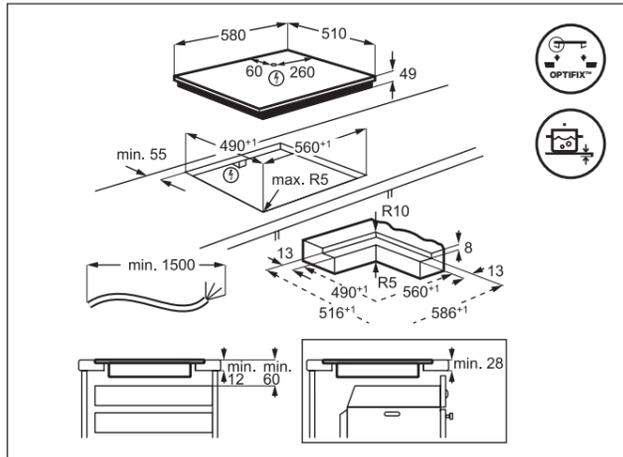


KFA58DIO/KFA58SIO

Autark-Kochfelder  
mit Heizstrahlkörper

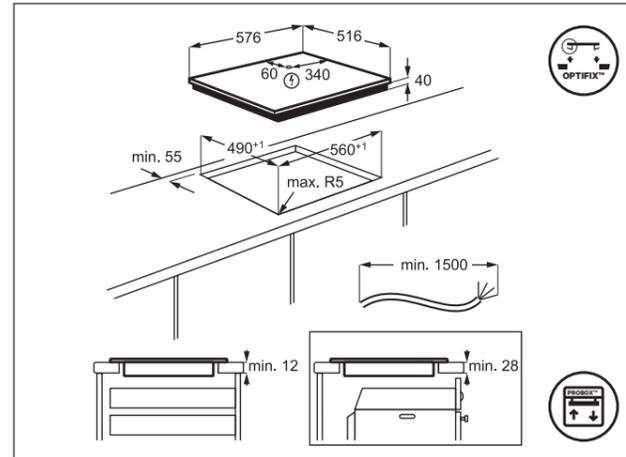


KFA58DM/KFA58SM


Kochfelder mit Heizstrahlkörper, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert,  
Kochmulden, Schaltkästen

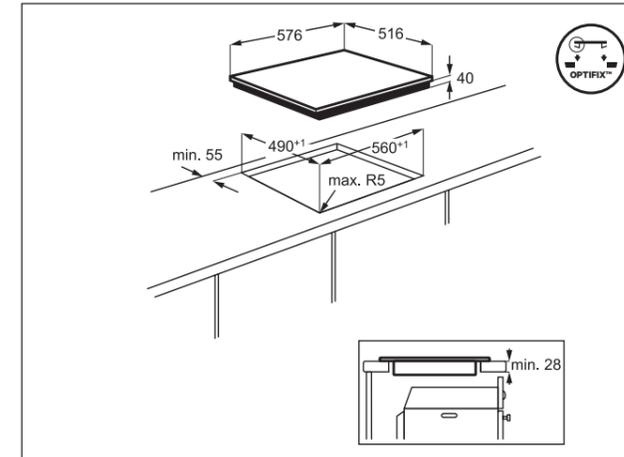


KFA58HPM/KFA58HM

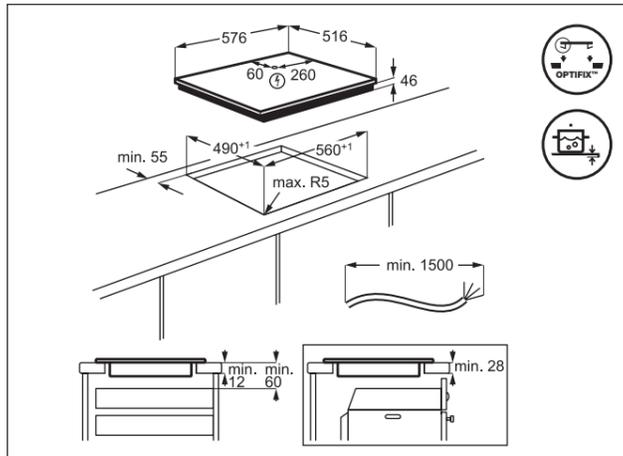


KFA58DIM/KFA58SIM

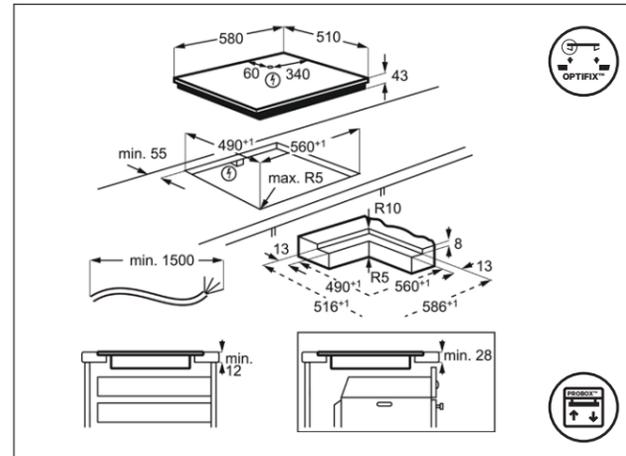

KFA58DO

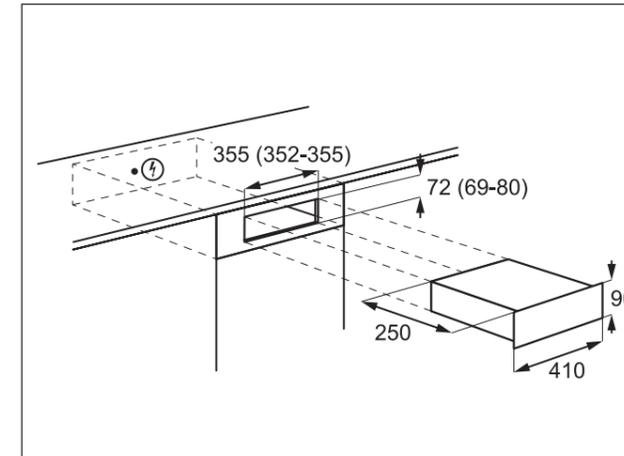


ESGL4ECN/ESGL4ESP/ESGL4EWE

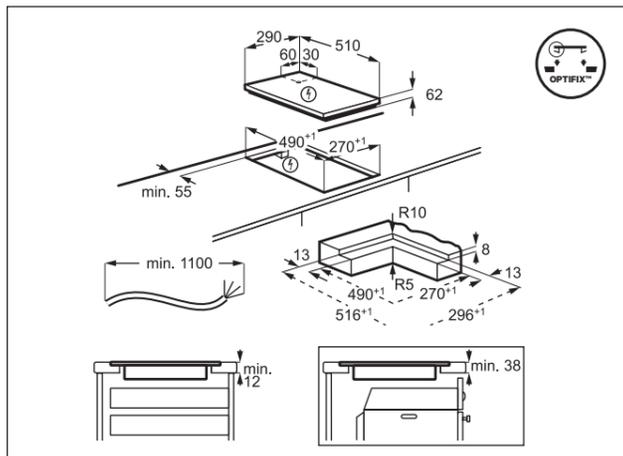


KFA29SIO

Dunstabzugshauben

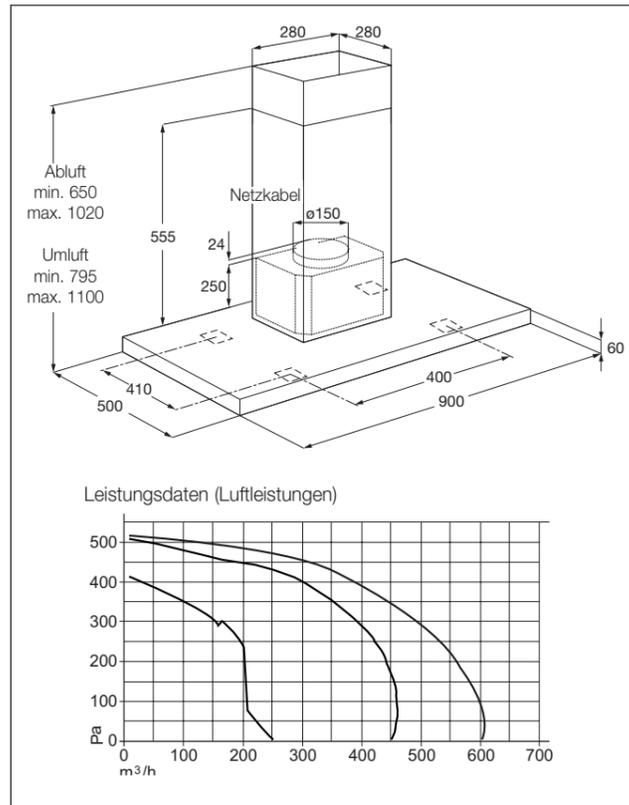


Design-Inselhaube AIH9816AM

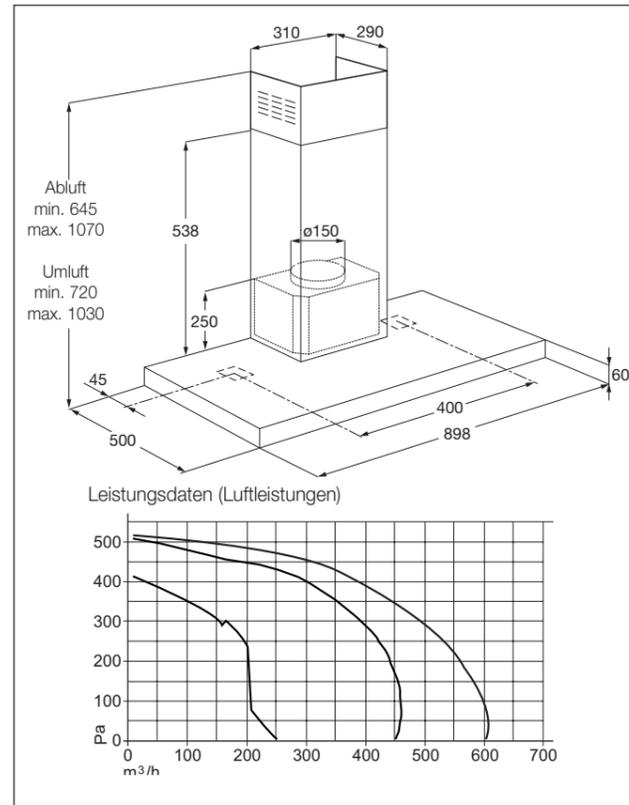


Design-Wandhaube AWH9416AM


Dunstabzugshauben

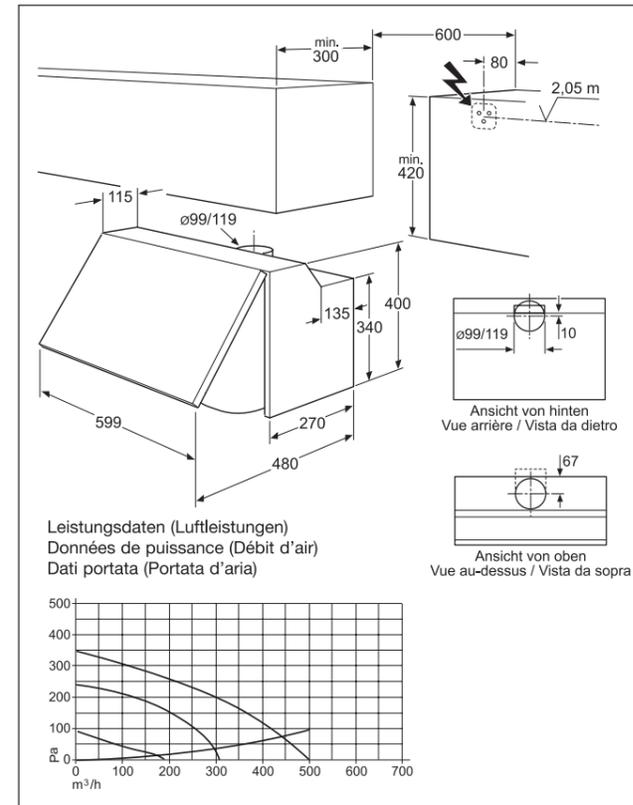


ADX6302BW

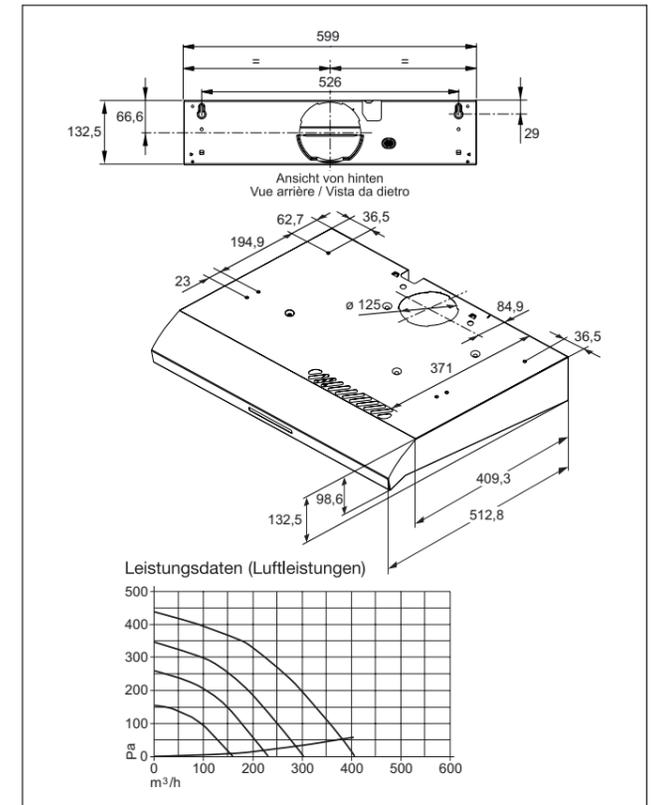


ADU6251AM

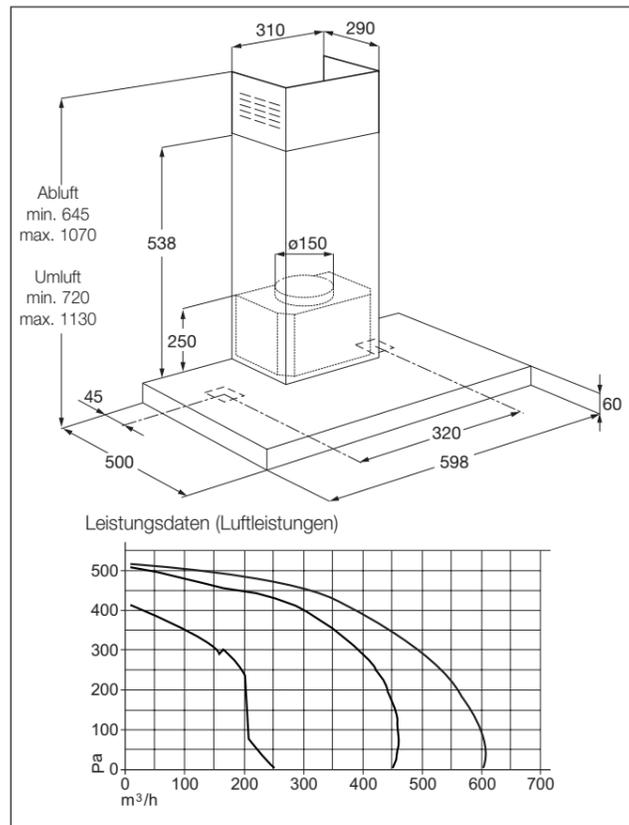


Design-Wandhaube AWH6416AM

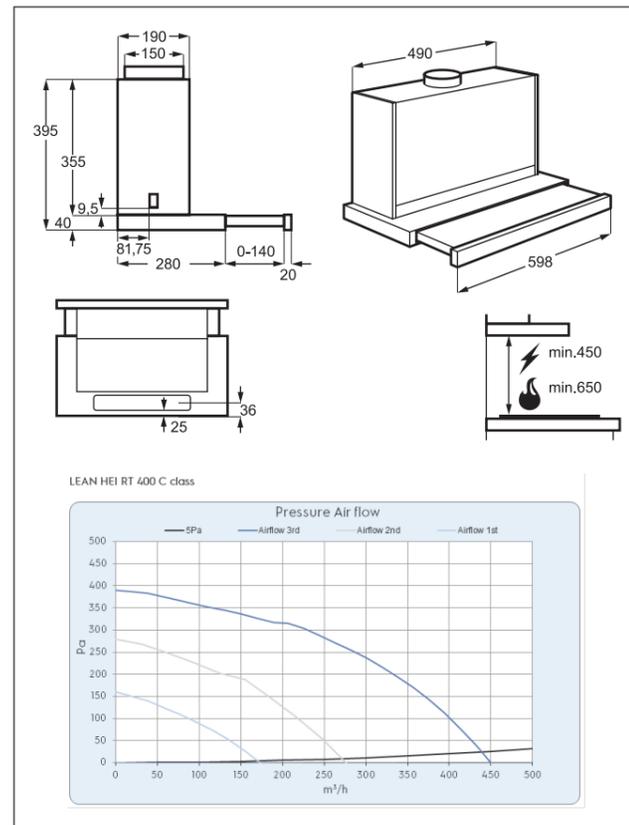

ADF6052AM/AB/AW Einbau und Masse abweichend vom Vorgänger ADF6051

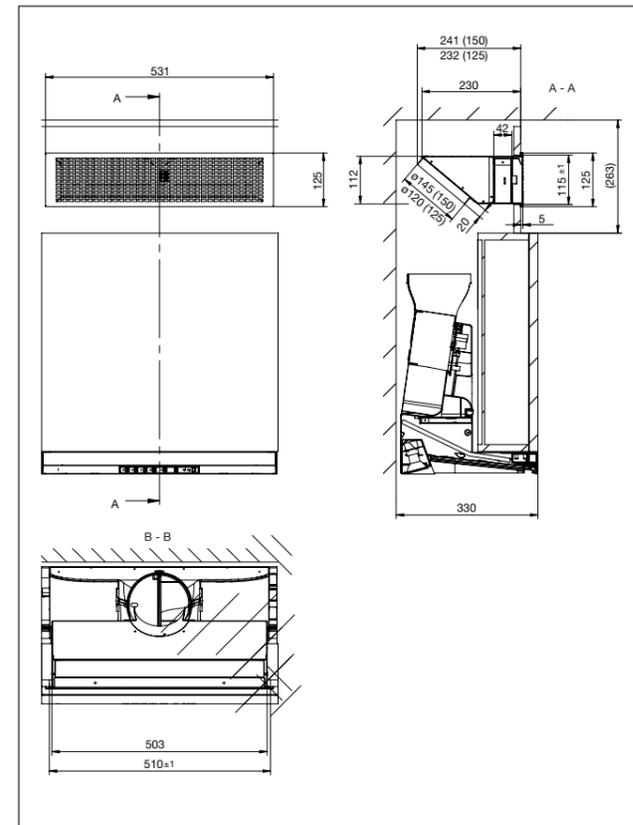


ULSLLF / ULSLLF125

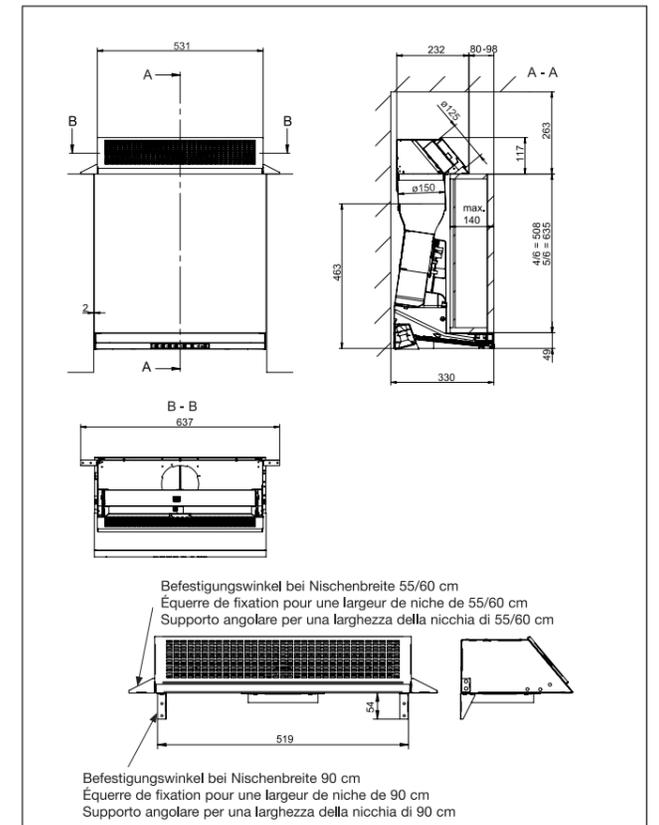


ULSLLF150A


Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen

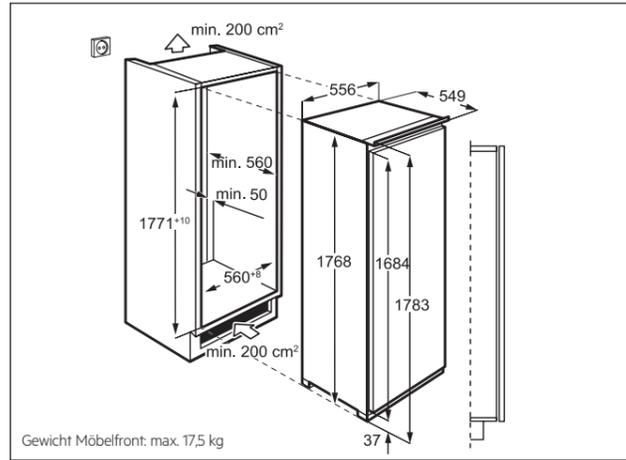


AIK2654R

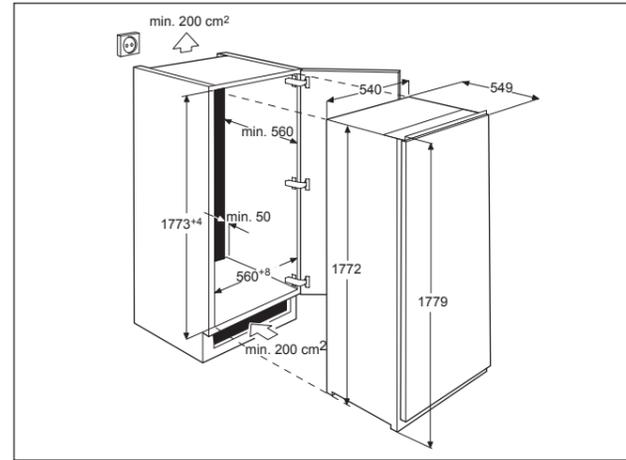


AIK3024R

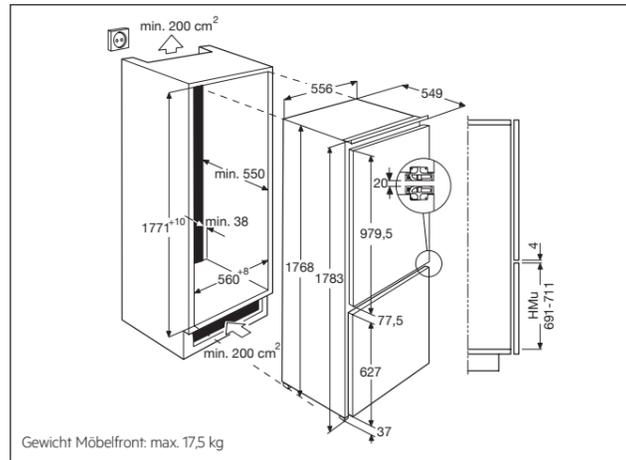


AIK2853R/L

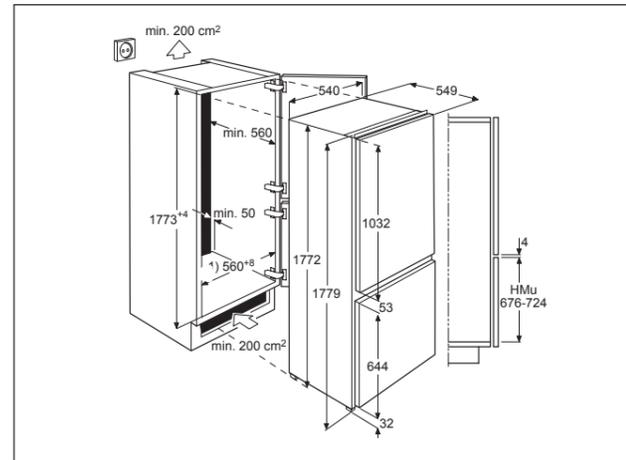

AIK2903R/L

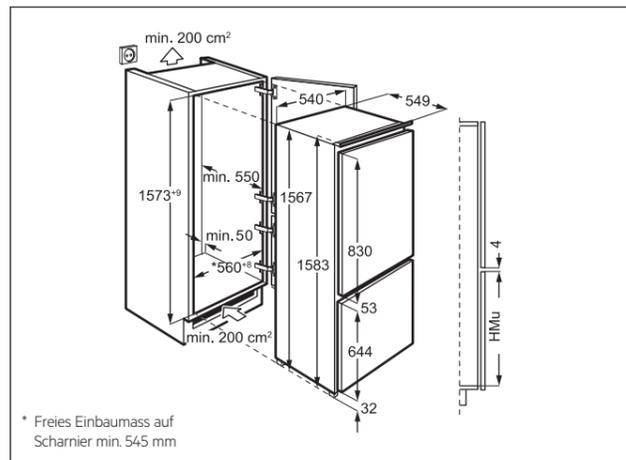


AIK2404R/L

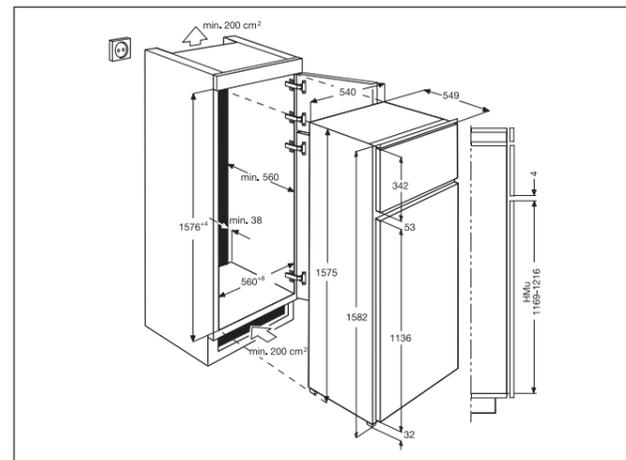


AIK2683R/L


Integrierbare Kühlschränke

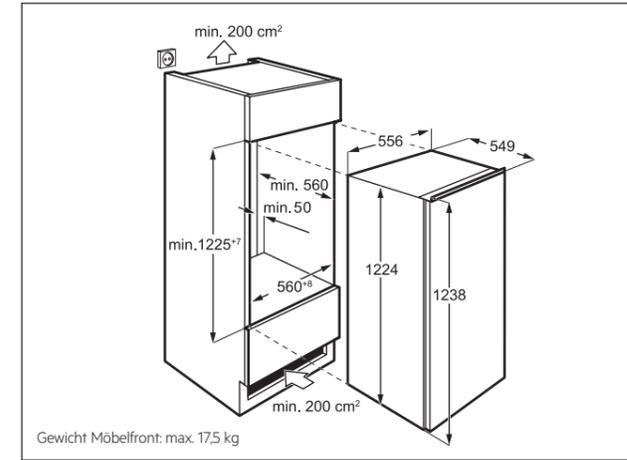


AIK2023R/L

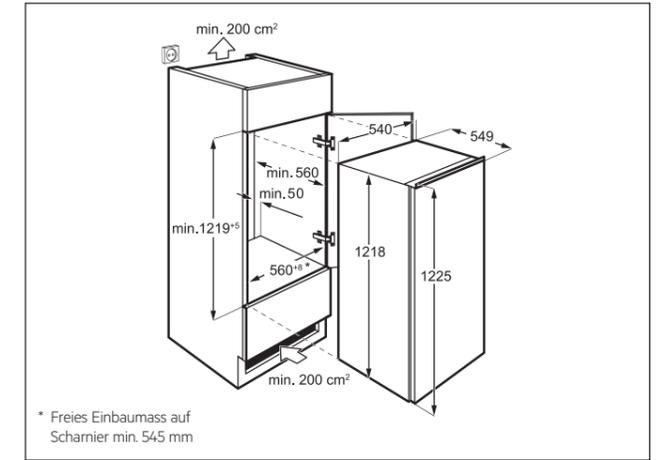

AIK2104R/L

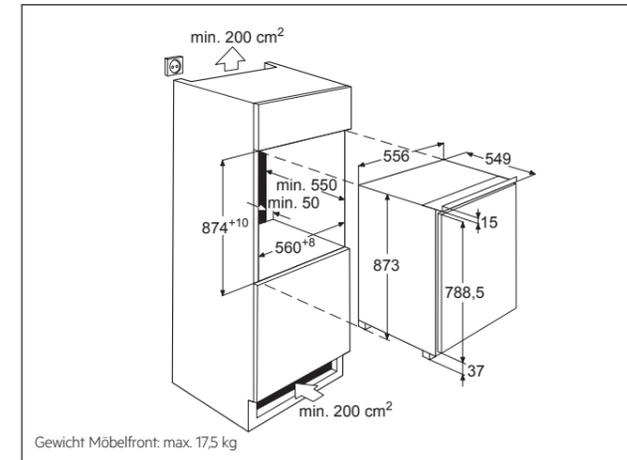

AIK1344R/L

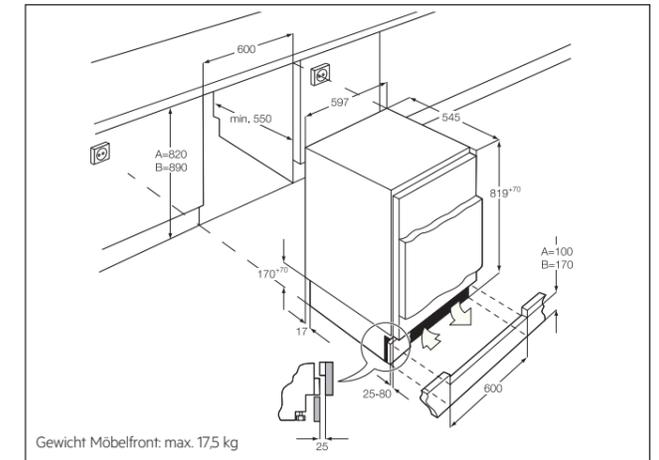

AIK1173R/L

Geschirrspüler

**GS60AI**

**Festtürmontage:** 3.0 – 5.5 kg\*\*  
**Gleittürmontage:** 2.0 – 10 kg\*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																	
870																	
860																	
850																	
840																	
830																	
820																	

\* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

GS60AI

**GS60AI + FITS-ALLII**

**Festtürmontage:** 3.0 – 5.5 kg\*\*  
**Gleittürmontage:** 2.0 – 10 kg\*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)															
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
940																
930																
920																
910																
900																
890																

\* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

GS60AI + FITS-ALLII

**GS60AV / BV / GVS**

**Festtürmontage:** 3.0 – 5.5 kg\*\*  
**Gleittürmontage:** 2.0 – 10 kg\*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																					
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
880																						
870																						
860																						
850																						
840																						
830																						
820																						

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

\* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg  
\*\* Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen. Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontage verwenden bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS

**GS60AV / BV / GVS + FITS-ALLII**

**Festtürmontage:** 3.0 – 5.5 kg\*\*  
**Gleittürmontage:** 2.0 – 10 kg\*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																	
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
940																		
930																		
920																		
910																		
900																		
890																		

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

\* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg  
\*\* Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen. Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontage verwenden bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS + FITS-ALLII

Geschirrspüler

**GS60AV / BV / GVS + GAES/60-60**

**Festtürmontage:** 3.0 – 5.5 kg\*\*  
**Gleittürmontage:** 2.0 – 10 kg\*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																					
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
940																						
930																						
920																						
910																						
900																						
890																						
880																						

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 730 mm

\* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg  
\*\* Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen. Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontage verwenden bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS + GAES/60-60

**GS45AV / BV**

**Gleittürmontage:** 2.0 – 7.5 kg

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)															
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																
870																
860																
850																
840																
830																
820																

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

GS45AV / BV

**GS45AV / BV + GAES/45-36**


**Gleittürmontage:** 2.0 – 7.5 kg

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)															
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
920																
910																
900																
890																
880																
870																
860																


Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 710 mm

GS45AV / BV + GAES/45-36


Masszeichnungen Wäschepflege

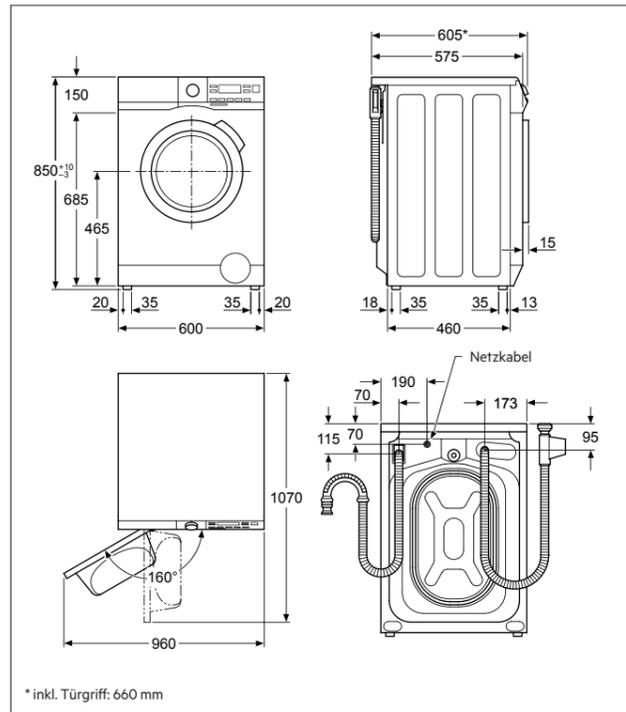


LR/LB-Modelle

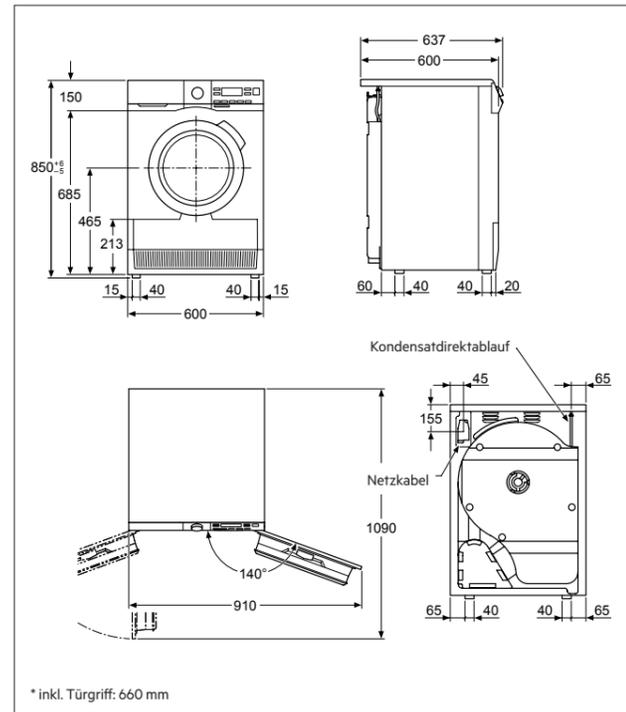

TR/TB/TP-Modelle

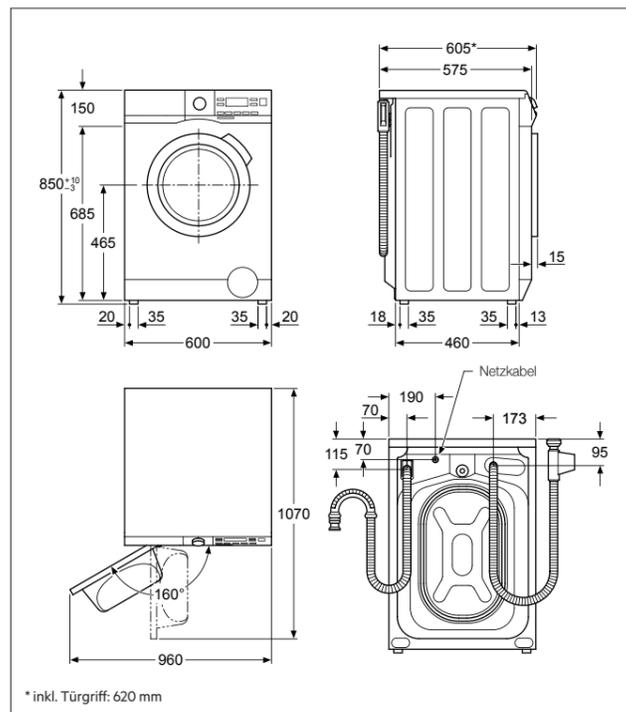


LP-Modelle

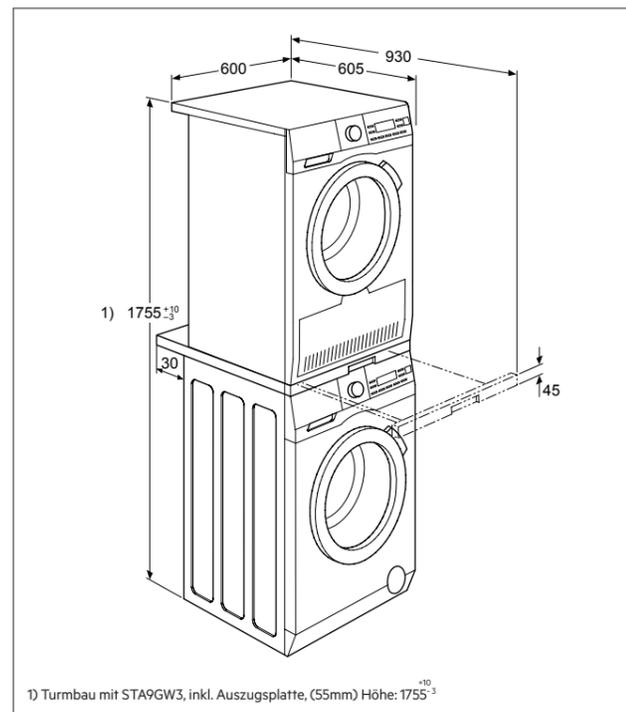

STA9GW3

# NUTZEN SIE DEN WEBSHOP FÜR SCHNELLE BESTELLUNGEN

Besuchen Sie uns unter [shop.electrolux.ch](http://shop.electrolux.ch) und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukte sowie Ersatzteile zu Ihrem Gerät.

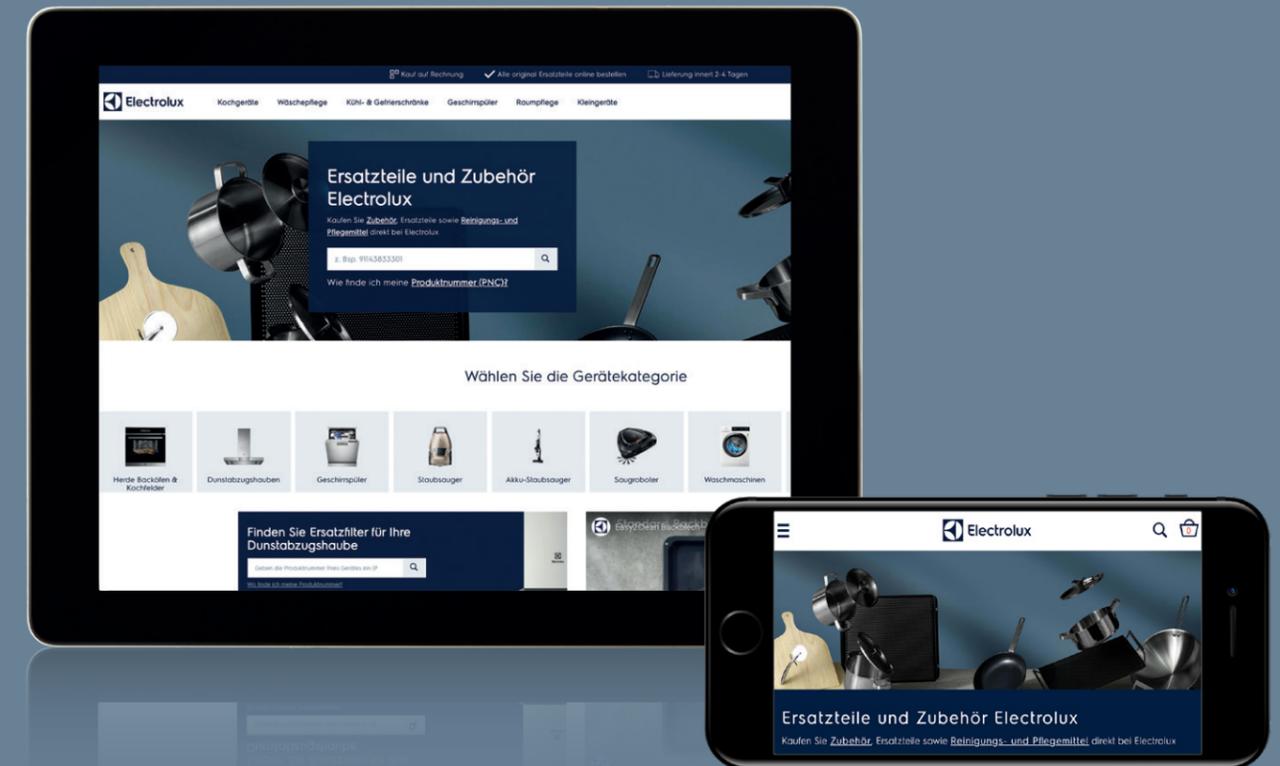

WebShop  
Mehr Informationen

## Zubehör Backöfen und Herde

<b>TR1LFSTV</b>	Teleskopschienen voll ausziehbar, aus Chromstahl. 1 Paar zum Einklipsen in die Seitengitter, für BOGESKM (für Dampfbetrieb geeignet)
<b>TR1LFAV</b>	Teleskopschienen voll ausziehbar, antihafbeschichtet. 1 Paar zum Einklipsen in die Seitengitter, für BO und EH
<b>E9OOPT01</b>	Profiblech zum Backen und Dörren, mit Antihafbeschichtung (für Dampfbetrieb geeignet), B 465 / T 385 mm, für BO und EH
<b>E9O0AF00</b>	AirFry-Tray, gelochtes Blech für BO und EH (nicht für Dampfbetrieb geeignet), B 465 / T 385 / H 25 mm
<b>E9O0AF11</b>	Easy2Clean Backblech – Backen ohne Anhaften. Backblech mit spezieller Antihafbeschichtung von ILAG. Fett und Schmutz bleiben nicht haften. Müheloses Reinigen.
<b>CTGR-AP</b>	Backblech mit pflegeleichter LongClean-Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb geeignet), B 466 / T 385 / H 22 mm, für BO und EH
<b>DPGR-AP</b>	Backblech hochrandig mit pflegeleichter LongClean-Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb geeignet), B 466 / T 385 / H 40 mm, für BO und EH
<b>E9OHPS1</b>	Pizzastein, inkl. Holzeinschubbrett und Pizzaschneider zum Einlagen auf den Gitterrost. B 380 mm / T 330 mm / H 15 mm, für alle Backöfen geeignet
<b>PKKS8</b>	Garbehälter-Set 8-teilig, aus Chromstahl (für den Dampfbetrieb) mit gelochten Einsätzen. Gastronorm $\frac{2}{6}$ , $\frac{1}{4}$ , $\frac{1}{6}$ , $\frac{1}{9}$ mit Deckel. Garbehälter Höhe: 45 mm. Für alle Steamer geeignet.
<b>E9OOGC23</b>	Garbehälter aus Chromstahl mit gelochtem Einsatz für alle Steamer geeignet 2-teilig, Gastronorm $\frac{2}{3}$ . Garbehälter Höhe: 55 mm.
<b>Gastronorm-Masse</b>	
$\frac{1}{3}$ = B 325 T 176 mm	$\frac{2}{6}$ = B 325 T 131 mm
$\frac{2}{3}$ = B 325 T 354 mm	$\frac{1}{6}$ = B 176 T 162 mm
$\frac{1}{4}$ = B 265 T 162 mm	$\frac{1}{9}$ = B 176 T 108 mm

## Einbauzubehör Glaskeramik-Kochfelder

<b>TSB 55-GK</b>	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 51 cm
<b>TSB 60-GK</b>	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 56 cm
<b>TSB 82-GK</b>	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 78,5 cm
<b>TSB 90-GK</b>	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 86 cm
<b>TSB 100 / 150-GK</b>	für Breite 96 / 106 / 116 / 126 / 136 / 146 cm
<b>PBOX-6IR</b>	passend zu: KFA58DM/O, KFA58SM

## Zubehör Dunstabzugshauben

<b>SUPCHARCE1</b>	LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu ADF6051AB, ADF6051AW
<b>SUPCHARCE2</b>	LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, passend zu AIH9816AM, AWH9416AM, AWH6416AM
<b>MCFE01</b>	Standard-Aktivkohlefilter passend zu AIH9816AM, AWH9416AM, AWH6416AM
<b>MCFE06</b>	Standard-Aktivkohlefilter passend zu ADU6251AW
<b>MCFE18</b>	Standard-Aktivkohlefilter passend zu ADF6051
<b>MCFE21</b>	Standard-Aktivkohlefilter passend zu ADX6302BW
<b>MCFB71</b>	Standard-Aktivkohlefilter passend passend zu ADF6052
<b>MCFB73</b>	Long Life-Aktivkohlenfilter passend zu ADF6052
<b>BF6070-M</b>	Frontblende zu ADF6051AW, ADF6051AB

## Einbauzubehör Dunstabzugshauben

<b>ULSLLF150A</b>	Umluftset mit LongLife Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gehäuse und Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank ohne Blende
<b>ULSLLF</b>	Umluftset mit LongLife Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank mit Blende
<b>ULSLLF125</b>	Umluftset mit LongLife Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank mit Blende

## Dienstleistungen Dunstabzugshauben

<b>Sonder- anfertigungen</b>	Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich zu: AWH9416AM, AWH6416AM
----------------------------------	---

## Zubehör Kältegeräte

<b>M4RHBH01</b>	Universal Flaschenhalter für 3 Flaschen passend zu allen Einbau Kühl- und Gefriergeräten
<b>WINERACK</b>	Elegante Flaschenablage für 4 Flaschen passend zu: AIK2654, AIK3024, AIK2853, AIK2093, AIK2404, AIK2683, AIK2023, AIK2223, AIK2104, AIK1344
<b>Drahtkorb DKGTK-RX</b>	Passend zu: AGT260, AGT145 Hinweis: Zubehörteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich

## Dienstleistungen Kältegeräte

<b>KSUB</b>	Zuschlag für Türanschlagumbandung (5 Arbeitstage)
-------------	---

## Einbauzubehör Geschirrspüler

<b>F160-W / -B</b>	Türfront Metall, Weiss oder Schwarz mit Dekorrahmen (EURO-Einbau, Sockelhöhe 15 cm) für den Ersatzmarkt zu GS60AI, GS60BI, GS60GI. Dekorplattenmasse: H 54,2 / B 58,7 / D 0,2 cm
<b>GAES/60-60</b>	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm / Sockelhöhe max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm
<b>GAES/45-36</b>	Höhenadapter-Einbausatz für SMS-Unterbau ¾, vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm (GS45AV)
<b>GTF60CN</b>	Türfront ¾ (Edelstahl) zu GS60AI, GS60BI, GS60GI
<b>GTF60WE / SW</b>	Türfront ¾ (Metall) zu GS60AI, GS60BI, GS60GI
<b>SKH1006055</b>	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10 / B 60 – 55 / T 60 – 50 cm (Nischenbreite 55 + 60 cm)
<b>FITS-ALLII</b>	Verlängerungsfüße (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler, 60 cm, für Nischenhöhen bis max. 94 cm
<b>M2DK2</b>	Befestigungsset für geteilte Fronten mit Schlepptürmontage. Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler.

## Dienstleistungen Geschirrspüler

<b>Schl.3mGA55/60</b>	Verlängerung von Ablauf-/Einlaufschlauch und Netzanschlusskabel, ab Nischenwand 3,5 m für alle Geschirrspüler (Umrüstung in unserer Werkstatt)
<b>Schl.2mGA55/60</b>	Verlängerung von Ablauf-/Einlaufschlauch und Netzanschlusskabel, ab Nischenwand 2,2 m für alle Geschirrspüler (Umrüstung in unserer Werkstatt)
<b>TS15-60</b>	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm

## Zubehör Wäschepflege

<b>EDBALL</b>	Dryerball – Trockner Wäschekugeln
<b>E4YH200</b>	Trocknerkorb für Wärmepumpenmodelle*

\* Nur geeignet für 60 cm tiefe Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie.  
Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem innenliegenden Kompatibilitätsblatt. Anleitung beiliegend.

## Einbauzubehör Waschen / Trocknen

<b>STA9GW3</b>	Verbindungssatz mit Arbeitsplatte zu TR3060TW, TB5051TW, TP7051TW
<b>E6WHPED4</b>	Sockelschublade für Waschmaschinen und Trockner

## Dienstleistungen Waschen / Trocknen

<b>WTUB</b>	Umbandung Wäschetrockner (Achtung: Bitte Griffposition angeben)
<b>SCHL3MEFW</b>	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,0 m, Termin 7 Arbeitstage
<b>SCHL4MEFW</b>	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,9 m, Termin 7 Arbeitstage

## Pflege- und Reinigungsmittel für die Küche

<b>M3OCD200</b>	Entkalker für Dampfgarer, 250 ml
<b>M3OCS200</b>	Backofen- und Mikrowellenofen – Reinigungsspray, 500 ml
<b>M3HCC200</b>	Glaskochfeld-Reinigungscreme, 300 ml
<b>M3SCS200</b>	Chromstahl-Reinigungsspray, 500 ml
<b>M3SCC200</b>	Edelstahl-Reinigungscreme, 300 ml
<b>M3RCS200</b>	Kühlschrank-Reinigungsspray, 500 ml
<b>M3GCP401</b>	Clean And Care Box 3 in 1 (12 Sachets à 50 g) für Waschmaschine und Geschirrspüler
<b>M3GCP300</b>	Super Care Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschine, 2 Sachets à 100 g
<b>M3DCP200</b>	Super Clean Tiefenreiniger für den Geschirrspüler, 2 Sachets à 50 g
<b>M3DCR200</b>	Klarspülmittel für Geschirrspüler, 300 ml

## Die Bedeutung der Icons

## Backöfen

- Auftau-Funktion**  
Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen
- BakingPlus**  
Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste
- Dampfgaren**  
Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und ohne Druck
- Grill**  
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel
- Heissluft**  
Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten
- Heissluftgrillen**  
Braten grosserer Fleischstücke auf einer Ebene
- Intervallgaren Plus**  
Garen mit zwei Feuchtigkeitsstufen (niedrig / hoch). Automatische Regulierung der Feuchtigkeit.
- Katalyse**  
Fettspritzer werden geruch- und giftfrei oxidiert an Spezialoberfläche
- Mikrowellenfunktion**  
Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen
- Mikrowelle und Grill**  
Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln
- Mikrowelle und Heissluft**  
Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren
- Mikrowelle und Ober- / Unterhitze**  
Zeitsparendes traditionelles Backen
- Ober- und Unterhitze**  
Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene für mehr Volumen und schönste Kruste
- Pizza-/Wähstufe**  
Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe
- Pyrolyse**  
Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt
- Regenerieren**  
Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf
- Speisethermometer**  
Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen.
- Unterhitze**  
Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken
- Versenkbare Bedienwähler**  
Jederzeit versenkbare Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden
- Zeitwahl**  
Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird

## Kochfelder

- Ankochoomatik**  
Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück
- Automatische Topferkennung**  
Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht
- Bräterzone**  
Zur Verwendung von Brättern. Jetzt auch bei Induktions-Kochfeldern.
- DirectControl Slider-Bedienung**  
Mit der Slider-Funktion kann die Kochzone durch Verschieben des Reglers eingestellt werden oder direkt mit einem Fingerdruck angewählt werden
- Induktion**  
Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie
- Kindersicherung**  
Die Kindersicherung deaktiviert das Kochfeld und schliesst eine Fehlbedienung durch Kinder aus.
- OffSound Control**  
Ein- und Ausschalten der Tastentöne?
- OptiFix™**  
Einfache und schnelle Montage aufliegender Kochfelder
- OptiHeat Control**  
Selbst nach dem Ausschalten informiert die 3-stufige Restwärmeanzeige zuverlässig, ob das Kochfeld «heiss», «warm» oder «fast kühl» ist.
- Pause-Funktion**  
Kurze Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird – und wieder zurück
- PowerBoost-Funktion**  
Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion
- ProBox**  
Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder.
- Restwärmeanzeige**  
Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist
- SingleControl Touch-Bedienung**  
Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen
- Slim-Fit Design**  
Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht
- 2-Kreis-Kochzone**  
Dank erweiterbaren Kochzonen können Sie Kochtöpfe und Pfannen verschiedener Grösse verwenden
- 3-Kreis-Kochzone**  
Dank erweiterbaren Kochzonen können Sie Kochtöpfe und Pfannen verschiedener Grösse verwenden

## Dunstabzugshauben

- Abluft**  
Effizientester Weg der Geruchsbeseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird
- Anzeige Reinigung des Aktivkohlefilters**  
Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, waschen oder regenerieren
- Anzeige Reinigung des Fettfilters**  
Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten
- Intensivstufe**  
Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück
- Umluft**  
Die Gerüche in der Luft werden von Aktivkohlefilter gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird
- Kühl-/Gefriergeräte**
- CustomFlex**  
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung
- Elektronische Kälteregeleung: Coolmatic®**  
Mit der Coolmatic® Taste wird für 6 Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Ideal zum schnellen Kühlen nach dem grossen Einkauf.
- Elektronische Kälteregeleung: Frostmatic®**  
Mit der Frostmatic® Taste wird die Temperatur für eine bestimmte Zeit schnell abgesenkt.
- ExtraChill Schublade**  
Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks
- Festtür-Montage**  
Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschliesslich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.
- LED**  
LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht
- LongFresh**  
Die 0 °C-Fach-Kühlung stoppt den «Alterungsprozess» der eingelagerten frischen Lebensmittel. LongFresh 0 °C Kaltraum von AEG hält bis zu 3-mal länger frisch ohne «Wenn und Aber».
- LoFrost**  
Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung
- MultiFlow**  
Sorgt für eine konstante Temperatur
- NoFrost**  
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis
- Schlepptür-Montage**  
Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schliessen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht
- TwinTech**  
Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach / NaturaFresh™

## Die Bedeutung der Icons

## Geschirrspüler

- Automatikprogramm**  
Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrtile in den Körben erkennt
- AirDry™**  
Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnisse
- Besteckschublade**  
Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden
- ExtraHygiene**  
Diese Option macht Besteck und Geschirr keimfrei. Während der letzten Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
- ExtraSilent Programm**  
Reduziert mit dem Nightcycle-Programm das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf nur 37 dB(A)
- Höhenverstellung**  
Höhenverstellung des Oberkorbes
- Inverter Motor**  
Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei
- Kalt- oder Warmwasseranschluss**  
Kalt- oder Warmwasser Anschluss (max. 60 °C)
- QuickSelect™**  
Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegeln einstellen
- Quick 30'**  
Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegeln einstellen
- Satellitensprüharm**  
Doppelrotationsprüharm
- Schlepptüre**  
Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm
- SoftGrips**  
Praktische Stielglasherungen
- SoftSpikes**  
Sichere und schonende Gläserhalterung
- SpotControl**  
Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes
- TimeBeam**  
Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspülern
- TimeSaver-Option**  
Mit der TimeSaver-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50 % kürzen
- XtraDry-Option**  
Die XtraDry-Option trocknet jeden Tropfen weg
- XtraPower-Option**  
Mit dieser Option können Sie nicht angetrocknetes, stark verschmutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.

## Wäschepflege

- Anti-Allergy-Programm**  
Das Anti-Allergie-Programm kombiniert einen leistungsstarken Waschzyklus mit Dampf, um Allergene und Bakterien aus Ihren Textilien zu entfernen. Hygienisch saubere Kleidung – immer wieder.
- AutoClean-Filter**  
Selbstreines Filtersystem entfernt Flusen und Fremdkörper von selbst
- AutoClean-Filter**  
Einfachst zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern
- AquaFall**  
Wasserschöpfende Mitnehmerrippen benetzen die Wäsche fortlaufend während des ganzen Waschzyklus
- CycloneCare System**  
Einzigartiger, spiralförmiger Luftstrom sorgt für beste Trocknungseffizienz
- DelicateCare System**  
Bewegungen und Temperatur der Trockner-trommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett trocken aus der Maschine kommt und gleichzeitig Qualität sowie Form bewahrt – egal, ob empfindliche Wollware oder anspruchsvolle Outdoor-Kleidung
- DualCare System**  
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an
- Eco-TimeSave**  
Sie entscheiden: energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit
- FlexiDosePlus**  
Waschmittelbehälter, welcher sich auf verschiedene Waschmittelarten einstellt
- GentleCare System**  
Dank tiefen Trocknungstemperaturen bleiben Textur Ihrer Textilien lange erhalten
- Mode-Funktion (Waschtrockner)**  
Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang
- ÖkoInverter-Motor**  
Inverter Motor mit Permanent-Magnet-Technologie erreicht eine um 50 % höhere Effizienz gegenüber konventionellen Antrieben
- Pause-Taste mit Nachlegefunktion**  
Vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden
- Restzeitanzeige**
- Reversierautomatik**  
Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern
- SensiCare**  
Dank spezieller Sensoren ermittelt die SensiCare-Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie und schon gleichzeitig die Wäsche.
- Schontrommel**  
Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern trägt zur schonenden Wäschepflege bei
- SmartSense**  
Selbstreines Filtersystem entfernt Flusen und Fremdkörper von selbst
- Soft Access**  
Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen
- Softöffnungssystem**  
Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen
- SoftPlus**  
Verbessert die Verteilung des Weichspülers, schützt Ihre Kleidung und sorgt dafür, dass sie sich wieder weich anfühlt
- SteamCare**  
Weniger bügeln, frische Kleidung: Schonender Dampf frisch verknitterte Kleidung schnell und einfach auf, entfernt zudem sicher Gerüche und minimiert in trockenem Gewebe Knitterfalten
- Trommelinnenbeleuchtung**  
Praktische LED-Beleuchtung haben Sie den Durchblick und die Übersicht über die Wäsche in der Trommel
- Wechselbarer Türanschlag**  
Die Wahl zwischen vier verschiedenen Griff-Positionen macht die Bedienung noch einfacher
- Wolle-/Seidenprogramme**  
Die speziellen Wolle- und Seideprogramme von AEG eignen sich sogar für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind
- XXL-Tür**  
Die XXL-Tür mit 340 mm Durchmesser macht das Be- und Entladen kinderleicht

## Vorgezogene Recyclinggebühr

### VRG für Haushaltsgeräte

#### Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.

Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurückgewonnen werden.

#### Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten.

Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Die vorgezogene Recyclinggebühr wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der VRG werden dem Finanzierungspool (Fonds VRG) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

#### Wohin mit den Altgeräten?

Abgabe überall dort, wo neue Geräte verkauft werden, oder bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter [www.erecycling.ch](http://www.erecycling.ch).

Die VRG inkl. MwSt. ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.



### VRG-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie Nr.	Gewichts-Kategorie	Gerätebereich	VRG in CHF inkl. MwSt.	VRG in CHF exkl. MwSt.
Haushaltsgrossgeräte (ohne Kühlen und Gefrieren/Wärmepumpentrockner)				
100090	< 0,250 kg	Backöfen, Kompaktgeräte,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg bis < 5 kg	Herde, Mikrowellengeräte,	0.60	0.56
100110	≥ 5 bis < 15 kg	Wärmeschubladen, Kochfelder,	2.49	2.31
100120	≥ 15 bis < 25 kg	Dunstabzugshauben, Geschirrspüler,	5.99	5.56
100200	≥ 25 bis < 70 kg	Waschmaschinen, Waschtrockner,	10.77	10.00
100210	≥ 70 bis ≤ 250 kg	Wäschetrockner, Wasserboiler	19.95	18.52
Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpentrockner				
100300	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte,	9.97	9.26
100310	≥ 25 bis < 100 kg	Tiefkühltruhen, Weinkühlgeräte,	28.00	26.00
100320	≥ 100 bis < 250 kg	Wärmepumpentrockner	49.87	46.30
100330	≥ 250 kg		59.84	55.56

Auf Einbauzubehör, Einbauschkasten, Verbindungssätzen usw. wird keine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendeclaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich. Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.

#### Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen.

Electrolux ist im Sustainability Yearbook von Robeco-SAM, in dem die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen beurteilt werden, im vierten Jahr in Folge als Branchenführer in der Kategorie «Langlebige Haushaltsprodukte» ausgezeichnet worden.

#### Auszeichnung

Im Jahr 2011 wurde die Electrolux Gruppe durch die Europäische Kommission für ihre laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgezeichnet.



## Kontakt

### Hauptsitz

**Electrolux AG**  
Badenerstrasse 587  
8048 Zürich  
[www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch)

**Hauptnummer**  
Tel. 044 405 81 11  
[info@electrolux.ch](mailto:info@electrolux.ch)

**Verkauf**  
Tel. 044 405 83 10  
[verkauf@electrolux.ch](mailto:verkauf@electrolux.ch)

**Bestellung**  
Geräte: [directline@electrolux.ch](mailto:directline@electrolux.ch)  
Prospekte: [prospekte@electrolux.ch](mailto:prospekte@electrolux.ch)

## Electrolux TASTE GALLERY, Ausstellung und Beratung

### Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.

Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden die Möglichkeit zur Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

#### Fachberatungshotline: 044 405 82 43

**Bern**  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Tel.031 991 31 11  
[bern@electrolux.ch](mailto:bern@electrolux.ch)

**Montag bis Freitag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**Chur**  
Comercialstrasse 19  
7000 Chur  
Tel.081 258 70 50  
[chur@electrolux.ch](mailto:chur@electrolux.ch)

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**Kriens**  
Am Mattenhof 4a  
6010 Kriens  
Tel.041 419 46 10  
[kriens@electrolux.ch](mailto:kriens@electrolux.ch)

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**Samstag:**  
09.00 – 16.00 Uhr

**Mägenwil**  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Tel.062 889 93 87  
[maegenwil@electrolux.ch](mailto:maegenwil@electrolux.ch)

**Dienstag bis Donnerstag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**Freitag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 16.30 Uhr

**Manno**  
Via Violino 11  
6928 Manno  
Tel.091 985 29 85  
[manno@electrolux.ch](mailto:manno@electrolux.ch)

**Montag bis Freitag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**Mittwochnachmittag geschlossen**

**Pratteln**  
Schlossstrasse 1  
4133 Pratteln  
Tel.061 312 40 70  
[pratteln@electrolux.ch](mailto:pratteln@electrolux.ch)

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**Préverenges**  
Le Trési 6 B  
1028 Préverenges  
Tel.021 811 17 71  
[preverenges@electrolux.ch](mailto:preverenges@electrolux.ch)

**Montag bis Freitag:**  
08.30 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**St. Gallen**  
Im Longville, Langgasse 8  
9008 St. Gallen  
Tel.071 260 26 66  
[st.gallen@electrolux.ch](mailto:st.gallen@electrolux.ch)

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**Samstag:**  
09.00 – 16.00 Uhr

**Volketswil**  
Bauarena, Industriestrasse 18  
8604 Volketswil  
Tel.044 947 30 80  
[volketswil@electrolux.ch](mailto:volketswil@electrolux.ch)

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

**Samstag:**  
09.00 – 16.00 Uhr

**Zürich**  
Badenerstrasse 587  
8048 Zürich  
Tel.044 405 84 12  
[zuerich@electrolux.ch](mailto:zuerich@electrolux.ch)

**Montag bis Donnerstag:**  
08.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 17.00 Uhr

**Freitag:**  
08.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 16.30 Uhr

## Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Telefon 0848 848 111

[ersatzteile@electrolux.ch](mailto:ersatzteile@electrolux.ch)  
[www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch)  
Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr  
Freitag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

## Kundendienst mit neun Servicestellen

### Telefon 0848 848 111, [service@electrolux.ch](mailto:service@electrolux.ch)

**5506 Mägenwil**  
Industriestrasse 10

**3018 Bern**  
Morgenstrasse 131

**7000 Chur**  
Comercialstrasse 19

**4133 Pratteln**  
Schlossstrasse 1

**6928 Manno**  
Via Violino 11

**9008 St. Gallen**  
Langgasse 10

**6010 Kriens**  
Am Mattenhof 4a/b

**1028 Préverenges**  
Le Trési 6 B, CP 76

**8048 Zürich**  
Badenerstrasse 587

Ihr Fachhändler

**AEG**