AEG

HAUSHALTS-GERÄTE

EINBAU UND FREISTEHEND

2023 | 2024

gedruckt in der
schweiz

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53173-2212-1005

Unsere Prospekte werden aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt.

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C011710

* im Vergleich zu ENTSO-E-Mix Normalstrom

Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2023

Lieferung an Wiederverkauf:
Cargo Domizil oder Lkw.

Warendeklaration
Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Kataloge» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.

AEG: PIONIERE MIT VISION

Die Einbaugeräte von AEG bieten raffinierte Lösungen beim Kochen, Spülen und Kühlen, die den modernen Lebensstil perfekt ergänzen. Sie sind darauf programmiert, mitzudenken und jederzeit den vollen Überblick und maximalen Komfort zu bieten. Mit AEG sparen Sie Energie und Wasser – und gewinnen Zeit für sich.

Backen 6
Einbaubacköfen 8
Mikrowellengeräte 11
Einbauherde 12
Freistehende Herde 13

Kochen 14
Kochfelder 16

Lüften 20
Dunstabzugshauben 22

Kühlen / Gefrieren 26
Einbau-Kältegeräte 28
Freistehende Kältegeräte 32

Reinigen 36
Geschirrspüler 38

Wäschepflege 40
Waschmaschinen 42
Trockner 44
Waschtrockner-Kombi 47

Masszeichnungen 48

Zubehör 59

DIE TRADITIONSMARKE IN BESTEN HÄNDEN

Seit 1994 ist AEG Teil der weltweit renommierten Electrolux Gruppe. In der Schweiz wird die deutsche Traditionsmarke seit dem 1. Januar 2005 erfolgreich von der Electrolux AG mit Sitz in Zürich betreut.

Marktführer Electrolux AG Schweiz
Mit den drei Marken Electrolux, AEG und Zanussi ist Electrolux Schweiz der Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte. Eine geradlinige und kundenfreundliche Geschäftspolitik für Menschen und deren Bedürfnisse bildet die ausgezeichnete Vertrauensbasis zwischen Hersteller, Handel und Endkunden.

Der Hauptsitz in Zürich
Das Stammhaus der Electrolux AG Schweiz beherbergt die Geschäftsleitung und alle zentralen administrativen Funktionen sowie – als grosszügiges Schaufenster der Firma – die bedeutendste unserer zehn Electrolux Taste Galleries.

Taste Galleries
An zehn Standorten in allen bedeutenden Regionen der Schweiz unterhält Electrolux seine Taste Galleries: in Zürich, Basel (Pratteln), Bern, Chur, Luzern (Kriens), Mägenwil, St. Gallen, Volketswil (Bauarena), Lausanne (Préverenges) und Lugano (Manno). Diese Zentren sind alle ausgestattet mit einem Ausstellungsraum für die persönliche Information und Beratung, einer Küche für Kochkurse sowie einem Quickshop für den Kauf von Zubehör.

Logistik Center Mägenwil
Seit 1983 sichert das zentral gelegene Logistik Center einen schnellen und kompetenten Kundendienst für die ganze Schweiz. Hier werden die Servicebedürfnisse unserer Kunden zentral erfasst und die Einsätze des Kundendienstes gesteuert und koordiniert.

www.aeg.ch
Perfekt in Form und Funktion – so präsentiert sich auch der bedienerfreundliche und nutzenorientierte Internet-Auftritt von AEG. Mit wenigen Klicks finden Sie alle wesentlichen Informationen zu den Produkten, zum Unternehmen sowie zum umfassenden Beratungs- und Service-Angebot. Ausserdem können sämtliche Dokumentationen wie Preislisten, Warendeklarationen, Gebrauchsanweisungen und Planungsdokumente als PDF-Dateien heruntergeladen werden.

Weltumspannend
Electrolux ist einer der führenden Weltkonzerne für Haushaltgeräte mit Hauptsitz in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 49 000 Mitarbeitende. Das Sortiment umfasst hauptsächlich Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühl- und Gefriergeräte, Backöfen und Kochherde, Kochfelder, Mikrowellengeräte, Dunstabzüge und Geschirrspüler. Jährlich werden in 120 Ländern rund 60 Millionen Geräte verkauft.

BACKEN

Finden Sie den idealen Steamer und Backofen
Die Backöfen und Dampfgarer von AEG bieten Funktionen für jeden Geschmack und Zubereitungstechnik. Entdecken Sie Back-, Grill und Bratergebnisse mit einem Multifunktionsbackofen oder lernen Sie neue Geschmacksrichtungen mit einem Dampfgarer kennen.

Dampfgaren
Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss

Speisenthermometer
Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen

Intervallgaren Plus
Garen mit zwei Feuchtigkeitsstufen (niedrig / hoch). Automatische Regulierung der Feuchtigkeit.

Regenerieren
Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf

BakingPlus
Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste

Heissluft
Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten

BOGESKM, BOGEM

Multi-Dampfgarer / CompactLinie 45

Modell	BOGESKM	BO4GESKM	BO4GEMKM
Highlights	★ Symbol- und Klartextanzeige ★ Speisenthermometer ★ Feuchtstufengaren niedrig und hoch ★ XL Backblech	★ Symbol- und Klartextanzeige ★ Speisenthermometer ★ Feuchtstufengaren niedrig und hoch ★ XL Backblech	★ Symbol- und Klartextanzeige ★ Mikrowelle und traditionelle Beheizungsarten ★ Niedergarfunktion ★ XL Backblech
Bauform	Multi-Dampfgarer	Compact 45 Multi-Dampfgarer	Compact 45 Combi-Mikrowelle
Energieeffizienzklasse	A+	A+	
Garraumvolumen	70 Liter	43 Liter	43 Liter
Anzahl Halogenlampen	2	1	1
Ausstattung			
Wassereinfüllschublade	•	•	
Dampfgaren / Intervallgaren	• / •	• / •	
Konventionell / Grill / Heissluft / Mikrowelle	•/•/•/–	•/•/•/–	•/•/•/•
Sonderfunktionen	•	•	•
Mikrowellen Leistungsstufen			10
Kochrezepte	•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•	•
Schnellaufheizung, zuschaltbar	•	•	•
Dampfreinigung	•	•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Stunden	72 Stunden	72 Stunden
Zubehör	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Glasgeschirr mit Einsatzrost	1	1	
Gitterrost / Backblech / Backblech hochrandig	1/1/1	1/1/1	1/1/–
Inkl. Einbauzubehör Auflagewinkel		•	•
Nachrüstbar mit Backblechauszug	•	•	
Gerätemasse (H x B x T)	594 x 595 x 567 mm	455 x 595 x 567 mm	455 x 595 x 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 3,5 kW	3,0 / 3,0 kW	3,0 / 3,0 kW
Spannung	400V 2-3N~	400V 2N~ / 230V	400V 2N~ / 230V~
Absicherung	2-3 x 10	2 x 10 / 1 x 16 A	2 x 10 / 1 x 16 A
Farbvariante Chromstahl M	**BOGESKM**	**BO4GESKM**	**BO4GEMKM**

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Einbaubacköfen

Modell	BOGEM	BOBEPM	BOBZD
Highlights	★ Symbol- und Klartextanzeige ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Display mit Timer ★ Pyrolytische Reinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Display mit Timer ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen, Pyrolyt	Einbaubackofen, BakingPlus
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Garraumvolumen	71 Liter	71 Liter	71 Liter
Anzahl Halogenlampen	1	1	1
Ausstattung			
Konventionell / Grill / Heissluft	•/•/•	•/•/•	•/•/•
BakingPlus			•
Auftauen	•	•	
Sonderfunktionen	•		
Kindersicherung	•	•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Stunden	1 Stunde	
Selbstreinigungssystem Pyrolyse / Katalyse		• / –	
LongClean-Emailbeschichtung	•		•
Zubehör	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Gitterrost / Backblech / Backblech hochrandig	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug	•	•	•
Gerätemasse (H x B x T)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW
Spannung	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Absicherung	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A
Farbvariante Chromstahl M	**BOGEM**	**BOBEPM**	**BOBZDM**
Farbvariante Schwarz B			**BOBZDB**

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Einbaubacköfen

Modell	BOBZRM	BOBZ	BOB	BOAB
Highlights	★ Display mit Timer ★ Katalytische Reinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Display mit Timer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ XL Backblech
Bauform	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Garraumvolumen	71 Liter	71 Liter	71 Liter	77 Liter
Anzahl Halogenlampen	1	1	1	1
Ausstattung				
Konventionell / Grill / Heissluft	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–
BakingPlus				
Auftauen	•	•	•	
Sonderfunktionen				
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Stunde	1 Stunde		
Selbstreinigungssystem Pyrolyse / Katalyse	– / •			
LongClean-Emailbeschichtung		•	•	•
Zubehör	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Gitterrost / Backblech / Backblech hochrandig	1 / 2 / –	1 / 2 / –	1 / 1 / –	1 / 1 / –
Nachrüstbar mit Backblechauszug	•	•	•	•
Gerätemasse (H x B x T)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW	3,0 / 3,0 kW
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400V 2-3~
Absicherung	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A
Farbvariante Chromstahl M	**BOBZRM**	**BOBZM**	**BOBM**	–
Farbvariante Schwarz B	–	**BOBZB**	**BOBB**	**BOAB**

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Mikrowellengeräte

Modell	BO4BEMGM	MW17BEMGM
Highlights	★ Display mit Timer ★ XL Drehteller ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar	★ Mikrowelle & Grill kombinierbar ★ XL Drehteller
Bauform	Compact 45 Solo-Mikrowelle	Mikrowellengerät
Farbe Edelstahl	•	•
Breite 600 mm *	•	•
Set Timer / Leichtbedienelektronik	•/–	–/•
Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten/Touch	•/–	–/•
LED-Funktionsanzeige	•	•
Elektronikuhr	•	•
Mikrowellenleistung, in 5 Stufen einstellbar	max. 1000 Watt	max. 800 Watt
Automatikprogramme	•	•
Quick-Start	•	•
Quarzgrill	1000 Watt	800 Watt
Kombination Mikrowelle und Grill	•	•
Garraum	42 Liter	17 Liter
Drehteller	Durchmesser 252 mm	Durchmesser 272 mm
Energiespar-Modus		•
Garzeitende mit Signalton	•	•
Kindersicherung	•	•
Antifinger-Edelstahl-Beschichtung	•	•
Nennleistung / Max. Gesamtanschluss	2.1 / 2.1 kW	1.4 / 1.4 kW
Spannung / Absicherung	230 V~ / 10 A	230 V~ / 10 A
Türanschlag	unten (Scharniertüre)	links
Gerätemasse (H x B x T)	455 x 595 x 567 mm	371 x 594 x 316 mm
Einbau in Oberschrank, 600 mm breit	•	•
Einbau in Hochschrank, 600 mm breit *	•**	•
Zubehör		
1 Grillrost Ständer	•	•

* kombinierbar mit allen Einbaubacköfen 600 mm
** Einbau identisch zu Compact 45 Einbaugeräten, Einbauzeichnung Seite 49

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Einbauherde

Modell	EHBZD	EHBZ	EHB	EHA
Highlights	★ Display mit Timer ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Display mit Timer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ XL Backblech
Bauform	Einbauherd, BakingPlus	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd
Energieeffizienzklasse	A+	A	A	A
Garraumvolumen	71 Liter	71 Liter	71 Liter	77 Liter
Anzahl Halogenlampen	1	1	1	1
Anzahl Energieregler für Kochstellen	4	4	4	4
Zweikreisregler	vl + hr	vl + hr	vl + hr	
Ausstattung				
Konventionell / Grill / Heissluft	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–
BakingPlus	•			
Auftauen		•	•	
Sonderfunktionen				
Kindersicherung				
Zeitspeicher bei Stromausfall		1 Stunde		
Selbstreinigungssystem Pyrolyse / Katalyse				
LongClean-Emailbeschichtung	•	•	•	•
Zubehör	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Gitterrost / Backblech / Backblech hochrandig	1/1/1	1/2/–	1/1/–	1/1/–
Nachrüstbar mit Backblechauszug	•	•	•	•
Gerätemasse (H x B x T)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW	3,0 / 10,10 kW
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A
Farbvariante Chromstahl M	**EHBZDM**	**EHBZM**	**EHBM**	–
Farbvariante Schwarz B	**EHBZDB**	**EHBZB**	**EHBB**	**EHAB**
Farbvariante Weiss W	–	–	**EHBW**	**EHAW**

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Freistehende Herde

Modell	FEHA6KV202	FEHA5KV102
Highlights	★ Display mit Timer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Timer ★ Backen auf mehreren Ebenen
Ausführung	Freistehender Herd	Freistehender Herd
Garraumvolumen	73 Liter	57 Liter
Farbe	weiss	weiss
Kochfeld		
Kochzonen	4	4
1 Zwei-Kreis-Kochzone		
Backofen / Ausstattung		
Pizzafunktion	•	•
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	Tasten	Tasten
Mechanischer Zeitschalter		
Temperaturwahl bis	275°C	250°C
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch		
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	•	•
Geräteschublade	•	•
Herddeckel		
Verstellbare Füsse	•	
Kuchenblech	1	1
Kombinations-Brat-/FettpfanneBackofenwänden		1
Gitterrost	1	1
Gerätemasse (H x B x T)	850 – 867 x 596 x 600 mm	858 x 500 x 600 mm
Spannung	230 V 2-3 N~E	230 V 2-3 N~E
Absicherung	2-3 x 16A	2-3 x 16A
Anschlusswert	9,5 / 8.2 kW	8,4 / 7,5 kW

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

KOCHEN

AEG macht die Kochstelle zum attraktiven Mittelpunkt Ihrer Küche. Ob flächenbündig oder Edelstahl: Die klare Sprache des Designs der Kochfelder von AEG überzeugt jeden Geschmack. Wählen Sie zwischen Induktion und Glaskeramik.

Induktionskochfelder:
heizen schnell auf und sind extrem reaktionsschnell, so dass Sie Techniken, bei den die richtige Temperatur entscheidend ist, souverän anwenden können.

Elektrisch/Glaskeramik:
da sich die Strahlheizkörper unter einer robusten keramische Glasoberfläche befinden, sind Elektrokochfelder glatt und pflegeleicht.

Induktion
Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktions-technologie

Automatische Topferkennung
Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht

DirectControl Slider-Bedienung
Mit der Slider-Funktion kann die Kochzone durch Verschieben des Reglers eingestellt werden oder direkt mit einem Fingerdruck angewählt werden

PowerBoost-Funktion
Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

KFA58DIM

Autark-Kochfelder Induktion

Modell	KFA58DIM	KFA58DIO
Highlights	**Induktion TOP-KLASSE** ★ SlimFit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Induktions-Bräterzone ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	**Induktion TOP-KLASSE** ★ SlimFit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Induktions-Bräterzone ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
Bauform	Induktion mit Slider-Bedienung	Induktion mit Slider-Bedienung
Rahmen	Chromstahlrahmen	Rahmenlos
Einbauart	aufliegend	flächenbündig
Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)	576 x 516 x 49 mm	580 x 510 x 49 mm
Bedienung		
DirectControl Slider-Bedienung	•	•
SingleControl Touch-Bedienung		
Kochzonen		
Bräterzone hinten rechts	Ø 170 – 265 mm / 3,2 kW	Ø 170 – 265 mm / 3,2 kW
vorne links: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW
hinten links: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW
hinten rechts: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 170 mm / 2,3 kW	Ø 145 – 170 mm / 2,3 kW
vorne rechts: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW
Anzahl Kochstufen	14	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•
Ausstattung		
Ankochautomatik	•	•
Pause-Funktion	•	•
Öko-Timer	•	•
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	•/•	•/•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	•/–	•/–
OffSound Control	•	•
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Montagezubehör	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Modell	KFA58SIM	KFA58SIO	KFA29SIO
Highlights	**Induktion KOMFORT-KLASSE** ★ Slim-Fit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	**Induktion KOMFORT-KLASSE** ★ Slim-Fit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	**Induktion KOMFORT-KLASSE** ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
			
Bauform	Induktion mit Touch-Bedienung	Induktion mit Touch-Bedienung	Induktion mit Touch-Bedienung
Rahmen	Chromstahlrahmen	Rahmenlos	Rahmenlos
Einbauart	aufliegend	flächenbündig	flächenbündig
Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)	576 x 516 x 49 mm	580 x 510 x 49 mm	296 x 516 x 62 mm
Bedienung			
DirectControl Slider-Bedienung			
SingleControl Touch-Bedienung	•	•	•
Kochzonen			
Bräterzone			
vorne links: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,5 kW
hinten links: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,5 kW
hinten rechts: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	
vorne rechts: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	
Anzahl Kochstufen	9	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4	2
Pfannenboden-Grössenerkennung	•	•	•
Ausstattung			
Ankochautomatik	•	•	
Pause-Funktion	•	•	•
Öko-Timer			
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	–/•	–/•	–/•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	–/•	–/•	–/•
OffSound Control			•
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	•/•	•/•	•/•
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•
Montagezubehör	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Autark-Kochfelder mit Heizstrahlkörper



Modell	KFA58DM	KFA58DO	KFA58SM
Highlights	★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone ★ Zuschaltbare Bräterzone	★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone ★ Zuschaltbare Bräterzone	★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen
Bauform	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Touch-Bedienung
Rahmen	Chromstahlrahmen	Rahmenlos	Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend	flächenbündig	aufliegend
Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)	576 x 516 x 43 mm	580 x 510 x 43 mm	576 x 516 x 43 mm
Bedienung			
DirectControl Slider-Bedienung	•	•	
SingleControl Touch-Bedienung			•
Kochzonen			
2-Kreis- / 3-Kreis-Kochzone	– / vorne links	– / vorne links	
Bräterzone hinten rechts	Ø 170 x 265 mm / 2,4 kW	Ø 170 x 265 mm / 2,4 kW	
vorne links: Kochzonendurchmesser / Leistung	Ø 120, 175, 210 mm / 0,8, 1,6, 2,3 kW	Ø 120, 175, 210 mm / 0,8, 1,6, 2,3 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW
hinten links: Kochzonendurchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
hinten rechts: Kochzonendurchmesser / Leistung	Ø 170 / 1,5 kW	Ø 170 / 1,5 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW
vorne rechts: Kochzonendurchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14	9
Schnell aufglühende Kochzonen	•	•	•
Ausstattung			
Ankochautomatik	•	•	
Pause-Funktion	•	•	
Öko-Timer	•	•	
CountUp Timer / Kurzzeitwecker	• / •	• / •	
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	• / –	• / –	– / •
OffSound Control	•	•	
Kindersicherung / Verriegelungsfunktion	• / •	• / •	• / –
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•
Montagezubehör	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60
Schutzboden	**PBOX-6IR**	**PBOX-6IR**	**PBOX-6IR**

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Kochfelder mit Heizstrahlkörper, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, Einbauschaltkästen

Modell	KFA58HPM	KFA58HM
Highlights	★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone	★ Weisse Kochzonengrafik
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Rahmen	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend	aufliegend
Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)	576 x 516 x 43 mm	576 x 516 x 43 mm
Bedienung		
Durch Herd	EHB, EHBZR, EHBZD	EHA, EHB, EHBZR, EHBZD
Durch Schaltkasten	ESGL4E	ESGL4E
Kochzonen		
2-Kreis- / 3-Kreis-Kochzone	vorne links / –	
Bräterzone hinten rechts		
vorne links: Kochzonen-durchmesser / Leistung	Ø 120, 210 mm / 0,9, 2,2 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW
hinten links: Kochzonen-durchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
hinten rechts: Kochzonen-durchmesser / Leistung	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW
vorne rechts: Kochzonen-durchmesser / Leistung	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
Anzahl Kochstufen	9	9
Schnell aufglühende Kochzonen	•	•
Ausstattung		
Restwärmeanzeige	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Montagezubehör	Siehe Seite 60	Siehe Seite 60

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen



CN SP WE

Modell	ESGL4E
Highlights	★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne 2-Kreis-Zonen, Kochmulden und Plattenset
Bauform	Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder
Farbe	Chrom
Gerätemasse (Breite x Tiefe x Höhe)	410 x 250 x 90 mm
Ausschnittmasse (Breite x Höhe)	355 x 72 mm
Bedienung	
4 stufenlose 2-Kreis-Energieregler 1 – 9 mit Warmhaltestufe	•
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
Ersatzmarkthinweis	
Steckerverbindung 14p	•
Ausführung CN (Chromstahl)	**ESGL4ECN**
Ausführung SP (Spiegel)	**ESGL4ESP**
Ausführung WE (Weiss)	**ESGL4EWE**

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

LÜFTEN

Das Design Ihrer Küche beeinflusst die Wahl der Dunstabzugshaube - sei dies eine klassische Küchenzeile oder eine Kochinsellösung wie sie in vielen modernen Wohnkonzepten mit offenen Küchen zu finden sind – AEG hat Lösungen im Portfolio die hohe Funktionalität und zeitgemässer Ästhetik bieten.

Abluft
Effizientester Weg der Geruchsbeseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird

Umluft
Die Gerüche in der Luft werden von Aktivkohlefilter gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird

AWH9416AM

Design-Inselhaube und Design-Wandhauben

Modell	AIH9816AM	AWH9416AM	AWH6416AM
Highlights	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Modernes, kubisches Design, 6 cm flacher Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Modernes, kubisches Design, 6 cm flacher Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Modernes, kubisches Design, 6 cm flacher Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
Bauform	Design-Inselhaube	Design-Wandhaube	Design-Wandhaube
Ausführung			
Chromstahl	•	•	•
Chromstahl mit Glas			
Betriebsart		•	
Abluft / Umluft	•/•	•/•	•/•
Leistung			
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	603 / 400 m³/h	603 / 400 m³/h	603 / 400 m³/h
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Ø jährlicher Energieverbrauch	60,0 kWh	56,4 kWh	56,4 kWh
Bedienung			
Drucktasten	vorne	vorne	vorne
Leistungsstufen	3	3	3
Ausstattung			
Standard Motor	1	1	1
LED-Beleuchtung	4	2	2
Randabsaugung			
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2	1
Zubehör / Filter	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61
LongLife Aktivkohle-Filter, regenerierbar*	SUPCHARCE2	SUPCHARCE2	SUPCHARCE2
LongLife Aktivkohle-Filter, waschbar**	–	–	–
Standard Aktivkohle-Filter***	MCFE01	MCFE01	MCFE01
Kaminaufsatz			
Kaminsonderausführung möglich		auf Anfrage	auf Anfrage
Gerätemasse (H x B x T)	60 x 898 x 500 mm	60 x 898 x 500 mm	60 x 598 x 500 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	270 W	255 W	255 W

* Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)
** Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)
*** Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Flachschirm Dunstabzugshauben

Modell	ADF6052AM	ADF6052AW	ADF6052AB
Highlights	★ Einfache Bedienung über Drucktasten ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Einfache Bedienung über Drucktasten ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Einfache Bedienung über Drucktasten ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
Bauform	Flachschirm Dunstabzugshaube	Flachschirm Dunstabzugshaube	Flachschirm Dunstabzugshaube
Ausführung			
Farbe Metall	[2]		
Farbe Schwarz			•
Farbe Weiss		•	
Betriebsart			
Abluft / Umluft	•/•	•/•	•/•
Leistung			
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	440 / 345 m³/h	440 / 345 m³/h	440 / 345 m³/h
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	57,6 kWh	57,6 kWh	57,6 kWh
Bedienung			
Drucktasten	•	•	•
Schieberegler			
Leistungsstufen	3	3	3
Filtersättigungsanzeige			
Ausstattung			
Standard Motor	1	1	1
LED Beleuchtung	1	1	1
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2	2
Zubehör / Filter	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61
LongLife Aktivkohle-Filter, waschbar*	MCFB73	MCFB73	MCFB73
Standard Aktivkohle-Filter**	MCFB71	MCFB71	MCFB71
Gerätemasse (H x B x T)	40 x 598 x 302 [1] mm	40 x 598 x 302 [1] mm	40 x 598 x 302 [1] mm
Spannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	124 W	124 W	124 W

* Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 2 Jahre)
** Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)
[1] Geänderte Gerätemasse vs. Vorgänger ADF6051
[2] Farbe Haubengehäuse grau

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Klapp-Dunstabzugshaube, Unterbau-Dunstabzugshaube

Modell	ADX6302BW	ADU6251AM
Highlights	★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Einfache Bedienung über Drucktasten ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	Unterbau-Dunstabzugshaube
Ausführung		
Farbe Metall		•
Farbe Schwarz		
Farbe Weiss	•	
Betriebsart		
Abluft / Umluft	•/•	•/•
Leistung		
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	370 / 265 m³/h	320 / 134 m³/h
Energieeffizienzklasse	D	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	66,3 kWh	61,4 kWh
Bedienung		
Drucktasten		•
Schieberegler	•	
Leistungsstufen	stufenlos + intensiv	3 + intensiv
Filtersättigungsanzeige		•
Ausstattung		
Standard Motor	1	1
LED Beleuchtung	2	2
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
Zubehör / Filter	Siehe Seite 61	Siehe Seite 61
LongLife Aktivkohle-Filter, regenerierbar*	–	–
Standard Aktivkohle-Filter**	MCFE21	MCFE06
Gerätemasse (H x B x T)	400 x 599 x 270 mm	133 x 599 x 513 mm
Spannung	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A
Anschlusswert	126 W	175 W

* Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 4 Jahre)
** Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohle-Filter (Lebensdauer bis 6 Monate)

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Montagezubehör Dunstabzugshauben

Modell	ULSLLF | ULSLLF125	ULSLLF150A
Highlights	★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden	★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden
Bauform	Montagezubehör	Montagezubehör
Leistung		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
Ausstattung		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 × 510 mm)	•	•
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
Lüftungsgittermass	H 125 / B 531 mm	H 125 / B 531 mm
Anschluss-Stutzen D = 150 mm	**ULSLLF**	
Anschluss-Stutzen D = 150 mm	**ULSLLF125**	**ULSLLF150A**

ULSLLF | ULSLLF125
passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 x 510 mm)

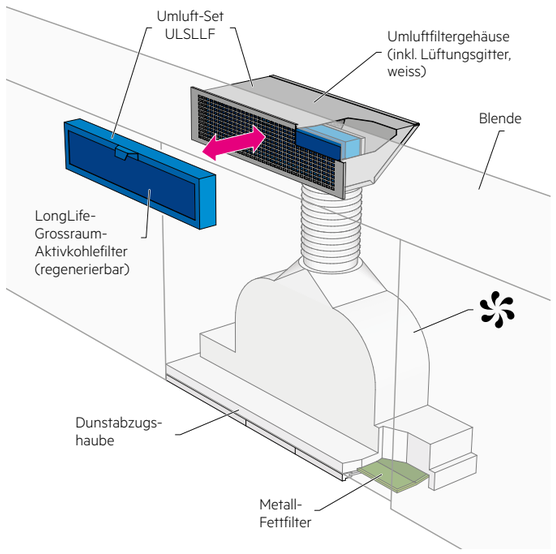

ULSLLF150A
passend zu Oberschrank ohne Blende

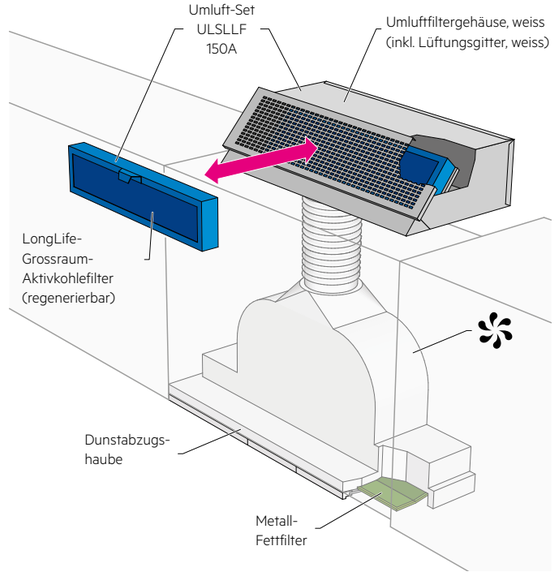

KÜHLEN / GEFRIEREN

Hinter Ihren eigenen Schranktüren verborgen befinden sich unsere durchdachten, energiesparenden und flexiblen Einbaumodelle. Immer bereit, frische Zutaten für Ihre Rezepte zu liefern.

COOLMATIC

Elektronische Kälteregelung: Coolmatic®*
Mit der Coolmatic®* Taste wird für 6 Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Ideal zum schnellen Kühlen nach dem grossen Einkauf. Danach gilt automatisch wieder die ursprüngliche Temperatureingabe. Selbstverständlich kann die Coolmatic®* auch vorzeitig unterbrochen werden. Die digitale Temperaturanzeige bietet einen raschen Überblick über den aktuellen Zustand.

* Coolmatic® is a registered trademark of WAECO International GmbH

FROSTMATIC

Elektronische Kälteregelung: Frostmatic®
Mit der Frostmatic® Taste wird die Temperatur für eine bestimmte Zeit schnell abgesenkt. Damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Nach Beendigung des Eingefriervorgangs schaltet die Frostmatic® automatisch wieder in den normalen Regelbetrieb zurück.

x3

LongFresh
Die 0 °C-Fach-Kühlung stoppt den «Alterungsprozess» der eingelagerten frischen Lebensmittel. LongFresh 0 °C Kaltraum von AEG hält bis zu 3-mal länger frisch ohne «Wenn und Aber».

MultiFlow
Sorgt für eine konstante Temperatur.

FESTTÜR-TECHNIK

Festtür-Montage
Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschliesslich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.

SCHLEPP-TÜR-TECHNIK

Schlepptür-Montage
Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schliessen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Einbau-Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach

Modell	AIK2654R	AIK3024R
Highlights	★ Bis 3-mal länger frische Lebensmittel mit LongFresh Kaltlagerfach ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch-Bedienfeld und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung MultiFlow	★ Praktische XXL-Schublade für Flaschen und Gemüse auf Teleskopschienen ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung DYNAMIC AIR
Bauform	Kühlschrank mit LongFresh Kaltlagerfach	Kühlschrank
Nischenhöhe	1780 mm	1780 mm
Leistung / Nutzinhalt		
Energieverbrauch	190 kWh/Jahr	206 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E	F
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	35 dB(A) / B	32 dB(A) / B
Nutzinhalt gesamt	253 Liter	282 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	231 Liter	260 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	22 Liter	22 Liter
Nutzinhalt LongFresh Kaltlagerfach	75 Liter	–
Steuerung / Anzeige		
Digitale Temperaturanzeige	•	–
Temperaturanzeige mit LED-Balken	–	•
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	•	–
Schnellkühlung COOLMATIC	•	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–
Ausstattung		
LongFresh Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	•	–
Dynamische Umluftkühlung DYNAMIC AIR	•	•
LED-Lichtstrahler oben	•	–
LED-Beleuchtung seitlich	–	•
Anzahl Gemüseschubladen	3	1
Anzahl Abstellflächen	4	5
Anzahl verstellbare Glasablagen	2	4
Teilbares Glastablar	1	–
Anzahl Türfächer	4	5
Kurzes Türfach verstellbar	1	–
Anzahl Schubladen Gefrierteil		
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	1	1
Sicherheit		
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•
Zubehör	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
WINERACK, elegante Flaschenablage für 4 Flaschen	•	•
Gerätemasse (H x B x T)	1769 x 556 x 549 mm	1772 x 548 x 549 mm
Festtürmontage	•	–
Schlepptürmontage	–	•
Bandung: Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	r / w	r / w
Anschlusswerte	230V / 0,5 A	230V / 1 A

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Einbau-Kühl-/ Gefrierkombinationen

Modell	AIK2853R/L	AIK2650R/L	AIK2710R/L	AIK2405R/L
Highlights	★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Gefrierteil mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik
Bauform	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe	1780 mm	1780 mm	1780 mm	1580 mm
Leistung / Nutzinhalt				
Energieverbrauch	219 kWh/Jahr	219 kWh/Jahr	218 kWh/Jahr	219 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	35 dB(A) / B	35 dB(A) / B	35 dB(A) / B	35 dB(A) / B
Nutzinhalt gesamt	261 Liter	261 Liter	268 Liter	233 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	189 Liter	189 Liter	196 Liter	161 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	72 Liter	72 Liter	72 Liter	72 Liter
Nutzinhalt LongFresh Kaltlagerfach	–	–	–	–
Steuerung / Anzeige				
Digitale Temperaturanzeige	–	–	–	–
Temperaturanzeige mit LED-Balken	•	•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	–	–	–	–
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	•	•	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–	–	–
Ausstattung				
LongFresh Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	–	–	–	–
Dynamische Umluftkühlung DYNAMIC AIR	–	–	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	–	–	–
LED-Beleuchtung seitlich	•	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	2	2	2	2
Anzahl Abstellflächen	5	5	5	4
Anzahl verstellbare Glasablagen	4	4	4	3
Teilbares Glastablar	–	–	–	–
Anzahl Türfächer	4	4	4	3
Kurzes Türfach verstellbar	–	–	–	1
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3	3	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2	2	2	2
Sicherheit				
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•	•
Zubehör	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
WINERACK, elegante Flaschenablage für 4 Flaschen	•	•	•	•
Gerätemasse (H x B x T)	1769 x 556 x 549 mm	1769 x 556 x 549 mm	1772 x 546 x 549 mm	1572 x 540 x 549 mm
Festtürmontage	•	•	–	–
Schlepptürmontage	–	–	•	•
Bandung: Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	r / l / w	r / l / w	r / l / w	r / l / w
Anschlusswerte	230V / 1,1 A	230V / 1,1 A	230V / 1,1 A	230V / 1,1 A
Informationen	Lieferbar bis September 2023	Lieferbar ab Herbst 2023		

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination, Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach

Modell	AIK2683R/L	AIK2023R/L	AIK2104R/L
Highlights	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik
Bauform	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlschrank	Kühlschrank
Nischenhöhe	1580 mm	1225 mm	1225 mm
Leistung / Nutzinhalt			
Energieverbrauch	193 kWh/Jahr	182 kWh/Jahr	182 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E	F	F
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	34 dB(A) / B	35 dB(A) / B	35 dB(A) / B
Nutzinhalt gesamt	259 Liter	181 Liter	188 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	209 Liter	167 Liter	174 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	50 Liter	14 Liter	14 Liter
Nutzinhalt LongFresh Kaltlagerfach	–	–	–
Steuerung / Anzeige			
Digitale Temperaturanzeige	–	–	–
Temperaturanzeige mit LED-Balken	•	•	•
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	–	–	–
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	•	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar			
Ausstattung			
LongFresh Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	–	–	–
Dynamische Umluftkühlung DYNAMIC AIR	–	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	–	–
LED-Beleuchtung seitlich	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	1
Anzahl Abstellflächen	5	4	4
Anzahl verstellbare Glasablagen	4	3	3
Teilbares Glastablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	4	4	4
Anzahl Türfach verstellbar	–	–	–
Anzahl Schubladen Gefrierteil	–	–	–
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	1	–	–
Sicherheit			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	–	•
Zubehör	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
WINERACK, elegante Flaschenablage für 4 Flaschen	–	•	•
Gerätemasse (H x B x T)	1575 x 540 x 549 mm	1224 x 556 x 549 mm	1218 x 540 x 549 mm
Festtürmontage	–	•	–
Schlepptürmontage	•	–	•
Bandung: Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	r / l / w	r / l / w	r / l / w
Anschlusswerte	230V / 1,5 A	230V / 1 A	230V / 1 A

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Einbau-Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach

Modell	AIK1344R/L	AUK1173R/L
Highlights	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik
Bauform	Kühlschrank	Unterbau Kühlschrank
Nischenhöhe	880 mm	820 – 870 mm
Leistung / Nutzinhalt		
Energieverbrauch	178 kWh/Jahr	185 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	36 dB(A) / C	38 dB(A) / C
Nutzinhalt gesamt	118 Liter	111 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	104 Liter	94 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	14 Liter	16 Liter
Nutzinhalt LongFresh Kaltlagerfach	–	–
Steuerung / Anzeige		
Digitale Temperaturanzeige	–	–
Temperaturanzeige mit LED-Balken	•	•
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	–	–
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	–
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–
Ausstattung		
LongFresh Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	–	–
Dynamische Umluftkühlung DYNAMIC AIR	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	–
LED-Beleuchtung seitlich	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	
Anzahl Abstellflächen	3	3
Anzahl verstellbare Glasablagen	2	2
Teilbares Glastablar	1	
Anzahl Türfächer	3	2
Anzahl Türfach verstellbar	1	1
Anzahl Schubladen Gefrierteil	–	–
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	–	–
Sicherheit		
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	–	–
Zubehör	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
WINERACK, elegante Flaschenablage für 4 Flaschen	•	–
Gerätemasse (H x B x T)	873 x 556 x 549 mm	815 x 596 x 550 mm
Festtürmontage	•	•
Schlepptürmontage	–	–
Bandung: Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	r / l / w	r / l / w
Anschlusswerte	230V / 0,4 A	230V / 0,9 A

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

FREISTEHENDE KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Das Kühlgerät ist die Schatzkiste Ihrer Küche. Unsere sparsamen, freistehenden Kühlgeräte erfüllen mehr als nur ihre Kühlfunktion.

CustomFlex
Flexibelstes System zur Lebensmittel-lagerung

MultiFlow
Sorgt für eine konstante Temperatur

TwinTech
Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil / NaturaFresh™

LowFrost
Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung

NoFrost
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis

ABN3201

Kühl-Gefrierkombinationen und Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach

Modell	ABN3201	ADT2304	AC3801
Highlights	★ TwinTech ★ CustomFlex® ★ MultiFlow ★ FlexiFresh-Feuchtigkeits-regulierung ★ Elektronische Touch Steuerung ★ ExtraChill-Schublade ★ NoFrost	★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ Gemüseschublade ★ LED Beleuchtung	★ MultiFlow ★ CustomFlex® ★ ExtraChill-Schublade ★ FlexiFresh-Feuchtigkeits-regulierung ★ Elektronische Steuerung
Bauform	Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost Technologie	Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach
Leistung / Nutzinhalt			
Energieverbrauch	250 kWh/Jahr	177 kWh/Jahr	121 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (A – F)	E	E	E
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	42 dB(A) / D	39 dB(A) / C	40 dB(A) / C
Nutzinhalt gesamt	330 Liter	206 Liter	390 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	230 Liter	165 Liter	390 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	101 Liter	41 Liter	–
Steuerung / Anzeige			
Steuerung	Elektronik Touch innen	Elektronik innen	Elektronik innen
Temperaturanzeige	Digital	LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige
Schnellkühlung COOLMATIC	•	–	•
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	–	–
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–	–
Ausstattung			
ExtraChill Kaltlagerfach auf Teleskopschienen	•	–	•
Umluftkühlung	MultiFlow	–	MultiFlow
LED-Lichtstrahler oben	•	–	•
LED-Beleuchtung seitlich	–	•	–
Anzahl Gemüseschubladen	–	1	1
Anzahl Abstellflächen	3	3	5
Anzahl verstellbare Glasablagen	2	2	4
Teilbares Glastablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	4	4	2
Anzahl Türfach verstellbar	4	–	6
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	–	–
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	–	1	–
Anzahl Körbe	–	–	–
Gefriertechnologie	NoFrost	LowFrost	–
Sicherheit			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	Nur Kühlteil (akustisch)	–	–
Zubehör	–	–	–
Gerätemasse (H x B x T)	1860 x 595 x 650 mm	1434 x 550 x 547 mm	1860 x 595 x 650 mm
Farbe	Weiss (WE)	Weiss (WE)	Weiss (WE)
Bandung: Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R / W	R / W	R / W
Anschlusswerte	230V / 1,21 A	230V / 1,1 A	230V / 1,1 A

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Kühlschränke mit und ohne internem Gefrierfach und Gefrierschrank

Modell	ATK1201	ATC1301	AGN2801
Highlights	★ OptiSpace ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ Elektronische Steuerung ★ Glastablare aus Sicherheitsglas ★ Gemüseschublade	★ OptiSpace ★ Gemüseschublade ★ Tablare aus Sicherheitsglas	★ NoFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED Beleuchtung
Bauform	Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach	Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach	Gefrierschrank
Leistung / Nutzinhalt			
Energieverbrauch	139 kWh/Jahr	91 kWh/Jahr	248 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (A – F)	E	E	E
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	42 dB(A) / D
Nutzinhalt gesamt	120 Liter	134 Liter	280 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	107 Liter	134 Liter	–
Nutzinhalt Gefrierteil	13 Liter	–	280 Liter
Steuerung / Anzeige			
Steuerung	Elektronik aussen	Mechanische Steuerung	Elektronik aussen
Temperaturanzeige	LED Balkenanzeige	–	LED Balkenanzeige
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	•	–	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–	–
Ausstattung			
ExtraChill-Schublade auf Teleskopschienen	–	–	–
Umluftkühlung	–	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	–	•
LED-Beleuchtung seitlich	•	•	–
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	–
Anzahl Abstellflächen	2	3	–
Anzahl verstellbare Glasablagen	1	2	–
Teilbares Glastablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	3	3	–
Kurzes Türfach verstellbar	–	–	–
Anzahl Schubladen Gefrierteil	–	–	5
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	–	–	2
Anzahl Körbe	–	–	–
Gefriertechnologie	Statisch	–	NoFrost
Sicherheit			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	–	–	•
Zubehör	–	–	–
Drahtkorb DKGTK-RX	–	–	–
Gerätemasse (H x B x T)	845 x 560 x 575 mm	845 x 560 x 575 mm	1860 x 595 x 650 mm
Farbe	Weiss (WE)	Weiss (WE)	Weiss (WE)
Bandung: Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R / W	R / W	R / W
Anschlusswerte	230V / 0,8 A	230V / 0,8 A	230V / 1,2 A

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Gefrierschrank und Gefriertruhen

Modell	ATF851	AGT260	AGT145
Highlights	★ LowFrost ★ OptiSpace ★ Grosse Schublade	★ LowFrost ★ LED Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben	★ LowFrost ★ LED Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben
Bauform	Gefrierschrank	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Leistung / Nutzinhalt			
Energieverbrauch	164 kWh/Jahr	218 kWh/Jahr	183 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	38 dB(A) / C	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D
Nutzinhalt gesamt	85 Liter	254 Liter	142 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	–	–	–
Nutzinhalt Gefrierteil	85 Liter	254 Liter	142 Liter
Steuerung / Anzeige			
Steuerung	Mechanische Steuerung	Elektronik aussen	Elektronik aussen
Temperaturanzeige	–	LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige
Schnellkühlung COOLMATIC	–	–	–
Schnellgefrierschalter FROSTMATIC mit automatischer Rückstellung	–	•	•
Kühlteil sep. ein- / ausschaltbar	–	–	–
Ausstattung			
ExtraChill-Schublade auf Teleskopschienen	–	–	–
Umluftkühlung	–	–	–
LED-Lichtstrahler oben	–	•	•
LED-Beleuchtung seitlich	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen	–	–	–
Anzahl Abstellflächen	–	–	–
Anzahl verstellbare Glasablagen	–	–	–
Teilbares Glastablar	–	–	–
Anzahl Türfächer	–	–	–
Kurzes Türfach verstellbar	–	–	–
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	–	–
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	–	–	–
Anzahl Körbe	–	2	1
Gefriertechnologie	Statisch	Statisch	Statisch
Sicherheit			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	–	–	–
Zubehör	–	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
Drahtkorb DKGTK-RX	–	•	•
Gerätemasse (H x B x T)	845 x 560 x 575 mm	845 x 960 x 700 mm	845 x 705 x 545 mm
Farbe	Weiss (WE)	Weiss (WE)	Weiss (WE)
Bandung: Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R / W	–	–
Anschlusswerte	230V / 0,8 A	230V / 1,35 A	230V / 0,75 A

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

REINIGEN

Ein leidenschaftlicher Koch sollte sich nie sorgen müssen, ob im Geschirrspüler auch alles wieder sauber wird. Sorgen Sie mit einer unserer Spülmaschinen dafür, dass Ihr Kochgeschirr, Besteck und Ihre Glaswaren stets wie neu aussehen.

QuickSelect™
Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen

SoftGrips
Praktische Stielglashalterungen

AirDry™
Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trockungsergebnisse

SoftSpikes
Sichere und schonende Gläserhalterung

Satellitensprüharm
Doppelrotationssprüharm

GS60GVS

Integrierbare und Vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm

Modell	GS60AI	GS60GVS	GS60BV
Highlights	★ AirDry™-Technologie ★ Quick-Programm 30 Min. ★ AutoSense ★ QuickSelect™	★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips ★ QuickSelect™ ★ AirDry™-Technologie ★ SpotControl	★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips ★ QuickSelect™ ★ AirDry™-Technologie ★ SpotControl
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Leistung			
Energieeffizienzklasse (A – G)	E	C	D
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,94 kWh	0.76 kWh	0,84 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter	11 Liter	10,5 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Anzahl Programme	8	7	8
Anzahl Optionen	3	3	2
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•	•
Bedienung			
Touch-Bedienung	–	•	•
Kurzhubtasten	•	–	–
Anzeigen			
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	–	•	•
LCD-Display, 3Digit	•	–	–
Endesignal	–	•	•
Ausstattung			
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Deckendusche	–	–	–
Decken-Sprüharm	•	•	•
Satelliten-Sprüharm	•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	–	–
Gleittürmontage		•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•
Sicherheit			
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•
Gerätemasse H x B x T	818 × 596 × 575 mm	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95
Montagezubehör	Türfront nicht im Lieferumfang	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62
Blendenfarbe Chromstahl M	**GS60AIM**	–	–
Blendenfarbe Schwarz B	**GS60AIB**	–	–
Blendenfarbe Weiss W	**GS60AIW**	–	–

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm / 45 cm

Modell	GS60AV	GS45BV	GS45AV
Highlights	★ Satelliten-Sprüharm ★ QuickSelect™ ★ AirDry™-Technologie ★ SpotControl ★ Gleittürmontage	★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftSpikes ★ QuickSelect™ ★ AirDry™-Technologie ★ TimeBeam	★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftSpikes ★ QuickSelect™ ★ AirDry™-Technologie ★ SpotControl
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 45	EURO 45
Leistung			
Energieeffizienzklasse (A – G)	E	E	E
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,94 kWh	0,70 kWh	0,70 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – F)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	46 dB(A) / C
Anzahl Programme	8	8	8
Anzahl Optionen	2	2	2
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•	•
Bedienung			
Touch-Bedienung	•	•	•
Kurzhubtasten			
Anzeigen			
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	•	•	•
LCD-Display, 3Digit			
Endesignal	•	•	•
Ausstattung			
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Deckendusche	•	•	•
Decken-Sprüharm			
Satelliten-Sprüarm	•	•	•
Doppelauslenkscharnier			
Gleittürmontage	•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•
Sicherheit			
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•
Gerätemasse H x B x T	818 × 596 × 550 mm	818 × 446 × 550 mm	818 × 446 × 550 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95
Montagezubehör	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62	Siehe Seite 62

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

WASCHMASCHINEN

Wählen Sie vom AEG Wäschesortiment die Maschine aus, welche am besten zu Ihrem Lebensstil und Ihren Bedürfnissen passt. Wir bieten einzigartige Pflege-technologien für eine schonende Pflege Ihrer Kleider.

SteamCare
Weniger bügeln, frische Kleidung: Schonender Dampf frischt verknitterte Kleidung schnell und einfach auf, entfernt zudem sicher Gerüche und minimiert in trockenem Gewebe Knitterfalten.

SensiCare
Dank spezieller Sensoren ermittelt die SensiCare-Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie und schont gleichzeitig die Wäsche.

SoftPlus
Verbessert die Verteilung des Weichspülers, schützt Ihre Kleidung und sorgt dafür, dass sie sich wieder weich anfühlt.

Eco-TimeSave
Sie entscheiden: Energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit.

Anti-Allergie-Programm
Das Anti-Allergie-Programm kombiniert einen leistungsstarken Waschzyklus mit Dampf, um Allergene und Bakterien aus Ihren Textilien zu entfernen. Hygienisch saubere Kleidung – immer wieder.

LR3660

Waschmaschinen
Frontlader

Modell	LR3660	LB5460
Highlights	★ SteamCare-System ★ Steam Refresh-System ★ SensiCare-System ★ SoftPlus-Option ★ Anti-Allergy-Programm	★ SensiCare-System ★ SoftPlus-Option ★ Anti-Allergy-Programm ★ Eco/TimeManager-Option ★ Startzeitverzögerung
Bauform	Waschmaschine Frontlader	Waschmaschine Frontlader
Leistung		
Fassungsvermögen	8,0 kg	8,0 kg
Schleuderleistung	1600 U/Min.	1400 U/Min.
Energieeffizienzklasse	A	B
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	0,47 kWh	0,54 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	42 Liter	43 Liter
Schleudereffizienzklasse	B	B
Geräusch: Waschen	51 dB(A)	50 dB(A)
Geräusch: Schleudern	76 dB(A)	75 dB(A)
Anzeigen		
Extragrosses LED-Display	•	
Grosses LED-Display		•
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	
Waschprogramme und Optionen		
Waschprogramme	14	14
Programmoptionen	9	8
Nachladefunktion	•	•
Fleckenprogramm	•	
Imprägnieren	•	
Auffrischen mit Dampf	•	
Entknittern mit Dampf nach Programmende	•	
MixCare 69 Min.	•	
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
Gerätemasse		
Gerätemasse H x B x T	850 x 600 x 576 mm	850 x 600 x 576 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	670 mm	670 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2
Montagezubehör	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63
Verbindungsgarnituren	STA9GW3	STA9GW3

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Waschmaschinen
Frontlader / Toploader

Modell	LP7460	LP7260	LB1370
Highlights	★ SensiCare-System ★ TimeSave-Option ★ Startzeitverzögerung ★ Anti-Allergy-Programm ★ extra grosses Bullauge	★ SensiCare-System ★ TimeSave-Option ★ Startzeitverzögerung ★ Anti-Allergy-Programm ★ extra grosses Bullauge	★SensiCare System ★SoftPlus-Option ★Anti-Allergy-Programm ★Eco/TimeManager-Option ★Woolmark Blue zertifiziert
Bauform	Waschmaschine Frontlader	Waschmaschine Frontlader	Waschmaschine Toplader
Leistung			
Fassungsvermögen	8,0 kg	8,0 kg	7,0 kg
Schleuderleistung	1400 U/Min.	1200 U/Min.	1300 U/Min.
Energieeffizienzklasse	B	B	E
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	0,54 kWh	0,54 kWh	0,78 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	43 Liter	43 Liter	41 Liter
Schleudereffizienzklasse	B	B	B
Geräusch: Waschen	51 dB(A)	51 dB(A)	57 dB(A)
Geräusch: Schleudern	75 dB(A)	74 dB(A)	78 dB(A)
Anzeigen			
Extragrosses LED-Display			
Grosses LED-Display	•	•	•
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Max. Beladung/Programm			
Überladungswarnhinweis			
Waschprogramme und Optionen			
Waschprogramme	14	14	14
Programmoptionen	7	7	8
Nachladefunktion	•	•	•
Mehrstufiges Zeitsparen			•
Fleckenprogramm			
Waschtrommel mit Softöffnungssystem			•
Imprägnieren			
Auffrischen mit Dampf			
Entknittern mit Dampf nach Programmende			
MixCare 69 Min.			
Sicherheit			
Kindersicherung	•	•	•
Schaumüberwachung	•	•	•
Unwuchterkennung	•	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•	•
Gerätemasse			
Gerätemasse H x B x T	850 x 600 x 576 mm	850 x 600 x 576 mm	890 x 400 x 600 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	670 mm	670 mm	
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2
Montagezubehör	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63
Verbindungsgarnituren	STA9GW3	STA9GW3	

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

TROCKNER UND WASCHTROCKNER-KOMBINATIONEN

Unsere Trockner und Waschtrockner ermöglichen perfekte Trockenergebnisse und bieten zudem spezielle Programme für Wolle, Seide und Outdoorbekleidung, die für höchste Wäscheschonung sorgen.

CycloneCare System
Einzigartiger, spiralförmiger Luftstrom sorgt für beste Trocknungseffizienz.

GentleCare System
Dank tiefen Trocknungstemperaturen bleibt die Textur Ihrer Textilien lange erhalten.

DelicateCare System
Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett trocken aus der Maschine kommt und gleichzeitig Qualität sowie Form bewahrt – egal, ob empfindliche Wollware oder anspruchsvolle Outdoor-Kleidung.

TR3051TW

Wärmepumpentrockner

Modell	TR3060TW	TB5051TW	TP7051TW
Highlights	★ CycloneCare-System ★ DelicateCare-System ★ SmartSense-System ★ Bettwäsche-/Mix-Programm ★ GentleCare-System	★ DelicateCare-System ★ SmartSense-System ★ Bettwäsche-/Mix-Programm ★ GentleCare-System ★ SensiCare-System	★ GentleCare-System ★ SensiCare-System ★ EcoFlow-Filter ★ Reversier-Trommel ★ Startzeitverzögerung
Bauform	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
Leistung			
Fassungsvermögen	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A++
Kondensationseffizienzklasse	B	B	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.)	1,49 kWh	1,93 kWh	1,93 kWh
Geräuschpegel	64 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Anzeigen			
Extragrosses LED-Display	•		
Grosses LED-Display		•	•
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Trockenprogramme und Optionen			
Vollelektronische Trockenprogramme	•	•	•
Trockenprogramme	7	7	5
Anzahl Programme: Trocken / Spezial	6 / 12	6 / 11	6 / 10
Zeitprogramm	•	•	•
Entknitterungsfunktion bei Programmende	•	•	•
Ausstattung			
Kondensatbehälter	5,3 Liter	5,3 Liter	5,3 Liter
Kondensatdirektablauf	•	•	•
38 cm grosse Einfüllöffnung	•	•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•	•	•
Transparente Gerätetüre	•	•	•
Kältemittel R290	•	•	•
Sicherheit			
Kindersicherung	•	•	•
Temperaturüberwachung	•	•	•
Gerätemasse			
Gerätemasse H x B x T	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	670 mm	670 mm	670 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 5 / 0,70	230 / 4 / 0,80	230 / 4 / 0,80
Montagezubehör	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63	Siehe Seite 63
Verbindungsgarnituren	STA9GW3	STA9GW3	STA9GW3

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Waschtrockner-Kombination

Modell	LB4660WT
Highlights	★ DualCare-System ★ SteamCare-System ★ SensiCare System ★ Non-Stop 60-Minuten-Programm ★ Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang
Bauform	Waschtrockner-Kombination
Leistung	
Fassungsvermögen: Waschen	8,0 kg
Fassungsvermögen: Trocknen	5,0 kg
Schleuderleistung	1400 U/Min.
Energieeffizienzklasse Waschen	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen	E
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	0,47 kWh
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen	3,25 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	42 Liter
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen	67 Liter
Schleudereffizienzklasse	B
Geräuschpegel: Waschen	51 dB(A)
Geräuschpegel: Schleudern	75 dB(A)
Geräuschpegel: Trocknen	60 dB(A)
Anzeigen	
Grosses LED-Display	•
Startzeitvorwahl	20 Std.
Restzeitanzeige	•
Waschprogramme und Optionen	
Waschprogramme	14
Programmoptionen	9
Trockenprogramme	•
Nachladefunktion	•
Mehrstufiges Zeitsparen	•
Fleckenprogramm	
Auffrischen mit Dampf	•
Entknittern mit Dampf	•
Sicherheit	
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•
Gerätemasse	
Gerätemasse H x B x T	850 x 600 x 573 mm
Erforderliche Einbautiefe	650 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 / 10 / 2,2
Montagezubehör	Siehe Seite 63

QR-Code scannen für weitere Produkt- und Preisinformationen

Einbaubacköfen im Hochschrank

BO4... mit BO...

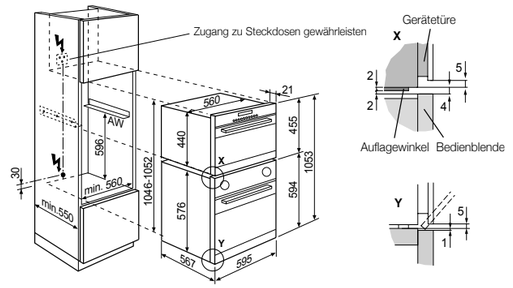

Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen.
Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.

BO... Backofen im Hochschrank

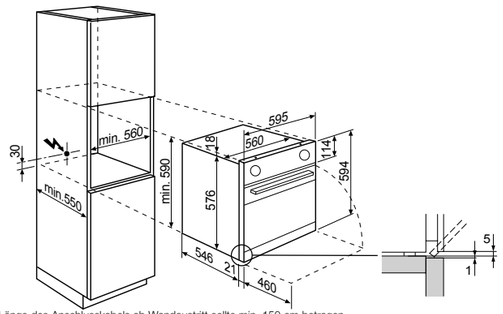

Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen.
Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.

Einbau-Mikrowelle

MW17BEMGM
Einbau im Hochschrank



* Rahmenüberstand oben und unten 5 mm

Einbauherde und Einbaubacköfen im Unterbau

BO... Backofen im Unterbau

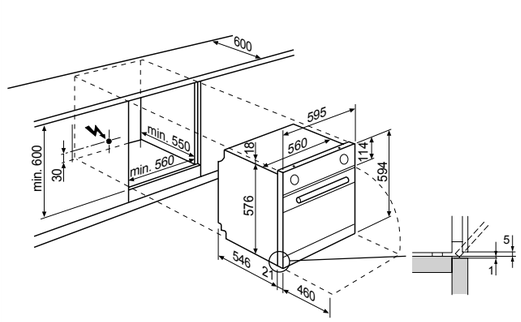

Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen.
Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.

BO/EH... im Unterbau mit Glaskeramik- oder Induktions-Kochfeldern

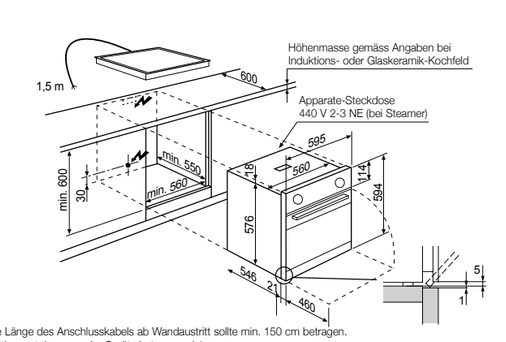

Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen.
Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.

MW17BEMGM
Einbau im Oberschrank

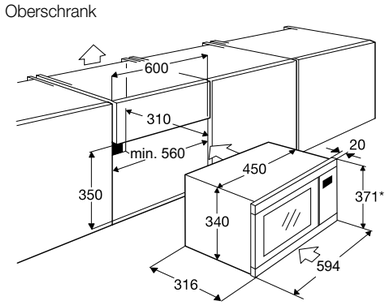

Keine Zuluftöffnung im Unterboden erforderlich

* Rahmenüberstand oben 5 mm, unten 15 mm

Autark-Kochfelder Induktion

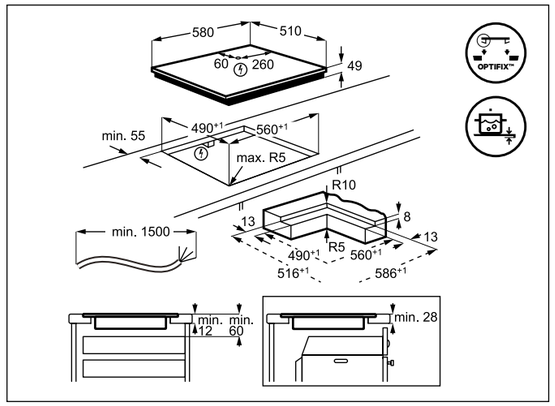

KFA58DIO / KFA58SIO

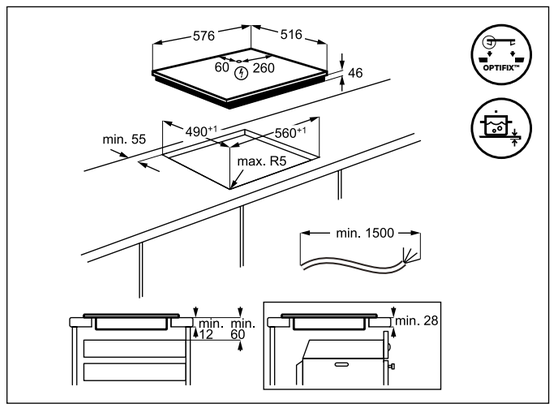

KFA58DIM / KFA58SIM

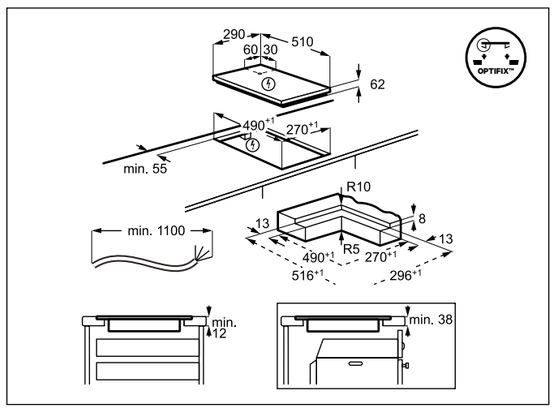

KFA29SIO

Autark-Kochfelder mit Heizstrahlkörper

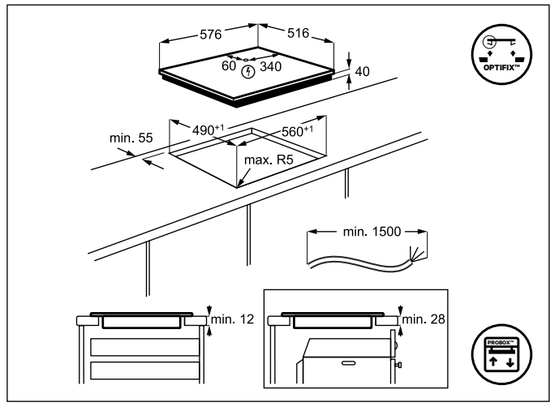

KFA58DM / KFA58SM

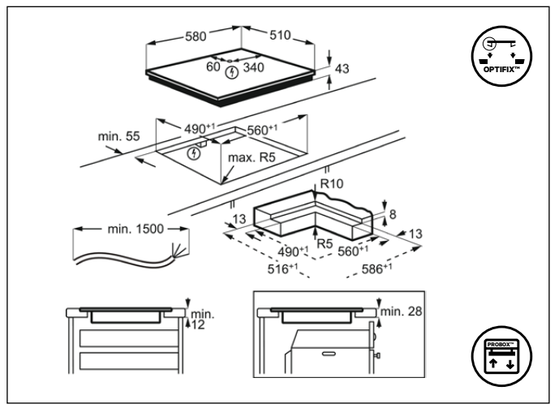

KFA58DO

Kochfelder mit Heizstrahlkörper, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, Kochmulden, Schaltkästen

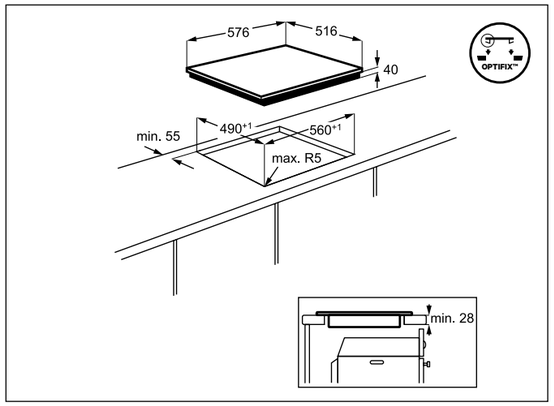

KFA58HPM / KFA58HM

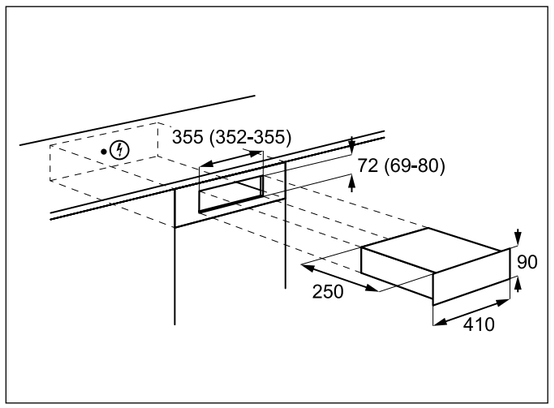

ESGL4ECN / ESGL4ESP / ESGL4EWE

Dunstabzugshauben

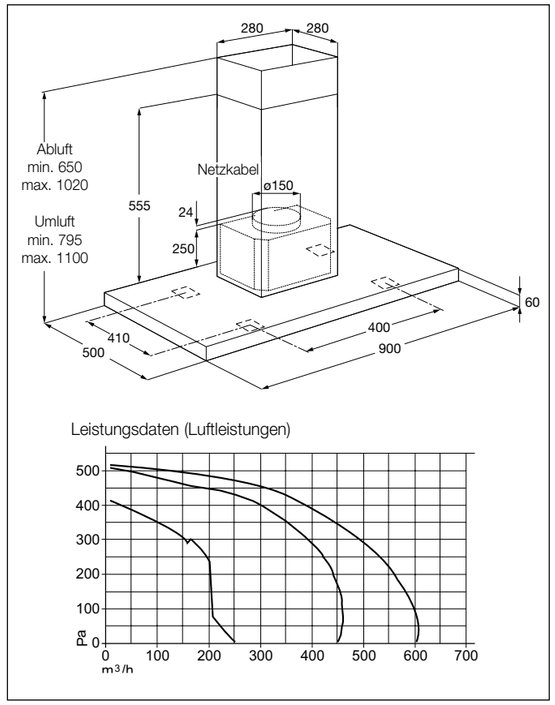

Design-Inselhaube AIH9816AM

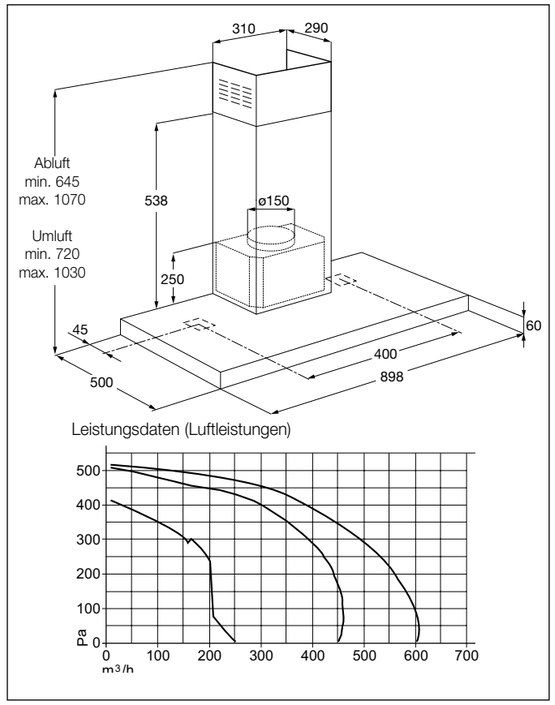

Design-Wandhaube AWH9416AM

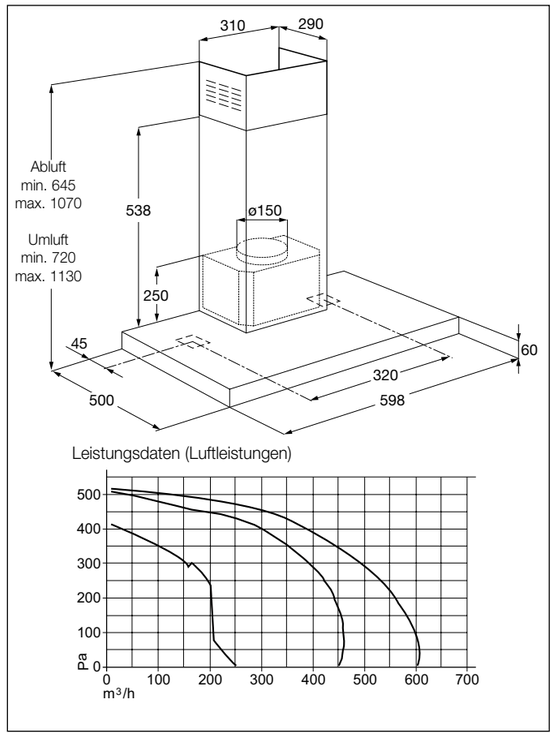

Design-Wandhaube AWH6416AM

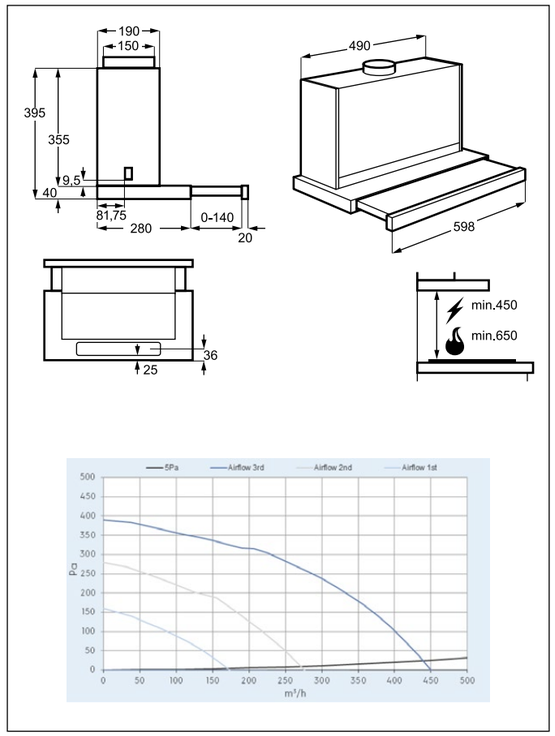

ADF6052AM/AB/AW Einbau und Masse abweichend vom Vorgänger ADF6051

Dunstabzugshauben

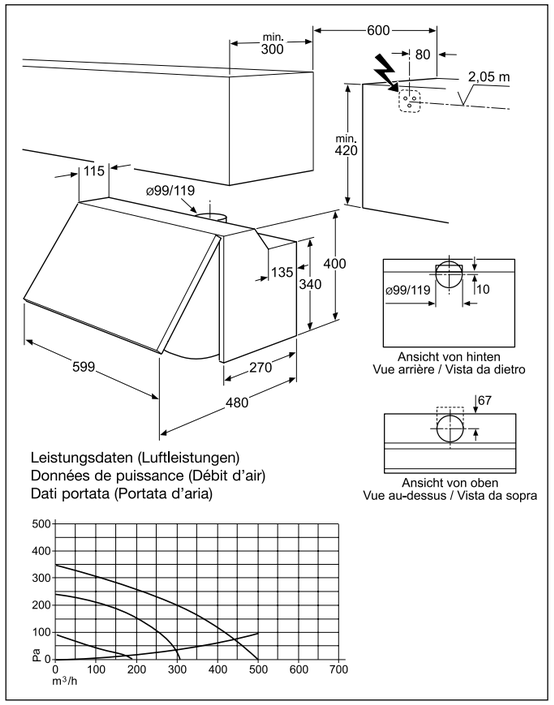

ADX6302BW

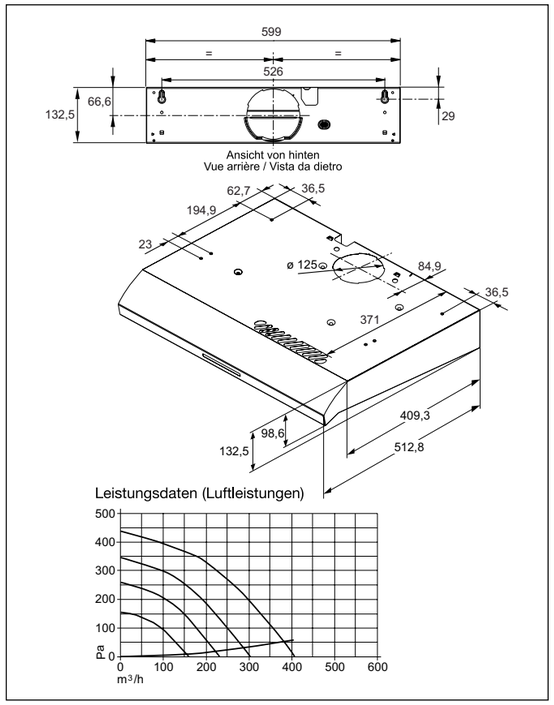

ADU6251AM

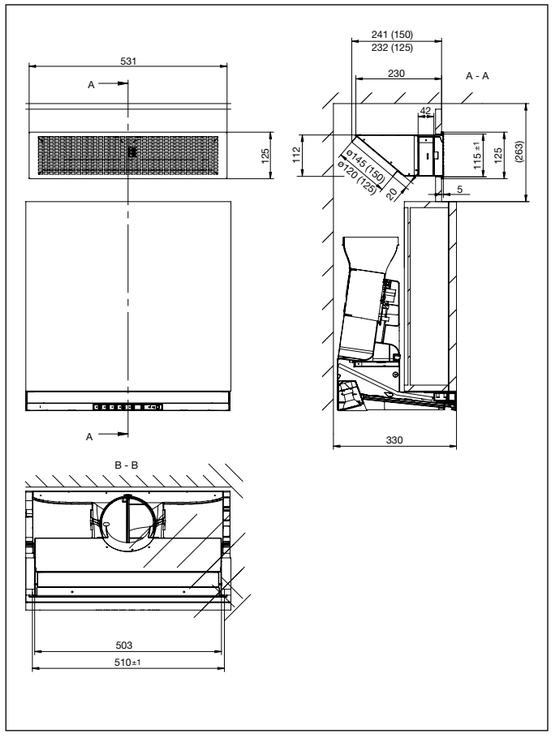

ULSLLF / ULSLLF125

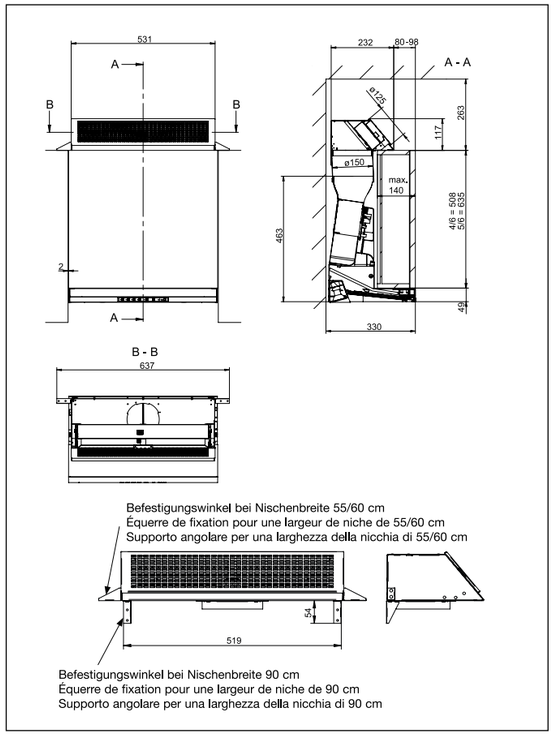

ULSLLF150A

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen

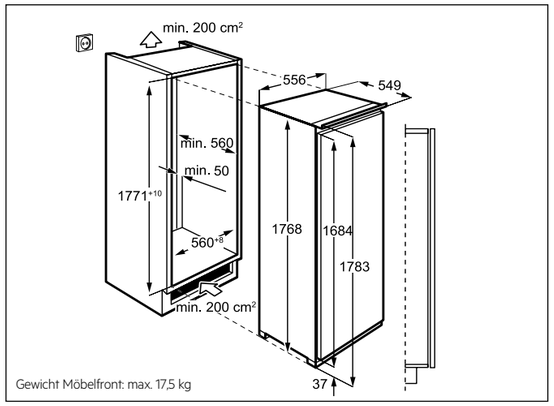

AIK2654R

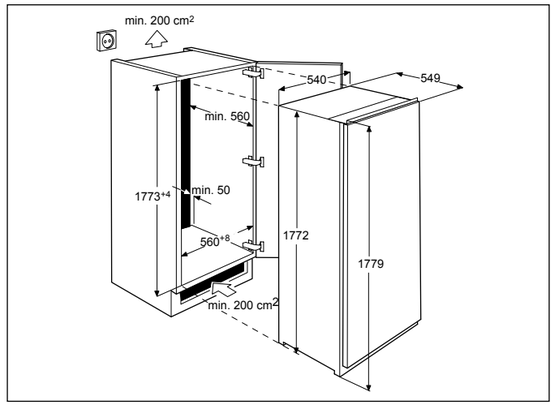

AIK3024R

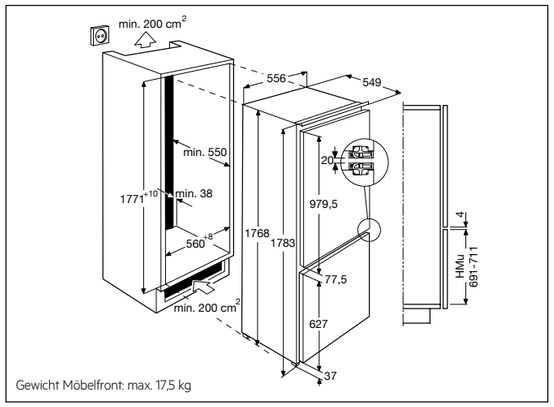

AIK2853R/L / AIK2650R/L

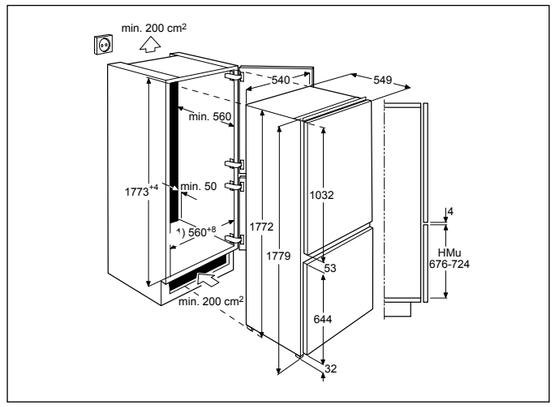

AIK2710R/L

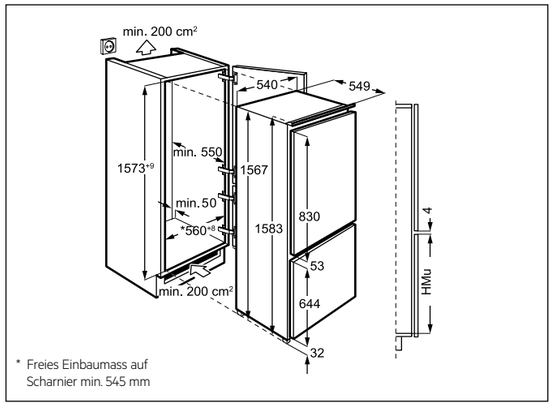

AIK2405R/L

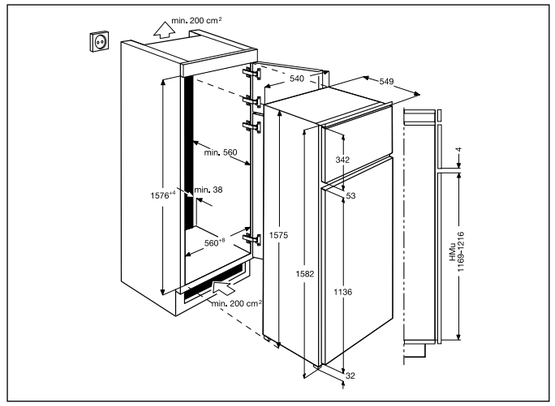

AIK2683R/L

Integrierbare Kühlschränke

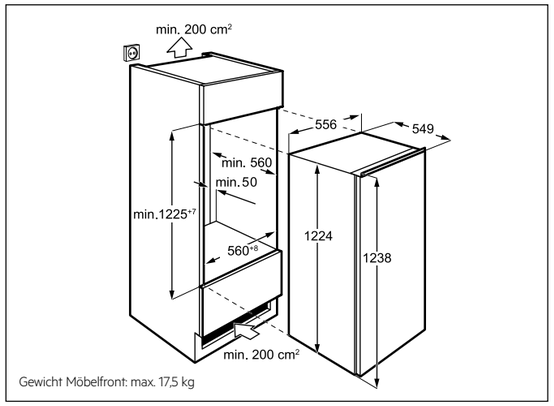

AIK2023R/L

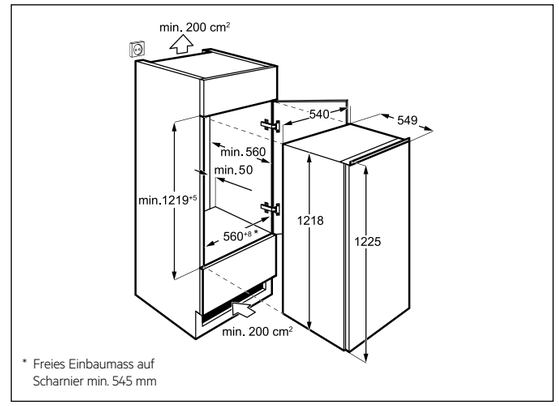

AIK2104R/L

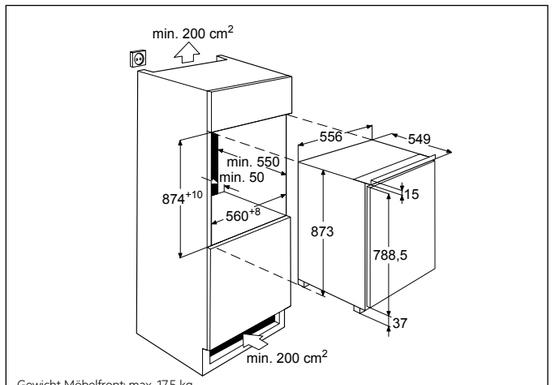

AIK1344R/L

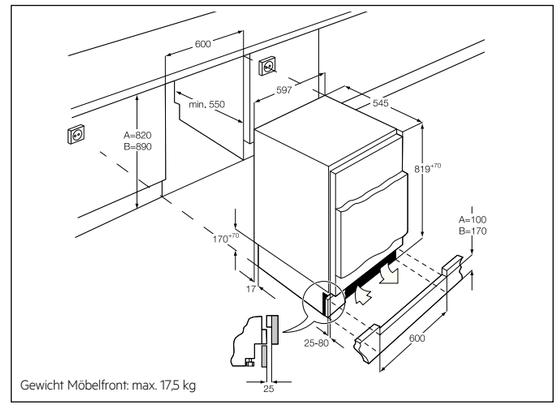

AUK1173R/L

Geschirrspüler

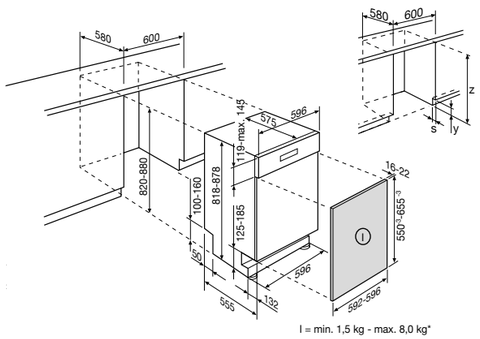

l = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																			
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190				
880																				
870																				
860																				
850																				
840																				
830																				
820																				



x = Sockelausschnittmass (mm)

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610 mm

* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

GS60AI

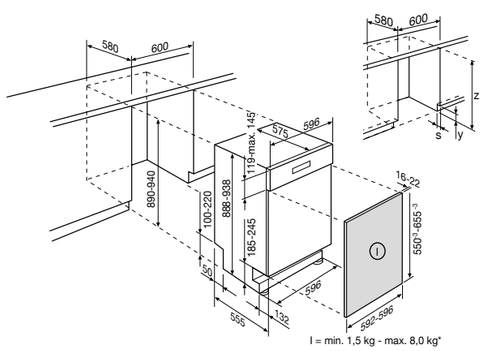

l = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																			
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240				
940																				
930																				
920																				
910																				
900																				
890																				



x = Sockelausschnittmass (mm)

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610

* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg mm

GS60AI + FITS-ALLII

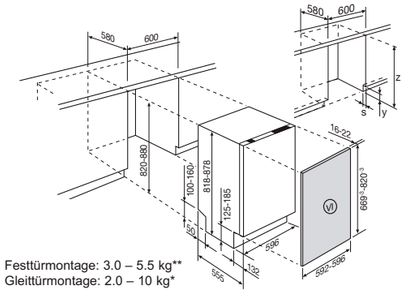

Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg**
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																			
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																					
870																					
860																					
850																					
840																					
830																					
820																					

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg
** Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontageverwenden
bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS

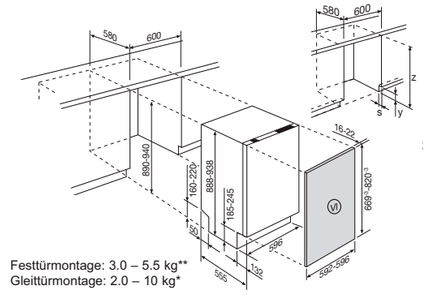

Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg**
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																			
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		
940																				
930																				
920																				
910																				
900																				
890																				

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg
** Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontageverwenden
bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS + FITS-ALLII

Geschirrspüler

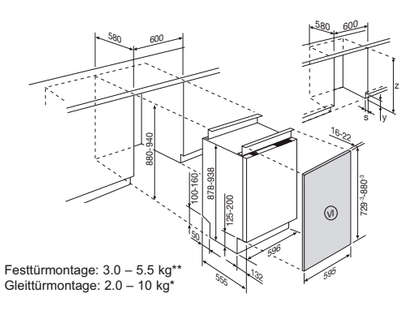

Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg**
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																			
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
940																					
930																					
920																					
910																					
900																					
890																					
880																					

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 730 mm

* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg
** Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontageverwenden
bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS + GAES/60-60

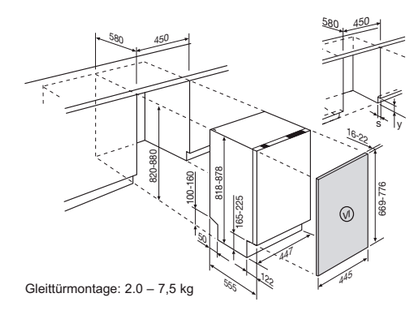

Gleittürmontage: 2.0 – 7,5 kg

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																			
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200				
880																				
870																				
860																				
850																				
840																				
830																				
820																				



x = Sockelausschnittmass (mm)

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront:
- Gleittürmontage: 670 mm

GS45AV / BV

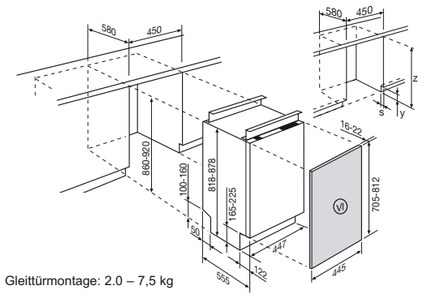

Gleittürmontage: 2.0 – 7,5 kg

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)															
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
920																
910																
900																
890																
880																
870																
860																



x = Sockelausschnittmass (mm)

Sockelrücksprung s < 30 mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront:
- Gleittürmontage: 710 mm

GS45AV / BV + GAES/45-36

Masszeichnungen Wäschepflege

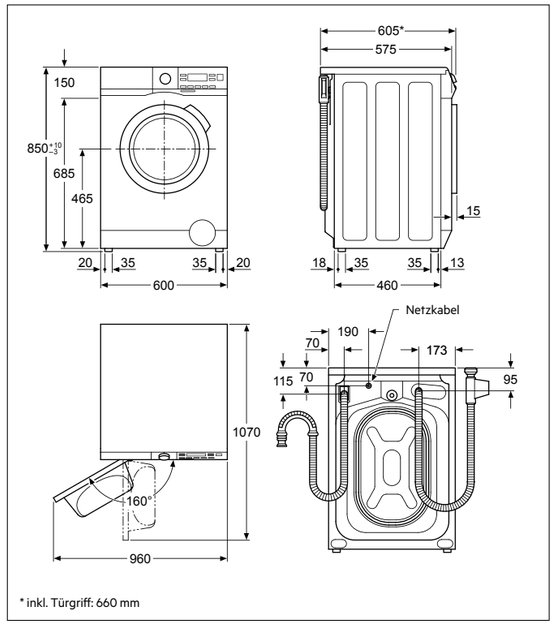

* inkl. Türgriff: 660 mm

LR/LB-Modelle

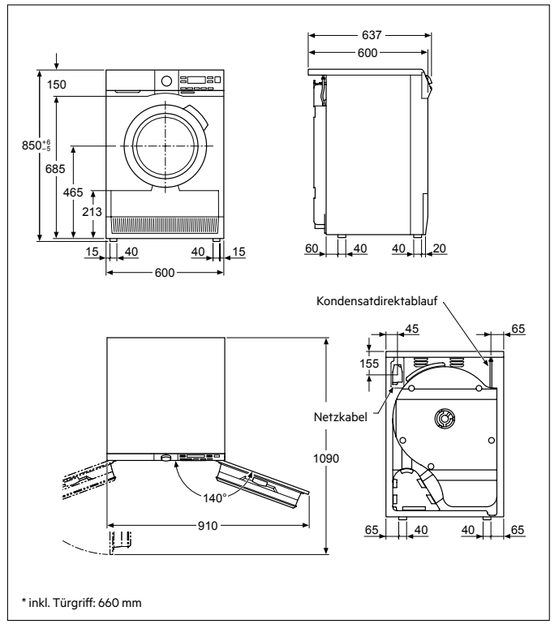

* inkl. Türgriff: 660 mm

TR/TB/TP-Modelle

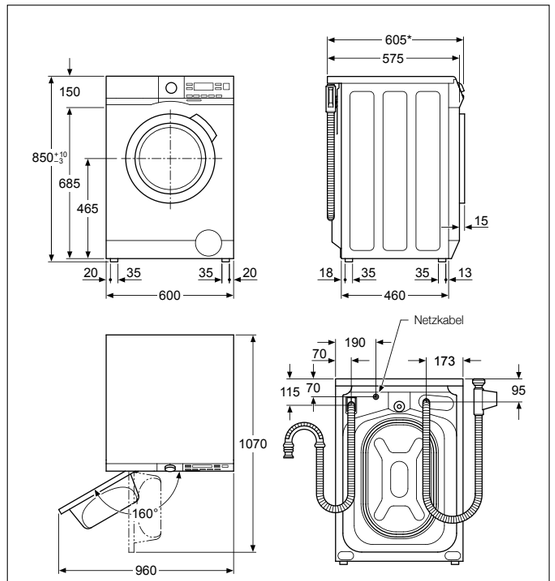

* inkl. Türgriff: 620 mm

LP-Modelle

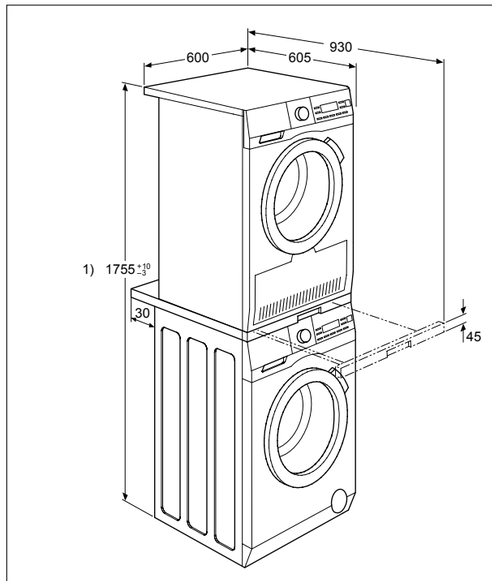

1) Turmbau mit STA9GW3, inkl. Auszugsplatte, (55mm) Höhe: 1755 $^{+10}_{-3}$

STA9GW3

NUTZEN SIE DEN WEBSHOP FÜR SCHNELLE BESTELLUNGEN

Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukte sowie Ersatzteile zu Ihrem Gerät.

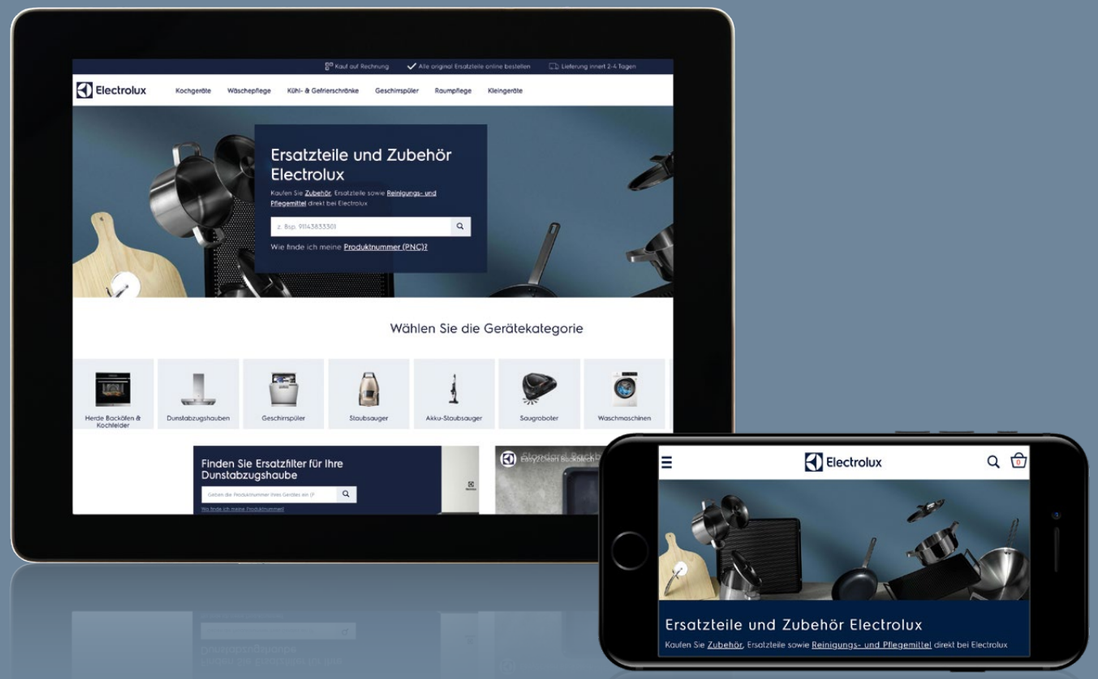

WebShop
Mehr Informationen

Zubehör Backöfen und Herde

TR1LFSTV	Teleskopschienen voll ausziehbar, aus Chromstahl. 1 Paar zum Einklipsen in die Seitengitter, für BOGESKM (für Dampfbetrieb geeignet)
TR1LFAV	Teleskopschienen voll ausziehbar, antihaftbeschichtet. 1 Paar zum Einklipsen in die Seitengitter, für BO und EH
E9OOPT01	Profiblech zum Backen und Dörren, mit Antihaftbeschichtung (für Dampfbetrieb geeignet), B 465 / T 385 mm, für BO und EH
E9OOAF00	AirFry-Tray, gelochtes Blech für BO und EH (nicht für Dampfbetrieb geeignet), B 465 / T 385 / H 25 mm
E9OOAF11	Easy2Clean Backblech – Backen ohne Anhaften. Backblech mit spezieller Antihaftbeschichtung von ILAG. Fett und Schmutz bleiben nicht haften. Müheloses Reinigen.
CTGR-AP	Backblech mit pflegeleichter LongClean-Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb geeignet), B 466 / T 385 / H 22 mm, für BO und EH
DPGR-AP	Backblech hochrandig mit pflegeleichter LongClean-Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb geeignet), B 466 / T 385 / H 40 mm, für BO und EH
E9OHPS1	Pizzastein, inkl. Holzeinschubbrett und Pizzaschneider zum Einlagen auf den Gitterrost. B 380 mm / T 330 mm / H 15 mm, für alle Backöfen geeignet
PKKS8	Garbehälter-Set 8-teilig, aus Chromstahl (für den Dampfbetrieb) mit gelochten Einsätzen. Gastronorm ²⁄₈, ¹⁄₄, ¹⁄₆, ¹⁄₉ mit Deckel. Garbehälter Höhe: 45 mm. Für alle Steamer geeignet.
E9OOGC23	Garbehälter aus Chromstahl mit gelochtem Einsatz für alle Steamer geeignet 2-teilig, Gastronorm ²⁄₃. Garbehälter Höhe: 55 mm.

Gastronorm-Masse

¹⁄₃ = B 325 T 176 mm	²⁄₈ = B 325 T 131 mm
²⁄₃ = B 325 T 354 mm	¹⁄₆ = B 176 T 162 mm
¹⁄₄ = B 265 T 162 mm	¹⁄₉ = B 176 T 108 mm

Montagezubehör Glaskeramik-Kochfelder

TSB 55-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 51 cm *
TSB 60-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 56 cm *
TSB 82-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 78,5 cm *
TSB 90-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 86 cm *
TSB 100 / 150-GK	für Breite 96/106/116/126/136/146 cm *
PBOX–6IR	passend zu: KFA58DM / O, KFA58SM

* solange Vorrat reicht

Zubehör / Filter Dunstabzugshauben

SUPCHARCE2	LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, passend zu AIH9816AM, AWH9416AM, AWH6416AM
MCFE01	Standard-Aktivkohlefilter passend zu AIH9816AM, AWH9416AM, AWH6416AM
MCFE06	Standard-Aktivkohlefilter passend zu ADU6251AW
MCFE21	Standard-Aktivkohlefilter passend zu ADX6302BW
MCFB71	Standard-Aktivkohlefilter passend passend zu ADF6052
MCFB73	Long Life-Aktivkohlenfilter passend zu ADF6052

Montagezubehör Dunstabzugshauben

ULSLLF150A	Umluftset mit LongLife Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gehäuse und Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank ohne Blende
ULSLLF	Umluftset mit LongLife Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank mit Blende
ULSLLF125	Umluftset mit LongLife Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank mit Blende

Dienstleistungen Dunstabzugshauben

Sonder-anfertigungen	Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich zu: AWH9416AM, AWH6416AM

Zubehör Kältegeräte

M4RHBH01	Universal Flaschenhalter für 3 Flaschen passend zu allen Einbau Kühl- und Gefriergeräten
WINERACK	Elegante Flaschenablage für 4 Flaschen passend zu: AIK2654, AIK3024, AIK2853, AIK2710, AIK2405, AIK2683, AIK2023, AIK2104, AIK1344
Drahtkorb DKGTK-RX	Passend zu: AGT260, AGT145 Hinweis: Zubehörteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich

Dienstleistungen Kältegeräte

KSUB	Zuschlag für Türanschlagumbandung (5 Arbeitstage)

Montagezubehör Geschirrspüler

FI60-W / -B	Türfront Metall, Weiss oder Schwarz mit Dekorrahmen (EURO-Einbau, Sockelhöhe 15 cm) für den Ersatzmarkt zu GS60AI, GS60BI, GS60GI. Dekorplattenmasse: H 54,2 / B 58,7 / D 0,2 cm
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm / Sockelhöhe max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz für SMS-Unterbau ⁶⁄₈, vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm (GS45AV)
GTF60CN	Türfront ⁵⁄₈ (Edelstahl) zu GS60AI, GS60BI, GS60GI
GTF60WE / SW	Türfront ⁵⁄₈ (Metall) zu GS60AI, GS60BI, GS60GI
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10 / B 60 – 55 / T 60 – 50 cm (Nischenbreite 55 + 60 cm)
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler, 60 cm, für Nischenhöhen bis max. 94 cm
M2DK2	Befestigungsset für geteilte Fronten mit Schlepptürmontage. Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler.

Dienstleistungen Geschirrspüler

Schl.3mGA55/60	Verlängerung von Ablauf-/Einlaufschlauch und Netzanschlusskabel, ab Nischenwand 3,5 m für alle Geschirrspüler (Umrüstung in unserer Werkstatt)
Schl.2mGA55/60	Verlängerung von Ablauf-/Einlaufschlauch und Netzanschlusskabel, ab Nischenwand 2,2 m für alle Geschirrspüler (Umrüstung in unserer Werkstatt)
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm

Zubehör Wäschepflege

EDBALL	Dryerball – Trockner Wäschekugeln
E4YH200	Trocknerkorb für Wärmepumpenmodelle*

* Nur geeignet für 60 cm tiefe Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie.
Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem innenliegenden Kompatibilitätsblatt. Anleitung beiliegend.

Montagezubehör Waschen / Trocknen

STA9GW3	Verbindungssatz mit Arbeitsplatte zu TR3060TW, TB5051TW, TP7051TW
E6WHPED4	Sockelschublade für Waschmaschinen und Trockner

Dienstleistungen Waschen / Trocknen

WTUB	Umbandung Wäschetrockner (Achtung: Bitte Griffposition angeben)
SCHL3MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,0 m, Termin 7 Arbeitstage
SCHL4MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,9 m, Termin 7 Arbeitstage

Pflege- und Reinigungsmittel für die Küche

M3OCD200	Entkalker für Dampfgarer, 250 ml
M3OCS200	Backofen- und Mikrowellenofen – Reinigungsspray, 500 ml
M3HCC200	Glaskochfeld-Reinigungscreme, 300 ml
M3SCS200	Chromstahl-Reinigungsspray, 500 ml
M3SCC200	Edelstahl-Reinigungscreme, 300 ml
M3RCS200	Kühlschrank-Reinigungsspray, 500 ml
M3GCP401	Clean And Care Box 3 in 1 (12 Sachets à 50 g) für Waschmaschine und Geschirrspüler
M3GCP300	Super Care Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschine, 2 Sachets à 100 g
M3DCP200	Super Clean Tiefenreiniger für den Geschirrspüler, 2 Sachets à 50 g
M3DCR200	Klarspülmittel für Geschirrspüler, 300 ml

Die Bedeutung der Icons

Backöfen, Herde und Mikrowellen

Speisenthermometer
Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen.

Dampfgaren
Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und ohne Druck

Intervallgaren Plus
Garen mit zwei Feuchtigkeitsstufen (niedrig / hoch). Automatische Regulierung der Feuchtigkeit.

Regenerieren
Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf

Pyrolyse
Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt

Katalyse
Fettspritzer werden geruch- und giftfrei oxidiert an Spezialoberfläche

BakingPlus
Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste

Zeitwahl
Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird

Heissluft
Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten

Pizza-/Wähenstufe
Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe

Ober- und Unterhitze
Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene für mehr Volumen und schönste Kruste

Unterhitze
Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken

Heissluftgrillen
Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene

Grill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel

Versenkbare Bedienwähler
Jederzeit versenkbare Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden

Mikrowellenfunktion
Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen

Mikrowelle und Grill
Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln

Mikrowelle und Heissluft
Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren

Mikrowelle und Ober- / Unterhitze
Zeitsparendes traditionelles Backen

Auftau-Funktion
Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen

Kochfelder

Induktion
Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie

DirectControl Slider-Bedienung
Mit der Slider-Funktion kann die Kochzone durch Verschieben des Reglers eingestellt werden oder direkt mit einem Fingerdruck angewählt werden

SingleControl Touch-Bedienung
Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen

Automatische Topferkennung
Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht

PowerBoost-Funktion
Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

Bräterzone
Zur Verwendung von Brätern. Jetzt auch bei Induktions-Kochfeldern.

2-Kreis-Kochzone
Dank erweiterbaren Kochzonen können Sie Kochtöpfe und Pfannen verschiedener Grösse verwenden

3-Kreis-Kochzone
Dank erweiterbaren Kochzonen können Sie Kochtöpfe und Pfannen verschiedener Grösse verwenden

Pause-Funktion
Kurze Unterbrechung des Kochvorgans, wobei auf Warmhalten umgestellt wird – und wieder zurück

Öko-Timer
Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht

Kindersicherung
Die Kindersicherung deaktiviert das Kochfeld und schliesst eine Fehlbedienung durch Kinder aus.

OffSound Control
Ein- und Ausschalten der Tastentöne?

OptiHeat Control
Selbst nach dem Ausschalten informiert die 3-stufige Restwärmeanzeige zuverlässig, ob das Kochfeld «heiss», «warm» oder «fast kühl» ist.

Restwärmeanzeige
Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist

Ankochautomatik
Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück

Slim-Fit Design
Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht

OptiFix™
Einfache und schnelle Montage aufliegender Kochfelder

ProBox
Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder.

Dunstabzugshauben

Abluft
Effizientester Weg der Geruchsbeseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird

Umluft
Die Gerüche in der Luft werden von Aktivkohlefilter gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird

Intensivstufe
Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück

Anzeige Reinigung des Aktivkohlefilters
Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, waschen oder regenerieren

Anzeige Reinigung des Fettfilters
Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten¨

Kühl-/Gefriergeräte

Elektronische Kälteregelung: Coolmatic®
Mit der Coolmatic®* Taste wird für 6 Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Ideal zum schnellen Kühlen nach dem grossen Einkauf.

Elektronische Kälteregelung: Frostmatic®
Mit der Frostmatic® Taste wird die Temperatur für eine bestimmte Zeit schnell abgesenkt.

LongFresh
Die 0 °C-Fach-Kühlung stoppt den «Alterungsprozess» der eingelagerten frischen Lebensmittel. LongFresh 0 °C Kaltraum von AEG hält bis zu 3-mal länger frisch ohne «Wenn und Aber».

MultiFlow
Sorgt für eine konstante Temperatur

Festtür-Montage
Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschliesslich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.

Schlepptür-Montage
Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schliessen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht

NoFrost
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis

LoFrost
Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung

CustomFlex
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung

TwinTech
Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil / NaturaFresh™

ExtraChill Schublade
Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks

LED
LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht

Die Bedeutung der Icons

Geschirrspüler

AirDry™
Vollautomatische Türöffnung nach Program mende sorgt für optimale Trockungsergebnisse

Satellitensprüharm
Doppelrotationssprüharm

Höhenverstellung
Höhenverstellung des Oberkorbes

Kalt- oder Warmwasseranschluss
Kalt- oder Warmwasser Anschluss (max. 60 °C)

Inverter Motor
Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei

SoftSpikes
Sichere und schonende Gläserhalterung

SoftGrips
Praktische Stielglashalterungen

Besteckschublade
Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden

TimeBeam
Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüler

SpotControl
Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes

QuickSelect™
Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegel einstellen

Schlepptüre
Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm

Automatikprogramm
Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben erkennt

Quick 30'
Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegel einstellen

ExtraHygiene
Diese Option macht Besteck und Geschirr keimfrei. Während der letzten Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.

TimeSaver-Option
Mit der TimeSaver-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50 % kürzen

XtraDry-Option
Die XtraDry-Option trocknet jeden Tropfen weg

XtraPower-Option
Mit dieser Option können Sie nicht angetrocknetes, stark verschmutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.

ExtraSilent Programm
Reduziert mit dem Nightcycle-Programm das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf nur 37 dB(A)

Wäschepflege

Schontrommel
Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern trägt zur schonenden Wäschepflege bei

XXL-Tür
Die XXL-Tür mit 340 mm Durchmesser macht das Be- und Entladen kinderleicht

FlexiDosePlus
Waschmittelbehälter, welcher sich auf verschiedene Waschmittelarten einstellt

Pause-Taste mit Nachlegefunktion
Vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden

Wolle-/Seidenprogramme
Die speziellen Wolle- und Seideprogramme von AEG eignen sich sogar für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind

Restzeitanzeige

SensiCare
Dank spezieller Sensoren ermittelt die SensiCare-Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie und schont gleichzeitig die Wäsche.

AquaFall
Wasserschöpfende Mitnehmerrippen benetzen die Wäsche fortlaufend während des ganzen Waschzyklus

Eco-TimeSave
Sie entscheiden: energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit

SoftPlus
Verbessert die Verteilung des Weichspülers, schützt Ihre Kleidung und sorgt dafür, dass sie sich wieder weich anfühlt

AutoClean-Filter
Selbstreiniges Filtersystem entfernt Flusen und Fremdkörper von selbst

ÖkoInverter-Motor
Inverter Motor mit Permanent-Magnet-Technologie erreicht eine um 50 % höhere Effizienz gegenüber konventionellen Antrieben

Anti-Allergy-Programm
Das Anti-Allergie-Programm kombiniert einen leistungsstarken Waschzyklus mit Dampf, um Allergene und Bakterien aus Ihren Textilien zu entfernen. Hygienisch saubere Kleidung – immer wieder.

SteamCare
Weniger bügeln, frische Kleidung: Schonender Dampf frischt verknitterte Kleidung schnell und einfach auf, entfernt zudem sicher Gerüche und minimiert in trockenem Gewebe Knitterfalten

Softöffnungssystem
Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen

Soft Access
Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen

Wechselbarer Türanschlag
Die Wahl zwischen vier verschiedenen Griff-Positionen macht die Bedienung noch einfacher

Reversierautomatik
Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern

AutoClean-Filter
Einfachst zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern

ÖKOFlow-Filter
2-in-1-Filter, welcher alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, sammelt und sicher zurückhält

Mode-Funktion (Waschtrockner)
Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang

GentleCare System
Dank tiefen Trocknungstemperaturen bleiben Textur Ihrer Textilien lange erhalten

SmartSense
Selbstreiniges Filtersystem entfernt Flusen und Fremdkörper von selbst

DelicateCare System
Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett trocken aus der Maschine kommt und gleichzeitig Qualität sowie Form bewahrt – egal, ob empfindliche Wollware oder anspruchsvolle Outdoor-Kleidung

CycloneCare System
Einzigartiger, spiralförmiger Luftstrom sorgt für beste Trocknungseffizienz

Trommelinnenbeleuchtung
Praktische LED-Beleuchtung haben Sie den Durchblick und die Übersicht über die Wäsche in der Trommel

DualCare System (Waschtrockner)
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an

Vorgezogene Recyclinggebühr

VRG für Haushaltsgeräte

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.
Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurücksgewonnen werden.

Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten.
Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Die vorgezogene Recyclinggebühr wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der VRG werden dem Finanzierungspool (Fonds VRG) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

Wohin mit den Altgeräten?
Abgabe überall dort, wo neue Geräte verkauft werden, oder bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter www.erecycling.ch.

Die VRG inkl. MwSt. ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.

Entsorgung gesichert!
Récupération assurée!
Smaltimento garantito!
Recycling guaranteed!
SENS®

VRG-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie Nr.	Gewichts-Kategorie	Gerätebereich	VRG in CHF inkl. MwSt.	VRG in CHF exkl. MwSt.
		Haushaltgrossgeräte (ohne Kühlen und Gefrieren/Wärmepumpentrockner)		
100090	< 0,250 kg	Backöfen, Kompaktgeräte, Herde, Mikrowellengeräte, Wärmeschubladen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Waschtrockner, Wäschetrockner, Wasserboiler	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg bis < 5 kg		0.60	0.56
100110	≥ 5 bis < 15 kg		2.49	2.31
100120	≥ 15 bis < 25 kg		5.99	5.56
100200	≥ 25 bis < 70 kg		10.77	10.00
100210	≥ 70 bis ≤ 250 kg		19.95	18.52
		Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpentrockner		
100300	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte, Tiefkühltruhen, Weinkühlgeräte, Wärmepumpentrockner	9.97	9.26
100310	≥ 25 bis < 100 kg		28.00	26.00
100320	≥ 100 bis < 250 kg		49.87	46.30
100330	≥ 250 kg		59.84	55.56

Auf Einbauzubehör, Einbauschaltkasten, Verbindungssätzen usw. wird keine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendeklaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich. Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.

Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen.
Electrolux ist im Sustainability Yearbook von Robeco-SAM, in dem die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen beurteilt werden, im vierten Jahr in Folge als Branchenführer in der Kategorie «Langlebige Haushaltsprodukte» ausgezeichnet worden.

Auszeichnung
Im Jahr 2011 wurde die Electrolux Gruppe durch die Europäische Kommission für ihre laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgezeichnet.

sam
sustainability investing

Kontakt

Hauptsitz

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer
Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Verkauf
Tel. 044 405 83 10
verkauf@electrolux.ch

Bestellung
Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.
Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden die Möglichkeit zur Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Fachberatungshotline: 044 405 82 43

Bern
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel.031 991 31 11
bern@electrolux.ch

Montag bis Mitwoch und Freitag*:
09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag:
10.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 19.00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat:
09.00 – 16.00 Uhr

Chur
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel.081 258 70 50
chur@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Anwendungsberatungshotline: 0848 848 111

Kriens
Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel.041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel.062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

Dienstag bis Donnerstag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tel.091 985 29 85
manno@electrolux.ch

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

*bei geöffnetem Samstag bleibt der Freitag der gleichen Woche geschlossen

Pratteln
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel.061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

Dienstag bis Mittwoch und Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Donnerstag geschlossen

Préverenges
Le Trési 6 B
1028 Préverenges
Tel.021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

Montag bis Freitag:
08.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

St. Gallen
Im Longville, Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel.071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Volketswil
Bauarena, Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel.044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Zürich
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel.044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag:
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Freitag:
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefon 0848 848 111

ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Technische Hotline

Telefon 0848 848 111 / tech.center@electrolux.ch
Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Installationsservice

Telefon 062 889 95 10 / einbau@electrolux.ch
Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 Uhr / 13.00 – 16.30 Uhr

Kundendienst mit Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

9008 St. Gallen
Langgasse 10

3018 Bern
Morgenstrasse 131

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b

1028 Préverenges
Le Trési 6 B, CP 76

6928 Manno
Via Violino 11

8048 Zürich
Badenerstrasse 587

Ihr Fachhändler

AEG

801409670 D 2023 / 2024 01