

AEG

HAUSHALTSGERÄTE

EINBAU UND FREISTEHEND

2025 | 2026



gedruckt in der
schweiz




Unsere Prospekte werden aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt.



*im Vergleich zu ENTSO-E-Mix Normalstrom

Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2025

Lieferung an Wiederverkauf:
Cargo Domizil oder Lkw.



Warendeklaration
Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Kataloge» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.

AEG: PIONIERE MIT VISION

Die Einbaugeräte von AEG bieten raffinierte Lösungen beim Kochen, Spülen und Kühlen, die den modernen Lebensstil perfekt ergänzen. Sie sind darauf programmiert, mitzudenken und jederzeit den vollen Überblick und maximalen Komfort zu bieten. Mit AEG sparen Sie Energie und Wasser – und gewinnen Zeit für sich.

Backen	6
Einbaubacköfen	8
Mikrowellengeräte	11
Einbauherde	12
Freistehende Herde	13
Kochen	14
Kochfelder	16
Lüften	20
Dunstabzugshauben	21
Kühlen / Gefrieren	24
Einbau-Kältegeräte	26
Freistehende Kältegeräte	30
Reinigen	34
Geschirrspüler	36
Wäschepflege	38
Waschmaschinen	39
Trockner	42
Waschtrockner-Kombi	46
Masszeichnungen	48
Zubehör	60



DIE TRADITIONSMARKE IN BESTEN HÄNDEN

Seit 1994 ist AEG Teil der weltweit renommierten Electrolux Gruppe. In der Schweiz wird die deutsche Traditionsmarke seit dem 1. Januar 2005 erfolgreich von der Electrolux AG mit Sitz in Zürich betreut.

Marktführer Electrolux AG Schweiz

Mit den Marken Electrolux und AEG ist Electrolux Schweiz der Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte. Eine geradlinige und kundenfreundliche Geschäftspolitik für Menschen und deren Bedürfnisse bildet die ausgezeichnete Vertrauensbasis zwischen Hersteller, Handel und Endkunden.

Der Hauptsitz in Zürich

Das Stammhaus der Electrolux AG Schweiz beherbergt die Geschäftsleitung und alle zentralen administrativen Funktionen sowie – als grosszügiges Schaufenster der Firma – die bedeutendste unserer zehn Electrolux Taste Galleries.

Taste Galleries

An zehn Standorten in allen bedeutenden Regionen der Schweiz unterhält Electrolux seine Taste Galleries: in Zürich, Basel (Pratteln), Bern, Chur, Luzern (Kriens), Mägenwil, St. Gallen, Volketswil (Bauarena), Lausanne (Préverenges) und Lugano (Manno). Diese Zentren sind alle ausgestattet mit einem Ausstellungsraum für die persönliche Information und Beratung, einer Küche für Kochkurse sowie einem Quickshop für den Kauf von Zubehör.

Logistik Center Mägenwil

Seit 1983 sichert das zentral gelegene Logistik Center einen schnellen und kompetenten Kundendienst für die ganze Schweiz. Hier werden die Servicebedürfnisse unserer Kunden zentral erfasst und die Einsätze des Kundendienstes gesteuert und koordiniert.

www.aeg.ch

Perfekt in Form und Funktion – so präsentiert sich auch der bedienerfreundliche und nutzenorientierte Internet-Auftritt von AEG. Mit wenigen Klicks finden Sie alle wesentlichen Informationen zu den Produkten, zum Unternehmen sowie zum umfassenden Beratungs- und Service-Angebot. Ausserdem können sämtliche Dokumentationen wie Waren-deklarationen, Gebrauchsanweisungen und Planungsdokumente als PDF-Dateien heruntergeladen werden.

Weltumspannend

Electrolux ist einer der führenden Weltkonzerne für Haushaltgeräte mit Hauptsitz in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 49 000 Mitarbeitende. Das Sortiment umfasst hauptsächlich Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühl- und Gefriergeräte, Backöfen und Kochherde, Kochfelder, Mikrowellengeräte, Dunstabzüge und Geschirrspüler. Jährlich werden in 120 Ländern rund 60 Millionen Geräte verkauft.



BACKEN

Finden Sie den idealen Steamer und Backofen

Die Backöfen und Dampfgarer von AEG bieten Funktionen für jeden Geschmack und Zubereitungstechnik. Entdecken Sie Back-, Grill und Bratergebnisse mit einem Multifunktionsbackofen oder lernen Sie neue Geschmacksrichtungen mit einem Dampfgarer kennen.



Dampfgaren

Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss



Speisethermometer

Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen



Intervallgaren Plus

Garen mit zwei Feuchtigkeitsstufen (niedrig / hoch). Automatische Regulierung der Feuchtigkeit



Regenerieren

Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf



BakingPlus

Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste



Heissluft

Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten

Multi-Dampfgarer / CompactLinie 45



Modell	BOGESKM	BO4GESKM	BO4GEMKM
Highlights	★ Symbol- und Klartextanzeige ★ Speisethermometer ★ Feuchtstufengaren niedrig und hoch ★ XL Backblech	★ Symbol- und Klartextanzeige ★ Speisethermometer ★ Feuchtstufengaren niedrig und hoch ★ XL Backblech	★ Symbol- und Klartextanzeige ★ Mikrowelle und traditionelle Beheizungsarten ★ Niedergarfunktion ★ XL Backblech
Montage			
Bauform	Multi-Dampfgarer	Compact 45 Multi-Dampfgarer	Compact 45 Combi-Mikrowelle
Farbe: Chrom (M), Schwarz (B), Weiss (W)	M	M	M
Gerätemasse	H × B × T, mm 594 × 595 × 567	455 × 595 × 567	455 × 595 × 567
Anschlusswerte	V / A / kW 400V 2-3N / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2N, 230V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0, 3,0	400V 2N, 230V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0, 3,0
Bedienung / Display			
Touch-Bedienung	•	•	•
Leistung			
Garraumvolumen (nutzbar)	L 70	43	43
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+	A+	–
Ausstattung			
Steam System: extern/intern	• / –	• / –	– / –
Entnehmbarer Wasser-Tank / -Einfüllschublade	– / •	– / •	– / –
Maximale Mikrowellenleistung	W –	–	1000
Mikrowellenleistungsstufen	–	–	10
Vorprogrammierte Kochrezepte	180	180	90
Speicher für eigene Programme	•	•	•
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•	•
Sicherheit			
Kindersicherung	•	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	Std. 72	72	72
Zubehör Anzahl			
Glasgeschirr mit Einsatzrost	1	1	–
Backblech / Backblech hochrandig	1 / 1	1 / 1	1 / –
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TR1LFSTV	TR1LFSTV	–
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3175.– / 2937.10	2865.– / 2650.30	1915.– / 1771.50
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Einbaubacköfen



Modell	BOGEM	BOBEPM	BOBZD
Highlights	★ Symbol- und Klartextanzeige ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Zweifarbiges LED Display ★ Pyrolytische Reinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Zweifarbiges LED Display ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech
Montage			
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen Pyrolyt	Einbaubackofen BakingPlus
Farbe: Chrom (M), Schwarz (B), Weiss (W)	M	M	M / B
Gerätemasse	H × B × T, mm 594 × 595 × 567	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567
Anschlusswerte	V / A / kW 400V 2-3N / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5
Bedienung / Display			
Touch-Bedienung	•	–	–
Versenkbare Bedienwähler + 5 Kurzwahl-Touch-Tasten	–	•	•
Versenkbare Bedienwähler	–	–	–
Leistung / Ausstattung			
Garraumvolumen (nutzbar)	L 71	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	60	45	45
Schnellaufheizung	•	•	•
Reinigung			
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch	– / –	• / –	– / –
LongClean-Emailbeschichtung	•	–	•
Sicherheit			
Kindersicherung	•	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	Std. 72	–	–
Zubehör Anzahl			
Backblech / Backblech hochrandig	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.			
Farbvariante Chromstahl M	1815.– / 1679.–	1680.– / 1554.10	BOBZDM 1595.– / 1475.50
Farbvariante Schwarz B	–	–	BOBZDB 1595.– / 1475.50
Farbvariante Weiss W	–	–	–
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Einbaubacköfen

   												
Modell	BOBZRM		BOBZ		BOB		BOAB					
Highlights	★ Zweifarbiges LED Display ★ Katalytische Reinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech		★ Zweifarbiges LED Display ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech		★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech		★ XL Backblech					
Montage												
Bauform	Einbaubackofen Katalyt		Einbaubackofen		Einbaubackofen		Einbaubackofen					
Farbe: Chrom (M), Schwarz (B), Weiss (W)	M		M / B		M / B		B					
Gerätemasse	H × B × T, mm	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567		594 × 595 × 567		594 × 595 × 567					
Anschlusswerte	V / A / kW	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5		400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5		400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,0, 3,0					
Bedienung / Display												
Touch-Bedienung		–		–		–		–				
Versenkbare Bedienwähler + 5 Kurzwahl-Touch-Tasten		•		•		–		–				
Versenkbare Bedienwähler		–		–		•		•				
Leistung / Ausstattung												
Garraumvolumen (nutzbar)		L	71		71		71		71			
Energieeffizienzklasse		A+++ - D	A+		A+		A		A			
Vorprogrammierte Kochrezepte		45		45		–		–		–		
Schnellaufheizung		•		•		–		–		–		
Reinigung												
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch		– / •		– / –		– / –		– / –		– / –		
LongClean-Emailbeschichtung		–		•		•		•		•		
Sicherheit												
Kindersicherung		•		•		–		–		–		
Zeitspeicher bei Stromausfall		Std.	–		–		–		–		–	
Zubehör Anzahl												
Backblech / Backblech hochrandig		1 / –		1 / –		1 / –		1 / –		1 / –		
Gitterrost (Chromstahl)		1		1		1		1		1		
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)		TR1LFAV		TR1LFAV		TR1LFAV		TR1LFAV		TR1LFAV		
Preis inkl./exkl. MwSt.												
Farbvariante Chromstahl M		1565.– / 1447.75		BOBZM 1465.– / 1355.25		BOBM 1300.– / 1202.60				–		
Farbvariante Schwarz B		–		BOBZB 1465.– / 1355.25		BOBB 1300.– / 1202.60		960.– / 888.05				
Farbvariante Weiss W		–		–		–		–				
VRB inkl./exkl. MwSt.		10.81 / 10.–		10.81 / 10.–		10.81 / 10.–		10.81 / 10.–				

Mikrowellengeräte

 		
Modell	BO4BEMGM	MW17BEMGM
Highlights	★ Zweifarbiges LED Display ★ XL Drehteller ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar	★ Mikrowelle & Grill kombinierbar ★ XL Drehteller
Montage		
Bauform	Compact 45 Solo-Mikrowelle	Mikrowellengerät
Farbe: Chromstahl (M), Schwarz (B)	M	B
Gerätemasse	H × B × T, mm455 × 595 × 567	371 × 594 × 316
Anschlusswerte	V / A230V~ /10A	230V~ /10A
Türanschlag	unten (Scharniertüre)	links
Bedienung / Display		
Drehknopfbedienung / Touch	• / –	• / •
Display mit Ziffern und Symbolen	•	•
Garzeitende mit Signalton	•	•
Uhrzeitanzeige	•	•
Leistung / Ausstattung		
Garraum, lackiert, beleuchtet	L42	17
Maximale Mikrowellenleistung	W1200	800
Mikrowellenleistungsstufen	Anzahl / W5 / 1000	5 / 800
Quarz-Grill Leistung	W1200	800
Glasdrehteller	Ø cm25,2	27,2
Auftau-Automatikprogramm nach Zeit oder Gewicht	•	•
Schnellstart	•	•
Zeitschaltuhr bis 90 Minuten	•	•
Kurzzeitwecker	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zubehör Anzahl		
Drehteller /1 Grillrost Ständer	• / •	• / •
Preis inkl./ exkl. MwSt.	1400.– / 1295.10	895.– / 827.95
VRB inkl./ exkl. MwSt.	10.81 / 10.–	6.01 / 5.56

* kombinierbar mit allen Einbaubacköfen 600 mm
** Einbau identisch zu Compact 45 Einbaugeräten, Einbauzeichnung Seite 49

Einbauherde


   				
Modell	EHBZD	EHBZ	EHB	EHA
Highlights	★ Zweifarbiges LED Display ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Zweifarbiges LED Display ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ XL Backblech	★ XL Backblech
   				
Montage				
Bauform	Einbauherd BakingPlus	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd
Farbe: Chrom (M), Schwarz (B), Weiss (W)	M / B	M / B	M / B / W	B / W
Gerätemasse	H × B × T, mm	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567
Spannung / Absicherung	V / A	400V 2-3 / 2-3 x 16	400V 2-3 / 2-3 x 16	400V 2-3 / 2-3 x 16
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert, kW		3,5 / 10,85	3,5 / 10,85	3,0 / 10,10
Backofen-Bedienung				
Versenkbare Bedienwähler + 5 Kurzwahl-Touch-Tasten	•	•	–	–
Versenkbare Bedienwähler	–	–	•	•
Kochstellen-Bedienung				
Versenkbare Energieregler / Zweikreisregler	4 / vI & hr	4 / vI & hr	4 / vI & hr	–
Leistung				
Garraumvolumen (nutzbar)	L	71	71	77
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+	A	A
Ausstattung				
Vorprogrammierte Kochrezepte	45	45	–	–
Schnellaufheizung	•	•	–	–
Reinigung				
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch	–	–	–	–
LongClean-Emailbeschichtung	•	•	•	•
Sicherheit				
Kindersicherung	•	•	–	–
Zeitspeicher bei Stromausfall	Std.	–	–	–
Zubehör Anzahl				
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1 / 1	1 / –	1 / –	1 / –
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.				
Farbvariante Chromstahl M	EHBZDM 1655.– / 1531.–	EHBZM 1525.– / 1410.75	EHBM 1360.– / 1258.10	–
Farbvariante Schwarz B	EHBZDB 1655.– / 1531.–	EHBZB 1525.– / 1410.75	EHBB 1360.– / 1258.10	EHAB 1020.– / 943.55
Farbvariante Weiss W	–	–	EHBW 1360.– / 1258.10	EHAW 1020.– / 943.55
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Freistehende Herde

 			
Modell	FEHA6KV212	FEHA5KV112	
Highlights	★ Display mit Timer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Timer ★ Backen auf mehreren Ebenen	
 			
Montage			
Bauform	Freistehender Herd	Freistehender Herd	
Farbe: Weiss (W)	W	W	
Gerätemasse	H × B × T, mm	850 - 867 × 596 × 600	858 × 500 × 600
Spannung / Absicherung	V	230V 2-3 N-E	230V 2-3 N-E
Absicherung	A	2-3 x 16	2-3 x 16
Anschlusswert	kW	8,8	7,8
Verstellbare Füße	•	•	
Backofen			
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A	A
Garraumvolumen (nutzbar)	L	57	57
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	•	•	
Temperaturwahl bis	°C	275	250
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe	•	•	
Geräteschublade	•	•	
Kochstellen-Bedienung			
Anzahl Kochzonen	4	4	
Reinigung			
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	•	•	
Sicherheit			
Wandhalterung mit Kippschutz	•	•	
Zubehör Anzahl			
Kuchenblech	1	1	
Kombinations-Brat-/Fettpfanne	–	–	
Gitterrost (verchromt)	1	1	
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1320.– / 1221.10	1110.– / 1026.85	
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	


KOCHEN

AEG macht die Kochstelle zum attraktiven Mittelpunkt Ihrer Küche. Ob flächenbündig oder Edelstahl: Die klare Sprache des Designs der Kochfelder von AEG überzeugt jeden Geschmack. Wählen Sie zwischen Induktion und Glaskeramik.



Induktionskochfelder:

heizen schnell auf und sind extrem reaktionsschnell, so dass Sie Techniken, bei den die richtige Temperatur entscheidend ist, souverän anwenden können.



Elektrisch/Glaskeramik:

da sich die Strahlheizkörper unter einer robusten keramische Glasoberfläche befinden, sind Elektrokochfelder glatt und pflegeleicht.



Induktion

Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie



Automatische Topferkennung

Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht



DirectControl Slider-Bedienung

Mit der Slider-Funktion kann die Kochzone durch Verschieben des Reglers eingestellt werden oder direkt mit einem Fingerdruck angewählt werden



PowerBoost-Funktion

Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

Autark-Kochfelder Induktion




Modell	KFA58DIM	KFA58DIO
Highlights	Induktion TOP-KLASSE ★ SlimFit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Induktions-Bräterzone ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	Induktion TOP-KLASSE ★ SlimFit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ Induktions-Bräterzone ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
Montage		
Bauform	Induktion	Induktion
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / –	• / •
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (M)	M	O
Gerätemasse	B × T × H, mm576 × 516 × 49	580 × 510 × 49
Anschlusswerte	V / A / kW400V 2N~ / 2x16 / 7,35	400V 2N~ / 2x16 / 7,35
SlimFit-Design	•	•
OptiFix	•	•
Bedienung / Display		
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	• / –	• / –
Slider-Bedienung: Intuitiv / Direkt	– / •	– / •
Touch-Bedienung	–	–
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	14	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
*vl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW180 – 210 / 3,7	180 – 210 / 3,7
*hl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW145 – 265 / 2,3	145 – 265 / 2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW125 – 145 / 2,5	125 – 145 / 2,5
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Kindersicherung	•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	–	–
OptiHeat Control / Restwärmearzeige	• / –	• / –
Zubehör		
Optionales Zubehör	Seite 60	Seite 60
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1575.– / 1457.–	1575.– / 1457.–
VRB inkl. / exkl. MwSt.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31




Modell	KFA58SIM	KFA58SIO	KFA29SIO
Highlights	Induktion KOMFORT-KLASSE ★ Slim-Fit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	Induktion KOMFORT-KLASSE ★ Slim-Fit Design ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser	Induktion KOMFORT-KLASSE ★ Dezente Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
Montage			
Bauform	Induktion	Induktion	Induktion
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / –	• / •	• / •
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (M)	M	O	O
Gerätemasse	B × T × H, mm576 × 516 × 49	580 x 510 x 49	296 × 516 × 62
Anschlusswerte	V / A / kW400V 2N~ / 2x16 / 7,35	400V 2N~ / 2x16 / 7,35	230V~ / 1x16 / 3,6
SlimFit-Design	•	•	–
OptiFix	•	•	•
Bedienung / Display			
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	• / –	• / –	• / –
Slider-Bedienung: Intuitiv / Direkt	– / –	– / –	– / –
Touch-Bedienung	•	•	•
Kochzonen / Leistung			
Anzahl Kochstufen	9	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4	2
*vl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW180 – 210 / 3,7	180 – 210 / 3,7	145 – 180 / 2,5
*hl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,5
*hr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,8	
*vr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW125 – 145 / 2,5	125 – 145 / 2,5	
Sicherheit			
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	–	–	–
OptiHeat Control / Restwärmearzeige	– / •	– / •	– / •
Zubehör			
Optionales Zubehör	Seite 60	Seite 60	Seite 60
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1170.– / 1082.35	1170.– / 1082.35	1040.– / 962.05
VRB inkl. / exkl. MwSt.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Autark-Kochfelder mit Heizstrahlkörper

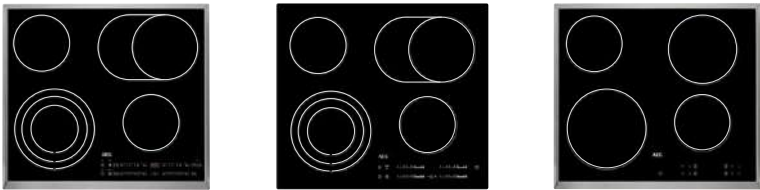

Modell	KFA58DM	KFA58DO	KFA58SM
Highlights	★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone ★ Zuschaltbare Bräterzone	★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Slider-Bedienung mit roter Anzeige ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung ★ Zuschaltbare 3-Kreis-Kochzone ★ Zuschaltbare Bräterzone	★ Weisse Kochzonengrafik ★ Weisse Touch-Bedienung mit roter Anzeige ★ 10 Kochstufen
Montage			
Bauform	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / –	• / •	• / –
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (M)	M	O	M
Gerätemasse B × T × H, mm	576 × 516 × 43	580 × 510 × 43	576 × 516 × 43
Anschlusswerte V / A / kW	400V 2N~ / 2x16 / 7,1	400V 2N~ / 2x16 / 7,1	400V 2N~ / 2x16 / 6,5
OptiFix	•	•	•
Bedienung / Display			
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss / 2-farbig	• / –	• / –	• / –
Direkte Slider-Bedienung / Touch-Bedienung	• / –	• / –	– / •
Kochzonen / Leistung			
Anzahl Kochstufen	14	14	9
Strahlheizkörper	•	•	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl	vl	–
Bräterzone / Leistung mm / kW	hr 170 x 265 / 2,4	hr 170 x 265 / 2,4	–
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	120, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3	120, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3	210 / 2,3
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	170 / 1,5	170 / 1,5	180 / 1,8
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicherheit			
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
OptiHeat Control / Restwärmanzeige	• / –	• / –	– / •
Zubehör			
Optionales Zubehör	Seite 60	Seite 60	Seite 60
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1370.– / 1267.35	1370.– / 1267.35	1010.– / 934.30
VRB inkl. / exkl. MwSt.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Kochfelder mit Heizstrahlkörper, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, Einbauschkästen

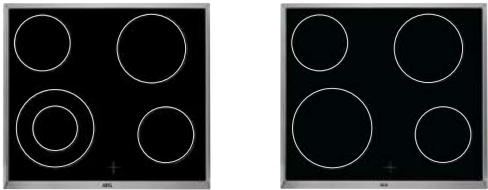

Modell	KFA58HPM	KFA58HM
Highlights	★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone	★ Weisse Kochzonengrafik
Montage		
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / –	• / –
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (M)	M	M
Gerätemasse B × T × H, mm	576 × 516 × 43	576 × 516 × 43
Anschlusswerte V / A / kW	400V 2-3N~ / 2-3x16 / 6,4	400V 2-3N~ / 2-3x16 / 6,5
OptiFix	•	•
Bedienung / Display		
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss / 2-farbig	• / –	• / –
Durch Herd	EHB, EHBZR, EHBZD	EHA, EHB, EHBZR, EHBZD
Durch Schaltkasten	ESGL4E	ESGL4E
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Strahlheizkörper	•	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl	–
Bräterzone / Leistung mm / kW	–	–
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	120, 210 / 0,9, 2,2	210 / 2,3
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	180 / 1,8	180 / 1,8
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicherheit		
Überhitzungsschutz	•	•
OptiHeat Control / Restwärmanzeige	– / •	– / •
Zubehör		
Optionales Zubehör	Seite 60	Seite 60
Preis inkl. / exkl. MwSt.	920.– / 851.05	835.– / 772.45
VRB inkl. / exkl. MwSt.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31



Modell	ESGL4E
Highlights	★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne 2-Kreis-Zonen, Kochmulden und Plattenset
Bauform	Einbauschkasten für Glaskeramik-Kochfelder
Farbe	Chrom
Gerätemasse (Breite × Tiefe × Höhe) mm	410 × 250 × 90
Ausschnittmasse (Breite × Höhe) mm	355 × 72
Bedienung	
4 stufenlose 2-Kreis-Energieregler 1–9 mit Warmhaltestufe	•
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
Ersatzmarkthinweis	
Steckerverbindung 14p	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	
Ausführung CN (Chromstahl)	ESGL4ECN 675.– / 624.40
Ausführung SP (Spiegel)	ESGL4ESP 625.– / 578.15
Ausführung WE (Weiss)	ESGL4EWE 625.– / 578.15

LÜFTEN

Das Design Ihrer Küche beeinflusst die Wahl der Dunstabzugshaube - sei dies eine klassische Küchenzeile oder eine Kochinsellösung, wie sie in vielen modernen Wohnkonzepten mit offenen Küchen zu finden sind – AEG hat Lösungen im Portfolio, die hohe Funktionalität und zeitgemässe Ästhetik bieten.



Abluft
Effizientester Weg der Geruchsbeseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird



Umluft
Die Gerüche in der Luft werden von Aktivkohlefilter ge-
reinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird

AWH9416AM

Design-Wandhauben



Modell	AWH9416AM	AWH6416AM
Highlights	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Modernes, kubisches Design, 6 cm flacher Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Modernes, kubisches Design, 6 cm flacher Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
Montage		
Bauform	Design-Wandhaube	Design-Wandhaube
Abluft / Umluft	• / •	• / •
Material / Farbe	Chromstahl mit Glas	Chromstahl mit Glas
Gerätemasse	H × B × T, mm60 × 898 × 450	60 × 598 × 450
Breitenmass	mm898	598
Anschlusswerte	V / A / W230 / 10 / 255	230 / 10 / 255
Bedienung / Display		
Touch / Drucktasten / Fernbedienung	- / • / -	- / • / -
Abluft / Umluft		
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1 / 3	1 / 3
Intensivstufe Abluft / Umluft	m³/h600 / 470	600 / 470
Geräuschpegel* *Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	dB(A)70	70
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin) / Farbe	2 / warmweiss	2 / warmweiss
Energieeffizienzklasse	A+++ - D B	B
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh74,3	74,3
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3	2
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: MCFB46 Nachfolger: 1 × MCFB46PL	solange Vorrat: MCFB46 Nachfolger: 1 × MCFB46PL
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: ECFB01 Nachfolger: 1 × ECFB01ST	solange Vorrat: ECFB01 Nachfolger: 1 × ECFB01ST
Zubehör		
Passendes Zubehör	Seite 60-61	Seite 60-61
Preis inkl. / exkl. MwSt.	690.- / 638.30	590.- / 545.80
VRB inkl. / exkl. MwSt.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Flachschirm Dunstabzugshauben



Modell	ADF6052AM	ADF6052AW	ADF6052AB
Highlights	★ Einfache Bedienung über Drucktasten ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Einfache Bedienung über Drucktasten ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Einfache Bedienung über Drucktasten ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
Montage			
Bauform	Flachschirm Dunstabzugshaube	Flachschirm Dunstabzugshaube	Flachschirm Dunstabzugshaube
Abluft / Umluft	• / •	• / •	• / •
Farbe: Chrom (M), Weiss (W), Schwarz (B)	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Gerätemasse	H × B × T, mm	40 × 598 × 302	40 × 598 × 302
Breitenmass	mm	600	600
Anschlusswerte	V / A / W	230 / 10 / 124	230 / 10 / 124
Tiefenausgleich	•	•	•
Bedienung / Display			
Touch / Drucktasten / Schiebeschalter	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	m³/h	440 / 345	440 / 345
Geräuschpegel*	dB(A)	60	60
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)			
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin) / Farbe	1 / warmweiss	1 / warmweiss	1 / warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin) / Farbe	-	-	-
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	57,6	57,6
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-	-
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 × MCFB73 Nachfolger: 1 × MCFB83PL	solange Vorrat: 1 × MCFB73 Nachfolger: 1 × MCFB83PL	solange Vorrat: 1 × MCFB73 Nachfolger: 1 × MCFB83PL
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCFB71 Nachfolger: 1 × MCFB82ST	solange Vorrat: 1 × MCFB71 Nachfolger: 1 × MCFB82ST	solange Vorrat: 1 × MCFB71 Nachfolger: 1 × MCFB82ST
Zubehör			
Passendes Zubehör	Seite 60-61	Seite 60-61	Seite 60-61
Preis inkl. / exkl. MwSt.	515.- / 476.40	485.- / 448.65	485.- / 448.65
VRB inkl. / exkl. MwSt.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31


¹⁾ Geänderte Gerätemasse vs. Vorgänger ADF6051
²⁾ Farbe Haubengehäuse grau

Montagezubehör Dunstabzugshauben




Modell	ULSSLF ULSSLF125	ULSSLF150A
Highlights	★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden	★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden
Bauform	Montagezubehör	Montagezubehör
Leistung		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
Ausstattung		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 × 510 mm)	•	•
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
Lüftungsgittermass	mm	H 125 / B 531
Anschluss-Stutzen D = 150 mm	ULSSLF	
Preis inkl. / exkl. MwSt.	435.- / 402.40	
Anschluss-Stutzen D = 150 mm	ULSSLF125	ULSSLF150A
VRB inkl. / exkl. MwSt.	435.- / 402.40	535.- / 494.90

ULSSLF | ULSSLF125
passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 x 510 mm)

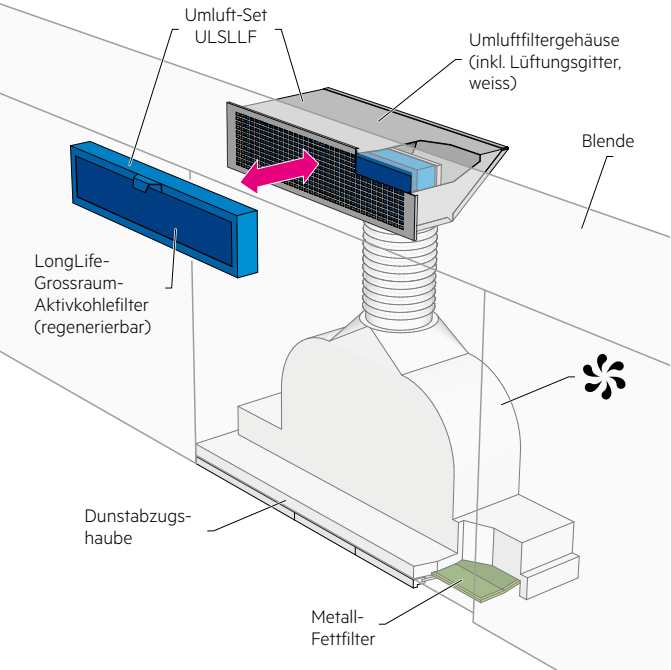

ULSSLF150A
passend zu Oberschrank ohne Blende

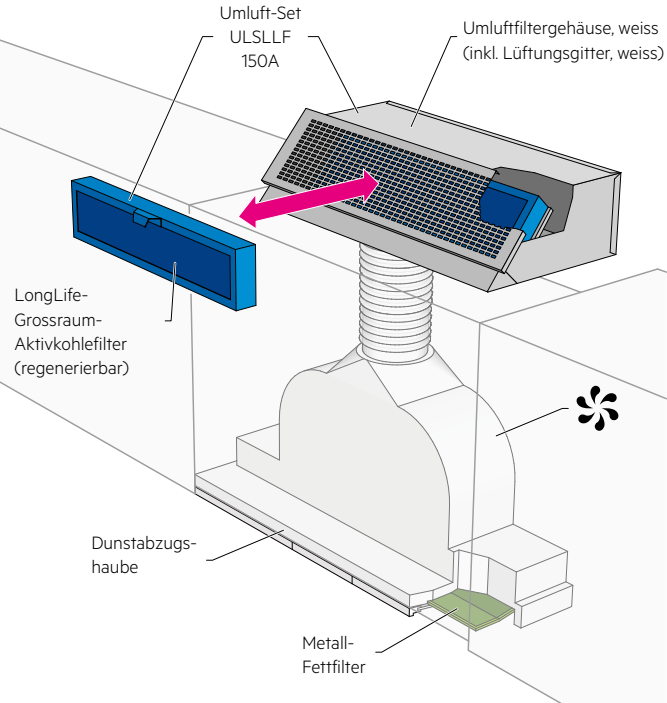

KÜHLEN / GEFRIEREN

Hinter Ihren eigenen Schranktüren verborgen befinden sich unsere durchdachten, energiesparenden und flexiblen Einbaumodelle. Immer bereit, frische Zutaten für Ihre Rezepte zu liefern.



Elektronische Kälterege lung:

Coolmatic®*

Mit der Coolmatic® Taste wird für 6 Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Ideal zum schnellen Kühlen nach dem grossen Einkauf. Danach gilt automatisch wieder die ursprüngliche Temperatureingabe. Selbstverständlich kann die Coolmatic® auch vorzeitig unterbrochen werden. Die digitale Temperaturanzeige bietet einen raschen Überblick über den aktuellen Zustand.

* Coolmatic® is a registered trademark of WAECO International GmbH



Elektronische Kälterege lung:

Frostmatic®

Mit der Frostmatic® Taste wird die Temperatur für eine bestimmte Zeit schnell abgesenkt. Damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Nach Beendigung des Einfriervorgangs schaltet die Frostmatic® automatisch wieder in den normalen Regelbetrieb zurück.



LongFresh

Die 0 °C-Fach-Kühlung stoppt den «Alterungsprozess» der eingelagerten frischen Lebensmittel. LongFresh 0 °C Kaltraum von AEG hält bis zu 3-mal länger frisch ohne «Wenn und Aber».



MultiFlow

Sorgt für eine konstante Temperatur.



Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschliesslich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.



Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schliessen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.



Einbau-Kühlschränke
mit integriertem Gefrierfach



Modell	AIK2654R	AIK3024R
Highlights	★ Bis 3-mal länger frische Lebensmittel mit LongFresh Kaltlagerfach ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch-Bedienfeld und digitaler Anzeige ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung MultiFlow	★ Praktische XXL-Schublade für Flaschen und Gemüse auf Teleskopschienen ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung DYNAMIC AIR
Montage		
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit LongFresh Kaltlagerfach	Einbau-Kühlschrank
Nischenhöhe	mm1780	mm1780
Gerätemasse	H × B × T, mm1769 × 557 × 549	mm1772 × 546 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R / W	R / W
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	• / - / •	- / • / -
Anschlusswerte	V / A230 / 1,2	V / A230 / 1,5
Leistung		
Energieverbrauch	kWh/Jahr191	kWh/Jahr166
Energieeffizienzklasse	A–G	A–G
Geräusch / Geräuschklasse	dB(A) / A–F34 / B	dB(A) / A–F31 / B
Nutzzinhalten	L252	L285
Nutzzinhalten Kühlteil	L156	L264
Nutzzinhalten Gefrierfach	L22	L22
Nutzzinhalten LongFresh °C–Schublade	L74	L–
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	• / -	- / •
Steuerungsart (Touch / Tasten / Drehschalter)	• / - / -	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	•	-
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	• / •	• / •
Kühlteil separat ein- / ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
LED–Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	• / - / -	- / • / -
Umluftkühlung (Multiflow / DynamicAir)	• / -	- / •
Anzahl Gemüseschubladen / LongFresh	- / 3	1 / -
Anzahl Glasabläufe	2	4
Teilbares Glasablage / FlexiShelf	1	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-	-
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	- / - / •	- / - / •
4–Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch / akustisch)	- / -	- / -
Tür–Warnsignal (optisch / akustisch)	• / •	• / •
Zubehör		
Flaschenablage / Breakfast Tray (optional)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2605.– / 2409.80	2265.– / 2095.30
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.–	28.11 / 26.–

Einbau-Kühl-/
Gefrierkombinationen



Modell	AIK2650R/L	AIK2710R/L	AIK2405R/L
Highlights	★ Gefrierfach mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Gefrierfach mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Gefrierfach mit LowFrost-Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung ★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik
Montage			
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe	mm1780	mm1780	mm1580
Gerätemasse	H × B × T, mm1769 × 557 × 549	mm1772 × 546 × 549	mm1572 × 540 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R / L / W	R / L / W	R / L / W
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Anschlusswerte	V / A230 / 1,2	V / A230 / 1,2	V / A230 / 1,1
Leistung			
Energieverbrauch	kWh/Jahr219	kWh/Jahr219	kWh/Jahr218
Energieeffizienzklasse	A–G	A–G	A–G
Geräusch / Geräuschklasse	dB(A) / A–F34 / B	dB(A) / A–F34 / B	dB(A) / A–F35 / B
Nutzzinhalten	L262	L271	L233
Nutzzinhalten Kühlteil	L189	L198	L161
Nutzzinhalten Gefrierfach	L73	L73	L72
Nutzzinhalten LongFresh °C–Schublade	L–	L–	L–
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / •	- / •	- / •
Steuerungsart (Touch / Tasten / Drehschalter)	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	-	-	-
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / •	- / •	- / •
Kühlteil separat ein- / ausschaltbar	-	-	-
Ausstattung Kühlen			
LED–Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Umluftkühlung (Multiflow / DynamicAir)	- / -	- / -	- / -
Anzahl Gemüseschubladen / LongFresh	2 / -	2 / -	2 / -
Anzahl Glasabläufe	4	4	3
Teilbares Glasablage / FlexiShelf	-	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-	-	-
Ausstattung Gefrieren			
Gefriertechnologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	- / • / -	- / • / -	- / • / -
4–Sterne Gefrierfach	•	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3	3	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2	2	2
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch / akustisch)	• / •	• / •	• / •
Tür–Warnsignal (optisch / akustisch)	- / •	- / •	- / •
Zubehör			
Flaschenablage / Breakfast Tray (optional)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2130.– / 1970.40	1910.– / 1766.90	1990.– / 1840.90
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.–	28.11 / 26.–	28.11 / 26.–

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination, Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach



Modell	AIK2683R/L	AIK2023R/L	AIK2104R/L
Highlights	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik
  			
Montage			
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank
Nischenhöhe	mm1580	1225	1225
Gerätemasse	H × B × T, mm1575 × 548 × 549	1224 × 556 × 549	1218 × 548 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R / L / W	R / L / W	R / L / W
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	- / • / -	• / - / -	- / • / -
Anschlusswerte	V / A230 / 1,5	230 / 1	230 / 1
Leistung			
Energieverbrauch	kWh/Jahr194	146	146
Energieeffizienzklasse	A-GE	E	E
Geräusch / Geräuschklasse	dB(A) / A-F33 / B	35 / B	35 / B
Nutzzinhalt Total	L249	181	188
Nutzzinhalt Kühlteil	L199	167	174
Nutzzinhalt Gefrierteil	L50	14	14
Nutzzinhalt LongFresh °C-Schublade	L-	-	-
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / •	• / -	- / •
Steuerungsart (Touch / Tasten / Drehschalter)	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	-	-	-
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / •	• / -	- / •
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-	-
Ausstattung Kühlen			
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	- / - / •	- / • / -	- / - / •
Umluftkühlung (Multiflow / DynamicAir)	- / -	- / -	- / -
Anzahl Gemüseschubladen / LongFresh	1 / -	1 / -	1 / -
Anzahl Glastablare	4	3	3
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-	-	-
Ausstattung Gefrieren			
Gefriertechnologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	- / • / -	- / - / •	- / - / •
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	1	-	-
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch / akustisch)	• / •	- / -	- / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	- / •	• / •	- / •
Zubehör			
Flaschenablagelrost / Breakfast Tray (optional)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1770.- / 1637.35	1490.- / 1378.35	1440.- / 1332.10
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Einbau-Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach



Modell	AIK1344R/L	AUK1173R/L
Highlights	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik	★ Elektronische Temperatureinstellung mit LED-Elektronik
 		
Montage		
Bauform	Einbau-Kühlschrank	Unterbau-Kühlschrank
Nischenhöhe	mm880	820–870
Gerätemasse	H × B × T, mm873 × 556 × 549	815 × 596 × 550
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R / L / W	R / L / W
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	• / - / -	• / - / -
Anschlusswerte	V / A230 / 0,6	230 / 0,9
Leistung		
Energieverbrauch	kWh/Jahr142	148
Energieeffizienzklasse	A-GE	E
Geräusch / Geräuschklasse	dB(A) / A-F36 / C	38 / C
Nutzzinhalt Total	L118	111
Nutzzinhalt Kühlteil	L104	94
Nutzzinhalt Gefrierteil	L14	16
Nutzzinhalt LongFresh °C-Schublade	L-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	• / -	- / •
Steuerungsart (Touch / Tasten / Drehschalter)	• / - / -	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung im LongFresh Kaltlagerfach	-	-
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	• / •	• / -
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	- / • / -	- / • / -
Umluftkühlung (Multiflow / DynamicAir)	- / -	- / -
Anzahl Gemüseschubladen / LongFresh	1 / -	1 / -
Anzahl Glastablare	1	2
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	1 / 1 / 1	- / 1 / 1
Kurzes Türfach	1	1
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	- / - / •	- / - / •
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch / akustisch)	- / -	- / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	• / •	- / -
Zubehör		
Flaschenablagelrost / Breakfast Tray (optional)	Winerack / Breakfast Tray	
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1450.- / 1341.35	1325.- / 1225.70
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

A tall, white AEG refrigerator with a top freezer and bottom refrigerator compartment. The AEG logo is visible on the upper door.



Modell	ABN3202	ADT2304	AC3802
Highlights	★ MultiFlow ★ NoFrost ★ TwinTech ★ ExtraChill ★ Elektronische Touch Steuerung	★ LowFrost ★ Elektronische Touch Steuerung	★ DynamicAir ★ QuickDoorOpening-Griff ★ Elektronische Touch Steuerung
	    	    	    
Montage			
Bauform	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach
Farbe	Weiss	Weiss	Weiss
Gerätemasse H x B x T, mm	1860 x 595 x 650	1434 x 550 x 547	1860 x 595 x 650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R / W	R / W	R / W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -	- / • / •
Anschlusswerte V / A	230 / 1,21	230 / 1,1	230 / 0,52
Leistung			
Energieverbrauch kWh/Jahr	250	177	122
Energieeffizienzklasse A-G	E	E	E
Geräusch / Geräuschklasse dB(A) / A-F	38 / C	39 / C	40 / C
Nutzinhalt Total L	330	206	396
Nutzinhalt Kühlteil L	230	165	396
Nutzinhalt Gefrierteil L	101	41	-
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	• / -	- / •	- / •
Steuerungsart (Elektronisch Touch / Tasten / Drehschalter)	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Getrennte Temperatureinstellung Kühl- / Gefrier-Teil	• / •	• / -	• / -
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	• / •	- / •	• / -
Ausstattung Kühlen			
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	• / - / -	- / • / -	• / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / • / -	- / - / -	- / - / •
Anzahl Gemüseschubladen / ExtraChill	1 / -	1 / -	1 / -
Anzahl Glastabläre	3	3	6
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	4 / 1 / -
Ausstattung Gefrieren			
Gefriertechnologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	• / - / -	- / • / -	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	•	•	-
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-	1	-
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch / akustisch)	• / • (nur Gefrierteil)	- / -	• / •
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	• / • (nur Kühlteil)	- / -	- / -
Zubehör			
Flaschenablagereost (optional)	BORFSF-RX	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1510.- / 1396.85	1010.- / 934.30	1445.- / 1336.75
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Kühlschränke mit
und ohne internem Gefrierfach



Modell	ATK1201	ATC1301
Highlights	★ Integriertes Gefrierfach ★ Elektronische Steuerung ★ Gemüseschublade	★ Gemüseschublade
	               	               
Montage		
Bauform	Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach	Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach
Farbe	Weiss	Weiss
Gerätemasse	H × B × T, mm845 × 560 × 575	845 × 560 × 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R / W	R / W
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/QuickDoorOpening)	- / • / -	- / • / -
Anschlusswerte	V / A230 / 0,8	230 / 0,8
Leistung		
Energieverbrauch	kWh/Jahr139	91
Energieeffizienzklasse	A-G	E
Geräusch / Geräuschklasse	dB(A) / A-F38 / C	38 / C
Nutzinhalt Total	L120	134
Nutzinhalt Kühlteil	L107	134
Nutzinhalt Gefrierteil	L13	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / •	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / • / -	- / - / •
Getrennte Temperatureinstellung Kühl- / Gefrier-Teil	• / -	• / -
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / •	- / -
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	- / • / -	- / - / •
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Anzahl Gemüseschubladen / ExtraChill	1 / -	1 / -
Anzahl Glastablare	2	3
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	- / - / •	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	•	-
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch / akustisch)	- / -	- / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	- / -	- / -
Zubehör		
Flaschenablagerost (optional)	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	690.- / 638.30	620.- / 573.55
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Gefrierschrank
und Gefriertruhen



Modell	AGN2803	AGT260	AGT145
Highlights	★ NoFrost ★ QuickDoorOpening-Griff ★ MaxiBox ★ Elektronische Steuerung	★ LowFrost ★ LED Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben	★ LowFrost ★ LED Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben
	               	               	               
Montage			
Bauform	Gefrierschrank	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Farbe Weiss (WE)	WE	WE	WE
Gerätemasse	H × B × T, mm1860 × 595 × 650	845 × 960 × 700	845 × 705 × 545
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R / W	-	-
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/ QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Anschlusswerte	V230 / 1,25	230 / 1,35	230 / 0,75
Leistung			
Energieverbrauch	kWh/Jahr248	218	183
Energieeffizienzklasse	A-G	E	E
Geräusch / Geräuschklasse	dB(A) / A-F39 / C	42 / D	42 / D
Nutzinhalt Total	L280	254	142
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige: (Digital / LED Balkenanzeige)	- / •	- / •	- / •
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Schnellgefrieren	•	•	•
Ausstattung			
LED-Beleuchtung	-	•	•
Gefriertechnologie: (NoFrost / LowFrost / Statisch)	• / - / -	- / • / -	- / • / -
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	5	-	-
Abtauvorrichtung vorne	-	•	•
Anzahl Körbe	-	2	1
Anzahl Rollen / Füße	2 / 2	4 / -	2 / 2
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch / akustisch)	• / •	- / -	- / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	• / •	- / -	- / -
Optionales Zubehör			
Drahtkorb DKGTK-RX	-	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1670.- / 1544.85	1135.- / 1049.95	825.- / 763.20
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

REINIGEN

Ein leidenschaftlicher Koch sollte sich nie sorgen müssen, ob im Geschirrspüler auch alles wieder sauber wird. Sorgen Sie mit einer unserer Spülmaschinen dafür, dass Ihr Kochgeschirr, Besteck und Ihre Glaswaren stets wie neu aussehen.



QuickSelect™

Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen



SoftGrips

Praktische Stielglashalterungen



AirDry™

Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnisse



SoftSpikes

Sichere und schonende Gläserhalterung



Satellitensprüharm

Doppelrotationssprüharm



WASCHMASCHINEN

Wählen Sie die Maschine aus, welche am besten zu Ihrem Lebensstil und Ihren Bedürfnissen passt. Wir bieten einzigartige Technologien für eine gründliche, schnelle und schonende Pflege Ihrer Kleider.



SmartSelect

Passen Sie den Waschgang mit nur einem Klick an Ihre Bedürfnisse an. Wählen Sie ein Programm und stellen Sie die Intensität nach Ihren Wünschen ein.



Connected

Verknüpfen Sie Ihr Gerät mit der AEG-App, um die Wäsche bequem aus der Ferne zu steuern. Sie erhalten Status-Updates in Echtzeit sowie nützliche Tipps.



SteamRefresh

Kleider in nur 25 Min. mit Dampf auffrischen und Wasser sparen. Der schonende Dampf frischt Kleidung auf und reduziert Knitterfalten.



SensiCare+

Optimale Behandlung für jedes Kleidungsstück. Der Waschgang wird automatisch angepasst, um Zeit, Wasser und Energie zu sparen.



QuickCare 69min

Verschiedene Textilien schnell und effektiv bei schonenden 30 °C zusammen waschen.



AWA6GS110

Waschmaschinen Frontlader



Modell	AWA6GS110	AWA4GS10
Highlights	★ SmartSelect-Technologie ★ SteamCare-Technologie ★ QuickCare 69min ★ SensiCare+-Technologie ★ AEG App	★ QuickCare 69min ★ SensiCare+-Technologie ★ Rapid 14min-Programm
Montage		
Bauform	Frontlader	Frontlader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Schwarz / Schwarz	Weiss / Schwarz
Gerätemasse H × B × T mm	850 × 600 × 600	850 × 600 × 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz) mm	700	700
Anschlusswerte V / A / kW	230 / 10 / 2,1	230 / 10 / 2,1
XXL-Tür	•	•
Leistung		
Fassungsvermögen kg	8	8
Energieeffizienzklasse A – G	A	A
Energieeffizienzklasse kommerziell A – G	A-10%	A-10%
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,42	0,42
Wasserverbrauche pro Zyklus L	42	42
Schleuderleistung U/Min.	1600	1400
Schleudereffizienzklasse A – G	A	B
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	72	72
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross / Gross)	• / –	– / •
Startzeitvorwahl oder Endzeitvorwahl	– / •	• / –
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme / Optionen	12 / 11	14 / 10
Zusätzliche Programme über App	22	–
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
Optionales Zubehör		
Bodenplatte	•	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett	Solange Vorrat: E1WYHSK1 Danach: E1WYHSK2	Solange Vorrat: E1WYHSK1 Danach: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach	Solange Vorrat: BR12 Danach: M1GHR12	Solange Vorrat: BR12 Danach: M1GHR12
Sockelschublade (H: 32 cm)	Solange Vorrat: N1WYHPE1 Danach: M1WYHPE3	Solange Vorrat: N1WYHPE1 Danach: M1WYHPE3
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1990.– / 1840,90	1885.– / 1743,75
VRB inkl. / exkl. MwSt.	20.02 / 18,52	10.81 / 10.–

TROCKNER

Unsere Trockner ermöglichen perfekte Ergebnisse und bieten zudem spezielle Programme für schonendes Trocknen von Wolle, Seide und Outdoorbekleidung oder gemischte Ladungen ohne Sortieren der Wäsche.



DelicateCare
Massgeschneidertes Trocknen für Wolle, Seide und Outdoor-Kleidung. Seide behält ihre Form, Wolle schrumpft nicht und die wasserabweisende Wirkung von Outdoor-Kleidung wird wiederhergestellt.



GentleCare System
Dank tiefen Trocknungstemperaturen bleibt die Textur Ihrer Textilien lange erhalten.



Connected
Verknüpfen Sie Ihr Gerät mit der AEG-App, um die Wäsche bequem aus der Ferne zu steuern. Sie erhalten Status-Updates in Echtzeit sowie nützliche Tipps.



MixCare
Leistungsstarkes und schonendes Trocknen von gemischten Ladungen. Baumwoll- und Synthetikfasern können ohne Sortieren zusammen getrocknet werden.



ATW7GC10

Wärmepumpentrockner



Modell	ATW7GC10	ATW7GC10
Highlights	★ SmartSelect-Technologie ★ DelicateCare-Technologie ★ MixCare-Technologie ★ GentleCare-Technologie ★ EasyClean-Filter	★ MixCare-Technologie ★ GentleCare ★ EasyClean-Filter
Montage		
Bauform	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter	Schwarz / Schwarz	Weiss / Schwarz
Gerätemasse H x B x T mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L / W	L / W
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz) mm	700	700
Anschlusswerte V / A / kW	230 / 5 / 0.6	230 / 5 / 0.70
XXL-Tür	•	•
Leistung		
Fassungsvermögen kg	8	8
Energieeffizienzklasse A+++ – D	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse neu (ab Juli 2025) A – G	B	C
Kondensationseffizienzklasse A – G	A	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh	1.28	1.49
Geräuschpegel (Normal / Silentprogramm) dB(A)	63 / 61	65 / 61
Kondensatbehälter L	5.3	5.3
Kondensatdirektablauf	•	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•	•
Kältemittel 290	•	•
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross / Gross)	• / –	– / •
Startzeitvorwahl oder Endzeitvorwahl	– / •	• / –
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Trockenprogramme	12	12
Zusätzliche Programme über App	12	–
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Temperaturüberwachung	•	•
Optionales Zubehör		
Bodenplatte	–	–
Verbindungsgarnitur mit Tablett	Solange Vorrat: E1WYHSK1 Danach: E1WYHSK2	Solange Vorrat: E1WYHSK1 Danach: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach	Solange Vorrat: BR12 Danach: M1GHBR12	Solange Vorrat: BR12 Danach: M1GHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm)	Solange Vorrat: N1WYHPE1 Danach: M1WYHPE3	Solange Vorrat: N1WYHPE1 Danach: M1WYHPE3
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2190.– / 2025.90	2130.– / 1970.40
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.–	28.11 / 26.–

WASCHTROCKNER



SteamCare
Kleider in nur 25 Minuten mit Dampf auffrischen und Wasser sparen. Der schonende Dampf frischt verknitterte Kleidung schnell und einfach auf, minimiert Knitterfalten und erleichtert so das Bügeln.



DualCare®
Massgeschneiderte Temperaturen und Trommelbewegungen ermöglichen das besonders schonende Waschen und Trocknen sogar von Outdoor-Jacken und Wollpullovern.



OneGo 20/60min
Geniessen Sie eine schnelle, bequeme Wäschepflege. Mit OneGo 20/60min werden gemischte Ladungen in nur einer Stunde gewaschen und getrocknet oder in nur 20 Minuten gewaschen.





AWT4GS10

Waschtrockner-Kombination




Modell		AWT4GS10
Highlights		★ SteamCare-Technologie ★ DualCare-Technologie ★ OneGo 20/60 min.-Programm ★ SensiCare+-Technologie
Montage		
Bauform		Waschtrockner-Kombination
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter		Weiss / Schwarz
Gerätemasse		H × B × T mm 850 × 600 × 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)		L
Anschlusswerte		V / A / kW 230 / 10 / 21
XXL-Tür		•
Leistung		
Fassungsvermögen (Waschen / Trocknen)		kg 9 / 5
Energieeffizienzklasse (Waschen / Trocknen)		A – G A / D
Energieeffizienzklasse kommerziell (Waschen / Trocknen)		A – G A-5% / D
Energieverbrauch pro Zyklus (Waschen / Trocknen)		kWh 0.47 / 2.7
Wasserverbrauche pro Zyklus (Waschen / Trocknen)		L 45 / 64
Schleuderleistung		U/Min. 1400
Schleudereffizienzklasse		A – G B
Geräuschpegel		dB(A) 72
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross / Gross)		• / –
Startzeitvorwahl		•
Restzeitanzeige		•
Max. Beladung/Programm		•
Pause-Taste mit Nachladefunktion		•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme / Optionen		14 / 10
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis		•
Gewichtssensor		•
Kindersicherung		•
Schaumüberwachung		•
Unwuchterkennung		•
AquaControl-Wasserschutzsystem		•
AquaStop-Zulaufschlauch		•
Optionales Zubehör		
Sockelschublade (H: 32 cm)		Solange Vorrat: NIWYHPE1 Danach: NIWYHPE3
Preis inkl. / exkl. MwSt.		2365.– / 2187.80
VRB inkl. / exkl. MwSt.		10.81 / 10.–




Einbaubacköfen im Hochschrank

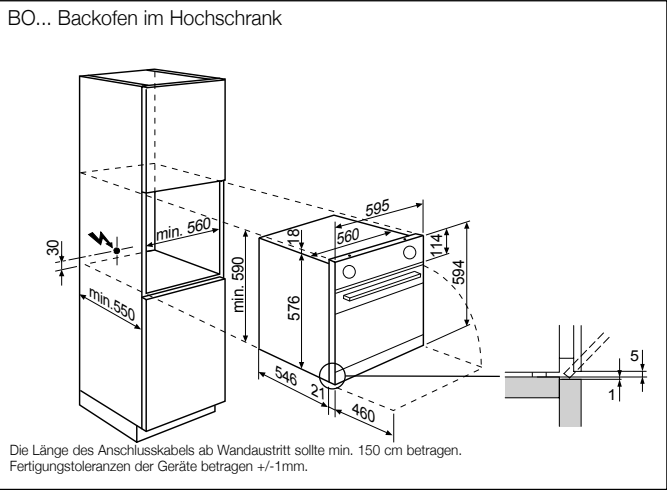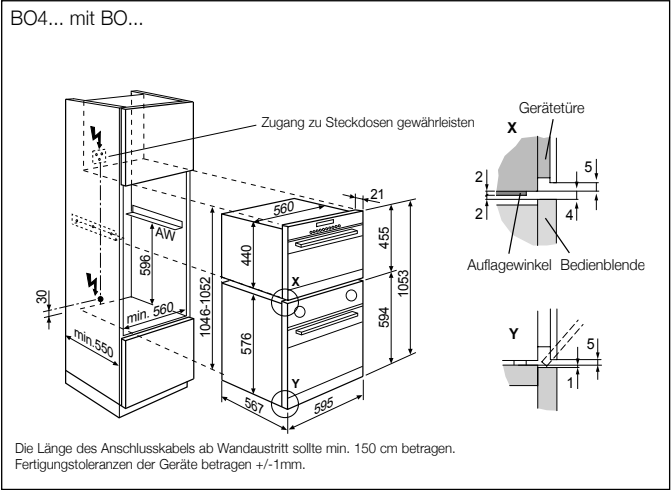


Einbau-Mikrowelle

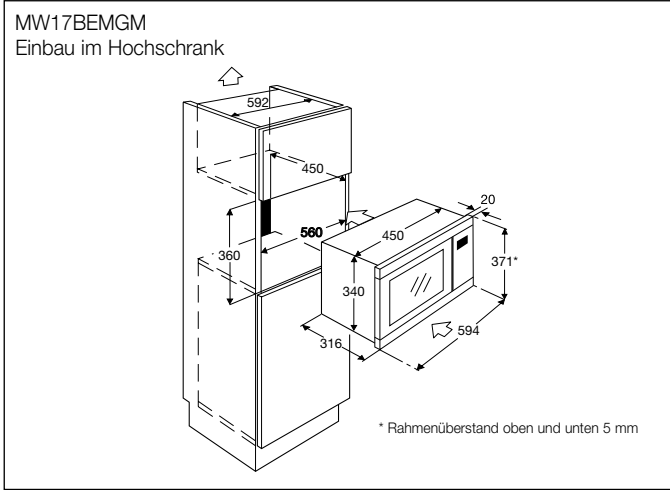

Einbauberde und Einbaubacköfen im Unterbau

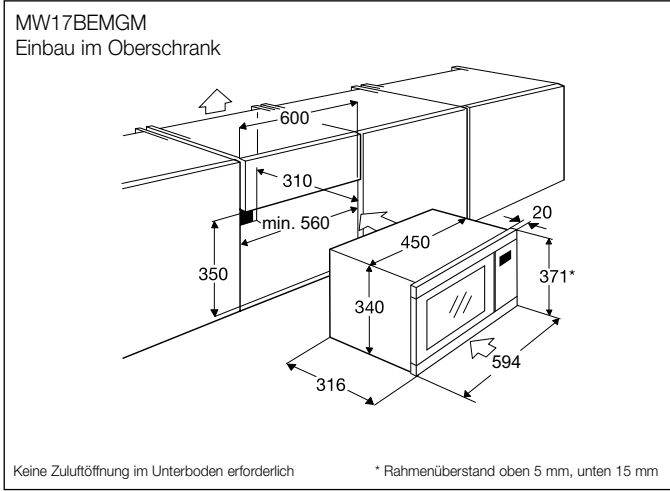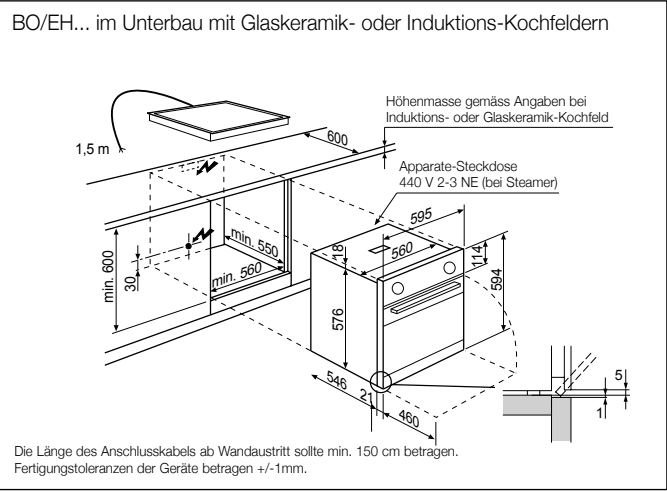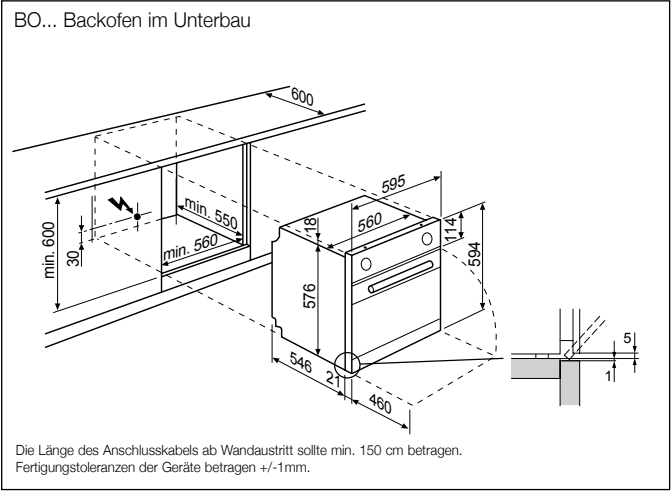


Autark-Kochfelder
Induktion

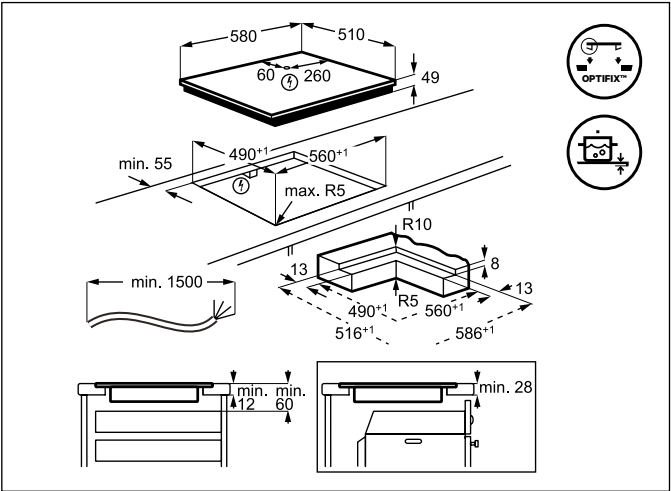


KFA58DIO/KFA58SIO

Autark-Kochfelder
mit Heizstrahlkörper

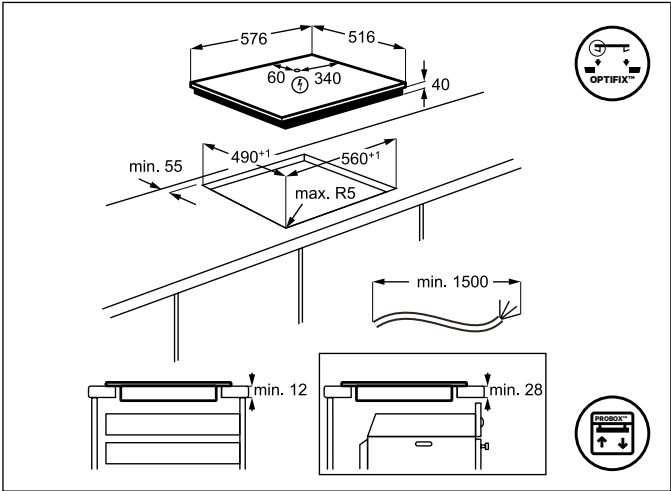


KFA58DM/KFA58SM


Kochfelder mit Heizstrahlkörper, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert,
Kochmulden, Schaltkästen

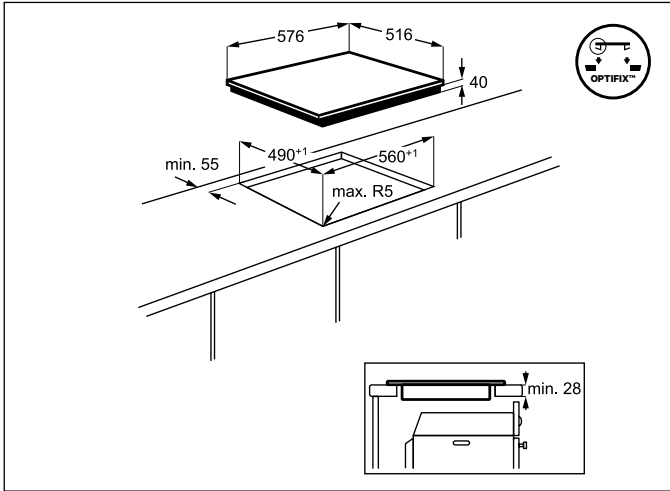


KFA58HPM/KFA58HM

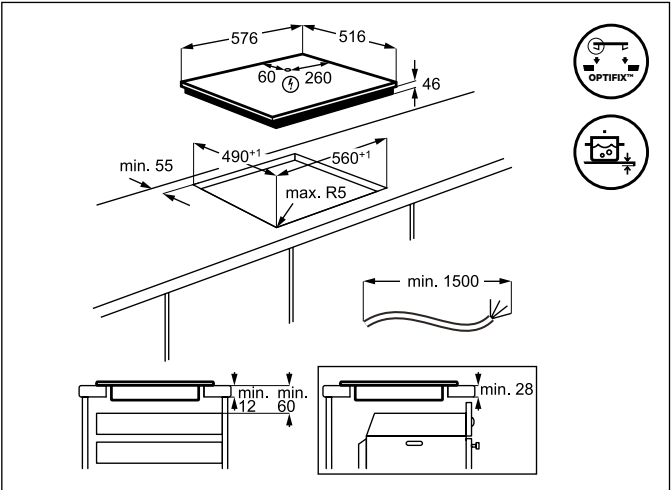


KFA58DIM/KFA58SIM

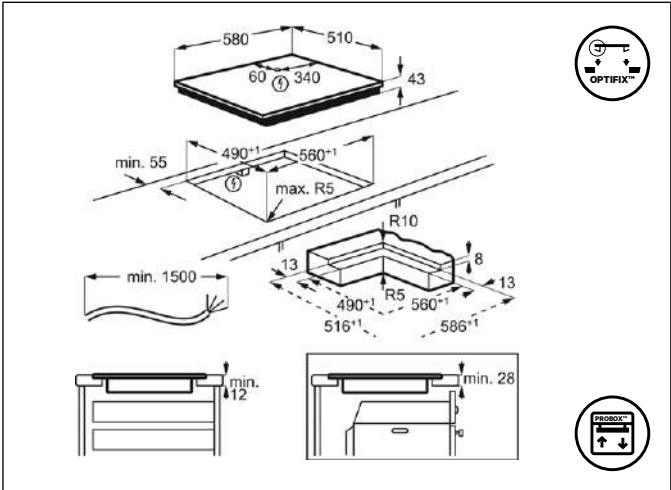

KFA58DO

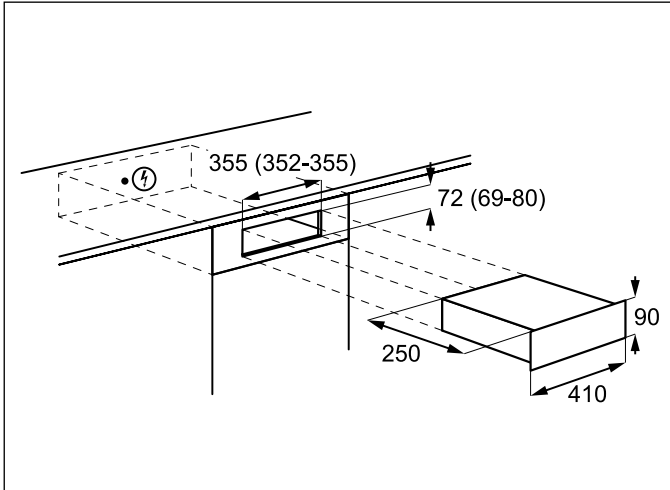


ESGL4ECN/ESGL4ESP/ESGL4EWE

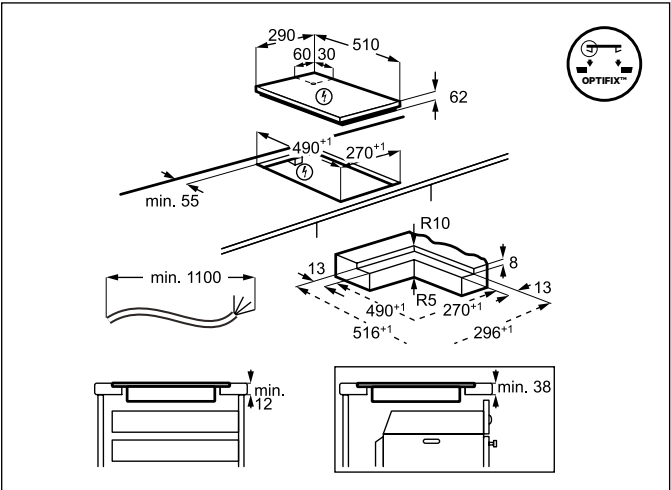


KFA29SIO

Dunstabzugshauben

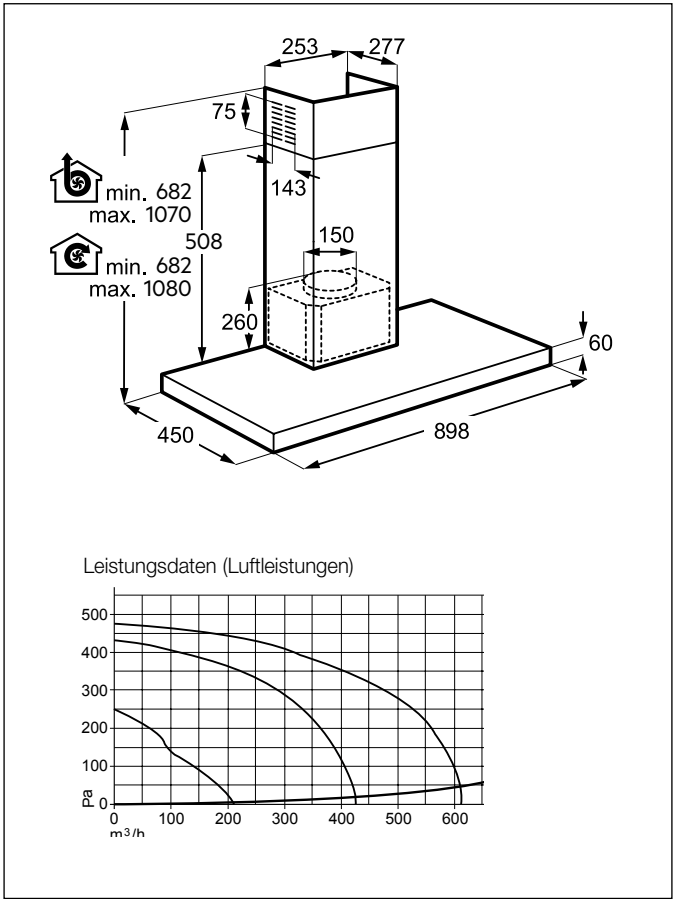


Design-Wandhaube AWH9416AM


Dunstabzugshauben

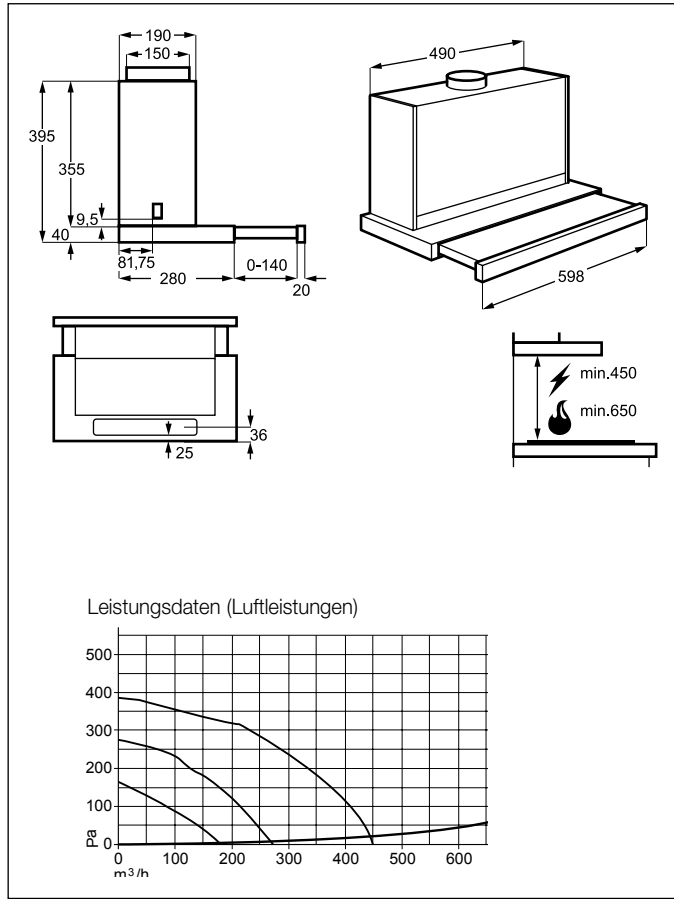


ADF6052AM/AB/AW Einbau und Masse abweichend vom Vorgänger ADF6051

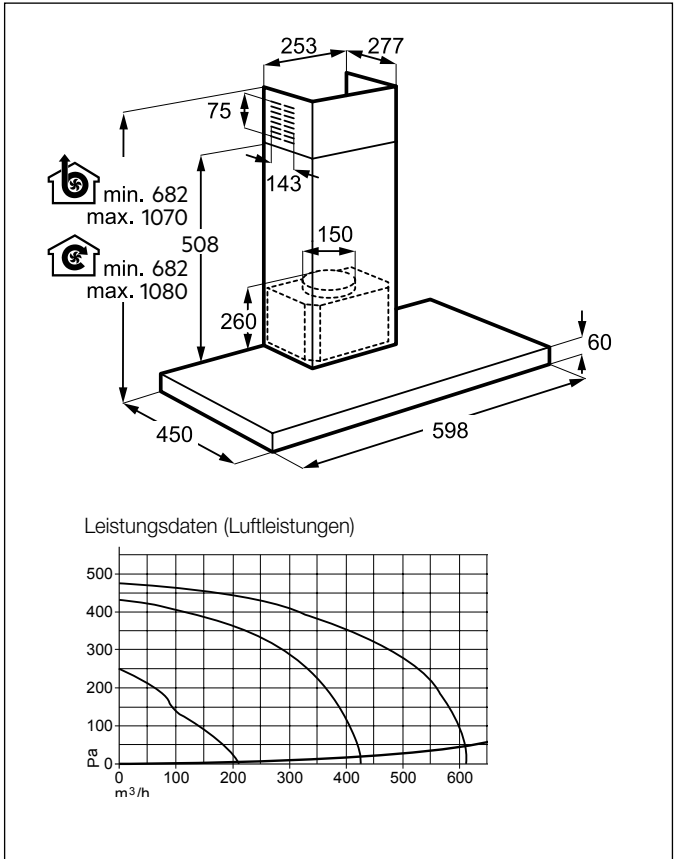

Design-Wandhaube AWH6416AM Einbau und Masse abweichend vom Vorgänger

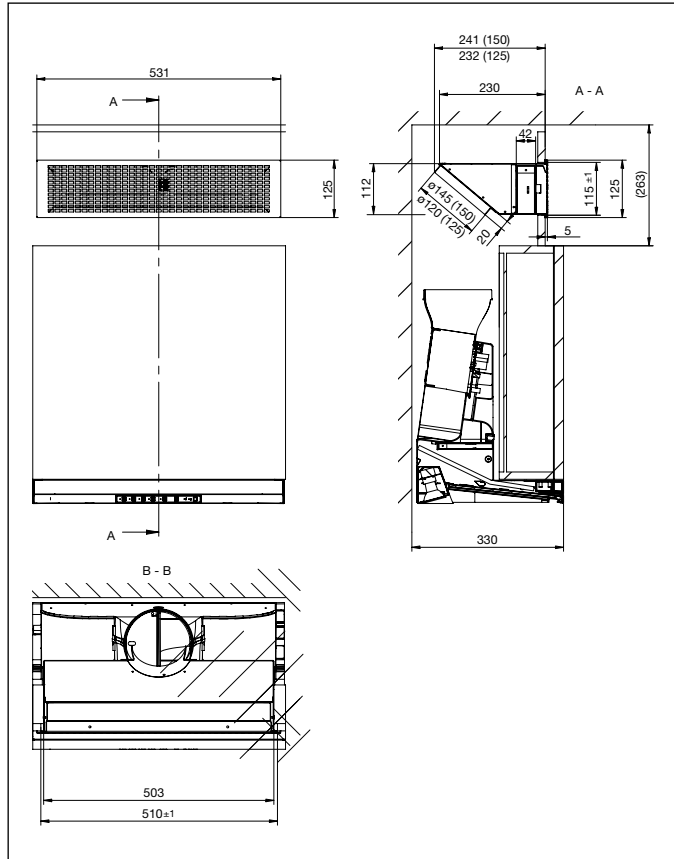


ULSLLF / ULSLLF125

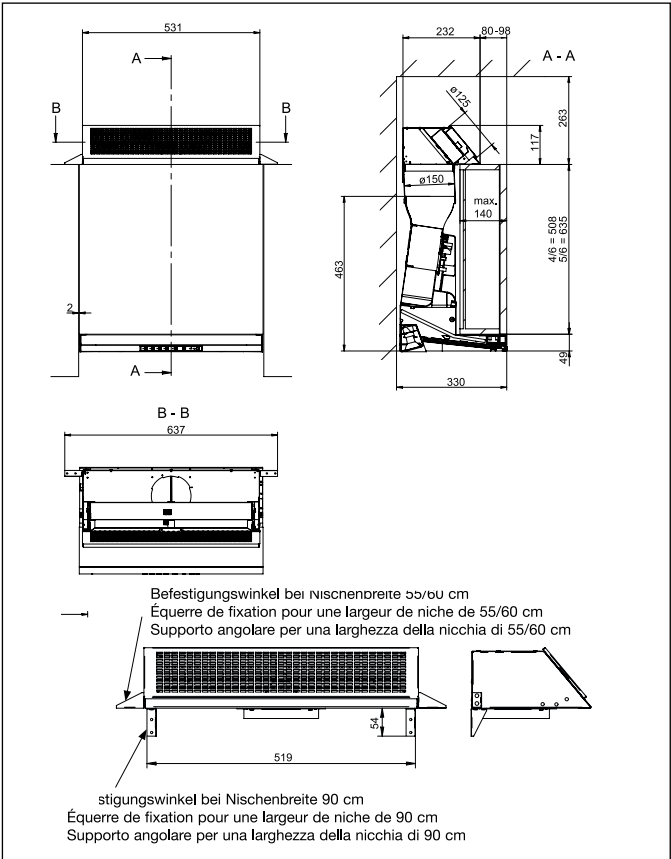

ULSLLF150A

Geschirrspüler

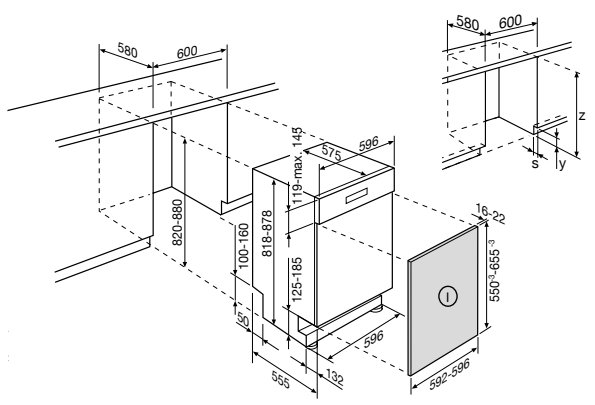

Technical drawing of a dishwasher unit showing dimensions and installation details. The unit is shown in a perspective view with dimensions: 580 mm width, 600 mm depth, and a height range of 820-880 mm. The door is shown open, revealing the internal components and a door height of 550-655 mm. The unit is labeled with a circled 'I'.


$I = \min. 1,5 \text{ kg} - \max. 8,0 \text{ kg}$

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
880																	
870																	
860																	
850																	
840																	
830																	
820																	

$x = \text{Sockelausschnittmass (mm)}$

Sockelrücksprung $s < 30 \text{ mm} = \text{Sockelausschnitt } 5 \text{ mm}$
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610 mm

GS60AI

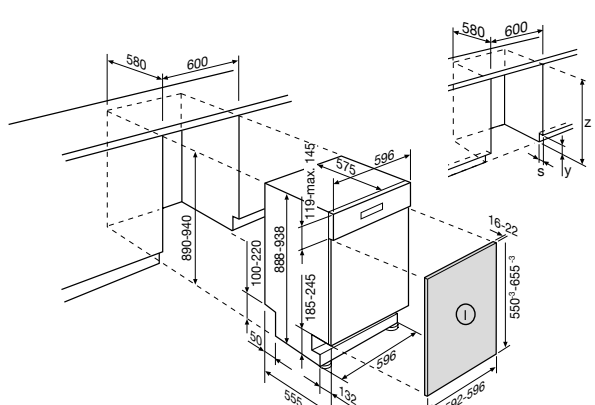

Technical drawing of a dishwasher unit showing dimensions and installation details. The unit is shown in a perspective view with dimensions: 580 mm width, 600 mm depth, and a height range of 880-940 mm. The door is shown open, revealing the internal components and a door height of 550-655 mm. The unit is labeled with a circled 'I'.

$I = \min. 1,5 \text{ kg} - \max. 8,0 \text{ kg}$


Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
940																	
930																	
920																	
910																	
900																	
890																	

$x = \text{Sockelausschnittmass (mm)}$

Sockelrücksprung $s < 30 \text{ mm} = \text{Sockelausschnitt } 5 \text{ mm}$
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610

GS60AI + FITS-ALLII

Geschirrspüler

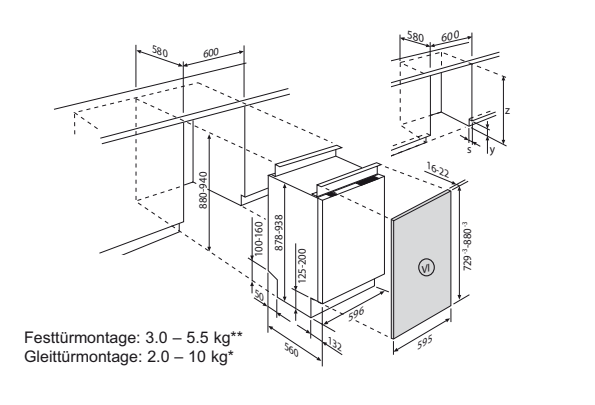

Technical drawing of a dishwasher unit showing dimensions and installation details. The unit is shown in a perspective view with dimensions: 580 mm width, 600 mm depth, and a height range of 880-940 mm. The door is shown open, revealing the internal components and a door height of 550-655 mm. The unit is labeled with a circled 'I'.


Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg**
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
940																					
930																					
920																					
910																					
900																					
890																					
880																					

Sockelrücksprung $s < 30 \text{ mm} = \text{Sockelausschnitt } 5 \text{ mm}$
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 730 mm

* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg
** Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontageverwenden bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS + GAES/60-60

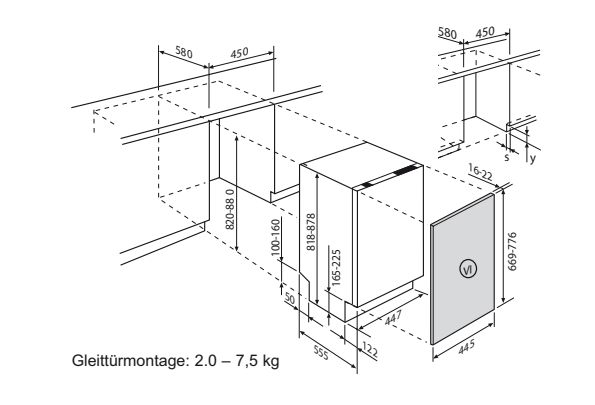

Technical drawing of a dishwasher unit showing dimensions and installation details. The unit is shown in a perspective view with dimensions: 580 mm width, 450 mm depth, and a height range of 820-880 mm. The door is shown open, revealing the internal components and a door height of 669-776 mm. The unit is labeled with a circled 'I'.


Gleittürmontage: 2.0 – 7,5 kg

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
880																	
870																	
860																	
850																	
840																	
830																	
820																	

$x = \text{Sockelausschnittmass (mm)}$

Sockelrücksprung $s < 30 \text{ mm} = \text{Sockelausschnitt } 5 \text{ mm}$
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront:
- Gleittürmontage: 670 mm

GS45AV / BV

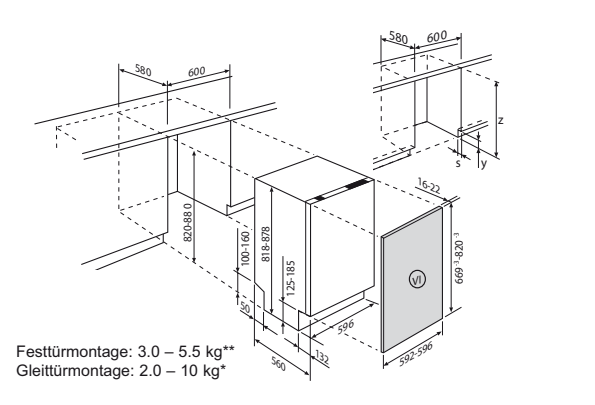

Technical drawing of a dishwasher unit showing dimensions and installation details. The unit is shown in a perspective view with dimensions: 580 mm width, 600 mm depth, and a height range of 820-880 mm. The door is shown open, revealing the internal components and a door height of 669-776 mm. The unit is labeled with a circled 'I'.


Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg**
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																					
870																					
860																					
850																					
840																					
830																					
820																					

Sockelrücksprung $s < 30 \text{ mm} = \text{Sockelausschnitt } 5 \text{ mm}$
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg
** Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontageverwenden bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS

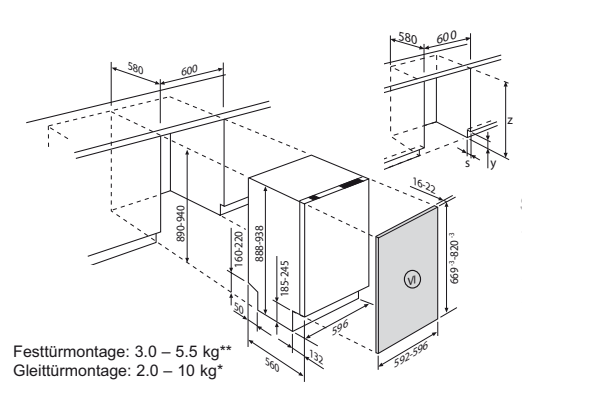

Technical drawing of a dishwasher unit showing dimensions and installation details. The unit is shown in a perspective view with dimensions: 580 mm width, 600 mm depth, and a height range of 880-940 mm. The door is shown open, revealing the internal components and a door height of 669-776 mm. The unit is labeled with a circled 'I'.


Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg**
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg*

Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																			
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		
940																				
930																				
920																				
910																				
900																				
890																				

Sockelrücksprung $s < 30 \text{ mm} = \text{Sockelausschnitt } 5 \text{ mm}$
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg
** Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontageverwenden bitte Zubehör M2DK2 verwenden.

GS60AV / BV / GVS + FITS-ALLII

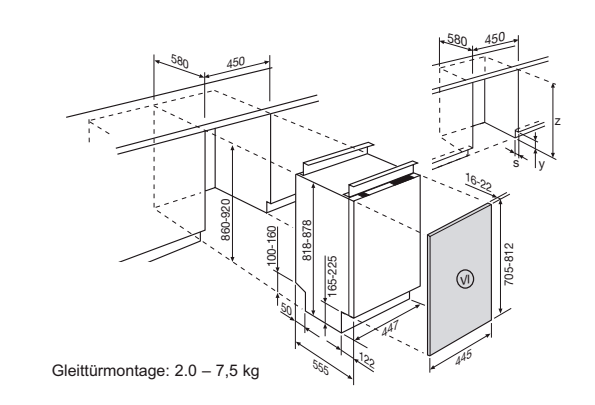

Technical drawing of a dishwasher unit showing dimensions and installation details. The unit is shown in a perspective view with dimensions: 580 mm width, 450 mm depth, and a height range of 820-880 mm. The door is shown open, revealing the internal components and a door height of 705-812 mm. The unit is labeled with a circled 'I'.

Gleittürmontage: 2.0 – 7,5 kg


Nischenhöhe z (mm)	Sockelhöhe y (mm)																
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
920																	
910																	
900																	
890																	
880																	
870																	
860																	

$x = \text{Sockelausschnittmass (mm)}$


Sockelrücksprung $s < 30 \text{ mm} = \text{Sockelausschnitt } 5 \text{ mm}$
Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront:
- Gleittürmontage: 710 mm

GS45AV / BV + GAES/45-36

Masszeichnungen Wäschepflege

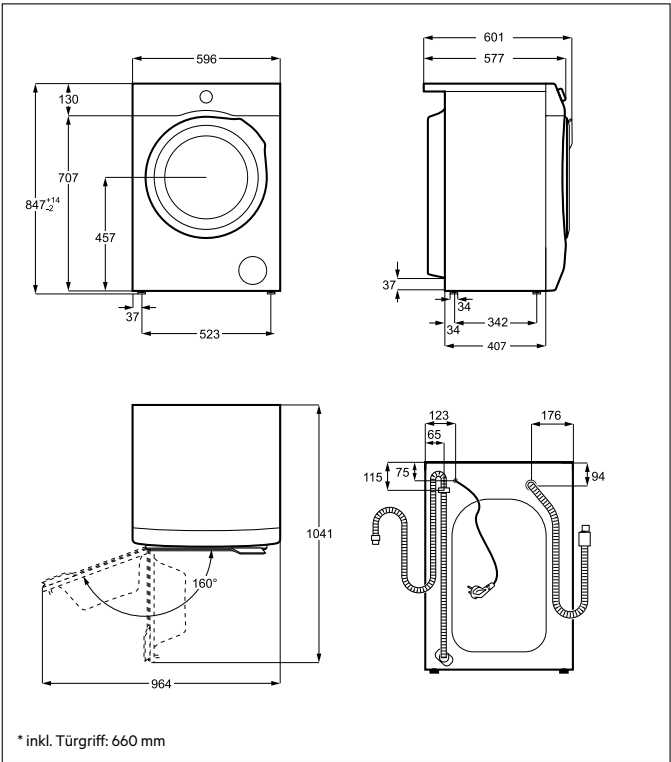


AWA-Modelle

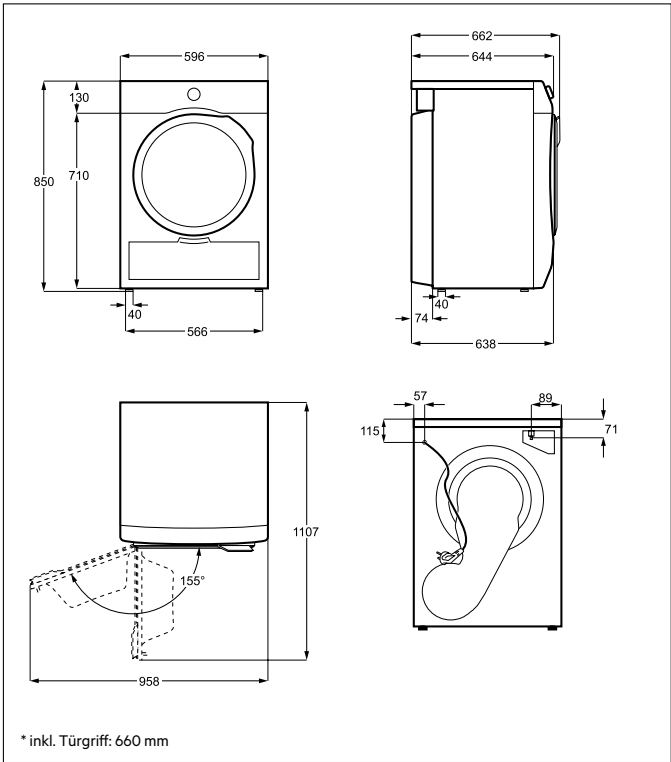


AWT-/THE-MODELLE


Masszeichnungen Wäschepflege

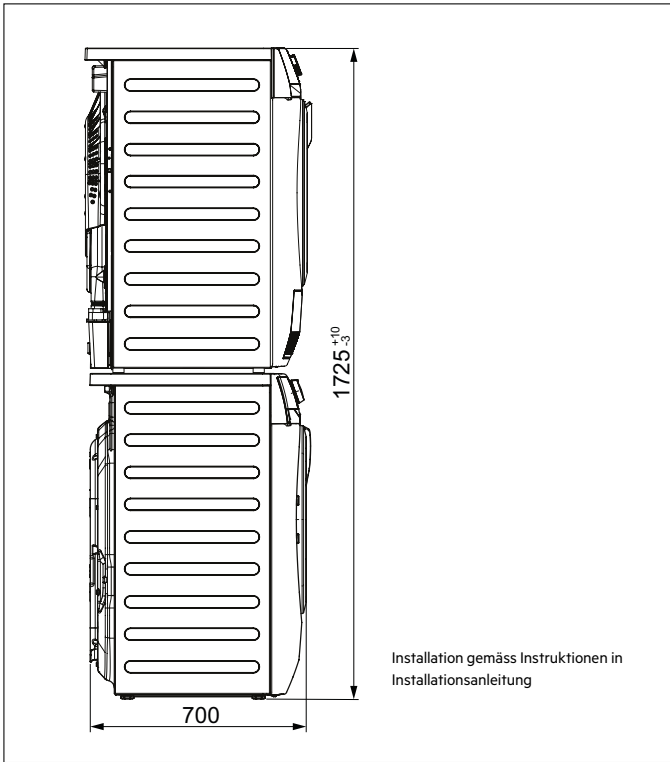

BR12/M1GHR12

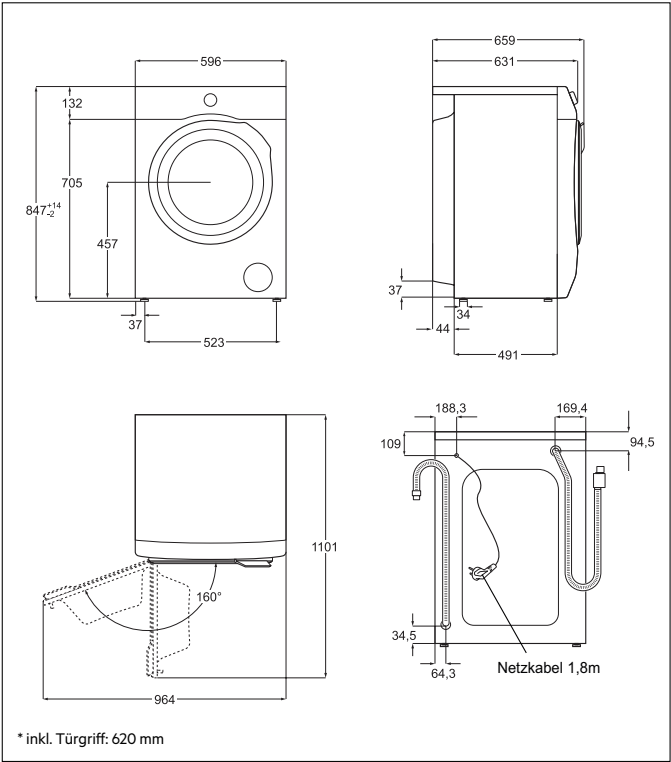

AWF9-Modelle

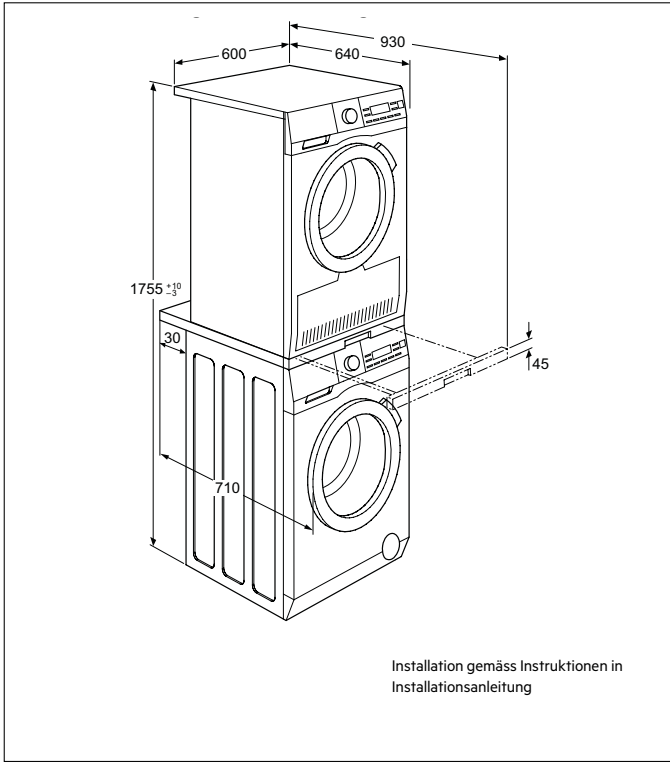

E1WYHSK1/E1WYHSK2

Zubehör Backöfen und Herde

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
TR1LFSTV	Teleskopschienen voll ausziehbar, aus Chromstahl. 1 Paar zum Einklipsen in die Seitengitter, für BOGESKM (für Dampfbetrieb geeignet)	113.–	104.55
TR1LFAV	Teleskopschienen voll ausziehbar, antihaftbeschichtet. 1 Paar zum Einklipsen in die Seitengitter, für BO und EH	93.–	86.05
E10OEC02	Easy2Clean Profiblech - Backen ohne Anhaften (für Dampfbetrieb geeignet), B 465 / T 385 mm, für BO und EH	79.–	73.10
solange Vorrat: M90OEC01 Nachfolger: M90OEC02	Easy2Clean Backblech hochrandig - Backen ohne Anhaften B 465 / T 385 / H 40 mm	85.–	78.65
E90OAF11	Easy2Clean Backblech – Backen ohne Anhaften. Backblech mit spezieller Antihaftbe- schichtung von ILAG. Fett und Schmutz bleiben nicht haften. Müheloses Reinigen.	82.–	75.85
solange Vorrat: CTGR-AP Nachfolger: CTGR-AP1	Backblech mit pflegeleichter LongClean-Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb geeignet), B 466 / T 385 / H 22 mm, für BO und EH	59.–	54.60
solange Vorrat: DPGR-AP Nachfolger: DPGR-AP1	Backblech hochrandig mit pflegeleichter LongClean-Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb geeignet), B 466 / T 385 / H 40 mm, für BO und EH	59.–	54.60
E9OHPS1	Pizzastein, inkl. Holzeinschubbrett und Pizzaschneider zum Einlagen auf den Gitterrost. B 380 mm / T 330 mm / H 15 mm, für alle Backöfen geeignet	82.–	75.85
PKKS8	Garbehälter-Set 8-teilig, aus Chromstahl (für den Dampfbetrieb) mit gelochten Einsätzen. Gastronorm ⅔, ¼, ⅓, ½ mit Deckel. Garbehälter Höhe: 45 mm. Für alle Steamer geeignet.	227.–	210.00
E9OOGC23	Garbehälter aus Chromstahl mit gelochtem Einsatz für alle Steamer geeignet 2-teilig, Gastronorm ⅔. Garbehälter Höhe: 55 mm.	119.–	110.10
Gastronorm-Masse			
⅓ = B 325 T 176 mm ⅔ = B 325 T 131 mm			
⅔ = B 325 T 354 mm ⅓ = B 176 T 162 mm			
¼ = B 265 T 162 mm ½ = B 176 T 108 mm			

Montagezubehör Glaskeramik-Kochfelder

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
TSB55-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 51 cm *	160.–	148.00
TSB60-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 56 cm *	190.–	175.75
TSB90-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern. Breite 86 cm *	205.–	189.65
PBOX-6IR	passend zu: KFA58DM/O, KFA58SM *	121.–	111.95
* solange Vorrat reicht			

Zubehör / Filter Dunstabzugshauben

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
solange Vorrat: MCFB46 Nachfolger: MCFB46PL	OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter passend zu AWH9416AM, AWH6416AM	120.–	111.–
solange Vorrat: ECFB01 Nachfolger: ECFB01ST	OdourClean-Aktivkohlefilter passend zu AWH9416AM, AWH6416AM	61.–	56.45
solange Vorrat: MCFB71 Nachfolger: MCFB82ST	Standard-Aktivkohlefilter passend passend zu ADF6052	61.–	56.45
solange Vorrat: MCFB73 Nachfolger: MCFB83PL	OdourClean-Plus-Aktivkohlenfilter passend zu ADF6052	120.–	111.00

Montagezubehör Dunstabzugshauben

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
ULSLLF150A	Umluftset mit OdourClean Pro Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gehäuse und Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank ohne Blende	535.–	494.90
ULSLLF	Umluftset mit OdourClean Pro Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank mit Blende	435.–	402.40
ULSLLF125	Umluftset mit OdourClean Pro Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm für Einbauhauben (Filter; Lebensdauer bis 4 Jahre), Gitter weiss, passend zu Oberbauschrank mit Blende	435.–	402.40

Dienstleistungen Dunstabzugshauben

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Sonder- anfertigungen	Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich zu: AWH9416AM, AWH6416AM	Preis auf Anfrage	

Zubehör Kältegeräte

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
solange Vorrat: M4RHBH01 Nachfolger: M4RHBH02	Universal Flaschenhalter für 3 Flaschen passend zu allen Einbau Kühl- und Gefriergeräten	31.–	28.70
solange Vorrat: WINERACK Nachfolger: WINERACK1	Elegante Flaschenablage für 4 Flaschen passend zu: AIK2654, AIK3024, AIK2650, AIK2710, AIK2405, AIK2683, AIK2023, AIK2104, AIK1344	45.–	41.65
Drahtkorb DKGTK-RX	Passend zu: AGT260, AGT145 Hinweis: Zubehörteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich	52.–	48.10

Dienstleistungen Kältegeräte

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
KSUB	Zuschlag für Türanschlagumbandung (5 Arbeitstage)	netto 72.–	66.60

Montagezubehör Geschirrspüler

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
FI60-M	Türfront Metall mit Dekorrahmen (EURO-Einbau, Sockelhöhe 15 cm) für den Ersatzmarkt zu GS60AI. Dekorplattenmasse: H 54,2 / B 58,7 / D 0,2 cm solange Vorrat	160.–	148.00
FI60-W / -B	Türfront Weiss oder Schwarz mit Dekorrahmen (EURO-Einbau, Sockelhöhe 15 cm) für den Ersatzmarkt zu GS60AI. Dekorplattenmasse: H 54,2 / B 58,7 / D 0,2 cm	125.–	115.65
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm / Sockelhöhe max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm	217.–	200.75
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz für SMS-Unterbau ⅔, vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm	196.–	181.30
GTF60CN	Türfront ⅔ (Edelstahl) zu GS60AI	160.–	148.00
GTF60WE / SW	Türfront ⅔ (Metall) zu GS60AI	125.–	115.65
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10 / B 60 – 55 / T 60 – 50 cm (Nischenbreite 55 + 60 cm)	195.–	180.40
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler, 60 cm, für Nischenhöhen bis max. 94 cm	57.–	52.75
M2DK2	Befestigungsset für geteilte Fronten mit Schlepptürmontage. Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler.	73.–	67.55

Dienstleistungen Geschirrspüler

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Schl.3mGA55/60	Verlängerung von Ablauf-/Einlaufschlauch und Netzanschlusskabel, ab Nischenwand 3,5 m für alle Geschirrspüler (Umrüstung in unserer Werkstatt)	netto 320.–	296.00
Schl.2mGA55/60	Verlängerung von Ablauf-/Einlaufschlauch und Netzanschlusskabel, ab Nischenwand 2,2 m für alle Geschirrspüler (Umrüstung in unserer Werkstatt)	netto 245.–	226.65
TS15-60	Stärkere Türscharniere für vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm	netto 235.–	217.40

Zubehör Wäschepflege

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
solange Vorrat: M9YHODB1 Nachfolger: M9YHODB2	Trocknerbälle aus Wolle	14.–	12.95
solange Vorrat: E4YH200 Nachfolger: M1YHDROF	Trocknerkorb für Wärmepumpenmodelle*	82.–	75.85

* Nur geeignet für 60 cm tiefe Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie.
Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem innenliegenden Kompatibilitätsblatt. Anleitung beiliegend.

Montagezubehör Waschen / Trocknen

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	Verbindungssatz mit Arbeitsplatte zu AEG-Trocknern	145.–	134.15
Solange Vorrat: BR12 Nachfolger: M1GHBRI2	Verbindungssatz einfach zu AEG-Trocknern	49.–	45.35
Solange Vorrat: N1WYHPE1 Nachfolger: M1WYHPE3	Sockelschublade für Waschmaschinen und Trockner	395.–	365.40

Dienstleistungen Waschen / Trocknen

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
WTUB	Umbandung Wäschetrockner (Achtung: Bitte Griffposition angeben)	netto 120.–	111.00
SCHL3MEFWH	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,0 m, Termin 7 Arbeitstage	netto 220.–	203.50
SCHL4MEFWH	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,9 m, Termin 7 Arbeitstage	netto 285.–	263.65

Pflege- und Reinigungsmittel für die Küche

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
solange Vorrat: M3OCD300 Nachfolger: M3OCD301	Entkalker für Dampfgarer, 250 ml	9.–	8.35
solange Vorrat: M3OCS300 Nachfolger: M3OCS301	Backofen- und Mikrowellenofen – Reinigungsspray, 500 ml	10.–	9.25
solange Vorrat: M3HCC300 Nachfolger: M3HCC301	Glaskochfeld-Reinigungscreme, 300 ml	10.–	9.25
solange Vorrat: M3SCS300 Nachfolger: M3SCS301	Chromstahl-Reinigungsspray, 500 ml	10.–	9.25
solange Vorrat: M3RCS300 Nachfolger: M3RCS301	Kühlschrank-Reinigungsspray, 500 ml	10.–	9.25
solange Vorrat: M2GCP120 Nachfolger: M2GCP121	Clean And Care Box 3 in 1 (12 Sachets à 50 g) für Waschmaschine und Geschirrspüler	26.–	24.05
solange Vorrat: M2GCP100 Nachfolger: M2GCP101	Super Care Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschine, 2 Sachets à 100 g	16.–	14.80
solange Vorrat: M2DCP050 Nachfolger: M2DCP051	Super Clean Tiefenreiniger für den Geschirrspüler, 2 Sachets à 50 g	16.–	14.80
M2WCP051	Super Clean Tiefenreiniger für Waschmaschine, 2 Sachets à 50 g	16.–	14.80

NUTZEN SIE DEN
WEBSHOP FÜR
SCHNELLE
BESTELLUNGEN

Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukte sowie Ersatzteile zu Ihrem Gerät.



WebShop
Mehr Informationen

Die Bedeutung der Icons

Backöfen, Herde und Mikrowellen

	Speisethermometer Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen.
	Dampfgaren Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und ohne Druck
	Intervallgaren Plus Garen mit zwei Feuchtigkeitsstufen (niedrig / hoch). Automatische Regulierung der Feuchtigkeit.
	Regenerieren Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf
	Pyrolyse Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt
	Katalyse Fettspritzer werden geruch- und giftfrei oxidiert an Spezialoberfläche
	BakingPlus Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste
	Zeitwahl Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird
	Heissluft Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten
	Pizza-/Wähenstufe Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe
	Ober- und Unterhitze Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene für mehr Volumen und schönste Kruste
	Unterhitze Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken
	Heissluftgrillen Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene
	Grill Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel
	Versenkbare Bedienwähler Jederzeit versenkbare Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden
	Mikrowellenfunktion Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen
	Mikrowelle und Grill Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln
	Mikrowelle und Heissluft Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren
	Mikrowelle und Ober- / Unterhitze Zeitsparendes traditionelles Backen
	Auftau-Funktion Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen

Kochfelder

	Induktion Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie
	DirectControl Slider-Bedienung Mit der Slider-Funktion kann die Kochzone durch Verschieben des Reglers eingestellt werden oder direkt mit einem Fingerdruck angewählt werden
	SingleControl Touch-Bedienung Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen
	Automatische Topferkennung Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht
	PowerBoost-Funktion Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion
	Bräterzone Zur Verwendung von Brättern. Jetzt auch bei Induktions-Kochfeldern.
	2-Kreis-Kochzone Dank erweiterbaren Kochzonen können Sie Kochtöpfe und Pfannen verschiedener Grösse verwenden
	3-Kreis-Kochzone Dank erweiterbaren Kochzonen können Sie Kochtöpfe und Pfannen verschiedener Grösse verwenden
	Pause-Funktion Kurze Unterbrechung des Kochvorgans, wobei auf Warmhalten umgestellt wird – und wieder zurück
	Öko-Timer Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertig zu garen.
	Kindersicherung Die Kindersicherung deaktiviert das Kochfeld und schliesst eine Fehlbedienung durch Kinder aus.
	OffSound Control Ein- und Ausschalten der Tastentöne
	OptiHeat Control Selbst nach dem Ausschalten informiert die 3-stufige Restwärmeanzeige zuverlässig, ob das Kochfeld «heiss», «warm» oder «fast kühl» ist.
	Restwärmeanzeige Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist
	Ankochautomatik Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück
	Slim-Fit Design Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht
	OptiFix™ Einfache und schnelle Montage aufliegender Kochfelder
	ProBox Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder.

Dunstabzugshauben

	Abluft Effizientester Weg der Geruchsbeseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird
	Umluft Die Gerüche in der Luft werden von Aktivkohlefilter gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird
	Intensivstufe Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück
	Anzeige Reinigung des Aktivkohlefilters Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, waschen oder regenerieren
	Anzeige Reinigung des Fettfilters Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten
Kühl-/Gefriergeräte	
	Elektronische Kälterege lung: Coolmatic® Mit der Coolmatic®* Taste wird für 6 Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Ideal zum schnellen Kühlen nach dem grossen Einkauf.
	Elektronische Kälterege lung: Frostmatic® Mit der Frostmatic® Taste wird die Temperatur für eine bestimmte Zeit schnell abgesenkt.
	LongFresh Die 0 °C-Fach-Kühlung stoppt den «Alterungsprozess» der eingelagerten frischen Lebensmittel. LongFresh 0 °C Kaltraum von AEG hält bis zu 3-mal länger frisch ohne «Wenn und Aber».
	MultiFlow Sorgt für eine konstante Temperatur
	Festtür-Montage Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschliesslich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.
	Schlepptür-Montage Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schliessen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht
	NoFrost Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis
	LowFrost Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung
	TwinTech Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrier teil / NaturaFresh™
	ExtraChill Schublade Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks
	LED LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht
	DynamicAir Umluftgebläse sorgt für gleichmässige Temperatur im Kühlraum
	QuickDoorOpening Bequemes und müheloses Öffnen der Tür dank einfachem Türöffnungsmechanismus

Die Bedeutung der Icons

Geschirrspüler

	AirDry™ Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnisse
	Satellitensprüharm Doppelrotationssprüharm
	Höhenverstellung Höhenverstellung des Oberkorbes
	Kalt- oder Warmwasseranschluss Kalt- oder Warmwasser Anschluss (max. 60 °C)
	Inverter Motor Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei
	SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung
	SoftGrips Praktische Stielglashalterungen
	Besteckschublade Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden
	TimeBeam Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüler
	SpotControl Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes
	QuickSelect™ Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schiebereg el einstellen
	Schlepptüre Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm
	Automatikprogramm Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrt eile in den Körben erkennt
	Quick 30' Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schiebereg el einstellen
	ExtraHygiene Diese Option macht Besteck und Geschirr keimfrei. Während der letzten Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
	TimeSaver-Option Mit der TimeSaver-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50 % kürzen
	XtraDry-Option Die XtraDry-Option trocknet jeden Tropfen weg
	XtraPower-Option Mit dieser Option können Sie nicht angetrocknetes, stark verschmutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
	ExtraSilent Programm Reduziert mit dem Nightcycle-Programm das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf nur 37 dB(A)

Wäschepflege

	Schontrommel Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern trägt zur schonenden Wäschepflege bei
	XXL-Tür Die XXL-Tür mit 340 mm Durchmesser macht das Be- und Entladen kinderleicht
	FlexiDosePlus Waschmittelbehälter, welcher sich auf verschiedene Waschmittelarten einstellt
	Pause-Taste mit Nachlegefunktion Vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden
	Wolle-/Seidenprogramme Die speziellen Wolle- und Seideprogramme von AEG eignen sich sogar für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind
	Restzeitanzeige
	SensiCare Dank spezieller Sensoren ermittelt die SensiCare-Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie und schont gleichzeitig die Wäsche.
	AquaFall Wasserschöpfende Mitnehmerrippen benetzen die Wäsche fortlaufend während des ganzen Waschzyklus
	Eco-TimeSave Sie entscheiden: energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit
	SoftPlus Verbessert die Verteilung des Weichspülers, schützt Ihre Kleidung und sorgt dafür, dass sie sich wieder weich anfühlt
	AutoClean-Filter Selbstreiniges Filtersystem entfernt Flusen und Fremdkörper von selbst
	ÖkoInverter-Motor Inverter Motor mit Permanent-Magnet-Technologie erreicht eine um 50 % höhere Effizienz gegenüber konventionellen Antrieben
	Anti-Allergy-Programm Das Anti-Allergie-Programm kombiniert einen leistungsstarken Waschzyklus mit Dampf, um Allergene und Bakterien aus Ihren Textilien zu entfernen. Hygienisch saubere Kleidung – immer wieder.
	SteamCare Weniger bügeln, frische Kleidung: Schonender Dampf frisch verknitterte Kleidung schnell und einfach auf, entfernt zudem sicher Gerüche und minimiert in trockenem Gewebe Knitterfalten
	Softöffnungssystem Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen
	Soft Access Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen
	Wechselbarer Türanschlag Die Wahl zwischen vier verschiedenen Griff-Positionen macht die Bedienung noch einfacher

	Reversierautomatik Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern
	AutoClean-Filter Einfachst zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern
	ÖKOFlow-Filter 2-in-1-Filter, welcher alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, sammelt und sicher zurückhält
	Mode-Funktion (Waschtrockner) Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang
	GentleCare System Dank tiefen Trocknungstemperaturen bleiben Textur Ihrer Textilien lange erhalten
	SmartSense Selbstreiniges Filtersystem entfernt Flusen und Fremdkörper von selbst
	DelicateCare System Bewegungen und Temperatur der Trockner-trommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett trocken aus der Maschine kommt und gleichzeitig Qualität sowie Form bewahrt – egal, ob empfindliche Wollware oder anspruchsvolle Outdoor-Kleidung
	CycloneCare System Einzigartiger, spiralförmiger Luftstrom sorgt für beste Trocknungseffizienz
	Trommelinnenbeleuchtung Praktische LED-Beleuchtung haben Sie den Durchblick und die Übersicht über die Wäsche in der Trommel
	DualCare System (Waschtrockner) Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an
	MixCare Optimal schonender Trocknungszyklus für alltägliche gemischte Wäsche, der dafür sorgt, dass die Kleidung nicht beschädigt wird, bei geringem Energieverbrauch.
	OneGo 20/60 min. Eine gemischte Ladung von 1 kg in nur einer Stunde waschen und trocknen, in einem Durchgang.
	QuickCare Schnelles und effektives Waschen bei 30 °C, für gemischte Ladungen aus Baumwolle und Synthetik optimiert.
	SmartSelect Mit der innovativen Benutzeroberfläche wählen Sie das passende Programm und geben den Verschmutzungs- oder Trocknungsgrad Ihrer Wäsche mit Hilfe von Symbolen an.

Der vorgezogene Recyclingbeitrag

VRB für Haushaltsgeräte

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.

Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurücksgewonnen werden.

Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit dem vorgezogenen Recyclingbeitrag (VRB) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten.

Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Der vorgezogene Recyclingbeitrag wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der VRB werden dem Finanzierungspool (Fonds VRB) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank des vorgezogenen Recyclingbeitrags (VRB) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

Wohin mit den Altgeräten?

Abgabe überall dort, wo neue Geräte verkauft werden, oder bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter www.erecycling.ch.

Die VRB inkl. MwSt. ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.



VRB-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie Nr.	Gewichts-Kategorie	Gerätebereich	VRB in CHF inkl. MwSt.	VRB in CHF exkl. MwSt.
		Haushaltgrossgeräte (ohne Kühlen und Gefrieren/Wärmepumpentrockner)		
100090	< 0,250 kg	Backöfen, Kompaktgeräte,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg bis < 5 kg	Herde, Mikrowellengeräte,	0.61	0.56
100110	≥ 5 bis < 15 kg	Wärmeschubladen, Kochfelder,	2.50	2.31
100120	≥ 15 bis < 25 kg	Dunstabzugshauben, Geschirrspüler,	6.01	5.56
100200	≥ 25 bis < 70 kg	Waschmaschinen, Waschtrockner,	10.81	10.00
100210	≥ 70 bis ≤ 250 kg	Wäschetrockner, Wasserboiler	20.02	18.52
		Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpentrockner		
100300	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte,	10.01	9.26
100310	≥ 25 bis < 100 kg	Tiefkühltruhen, Weinkühlgeräte,	28.11	26.00
100320	≥ 100 bis < 250 kg	Wärmepumpentrockner	50.05	46.30
100330	≥ 250 kg		60.06	55.56

Auf Einbauzubehör, Einbauschalbkasten, Verbindungssätzen usw. wird kein vorgezogener Recyclingbeitrag erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendeklaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich. Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.

Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen.

Electrolux ist im Sustainability Yearbook von Robeco-SAM, in dem die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen beurteilt werden, im vierten Jahr in Folge als Branchenführer in der Kategorie «Langlebige Haushaltsprodukte» ausgezeichnet worden.

Auszeichnung

Im Jahr 2011 wurde die Electrolux Gruppe durch die Europäische Kommission für ihre laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgezeichnet.



Hauptsitz

Electrolux AG

Buckhauserstrasse 40
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer

Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Verkauf

Tel. 044 405 83 10

Bestellung

Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: Via Bestellformular auf www.aeg.ch/de-ch/support/download-brochures/

Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.

Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden die Möglichkeit zur Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries. Zur Optimierung der Serviceleistung werden die Öffnungszeiten stetig evaluiert. Aus diesem Grund kann es zu Abweichungen bei den Öffnungszeiten kommen. Die aktuellen Zeiten finden Sie via der URL www.electrolux.ch/taste-gallery.

Produktberatungshotline: 044 405 82 44

Bern

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel.031 991 31 11
bern@electrolux.ch

Montag bis Mittwoch und Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 19.00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat:

09.00 – 16.00 Uhr

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel.061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

Dienstag bis Mittwoch und Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Montag und Donnerstag geschlossen

Chur

Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel.081 258 70 50
chur@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Anwendungsberatungshotline: 0848 848 111

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel.041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel.062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

Dienstag bis Donnerstag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel.091 985 29 85
manno@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.00-18.00 Uhr

Montag geschlossen

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefon 0848 848 111

ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Technische- / Anwender-Hotline

Telefon 0848 848 111 / tech.center@electrolux.ch
Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Installationsservice

Telefon 062 889 95 10 / einbau@electrolux.ch
Montag bis Donnerstag 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00 Uhr / 13.00 – 16.30 Uhr

Kundendienst mit Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10

3018 Bern

Morgenstrasse 131

1028 Préverenges

Le Trési 6 B, CP 76

6928 Manno

Via Violino 11

8048 Zürich

Buckhauserstrasse 40

9008 St. Gallen

Langgasse 10

6010 Kriens

Am Mattenhof 4a/b

Ihr Fachhändler

AE**G**