

AEG

ÉLECTROMÉNAGERS

APPAREILS ENCASTRABLES

ET INDÉPENDANTS

2025 | 2026



imprimé en
suisse




Nos brochures sont réalisées en FSC®-papier certifié.



* par rapport à ENTSO-E-Mix Courant normal

Ce catalogue est valable à partir du 01.03.2025

Livraison aux revendeurs:
Cargo domicile ou camion.



Déclaration de marchandises
Vous pouvez tout simplement consulter notre déclaration de marchandises sur notre site Web, dans la rubrique «Catalogues», ou scanner le code QR.

AEG: UNE MARQUE PIONNIÈRE VISIONNAIRE

Depuis toujours, nous développons pour vous des produits qui offrent la sensation rassurante de tout maîtriser – qu’il s’agisse de ménage, de cuisine ou d’entretien du linge. Pour ce faire, nous tenons compte de la réalité actuelle mais aussi des défis de demain. Nos produits ont ainsi toujours une longueur décisive d’avance.

Cuisson	6
Fours encastrables	8
Fours à micro-ondes	11
Cuisinières encastrables	12
Cuisinières indépendantes	13
Cuisson	14
Plans de cuisson	16
Hottes	20
Hottes aspirantes	21
Réfrigération / Congélation	24
Réfrigérateurs et congélateurs encastrables	26
Réfrigérateurs et congélateurs indépendants	30
Laver	34
Lave-vaisselle	36
Entretien du linge	38
Lave-linge	39
Sèche-linge	42
Lave-sèche-linge	46
Dessins cotés	48
Accessoires	60



UNE MARQUE DE TRADITION ENTRE DE BONNES MAINS

Depuis 1994, AEG fait partie du groupe de renommée mondiale Electrolux. En Suisse, la marque de tradition allemande est gérée depuis le 1er janvier 2005 par la société Electrolux SA dont le siège est à Zurich.

Electrolux SA Suisse, leader du marché

Avec les marques Electrolux et AEG, Electrolux Suisse est le leader du marché de l'électroménager. Une politique commerciale claire et conviviale, centrée sur l'être humain et ses besoins, tel est le fondement d'une confiance exceptionnelle entre fabricant, commerce et utilisateurs.

Le siège de Zurich

La maison mère d'Electrolux Suisse abrite la direction et toutes les fonctions administratives centrales ainsi que le plus important des dix Electrolux Taste Galleries, une généreuse vitrine de la société.

Taste Galleries

Electrolux possède des Taste Galleries sur dix sites à travers les principales régions de Suisse: à Zurich, Bâle (Pratteln), Berne, Coire, Lucerne (Kriens), Mägenwil, Saint-Gall, Volketswil (Bauarena), Lausanne (Préverenges) et Lugano (Manno). Ces centres disposent tous d'une salle d'exposition où les visiteurs peuvent bénéficier d'informations et de conseils personnalisés, d'une cuisine où sont organisées des démonstrations culinaires ainsi que d'une boutique Quickshop pour l'achat d'accessoires.

Centre Logistique Mägenwil

Avantageusement situé, le Centre Logistique assure depuis 1983 un service après-vente rapide et compétent pour toute la Suisse. C'est ici que les besoins de service après-vente de nos clients sont traités de manière centrale et que les missions du service après-vente y sont dirigées et coordonnées.

www.aeg.ch

Fonctionnalité maximum et design sobre et agréable – telle se présente la page d'accès Internet conviviale et orientée vers l'utilisateur d'AEG. Vous trouverez en quelques clics toutes les informations essentielles sur les produits, sur l'entreprise ainsi que sur l'offre complète de conseil et de services. Vous pourrez surtout y télécharger sous forme de fichiers PDF la totalité de la documentation, déclarations de marchandise, modes d'emploi et documents de planification.

Une présence mondiale

Electrolux est un des leaders mondiaux de l'électroménager sis à Stockholm en Suède. Le groupe emploie quelque 49 000 personnes à travers le monde. La gamme est constituée principalement de lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs et congélateurs, fours et cuisinières, plans de cuisson, fours à micro-ondes, hottes aspirantes et lave-vaisselle. Chaque année, 60 millions d'appareils sont vendus dans 120 pays.



CUISSON

Trouvez le four et le steamer parfaitement adaptés à vos besoins.

Les fours et fours à vapeur d'AEG offrent des fonctionnalités pour tous les goûts et toutes les techniques de préparation. Obtenez d'excellents résultats de cuisson, de grillade et de rôtissage grâce à nos fours multifonctions, ou découvrez de nouvelles saveurs avec nos fours à vapeur.



Cuisson à la vapeur

Pour la cuisson saine à la vapeur, sans branchement d'eau ni pression



Thermomètre à aliments

Surveillance et contrôle de la température idéale au cœur des aliments



Cuisson par chaleur alternée Plus

Cuisson avec deux niveaux d'humidité (bas / haut). Régulation automatique de l'humidité



Régénération

Réchauffement à la vapeur délicat et en douceur de plats cuits ou surgelés



BakingPlus

Cuire en ajoutant de l'humidité, pour davantage de volume et une belle croûte



Air chaud

Pour cuire au four, mijoter ou rôtir simultanément, sur jusqu'à trois niveaux

Four à vapeur Multi / Gamme Compact 45



Modèle	BOGESKM	BO4GESKM	BO4GEMKM
Highlights	★ Écran avec symboles et texte clair ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité bas et haut ★ Plaque de cuisson XL	★ Écran avec symboles et texte clair ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité bas et haut ★ Plaque de cuisson XL	★ Écran avec symboles et texte clair ★ Four à micro-ondes et modes de chauffage traditionnels ★ Fonction cuisson à basse température ★ Plaque de cuisson XL
Montage			
Construction	Four à vapeur Multi	Compact 45 Four à vapeur Multi	Compact 45 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (M), noir (B), blanc (W)	M	M	M
DimensionsH × L × P, mm	594 × 595 × 567	455 × 595 × 567	455 × 595 × 567
Valeur de raccordementV / A / kW	400V 2-3N / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2N, 230V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0, 3,0	400V 2N, 230V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0, 3,0
Commande / écran			
Commande Touch	•	•	•
Puissance			
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70	43	43
Classe d'efficacité énergétiqueA+++ - D	A+	A+	–
Équipement			
Steam System: externe / interne	• / –	• / –	– / –
Réservoir d'eau amovible / tiroir de remplissage d'eau	– / •	– / •	– / –
Puissance micro-ondes maximaleW	–	–	1000
Niveaux de puissance du microondes	–	–	10
Recettes préprogrammées	180	180	90
Mémoire pour programmes personnels	•	•	•
Nettoyage			
Programme de lavage vapeur	•	•	•
Sécurité			
Sécurité enfants	•	•	•
Mémoire en cas de panne de courant (heures)	72	72	72
Accessoires inclus			
Récipient en verre avec grille	1	1	–
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	1 / 1	1 / 1	1 / –
Grille (acier chromé)	1	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TR1LFSTV	TR1LFSTV	–
Prix TVA incl. / excl.	3175.– / 2937.10	2865.– / 2650.30	1915.– / 1771.50
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Fours encastrables



Modèle	BOGEM	BOBEPM	BOBZD
Highlights	★ Écran avec symboles et texte clair ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL	★ Écran LED bicolore ★ Nettoyage pyrolytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL	★ Écran LED bicolore ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL
Montage			
Construction	Four encastrable	Four encastrable, Pyrolyse	Four encastrable, BakingPlus
Couleur: chrome (M), noir (B), blanc (W)	M	M	M / B
DimensionsH × L × P, mm	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567
Valeur de raccordementV / A / kW	400V 2-3N / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5
Commande / écran			
Commande Touch	•	–	–
Sélecteurs escamotables + 5 touches de numérotation rapide	–	•	•
Sélecteurs escamotables	–	–	–
Puissance / équipement			
Volume (utile) de l'espace de cuissonl	71	71	71
Classe d'efficacité énergétiqueA+++ - D	A+	A+	A+
Recettes préprogrammées	60	45	45
Chauffage rapide	•	•	•
Nettoyage			
Autonettoyage pyrolytique / catalytique	– / –	• / –	– / –
Revêtement émaillé LongClean	•	–	•
Sécurité			
Sécurité enfants	•	•	•
Mémoire en cas de panne de courant (heures)	72	–	–
Accessoires inclus			
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Grille (acier chromé)	1	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prix TVA incl. / excl.			
Variantes couleurs acier chromé M	1815.– / 1679.–	1680.– / 1554.10	BOBZDM 1595.– / 1475.50
Variantes couleurs noir B	–	–	BOBZDB 1595.– / 1475.50
Variantes couleurs blanc W	–	–	–
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Fours encastrables

Modèle	BOBZRM	BOBZ	BOB	BOAB
Highlights	★ Écran LED bicolore ★ Nettoyage catalytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL	★ Écran LED bicolore ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL	★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL	★ Plaque de cuisson XL
Montage				
Construction	Four encastrable Catalyse	Four encastrable	Four encastrable	Four encastrable
Couleur: chrome (M), noir (B), blanc (W)	M	M / B	M / B	B
DimensionsH × L × P, mm	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567
Valeur de raccordementV / A / kW	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,0, 3,0
Commande / écran				
Commande Touch	–	–	–	–
Sélecteurs escamotables + 5 touches de numérotation rapide	•	•	–	–
Sélecteurs escamotables	–	–	•	•
Puissance / équipement				
Volume (utile) de l'espace de cuissonl	71	71	71	71
Classe d'efficacité énergétiqueA+++ - D	A+	A+	A	A
Recettes préprogrammées	45	45	–	–
Chauffage rapide	•	•	–	–
Nettoyage				
Autonettoyage pyrolytique / catalytique	– / •	– / –	– / –	– / –
Revêtement émaillé LongClean	–	•	•	•
Sécurité				
Sécurité enfants	•	•	–	–
Mémoire en cas de panne de courant (heures)	–	–	–	–
Accessoires inclus				
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Grille (acier chromé)	1	1	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prix TVA incl. / excl.				
Variantes couleurs acier chromé M	1565.– / 1447.75	BOBZM 1465.– / 1355.25	BOBM 1300.– / 1202.60	–
Variantes couleurs noir B	–	BOBZB 1465.– / 1355.25	BOBB 1300.– / 1202.60	960.– / 888.05
Variantes couleurs blanc W	–	–	–	–
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Fours à micro-ondes

Modèle	BO4BEMGM	MW17BEMGM
Highlights	★ Écran LED bicolore ★ plateau tournant XL ★ Micro-ondes + grill à combiner	★ Micro-ondes + grill à combiner ★ plateau tournant XL
Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes solo	Four à Micro-ondes
Couleur: chrome (M), noir (B)	M	B
DimensionsH × L × P, mm	455 × 595 × 567	371 × 594 × 316
Valeur de raccordementV / A / W	230V~ /10A	230V~ /10A
Charnière de porte à gauche	en bas (porte à charnières)	gauche
Commande / écran		
Commande électronique par bouton rotatif / Touch	• / –	• / •
Écran avec chiffres et symboles	•	•
Fin du temps de cuisson avec signal sonore	•	•
Affichage de l'heure	•	•
Puissance / équipement		
Espace de cuisson, laqué, éclairéL	42	17
Puissance micro-ondes maximaleW	1200	800
Niveaux de puissance micro-ondesnombre / W	5 / 1000	5 / 800
Puissance gril à quartzW	1200	800
Plaque tournante en verreØ cm	25,2	27,2
Programme automatique de décongélation en fonction du temps ou du poids	•	•
Démarrage rapide	•	•
Minuterie jusqu'à 90 minutes	•	•
Minuteur	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Accessoires inclus		
Plateau tournant / grille	• / •	• / •
Prix TVA incl. / excl.	1400.– / 1295.10	895.– / 827.95
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.–	6.01 / 5.56

* combinable avec tous les fours encastrables 600 mm
** Encastrement similaire à celui des appareils Compact 45, schéma de montage page 49

Cuisinières encastrables


   				
Modèle	EHBZD	EHBZ	EHB	EHA
Highlights	★ Écran LED bicolore ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL	★ Écran LED bicolore ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL	★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL	★ Plaque de cuisson XL
Montage				
Construction	Cuisinières encastrable, BakingPlus	Cuisinières encastrable	Cuisinières encastrable	Cuisinières encastrable
Couleur: chrome (M), noir (B), blanc (W)	M / B	M / B	M / B / W	B / W
DimensionsH × L × P, mm	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567
Tension / disjoncteurV / A	400V 2-3 / 2-3 x 16	400V 2-3 / 2-3 x 16	400V 2-3 / 2-3 x 16	400V 2-3 / 2-3 x 16
Puissance nominale / Valeur de raccordement totale max., kW	3,5 / 10,85	3,5 / 10,85	3,5 / 10,85	3,0 / 10,10
Commande du four				
Sélecteurs escamotables + 5 touches de numérotation rapide	•	•	–	–
Sélecteurs escamotables	–	–	•	•
Commande des zones de cuisson				
Régulateurs d'énergie escamotables / régulateurs à double circuit	4 / av. G & ar. D	4 / av. G & ar. D	4 / av. G & ar. D	–
Puissance				
Volume (utile) de l'espace de cuissonL	71	71	71	77
Classe d'efficacité énergétiqueA+++ - D	A+	A+	A	A
Équipement				
Recettes préprogrammées	45	45	–	–
Chauffage rapide	•	•	–	–
Nettoyage				
Autonettoyage pyrolytique /catalytique	–	–	–	–
Revêtement émaillé LongClean	•	•	•	•
Sécurité				
Sécurité enfants	•	•	–	–
Mémoire en cas de panne de courant (heures)	–	–	–	–
Accessoires inclus				
Grille (chromée)	1	1	1	1
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	1 / 1	1 / –	1 / –	1 / –
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prix TVA incl. / excl.				
Variantes couleurs acier chromé M	EHBZDM 1655.– / 1531.–	EHBZM 1525.– / 1410.75	EHBM 1360.– / 1258.10	–
Variantes couleurs noir B	EHBZDB 1655.– / 1531.–	EHBZB 1525.– / 1410.75	EHBB 1360.– / 1258.10	EHAB 1020.– / 943.55
Variantes couleurs blanc W	–	–	EBHW 1360.– / 1258.10	EHAW 1020.– / 943.55
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Cuisinières indépendantes

Modèle	FEHA6KV212	FEHA5KV112
Highlights	★ Ecran avec minuterie ★ Cuisson sur plusieurs niveaux	★ Ecran avec minuterie ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
Montage		
Construction	Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante
Couleur: blanc (W)	W	W
Dimensions	H × L × P, mm850 - 867 × 596 × 600	858 × 500 × 600
Tension / disjoncteur	V230V 2-3 N-E	230V 2-3 N-E
Protection	A2-3 x 16	2-3 x 16
Valeur de raccordement	kW8,8	7,8
Pieds réglables	•	•
Four		
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	57	57
Horloge électronique avec arrêt automatique et minuterie	•	•
Sélection de la température jusqu'à	°C275	250
Éclairage du four, 1 lampe	•	•
Tiroir à ustensiles	•	•
Commande des zones de cuisson		
Nombre zones de cuisson	4	4
Nettoyage		
Revêtement du four en émail avec parois brillantes	•	•
Sécurité		
Support mural anti-basculer	•	•
Accessoires inclus		
Plaque à gâteaux	1	1
Combiné poêle/lèche-frites	–	–
Grille (chromée)	1	1
Prix TVA incl. / excl.	1320.– / 1221.10	1110.– / 1026.85
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

PLANS DE CUISSON

AEG fait du plan de cuisson la pièce maîtresse de chaque cuisine. Que vous privilégiez un plan de cuisson à fleur ou avec cadre en acier, vous serez immédiatement séduit par les coupes claires des tables de cuisson AEG. Vous pouvez choisir entre induction et vitrocéramique.



Plans de cuisson à induction:
chauffent rapidement et offrent une très grande réactivité, ce qui vous confère une parfaite maîtrise pour les recettes nécessitant une grande précision de température.



Plans de cuisson électriques/en vitrocéramique:
les plans de cuisson électriques sont lisses et faciles à nettoyer car les foyers radiants sont situés sous une surface robuste en vitrocéramique.



Induction

Réchauffez vos aliments plus rapidement sur ce champ de cuisson, grâce à la technologie à induction



Identification de casserole automatique

Cette fonction ne réchauffe que le fond de la casserole – mais pas les autres objets



Commande à curseur DirectControl

La zone de cuisson peut être réglée grâce à la fonction Slider, en déplaçant le doigt sur le bandeau de commande ou en choisissant directement la puissance voulue, grâce à un appui du doigt



Fonction PowerBoost

Chauffez de l'eau plus rapidement grâce à la fonction PowerBoost

Plans de cuisson autonomes à induction




Modèle	KFA58DIM	KFA58DIO
Highlights	Le TOP de l'induction ★ Design Slim-Fit ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Commande à curseur blanche avec affichage en rouge ★ Zone de rôtissage à induction ★ 14 niveaux de cuisson pour une régulation précise ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles	Le TOP de l'induction ★ Design Slim-Fit ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Commande à curseur blanche avec affichage en rouge ★ Zone de rôtissage à induction ★ 14 niveaux de cuisson pour une régulation précise ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles
Montage		
Construction	Induction	Induction
Encastrement à plat ou à fleur	• / –	• / •
Type de cadre: sans cadre (O) / cadre en acier chromé (M)	M	O
DimensionsL × P × H, mm	576 × 516 × 49	580 × 510 × 49
Valeur de raccordementV / A / kW	400V 2N~ / 2x16 / 7,35	400V 2N~ / 2x16 / 7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Commande / écran		
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: discret / rouge	• / –	• / –
Commande à curseur: intuitive / directe	– / •	– / •
Commande Touch	–	–
Zones de cuisson / puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	14	14
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4
*av. G: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	180 – 210 / 3,7	180 – 210 / 3,7
*ar. G: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,8
*ar. D: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	145 – 265 / 2,3	145 – 265 / 2,3
*av. D: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	125 – 145 / 2,5	125 – 145 / 2,5
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants	•	•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	–	–
OptiHeat Control / affichage de la chaleur résiduelle	• / –	• / –
Accessoires		
Accessoires en option	page 60	page 60
Prix TVA incl. / excl.	1575.– / 1457.–	1575.– / 1457.–
CAR TVA incl. / excl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31




Modèle	KFA58SIM	KFA58SIO	KFA29SIO
Highlights	Induction CLASSE CONFORT ★ Design Slim-Fit ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Commande Touch blanche avec affichage en rouge ★ 10 niveaux de cuisson ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles	Induction CLASSE CONFORT ★ Design Slim-Fit ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Commande Touch blanche avec affichage en rouge ★ 10 niveaux de cuisson ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles	Induction CLASSE CONFORT ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Commande Touch blanche avec affichage en rouge ★ 10 niveaux de cuisson ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles
Montage			
Construction	Induction	Induction	Induction
Encastrement à plat ou à fleur	• / –	• / •	• / •
Type de cadre: sans cadre (O) / cadre en acier chromé (M)	M	O	O
DimensionsL × P × H, mm	576 × 516 × 49	580 x 510 x 49	296 × 516 × 62
Valeur de raccordementV / A / kW	400V 2N~ / 2x16 / 7,35	400V 2N~ / 2x16 / 7,35	230V~ / 1x16 / 3,6
Design SlimFit	•	•	–
OptiFix	•	•	•
Commande / écran			
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: discret / rouge	• / –	• / –	• / –
Commande à curseur: intuitive / directe	– / –	– / –	– / –
Commande Touch	•	•	•
Zones de cuisson / puissance			
Nombre de niveaux de cuisson	9	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4	2
*av. G: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	180 – 210 / 3,7	180 – 210 / 3,7	145 – 180 / 2,5
*ar. G: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,5
*ar. D: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,8	
*av. D: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	125 – 145 / 2,5	125 – 145 / 2,5	
Sécurité			
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	–	–	–
OptiHeat Control / affichage de la chaleur résiduelle	– / •	– / •	– / •
Accessoires			
Accessoires en option	page 60	page 60	page 60
Prix TVA incl. / excl.	1170.– / 1082.35	1170.– / 1082.35	1040.– / 962.05
CAR TVA incl. / excl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Plans de cuisson autonomes à corps de chauffe rayonnant

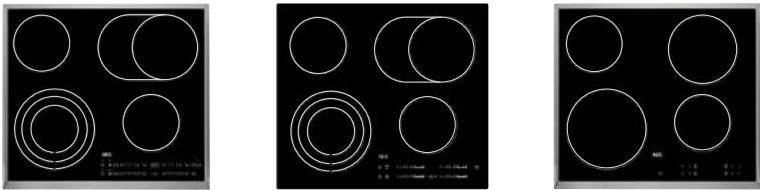

Modèle	KFA58DM	KFA58DO	KFA58SM
Highlights	★ Zone de cuisson avec graphisme en blanc ★ Commande à curseur blanche avec affichage en rouge ★ 14 niveaux de cuisson pour une régulation précise ★ Zone de cuisson activable à 3 cercles ★ Zone de rôtissage activable	★ Zone de cuisson avec graphisme en blanc ★ Commande à curseur blanche avec affichage en rouge ★ 14 niveaux de cuisson pour une régulation précise ★ Zone de cuisson activable à 3 cercles ★ Zone de rôtissage activable	★ Zone de cuisson avec graphisme en blanc ★ Commande Touch blanche avec affichage en rouge ★ 10 niveaux de cuisson
Montage			
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	• / –	• / •	• / –
Type de cadre: sans cadre (O) / cadre en acier chromé (M)	M	O	M
DimensionsL × P × H, mm / rayon	576 × 516 × 43	580 × 510 × 43	576 × 516 × 43
Valeur de raccordementV / A / kW	400V 2N~ / 2x16 / 7,1	400V 2N~ / 2x16 / 7,1	400V 2N~ / 2x16 / 6,5
OptiFix	•	•	•
Commande / écran			
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: blanc / bicolore	• / –	• / –	• / –
Commande intuitive directe / commande à touches	• / –	• / –	– / •
Zones de cuisson / puissance			
Nombre de niveaux de cuisson	14	14	9
Éléments chauffants radiants	•	•	•
Zone de cuisson à 2 cercles	av. G.	av. G.	–
zone de rôtissage / puissancemm / kW	ar. D. 170 x 265 / 2,4	ar. D. 170 x 265 / 2,4	–
°av. G: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	120, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3	120, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3	210 / 2,3
°ar. G: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
°ar. D: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	170 / 1,5	170 / 1,5	180 / 1,8
°av. D: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
Sécurité			
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•
OptiHeat Control / affichage de la chaleur résiduelle	• / –	• / –	– / •
Accessoires			
Accessoires en option	page 60	page 60	page 60
Prix TVA incl. / excl.	1370.– / 1267.35	1370.– / 1267.35	1010.– / 934.30
CAR TVA incl. / excl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Plans de cuisson à corps de chauffe rayonnant commandés par la cuisinière ou par le boîtier de commande, boîtier de commande encastrable

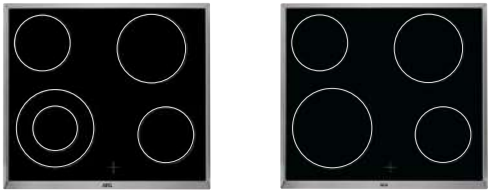

Modèle	KFA58HPM	KFA58HM
Highlights	★ Zone de cuisson avec graphisme en blanc ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles	★ Zone de cuisson avec graphisme en blanc
Montage		
Construction	Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande	Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande
Encastrement à plat ou à fleur	• / –	• / –
Type de cadre: sans cadre (O) / cadre en acier chromé (M)	M	M
DimensionsL × P × H, mm / rayon	576 × 516 × 43	576 × 516 × 43
Valeur de raccordementV / A / kW	400V 2-3N~ / 2-3x16 / 6,4	400V 2-3N~ / 2-3x16 / 6,5
OptiFix	•	•
Commande / écran		
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: blanc / bicolore	• / –	• / –
Par cuisinière	EHB, EHBZR, EHBZD	EHA, EHB, EHBZR, EHBZD
Par le boîtier de commande	ESGL4E	ESGL4E
Zones de cuisson / puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Éléments chauffants radiants	•	•
Zone de cuisson à 2 cercles	av. G.	–
zone de rôtissage / puissancemm / kW	–	–
°av. G: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	120, 210 / 0,9, 2,2	210 / 2,3
°ar. G: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2
°ar. D: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	180 / 1,8	180 / 1,8
°av. D: diamètre du fond de casserole / puissancemm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2
Sécurité		
Protection anti-surchauffe	•	•
OptiHeat Control / affichage de la chaleur résiduelle	– / •	– / •
Accessoires		
Accessoires en option	page 60	page 60
Prix TVA incl. / excl.	920.– / 851.05	835.– / 772.45
CAR TVA incl. / excl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31



Modèle	ESGL4ECN
Highlights	★ Pour 4 zones de cuisson ★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques
Type de construction	Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson en vitrocéramique
Modèle	chromé
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	410 × 250 × 90 mm
Dimensions de découpe (hauteur x largeur)	355 × 72 mm
Commande	
4 régulateurs d'énergie en continu à 2 cercles 1 – 9 avec mode maintien au chaud	•
Boutons rotatifs escamotables et éclairés	•
Recommandé pour le marché du remplacement	
Fiche de raccordement 14p	•
Prix TVA incl. / excl.	
Modèle CN (acier chrome)	ESGL4ECN 675.– / 624.40
Modèle SP (miroir)	ESGL4ESP 625.– / 578.15
Modèle WE (blanc)	ESGL4EWE 625.– / 578.15

HOTTES ASPIRANTES

Le choix de la hotte dépend en grande partie de la manière dont votre cuisine est conçue. Que vous disposiez d'un coin cuisine classique, ou d'un îlot central comme ceux que l'on trouve dans de nombreux concepts d'habitation modernes avec cuisine ouverte, AEG possède un large éventail de solutions fonctionnelles à l'esthétique contemporaine.



Évacuation d'air
La méthode la plus efficace pour éliminer les odeurs.
La vapeur est conduite vers l'extérieur



Recyclage d'air
Les odeurs sont absorbées par un filtre à charbon actif, puis l'air purifié est recyclé dans la pièce

AWH9416AM

Hotte design murale



Modèle	AWH9416AM	AWH6416AM
Highlights	★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable ★ Design cubique moderne, déflecteur plat de 6 cm ★ Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle	★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable ★ Design cubique moderne, déflecteur plat de 6 cm ★ Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
Montage		
Construction	Hotte design murale	Hotte design murale
Évacuation / recyclage	• / •	• / •
Matériau / couleur	acier chromé avec verre	acier chromé avec verre
Dimensions	H x L x P, mm	60 x 898 x 450
Largeur	mm	898
Valeur de raccordement	V / A / W	230 / 10 / 255
Commande / écran		
Touch / boutons / télécommande	- / • / -	- / • / -
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs / niveaux de puissance	1 / 3	1 / 3
Puissance intensive évacuation / recyclage	m³/h	600 / 470
Niveau de bruit*	dB(A)	70
*Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)		
Nombre de spots LED (3000 Kelvin) / couleur	2 / blanc chaud	2 / blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	B
Consommation d'énergie annuelle moyenne	kWh	74,3
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	3	2
Réduction des odeurs avec filtre à charbon actif OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	Jusqu'à épuisement du stock: MCFB46 Successeur: 1 x MCFB46PL	Jusqu'à épuisement du stock: MCFB46 Successeur: 1 x MCFB46PL
Réduction des odeurs avec filtre à charbon actif OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Jusqu'à épuisement du stock: ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST	Jusqu'à épuisement du stock: ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page	page 60-61	page 60-61
Prix TVA incl. / excl.	690.- / 638.30	590.- / 545.80
CAR TVA incl. / excl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Hotte à visière plate et hotte



Modèle	ADF6052AM	ADF6052AW	ADF6052AB
Highlights	★ Commande simple par boutons poussoirs ★ Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle	★ Commande simple par boutons poussoirs ★ Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle	★ Commande simple par boutons poussoirs ★ Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
Montage			
Construction	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate
Évacuation/ recyclage	• / •	• / •	• / •
Couleur: chrome (M), blanc (W), noir (B)	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Dimensions	H × L × P, mm	40 × 598 × 302	40 × 598 × 302
Largeur	mm	600	600
Valeur de raccordement	V / A / W	230 / 10 / 124	230 / 10 / 124
Compensateur de profondeur	•	•	•
Commande / écran			
Touch / boutons / commande à curseur	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Puissance / équipement			
Nombre de moteurs standard / niveaux de puissance	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Évacuation/ recyclage max.	m³/h	440 / 345	440 / 345
Niveau de bruit*	dB(A)	60	60
*Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)			
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin) / couleur	1 / blanc chaud	1 / blanc chaud	1 / blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin) / couleur	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	C	C
Consommation d'énergie annuelle moyenne	kWh	57,6	57,6
Filtres			
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	2	2
Affichage saturation filtre à charbons actifs	-	-	-
Affichage nettoyage du filtre à graisse	-	-	-
Réduction des odeurs avec filtre à charbon actif OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	Jusqu'à épuisement du stock: 1 × MCFB73 Successeur: 1 × MCFB83PL	Jusqu'à épuisement du stock: 1 × MCFB73 Successeur: 1 × MCFB83PL	Jusqu'à épuisement du stock: 1 × MCFB73 Successeur: 1 × MCFB83PL
Réduction des odeurs avec filtre à charbon actif OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Jusqu'à épuisement du stock: 1 × MCFB71 Successeur: 1 × MCFB82ST	Jusqu'à épuisement du stock: 1 × MCFB71 Successeur: 1 × MCFB82ST	Jusqu'à épuisement du stock: 1 × MCFB71 Successeur: 1 × MCFB82ST
Accessoires			
Accessoires adaptés à partir de la page	page 60-61	page 60-61	page 60-61
Prix TVA incl. / excl.	515.- / 476.40	485.- / 448.65	485.- / 448.65
CAR TVA incl. / excl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31


¹⁾ Dimensions modifiées par rapport aux modèles précédents ADF6051
²⁾ Couleur du boîtier du capot : gris

Accessoires de montage pour hottes aspirantes




Modèle	ULSLLF ULSLLF125	ULSLLF150A
Highlights	★ Le nouveau set de recyclage avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable ★ Solution simple pour de l'air de qualité dans la cuisine ★ Excellente réduction des odeurs avec 1 kg de charbons actifs haute qualité ★ Convient à la perfection pour les hottes encastrables en mode recyclage dans les bâtiments modernes étanches, p. ex. bâtiments Minergie	★ Le nouveau set de recyclage avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable ★ Solution simple pour un air de qualité dans la cuisine ★ Excellente réduction des odeurs avec 1 kg de charbons actifs haute qualité ★ Convient à la perfection pour les hottes encastrables en mode recyclage dans les bâtiments modernes étanches, p. ex. bâtiments Minergie
Type de construction	Accessoires de montage	Accessoires de montage
Performance		
Durée de vie jusqu'à 4 ans	•	•
Efficacité constante du filtre grâce à la régénération au four	•	•
Commande / affichage		
Manipulation simple de la cassette filtrante, sans outil, de l'avant	•	•
Équipement		
Assorti au placard suspendu avec bandeau (dimensions des découpes 115 x 510 mm)	•	•
Grille d'aération blanche	•	•
(Tube flexible fourni par le client)	•	•
Tubulures de raccordement D = 150 mm et 125 mm	•	•
Dimensions de la grille d'aération	H 125 / L 531 mm	H 125 / L 531 mm
Tubulures de raccordement D = 150 mm Prix TVA incl. / excl.	ULSLLF 435.- / 402.40	
Tubulures de raccordement D = 150 mm CAR TVA incl. / excl.	ULSLLF125 435.- / 402.40	ULSLLF150A 535.- / 494.90

ULSLLF | ULSLLF125
assorti au placard suspendu avec cache
(dimensions des découpes: 115 x 510 mm)

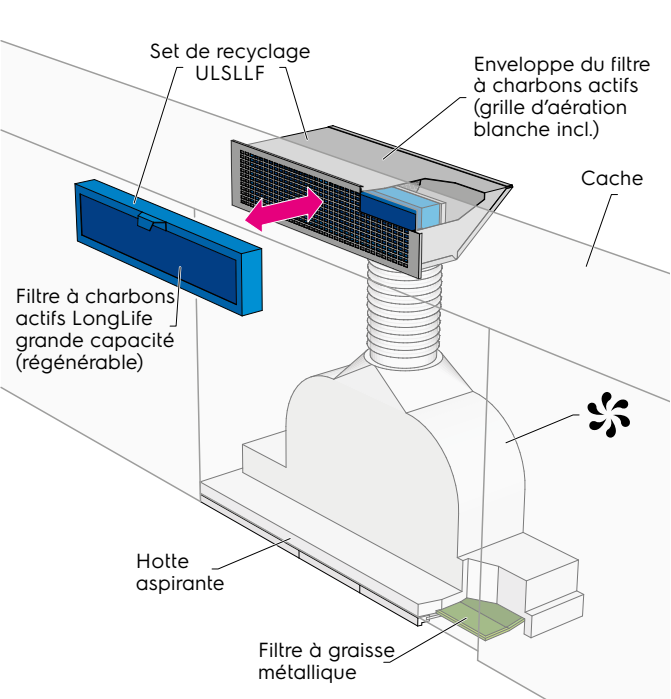

ULSLLF150A
assorti au placard suspendu sans cache

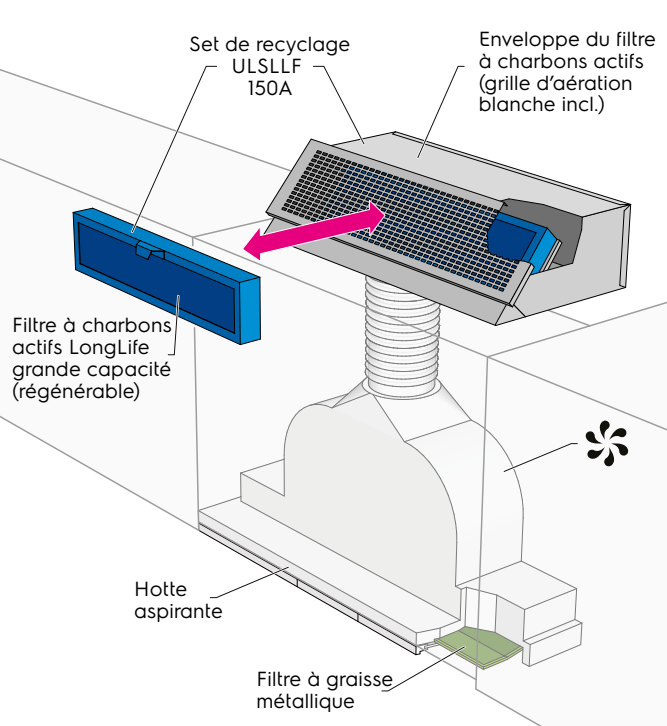

RÉFRIGÉRATION / CONGÉLATION

Pour intégrer votre réfrigérateur à votre mobilier de cuisine, optez pour nos modèles encastrables innovants, ultra-flexibles et économes en énergie. Pour des ingrédients frais à toute heure de la journée.



Réglage électronique du froid: Coolmatic®*

Avec la touche Coolmatic®, une température imposée dans l'espace de réfrigération de +2 °C est prescrite pour 6 heures. Idéal pour une réfrigération rapide après des achats importants. Ensuite, la température saisie à l'origine est rétablie automatiquement. Naturellement, il est possible d'interrompre prématurément la fonction Coolmatic®. L'affichage numérique de la température offre un aperçu rapide de l'état actuel.

* Coolmatic® is a registered trademark of WAECO International GmbH



Réglage électronique du froid: Frostmatic®

La touche Frostmatic® permet de réduire rapidement la température pour une période donnée. On peut ainsi congeler rapidement et de manière délicate les produits alimentaires. A la fin de la procédure de congélation, la fonction Frostmatic® revient à nouveau au fonctionnement normal.



LongFresh

La réfrigération de compartiment 0 °C bloque le «processus de vieillissement» des aliments frais. Compartiment de réfrigération LongFresh 0 °C d'AEG: pour une conservation des aliments frais jusqu'à 3 fois plus durable.



MultiFlow

Garantit une température constante.



Montage avec porte vissée

Avec cette technique d'encastrement, les charnières sont uniquement montées sur l'appareil. La face de meuble et la porte de l'appareil sont vissées pour former une seule unité plane.



Montage avec porte couplée

La porte de l'appareil est simplement couplée avec la porte du meuble, ce qui permet d'ouvrir et de fermer simultanément la porte du meuble et celle de l'appareil.



Réfrigérateurs encastrables
avec compartiment congélateur
intégré



Modèle	AIK2654R	AIK3024R
Highlights	★ Des produits alimentaires frais 3x plus longtemps grâce au compartiment fraîcheur LongFresh ★ Utilisation et contrôle facilités grâce à la commande électronique avec clavier Touch et affichage numérique ★ Diffusion homogène du froid grâce à la réfrigération dynamique par ventilateur MultiFlow	★ Tiroir XXL pratique pour les bouteilles et les légumes sur rails télescopiques ★ Réglage de la température par électronique à LED ★ Diffusion homogène du froid grâce à la réfrigération dynamique par ventilateur DYNAMIC AIR
Montage		
Construction	Réfrigérateur avec compartiment fraîcheur LongFresh	Réfrigérateur encastrable
Hauteur de niche	mm	1780
Dimensions	H × L × P, mm	1769 × 557 × 549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R / W	R / W
Installation de porte fixe / coulissante / SoftClosing	• / – / •	– / • / –
Valeur de raccordement	V / A	230 / 1,2
Puissance		
Consommation d'énergie	kWh / an	191
Classe d'efficacité énergétique	A–G	E
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) / A– F	34 / B
Capacité utile totale	l	252
Capacité utile du compartiment de réfrigération	l	156
Capacité utile du compartiment de congélation	l	22
Capacité utile du tiroir LongFresh °C	l	74
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique / barres LED)	• / –	– / •
Type de contrôle (touche électronique / touches / sélecteur rotatif)	• / – / –	• / – / –
Réglage séparé de la température dans le compartiment réfrigérateur LongFresh	•	–
Réfrigération rapide / congélation rapide	• / •	• / •
Compartiment réfrigération pouvant être activée / désactivée séparément	–	–
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut / sur le côté / intégré dans la commande)	• / – / –	– / • / –
Refroidissement en circuit (MultiFlow / DynamicAir)	• / –	– / •
Nombre de tiroirs à légumes / LongFresh	– / 3	1 / –
Nombre d'étagères en verre	2	4
Clayette réglable / Flexishelf	1	–
Nombre de compartiments de porte / compartiment de bouteilles / compartiment à beurre	2 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Petit compartiment de porte	–	–
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost / LowFrost / statique)	– / – / •	– / – / •
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	–	–
Nombre d'étagères en verre congélateur	–	–
Sécurité		
Alarme de température (optique / sonore)	– / –	– / –
Alarme d'ouverture de porte (optique / sonore)	• / •	• / •
Accessoires		
Grille porte-bouteilles / Breakfast Tray (en option)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Prix TVA incl. / excl.	2605.– / 2409.80	2265.– / 2095.30
CAR TVA incl. / excl.	28.11 / 26.–	28.11 / 26.–

Réfrigérateurs-congérateurs
encastrables, combinaisons
de congélateurs



Modèle	AIK2650R/L	AIK2710R/L	AIK2405R/L
Highlights	★ Compartiment de congélation avec technologie LowFrost pour une température homogène et une utilisation flexible ★ Réglage de la température par électronique à LED	★ Compartiment de congélation avec technologie LowFrost pour une température homogène et une utilisation flexible ★ Réglage de la température par électronique à LED	★ Compartiment de congélation avec technologie LowFrost pour une température homogène et une utilisation flexible ★ Réglage de la température par électronique à LED
Montage			
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche	mm	1780	1580
Dimensions	H × L × P, mm	1769 × 557 × 549	1772 × 546 × 549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R / L / W	R / L / W	R / L / W
Installation de porte fixe / coulissante / SoftClosing	• / – / –	– / • / –	– / • / –
Valeur de raccordement	V / A	230 / 1,2	230 / 1,1
Puissance			
Consommation d'énergie	kWh / an	219	218
Classe d'efficacité énergétique	A–G	E	E
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) / A– F	34 / B	35 / B
Capacité utile totale	l	262	233
Capacité utile du compartiment de réfrigération	l	189	161
Capacité utile du compartiment de congélation	l	73	72
Capacité utile du tiroir LongFresh °C	l	–	–
Commande / écran			
Affichage de la température (numérique / barres LED)	– / •	– / •	– / •
Type de contrôle (touche électronique / touches / sélecteur rotatif)	• / – / –	• / – / –	• / – / –
Réglage séparé de la température dans le compartiment réfrigérateur LongFresh	–	–	–
Réfrigération rapide / congélation rapide	– / •	– / •	– / •
Compartiment réfrigération pouvant être activée / désactivée séparément	–	–	–
Équipement réfrigération			
Éclairage LED (en haut / sur le côté / intégré dans la commande)	– / – / •	– / – / •	– / – / •
Refroidissement en circuit (MultiFlow / DynamicAir)	– / –	– / –	– / –
Nombre de tiroirs à légumes / LongFresh	2 / –	2 / –	2 / –
Nombre d'étagères en verre	4	4	3
Clayette réglable / Flexishelf	–	–	–
Nombre de compartiments de porte / compartiment de bouteilles / compartiment à beurre	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Petit compartiment de porte	–	–	–
Équipement congélation			
Technologie de congélation (NoFrost / LowFrost / statique)	– / • / –	– / • / –	– / • / –
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	3	3
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2	2
Sécurité			
Alarme de température (optique / sonore)	• / •	• / •	• / •
Alarme d'ouverture de porte (optique / sonore)	– / •	– / •	– / •
Accessoires			
Grille porte-bouteilles / Breakfast Tray (en option)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Prix TVA incl. / excl.	2130.– / 1970.40	1910.– / 1766.90	1990.– / 1840.90
CAR TVA incl. / excl.	28.11 / 26.–	28.11 / 26.–	28.11 / 26.–

Combinaison réfrigérateur
et congélateur intégrés,
réfrigérateurs avec compartiment
congélateur intégré



Modèle	AIK2683R/L	AIK2023R/L	AIK2104R/L
Highlights	★ Réglage de la température par électronique à LED	★ Réglage de la température par électronique à LED	★ Réglage de la température par électronique à LED



Modèle	AIK1344R/L		AUK1173R/L	
Highlights	★ Réglage de la température par électronique à LED		★ Réglage de la température par électronique à LED	
				
Montage				
Construction	Réfrigérateur encastrable		Réfrigérateur encastrable sous le plan de travail	
Hauteur de niche	mm	880	820–870	
Dimensions	H × L × P, mm	873 × 556 × 549	815 × 596 × 550	
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)		R / L / W	R / L / W	
Installation de porte fixe / coulissante / SoftClosing		• / – / –	• / – / –	
Valeur de raccordement	V / A	230 / 0,6	230 / 0,9	
Puissance				
Consommation d'énergie	kWh / an	142	148	
Classe d'efficacité énergétique	A–G	E	E	
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) / A– F	36 / C	38 / C	
Capacité utile totale	l	118	111	
Capacité utile du compartiment de réfrigération	l	104	94	
Capacité utile du compartiment de congélation	l	14	16	
Capacité utile du tiroir LongFresh °C	l	–	–	
Commande / écran				
Affichage de la température (numérique / barres LED)		• / –	– / •	
Type de contrôle (touche électronique / touches / sélecteur rotatif)		• / – / –	• / – / –	
Réglage séparé de la température dans le compartiment réfrigérateur LongFresh		–	–	
Réfrigération rapide / congélation rapide		• / •	• / –	
Compartiment réfrigération pouvant être activée / désactivée séparément		–	–	
Équipement réfrigération				
Éclairage LED (en haut / sur le côté / intégré dans la commande)		– / • / –	– / • / –	
Refroidissement en circuit (MultiFlow / DynamicAir)		– / –	– / –	
Nombre de tiroirs à légumes / LongFresh		1 / –	1 / –	
Nombre d'étagères en verre		1	2	
Clayette réglable / Flexishelf		1	–	
Nombre de compartiments de porte / compartiment de bouteilles / compartiment à beurre		1 / 1 / 1	– / 1 / 1	
Petit compartiment de porte		1	1	
Équipement congélation				
Technologie de congélation (NoFrost / LowFrost / statique)		– / – / •	– / – / •	
Compartiment congélateur 4 étoiles		•	•	
Nombre de tiroirs congélateur		–	–	
Nombre d'étagères en verre congélateur		–	–	
Sécurité				
Alarme de température (optique / sonore)		– / –	– / –	
Alarme d'ouverture de porte (optique / sonore)		• / •	– / –	
Accessoires				
Grille porte-bouteilles / Breakfast Tray (en option)		Winerack / Breakfast Tray		
Prix TVA incl. / excl.		1450.– / 1341.35	1325.– / 1225.70	
CAR TVA incl. / excl.		28.11 / 26.–	28.11 / 26.–	

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INDÉPENDANTS

Le réfrigérateur est la boîte aux trésors de votre cuisine. Nos modèles économes en pose libre sont bien plus qu'un simple appareil de refroidissement.



MultiFlow
Garantit une température constante



TwinTech
Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur



NoFrost
L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace



LowFrost
Dégivrage manuel rare et nettoyage facilité



AB3202

Combinaisons réfrigérateur-congélateur et réfrigérateur sans compartiment congélateur intégré



Modèle	ABN3202		ADT2304		AC3802	
Highlights	★ MultiFlow ★ NoFrost ★ TwinTech ★ ExtraChill ★ Commande électronique tactile		★ LowFrost ★ Commande électronique tactile		★ DynamicAir ★ Poignée QuickDoorOpening ★ Commande électronique tactile	
	           		           		           	
Montage						
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur		Combiné réfrigérateur/congélateur		Réfrigérateur sans compartiment de congélation	
Hauteur de niche	mm	W	W		W	
Dimensions	H × L × P, mm	1860 × 595 × 650	1434 × 550 × 547		1860 × 595 × 650	
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R / W		R / W		R / W	
Installation de porte fixe / coulissante / SoftClosing	• / - / -		• / - / -		- / • / •	
Valeur de raccordement	V / A	230 / 1,21	230 / 1,1		230 / 0,52	
Leistung						
Consommation d'énergie	kWh/an	250	177		122	
Classe d'efficacité énergétique	A–G	E	E		E	
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) / A–F	38 / C	39 / C		40 / C	
Capacité utile totale	l	330	206		396	
Capacité utile du compartiment de réfrigération	l	230	165		396	
Capacité utile du compartiment de congélation	l	101	41		–	
Commande / écran						
Affichage de la température (numérique / barres LED)	• / -		- / •		- / •	
Type de contrôle (touche électronique / touches / sélecteur rotatif)	• / - / -		- / • / -		- / • / -	
Réglage de la température séparé pour le compartiment réfrigérateur / congélateur	• / •		• / -		• / -	
Réfrigération rapide / congélation rapide	• / •		- / •		• / -	
Équipement réfrigération						
Éclairage LED (en haut/sur le côté / intégré dans la commande)	• / - / -		- / • / -		• / - / -	
Refroidissement en circuit (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / • / -		- / - / -		- / - / •	
Nombre de tiroirs à légumes / ExtraChill	1 / -		1 / -		1 / -	
Nombre d'étagères en verre	3		3		6	
Nombre de compartiments de porte / compartiment de bouteilles / compartiment à beurre	1 / 1 / 1		1 / 1 / 1		4 / 1 / -	
Équipement congélation						
Technologie de congélation (NoFrost / LowFrost / statique)	• / - / -		- / • / -		- / - / -	
Compartiment congélateur 4 étoiles	•		•		–	
Nombre de tiroirs congélateur	3		–		–	
Nombre d'étagères en verre congélateur	–		1		–	
Sécurité						
Alarme de température (optique / sonore / app)	• / • (partie congélateur uniquement)		- / -		• / •	
Alarme d'ouverture de porte (optique / sonore / app)	• / • (partie réfrigération uniquement)		- / -		- / -	
Accessoires						
Grille porte-bouteilles (en option)	BORFSF-RX		–		–	
Prix TVA incl. / excl.	1510.– / 1396.85		1010.– / 934.30		1445.– / 1336.75	
CAR TVA incl. / excl.	28.11 / 26.–		28.11 / 26.–		28.11 / 26.–	

Réfrigérateurs avec et sans
compartiment congélateur interne



Modèle	ATK1201	ATC1301
Highlights	★ Compartiment congélation intégré ★ Commande électronique ★ Tiroir à légumes	★ Tiroir à légumes
 		
Montage		
Construction	Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré	Réfrigérateur sans compartiment de congélation
Couleur: blanc (W)	W	W
DimensionsH × L × P, mm	845 × 560 × 575	845 × 560 × 575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R / W	R / W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte / sur la porte / QuickDoorOpening)	- / • / -	- / • / -
Valeur de raccordementV / A	230 / 0,8	230 / 0,8
Puissance		
Consommation d'énergiekWh/an	139	91
Classe d'efficacité énergétiqueA – G	E	E
Niveau sonore et classe sonoredB(A) / A–F	38 / C	38 / C
Capacité utile totalel	120	134
Capacité utile du compartiment de réfrigérationl	107	134
Capacité utile du compartiment de congélationl	13	-
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique / barres LED)	- / •	- / -
Type de contrôle (touche électronique / touches / sélecteur rotatif)	- / • / -	- / - / •
Réglage de la température séparé pour le compartiment réfrigérateur / congélateur	• / -	• / -
Réfrigération rapide / congélation rapide	- / •	- / -
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut / sur le côté / intégré dans la commande)	- / • / -	- / - / •
Refroidissement en circuit (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Nombre de tiroirs à légumes / ExtraChill	1 / -	1 / -
Nombre d'étagères en verre	2	3
Nombre de compartiments de porte / compartiment de bouteilles / compartiment à beurre	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost / LowFrost / statique)	- / - / •	- / - / -
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	-
Nombre de tiroirs congélateur	-	-
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	-
Sécurité		
Alarme de température (optique / sonore / app)	- / -	- / -
Alarme d'ouverture de porte (optique / sonore / app)	- / -	- / -
Accessoires		
Grille porte-bouteilles (en option)	-	-
Prix TVA incl. / excl.	690.- / 638.30	620.- / 573.55
CAR TVA incl. / excl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Congélateur et les
congélateurs coffres



Modèle	AGN2803	AGT260	AGT145
Highlights	★ NoFrost ★ Poignée QuickDoorOpening ★ MaxiBox ★ Contrôle électronique	★ LowFrost ★ Éclairage LED ★ Des roues pour faciliter les déplacements	★ LowFrost ★ Éclairage LED ★ Des roues pour faciliter les déplacements
  			
Montage			
Construction	Congélateur	Congélateur coffre	Congélateur coffre
Couleur: blanc (W)	W	W	W
DimensionsH × L × P, mm	1860 × 595 × 650	845 × 960 × 700	845 × 705 × 545
Charnière : droite (R), changeable (W)	R / W	-	-
Variante de la poignée (intégrée dans la porte / sur la porte / QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Valeur de raccordementV	230 / 1,25	230 / 1,35	230 / 0,75
Puissance			
Consommation d'énergiekWh/an	248	218	183
Classe d'efficacité énergétiqueA–G	E	E	E
Niveau sonore et classe sonoredB(A) / A–F	39 / C	42 / D	42 / D
Volume utile totall	280	254	142
Commande / écran			
Affichage de la température (numérique / barres LED)	- / •	- / •	- / •
Type de contrôle (touche électronique / touches / sélecteur rotatif)	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Congélation rapide	•	•	•
Équipement			
Éclairage LED	-	•	•
Technologie de congélation (NoFrost / LowFrost / statique)	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	5	-	-
Dispositif de dégivrage à l'avant	-	•	•
Nombre de paniers	-	2	1
Nombre de roues / pieds	2 / 2	4 / -	2 / 2
Sécurité			
Alarme de température (optique / sonore / app)	• / •	- / -	- / -
Alarme d'ouverture de porte (optique / sonore / app)	• / •	- / -	- / -
Accessoires en option			
Panier DKGTK-RX	-	•	•
Prix TVA incl. / excl.	1670.- / 1544.85	1135.- / 1049.95	825.- / 763.20
CAR TVA incl. / excl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

LAVER

Un cuisinier passionné ne devrait pas avoir à se soucier du lavage de ses ustensiles. Maintenez vos verres, couverts et ustensiles de cuisine comme neufs avec nos lave-vaisselle ultra-performants.



QuickSelect™

Régler très simplement la durée du programme au moyen du bouton de réglage



SoftGrips

Supports pratiques pour verres à pied



AirDry™

L'ouverture entièrement automatique de la porte en fin de programme garantit un résultat de séchage optimal



SoftSpikes

Maintien sûr et soigneux des verres



Bras satellite

Double bras rotatif de rinçage



Lave-vaisselle intégrables,
60 cm



Modèle	GS60AI	GS60GVS	GS60BV
Highlights	★ Technologie AirDry™ ★ Programme rapide 30 min ★ AutoSense ★ QuickSelect™	★ Bras satellite ★ SoftGrips ★ QuickSelect™ ★ Technologie AirDry™ ★ SpotControl	★ Bras satellite ★ SoftGrips ★ QuickSelect™ ★ Technologie AirDry™ ★ SpotControl
Montage			
Construction/norme:	I / 60	V / 60	V / 60
Entièrement intégré (V), intégré (I) / 60, 45			
Dimensions	H × L × P mm	818 × 596 × 575	818 × 596 × 560
Montage de porte coulissante / Charnière à double débattement	- / •	• / -	• / -
Adapté au montage en hauteur	•	•	•
Raccordement eau froide ou chaude	•	•	•
Valeur de raccordement	V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,55-2,20
Puissance			
Classe d'efficacité énergétique	A–G	D	A
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	kWh	0,84	0,54
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	L	10,5	10,9
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) / A- F	44 / B	43 / B
Nombre de couverts		13	14
Commande / écran			
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	•	•
Écran LCD-Display, 3Digit	•	-	-
Touch / touches à effleurement	- / •	• / -	• / -
Mise en marche différée	24 H	•	•
Affichage du temps restant	•	•	•
Signal de fin	•	•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•	•
Équipement			
Nombre de programmes / options	8 / 3	7 / 3	8 / 2
Tiroir à couverts / panier à couverts	- / •	• / -	- / •
Bras gicleur dans le haut / bras gicleur supérieur	• / -	• / -	• / -
Sécurité			
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•	•
Protection contre la surchauffe	•	•	•
Couleurs			
Couleur du panneau: chrome (M), noir (B), blanc (W)	M / B / W	-	-
Portes frontales en option dans les couleurs: chrome (M), noir (B), blanc (W) (voir page 64)	Fl60, GTF60	-	-
Accessoires d'installation	page 61	page 61	page 61
Prix TVA incl. / excl.			
Couleur du panneau acier chromé M	GS60AIM 1440.- / 1332.10		
Couleur du panneau noir B	GS60AIB 1380.- / 1276.60	1905.- / 1762.25	1665.- / 1540.25
Couleur du panneau blanc W	GS60AIW 1380.- / 1276.60		
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-

Lave-vaisselle entièrement intégrables,
60 cm / 45 cm



Modèle	GS60AV	GS45BV	GS45AV
Highlights	★ Bras satellite ★ QuickSelect™ ★ Technologie AirDry™ ★ SpotControl ★ Montage de porte coulissante	★ Bras gicleur satellite ★ SoftSpikes ★ QuickSelect™ ★ Technologie AirDry™ ★ TimeBeam	★ Bras gicleur satellite ★ SoftSpikes ★ QuickSelect™ ★ Technologie AirDry™ ★ SpotControl
Montage			
Construction/norme:	V / 60	V / 45	V / 45
Entièrement intégré (V), intégré (I) / 60, 45			
Dimensions	H × L × P mm	818 × 596 × 550	818 × 446 × 550
Montage de porte coulissante / Charnière à double débattement	• / -	• / -	• / -
Adapté au montage en hauteur	•	•	•
Raccordement eau froide ou chaude	•	•	•
Valeur de raccordement	V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95
Puissance			
Classe d'efficacité énergétique	A–G	D	E
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	kWh	0,84	0,70
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	L	10,5	9,9
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) / A- F	46 / C	44 / B
Nombre de couverts		13	9
Commande / écran			
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	•	•	•
Écran LCD-Display, 3Digit	-	-	-
Touch / touches à effleurement	• / -	• / -	• / -
Mise en marche différée	24 H	•	•
Affichage du temps restant	•	•	•
Signal de fin	•	•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•	•
Équipement			
Nombre de programmes / options	8 / 2	8 / 3	8 / 2
Tiroir à couverts / panier à couverts	- / •	- / •	- / •
Bras gicleur dans le haut / bras gicleur supérieur	• / -	- / •	- / •
Sécurité			
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•	•
Protection contre la surchauffe	•	•	•
Couleurs			
Couleur du panneau: chrome (M), noir (B), blanc (W)	-	-	-
Portes frontales en option dans les couleurs: chrome (M), noir (B), blanc (W) (voir page 64)	-	-	-
Accessoires d'installation	page 61	page 61	page 61
Prix TVA incl. / excl.			
Couleur du panneau acier chromé M			
Couleur du panneau noir B	1285.- / 1188.70	1525.- / 1410.75	1255.- / 1160.95
Couleur du panneau blanc W			
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-

LAVE-LINGE

Choisissez le lave-linge adapté à votre style de vie et à vos besoins. Nous proposons des technologies uniques pour un entretien en profondeur, rapide et en douceur de vos vêtements.



SmartSelect

En un seul clic, adaptez le cycle de lavage à vos besoins. Choisissez un programme et réglez l'intensité selon vos préférences.



Connected

Connectez votre appareil avec l'app AEG pour gérer confortablement votre lessive à distance. Vous recevez des mises à jour du statut et des conseils utiles.



SteamRefresh

Des vêtements rafraîchis en seulement 25 minutes à la vapeur et de l'eau économisée. La vapeur rafraîchit les vêtements et réduit les plis.



SensiCare+

Le traitement optimal pour chaque vêtement. Le cycle de lavage est adapté automatiquement pour économiser du temps, de l'eau et de l'énergie.



QuickCare 69min

Laver ensemble rapidement et efficacement différents textiles à 30 °C.




AWA6GS110

Lave-linge à chargement frontal




Modèle	AWA6GS110	AWA4GS10
Highlights	★ Technologie SmartSelect ★ Technologie SteamCare ★ QuickCare 69min ★ Technologie SensiCare+ ★ AEG App	★ QuickCare 69min ★ Technologie SensiCare+ ★ Programme Rapid 14min
Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau / commutateur	noir / noir	blanc / noir
Dimensions H x L x P, mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L	L
Profondeur d'encastrement requise (avec kit de raccordement) mm	700	700
Valeur de raccordement V / A / kW	230 / 10 / 2,1	230 / 10 / 2,1
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	8	8
Classe d'efficacité énergétique A – G	A	A
Classe d'efficacité énergétique commerciale A – G	A-10%	A-10%
Consommation d'énergie par cycle kWh	0,42	0,42
Consommation d'eau par cycle L	42	42
Puissance d'essorage tr/min.	1600	1400
Classe d'efficacité d'essorage A – G	A	B
Niveau sonore essorage dB(A)	72	72
Commande / écran		
Écran LED (extragrand / grand)	• / –	– / •
Mise en marche différée / Présélection de l'heure de fin	– / •	• / –
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage / options	12 / 11	14 / 10
Programmes supplémentaires via l'app	22	–
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Plaque de base	•	•
Garniture de liaison avec plateau	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture d'assemblage simple	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12
Tiroir-socle (H: 32 cm)	Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3	Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3
Prix TVA incl. / excl.	1990.– / 1840.90	1885.– / 1743.75
CAR TVA incl. / excl.	20.02 / 18.52	10.81 / 10.–

Lave-linge à chargement frontal / par le haut

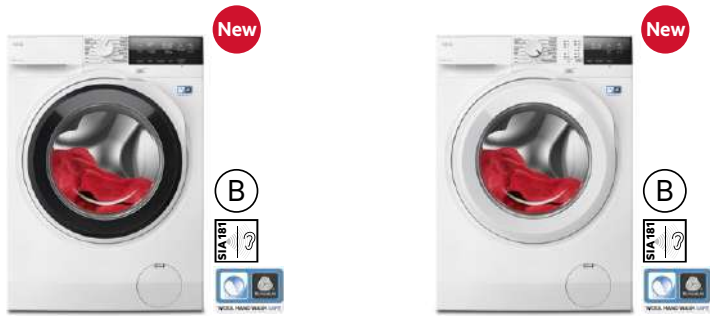

Modèle	AWA4B10	AWA4A10
Highlights	★ Technologie SensiCare+ ★ Programme Rapid 14min	★ Technologie SensiCare+ ★ Programme Rapid 14min
   		
Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau / commutateur	blanc / blanc	blanc / blanc
Dimensions H × L × P, mm	850 × 600 × 580	850 × 600 × 580
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L	L
Profondeur d'encastrement requise (avec kit de raccordement) mm	700	700
Valeur de raccordement V / A / kW	230 / 10 / 1,9	230 / 10 / 1,9
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	8	8
Classe d'efficacité énergétique A – G	A	A
Classe d'efficacité énergétique commerciale A – G	A	A
Consommation d'énergie par cycle kWh	0,47	0,47
Consommation d'eau par cycle L	43	43
Puissance d'essorage tr/min.	1400	1400
Classe d'efficacité d'essorage A – G	B	B
Niveau sonore essorage dB(A)	75	75
Commande / écran		
Écran LED (extragrand / grand)	– / •	– / •
Mise en marche différée / Présélection de l'heure de fin	• / –	• / –
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage / options	14 / 9	14 / 7
Programmes supplémentaires via l'app	–	–
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Plaque de base	•	•
Garniture de liaison avec plateau	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture d'assemblage simple	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: M1GHB12	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: M1GHB12
Tiroir-socle (H: 32 cm)	Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3	Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3
Prix TVA incl. / excl.	1680.– / 1554.10	1495.– / 1383.–
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Lave-linge à chargement frontal / par le haut

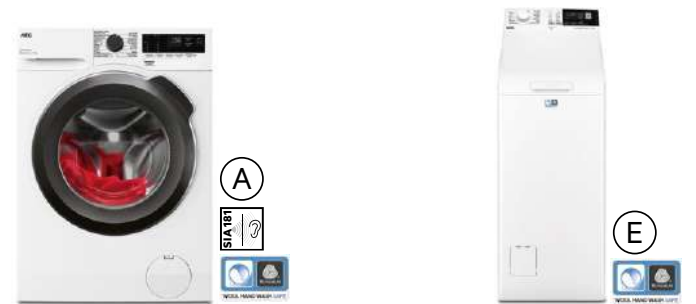

Modèle	AWF9410	LB1370
Highlights	★ Capteur de poids AutoSense ★ Programmes rapides ★ Programme EasyIron	★Système SensiCare
Montage		
Construction	Frontloader	Toplader
Couleur du bandeau / commutateur	blanc / blanc	blanc / blanc
Dimensions H x L x P, mm	850 x 600 x 660	890 x 400 x 600
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L	–
Profondeur d'encastrement requise (avec kit de raccordement) mm	700	–
Valeur de raccordement V / A / kW	230 / 10 / 2.1	230 / 10 / 2.2
Porte XXL	–	–
Puissance		
Capacité kg	9	7
Classe d'efficacité énergétique A – G	A	E
Classe d'efficacité énergétique commerciale A – G	A	E
Consommation d'énergie par cycle kWh	0.49	0.78
Consommation d'eau par cycle L	50	41
Puissance d'essorage tr/min.	1400	1300
Classe d'efficacité d'essorage A – G	B	B
Niveau sonore essorage dB(A)	76	78
Commande / écran		
Écran LED (extragrand / grand)	– / •	– / •
Mise en marche différée / Présélection de l'heure de fin	• / –	• / –
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	–
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage / options	14 / 7	14 / 7
Programmes supplémentaires via l'app	–	–
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Plaque de base	•	•
Garniture de liaison avec plateau	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	–
Garniture d'assemblage simple	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	–
Tiroir-socle (H: 32 cm)	Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3	–
Prix TVA incl. / excl.	1285.– / 1188.70	1495.– / 1383.–
CAR TVA incl. / excl.	20.02 / 18.52	10.81 / 10.–

NOS SÈCHE-LINGE

Nos sèche-linges permettent d'obtenir des résultats parfaits et offrent en outre des programmes spéciaux pour un séchage en douceur de la laine, de la soie et des vêtements d'extérieur ou de charges mixtes sans trier le linge.



DelicateCare

Séchage sur mesure pour la laine, la soie et les vêtements d'extérieur. La soie garde sa forme, la laine est séchée sans rétrécir et l'effet déperlant des vêtements d'extérieur est restauré.



Système GentleCare

GentleCare sèche les vêtements à une température pratiquement réduite de moitié par rapport aux sèche-linge traditionnels pour éviter toute exposition excessive à la chaleur.



Connected

Connectez votre appareil avec l'app AEG pour gérer confortablement votre lessive à distance. Vous recevez des mises à jour du statut et des conseils utiles.



MixCare

Un séchage performant et en douceur de charges mixtes. Les fibres de coton et synthétiques peuvent être séchées ensemble.



ATW7GC10

Sèche-linge à pompe à chaleur



Modèle	ATW7GC10	ATW7GC10
Highlights	★ Technologie SmartSelect ★ Technologie DelicateCare ★ Technologie MixCare ★ Technologie GentleCare ★ Filtre EasyClean	★ Technologie MixCare ★ Technologie GentleCare ★ Filtre EasyClean
Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau / commutateur	noir / noir	blanc / noir
Dimensions H x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L / W	L / W
Profondeur d'encastrement requise (avec kit de raccordement) mm	700	700
Valeur de raccordement V / A / kW	230 / 5 / 0.6	230 / 5 / 0.70
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	8	8
Classe d'efficacité énergétique A+++ – D	A+++	A+++
Nouvelle classe d'efficacité énergétique (à partir de juillet 2025) A – G	B	C
Classe relative au taux de condensation A – G	A	B
Consommation d'énergie (coton, 1000 tr/min.) kWh	1.28	1.49
Niveau sonore (programme normal / silencieux) dB(A)	63 / 61	65 / 61
Bac de récupération du condensat L	5.3	5.3
Évacuation directe du condensat	•	•
Ouverture de remplissage 49 cm	•	•
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	•
Réfrigérant 290	•	•
Commande / écran		
Écran LED (extragrand / grand)	• / –	– / •
Mise en marche différée / Présélection de l'heure de fin	– / •	• / –
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de séchage et spéciaux	12	12
Programmes supplémentaires via l'app	12	–
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Contrôle de la température	•	•
Accessoires en option		
Plaque de base	–	–
Garniture de liaison avec plateau	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture d'assemblage simple	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: M1GHB12	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: M1GHB12
Tiroir-socle (H: 32 cm)	Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3	Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3
Prix TVA incl. / excl.	2190.– / 2025.90	2130.– / 1970.40
CAR TVA incl. / excl.	28.11 / 26.–	28.11 / 26.–

LAVE-SÈCHE-LINGE



SteamCare

Rafraîchir les vêtements en seulement 25 minutes avec de la vapeur et économiser de l'eau..... La vapeur douce rafraîchit les vêtements froissés rapidement et facilement, réduits les plis et facilite ainsi le repassage.



DualCare®

Des températures et des mouvements de tambour sur mesure permettent de laver et de sécher en douceur des vêtements d'extérieur et des pulls en laine.



OneGo 20/60min

Profitez d'un entretien du linge rapide et confortable. Avec OneGo 20/60 min, les charges mixtes sont lavées et séchées en une heure seulement ou lavées en 20 minutes seulement.





AWT4GS10

Lave-sèche-linge




Modèle	AWT4GS10	
Highlights	★ Technologie SteamCare ★ Technologie DualCare ★ Programme OneGo 20/60 min. ★ Technologie SensiCare+	
Montage		
Construction	Lave-sèche-linge	
Couleur du bandeau / commutateur	blanc / noir	
Dimensions	H x L x P, mm	850 x 600 x 600
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L	
Valeur de raccordement	V / A / kW	230 / 10 / 2,1
Porte XXL	•	
Puissance		
Capacité (lavage / séchage)	kg	9 / 5
Classe d'efficacité énergétique (lavage / séchage)	A – G	A / D
Classe d'efficacité énergétique commercial (lavage / séchage)	A – G	A-5% / D
Consommation d'énergie par cycle (lavage / séchage)	kWh	0.47 / 2.7
Consommation d'eau par cycle (lavage / séchage)	L	45 / 64
Puissance d'essorage	tr/min.	1400
Classe d'efficacité d'essorage	A – G	B
Niveau sonore	dB(A)	72
Commande / écran		
Écran LED (extragrand / grand)	• / –	
Mise en marche différée	•	
Affichage du temps restant	•	
Charge max./programme	•	
Touche Pause avec fonction reprise	•	
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage / options	14 / 10	
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	
Capteur de poids	•	
Sécurité enfants	•	
Surveillance du niveau de la mousse	•	
Détection anti-balourd	•	
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	
Accessoires en option		
Tiroir-socle (H: 32 cm)	Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3	
Prix TVA incl. / excl.	2365.– / 2187.80	
CAR TVA incl. / excl.	10.81 / 10.–	




Four encastrable dans une armoire haute

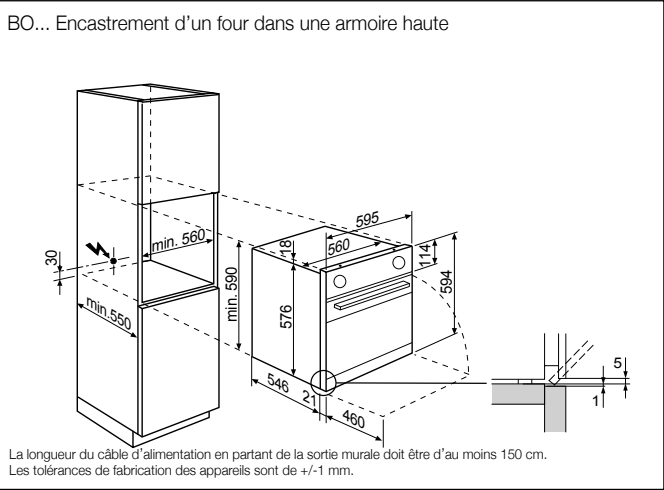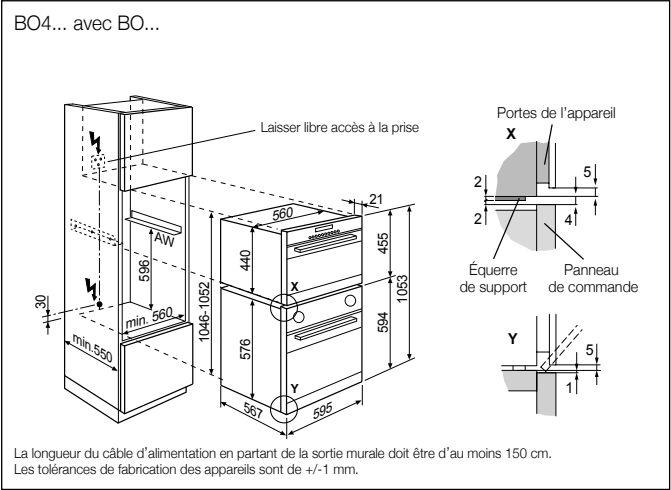


Micro-ondes encastré

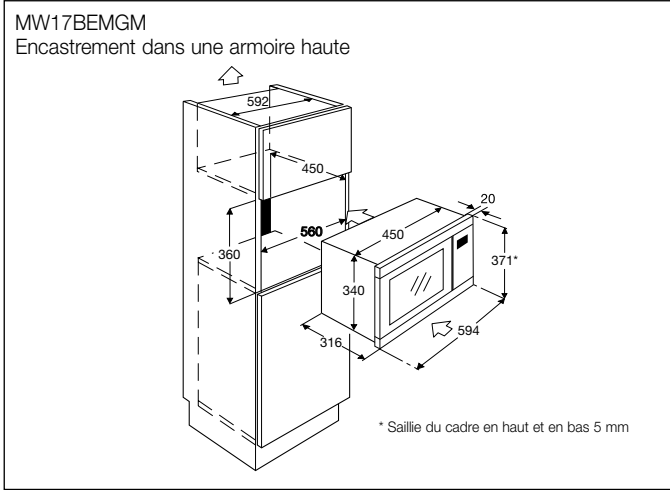

Cuisinières et fours encastrables sous plan

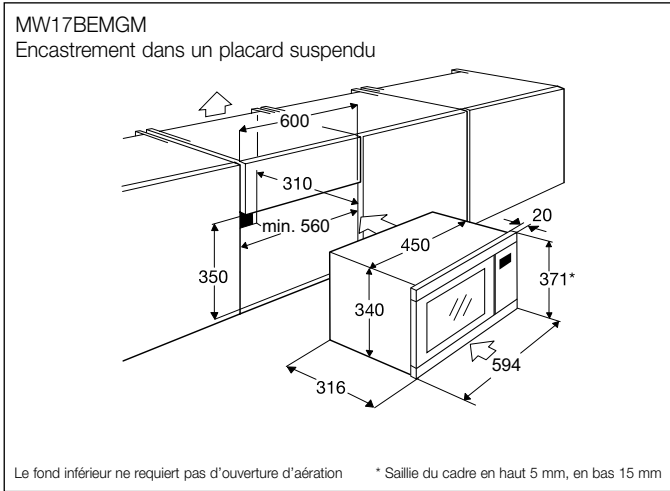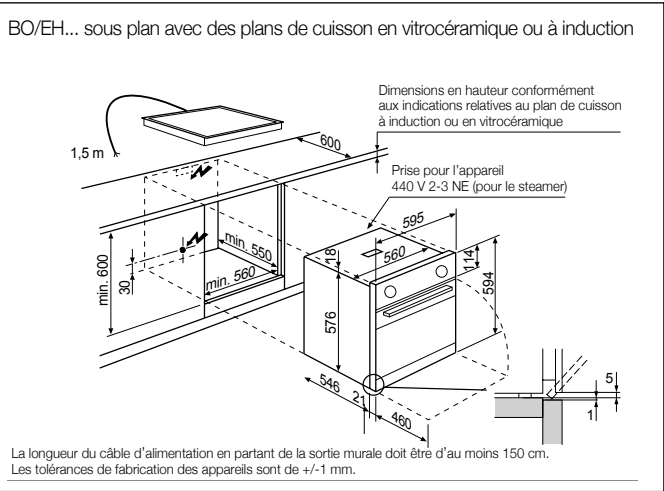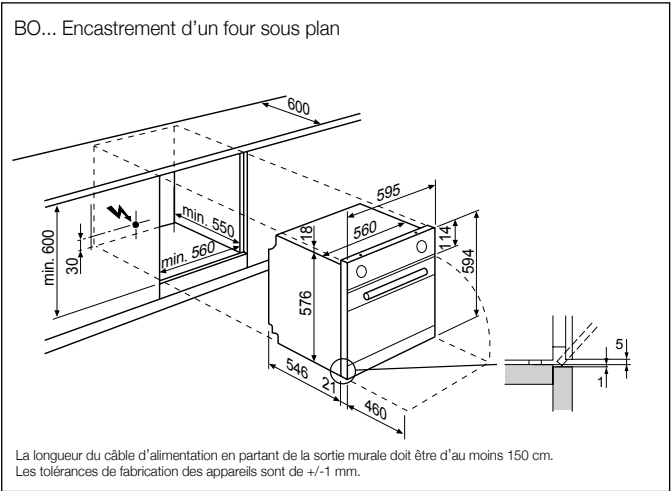


Plans de cuisson autonomes à corps de chauffe rayonnant

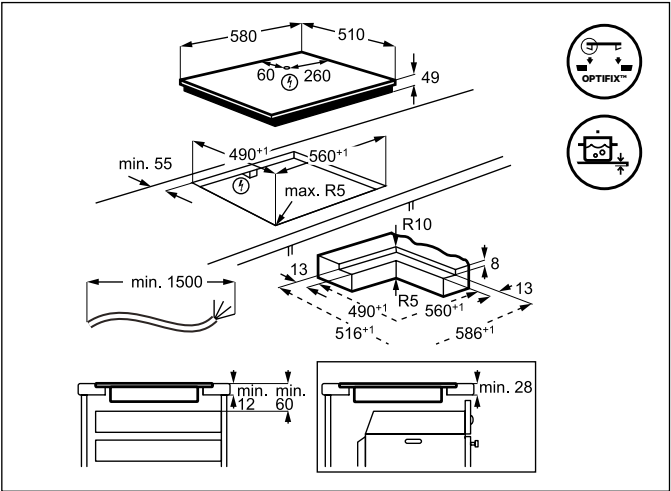


KFA58DIO/KFA58SIO

Plan de cuisson Autark à éléments chauffants radiants

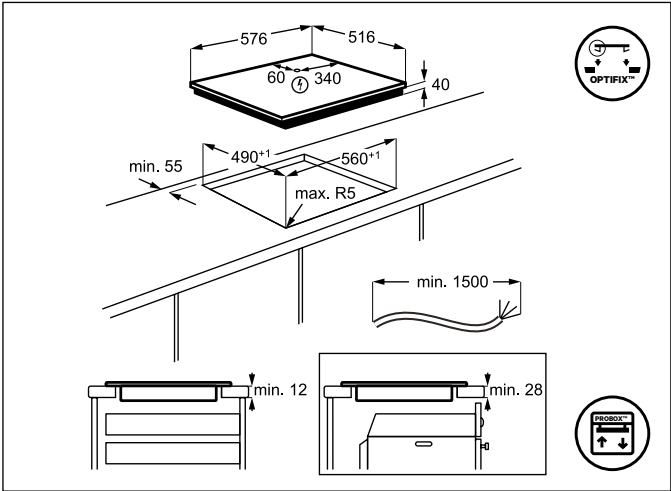


KFA58DM/KFA58SM


Plans de cuisson à corps de chauffe rayonnant commandés par la cuisinière ou par le boîtier de commande, platines de cuisson, boîtiers de commande

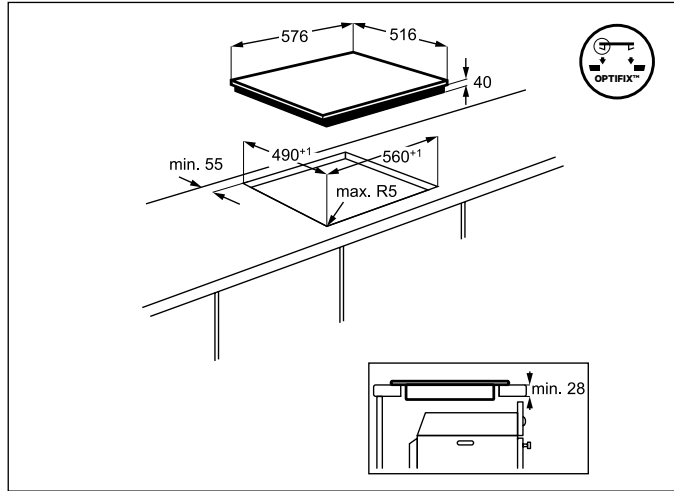


KFA58HPM/KFA58HM

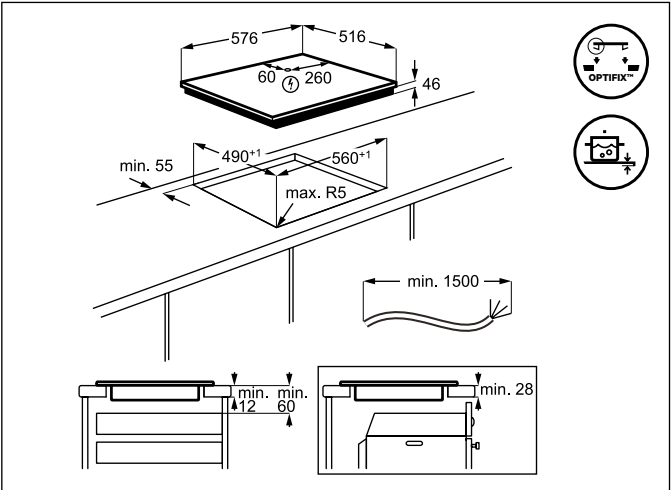


KFA58DIM/KFA58SIM

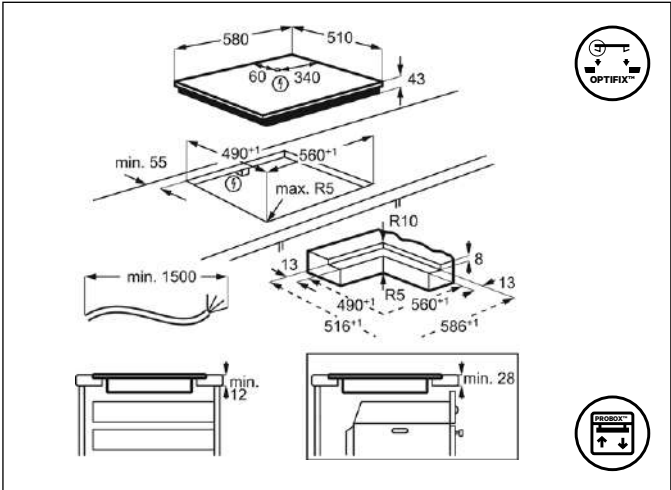

KFA58DO

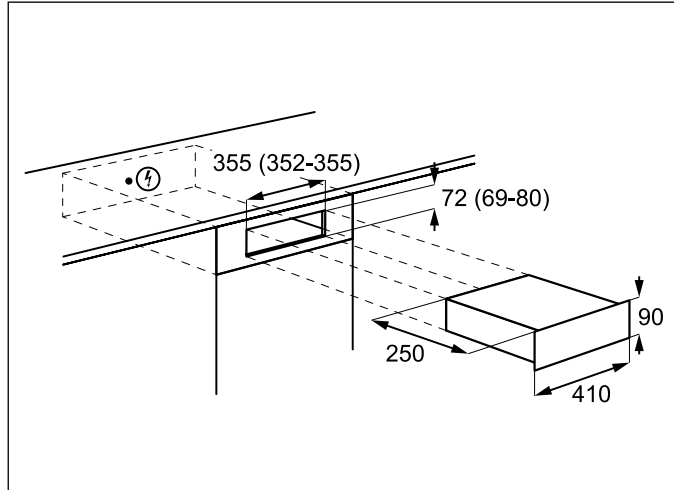


ESGL4ECN/ESGL4ESP/ESGL4EWE

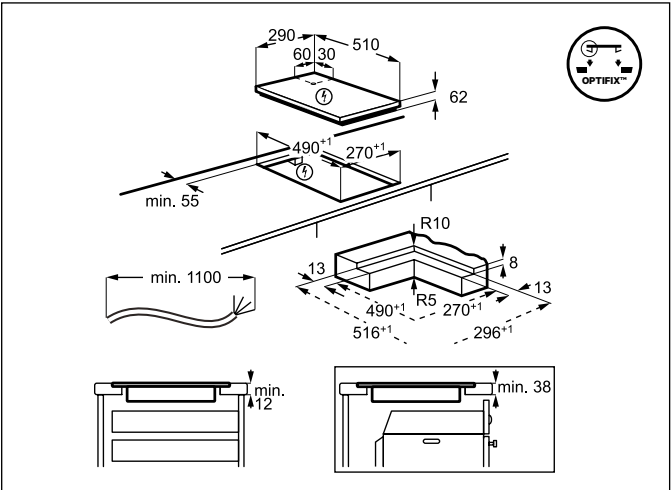


KFA29SIO

Hottes aspirantes

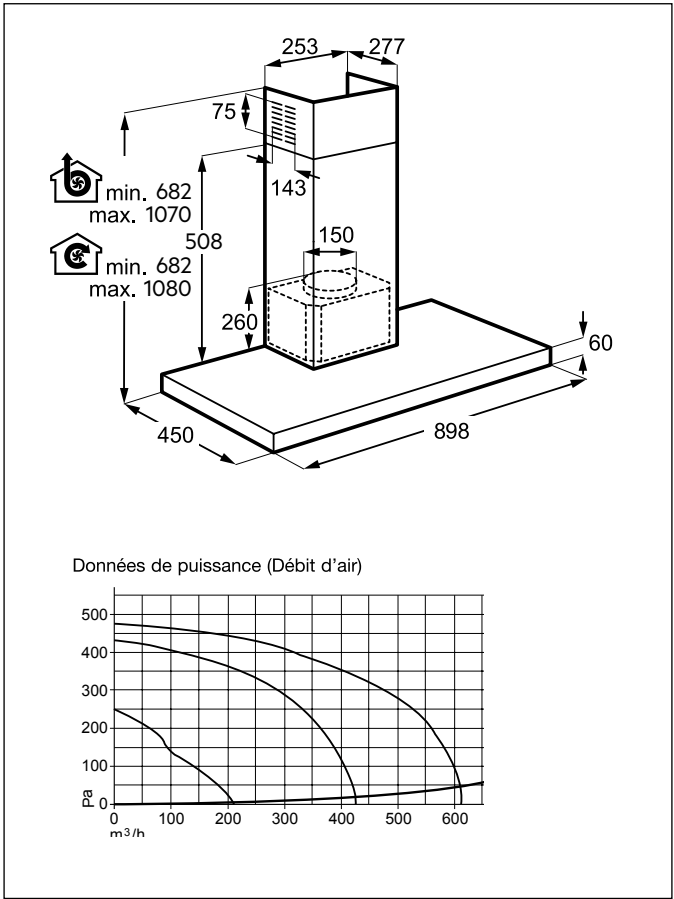


Hotte design murale AWH9416AM

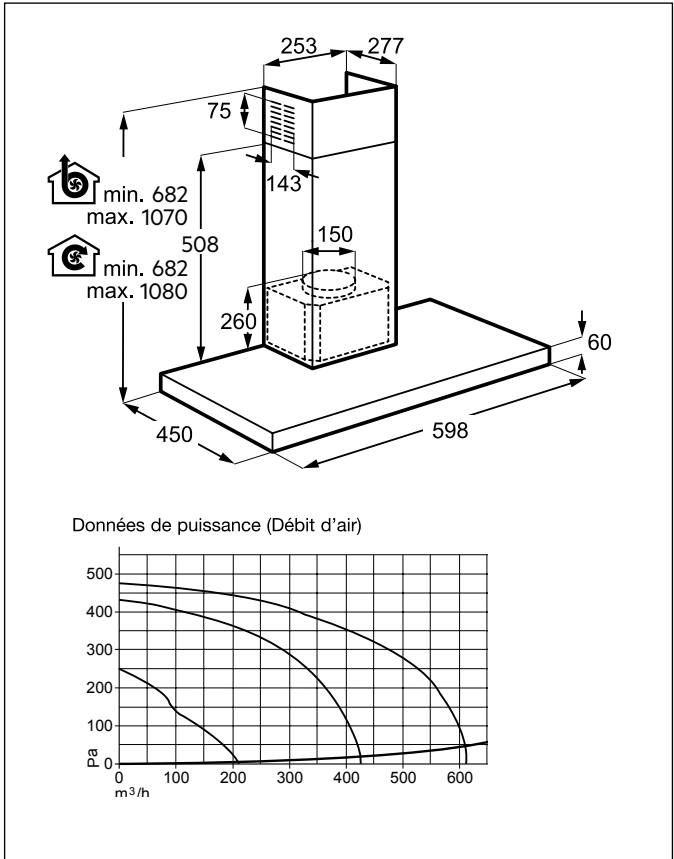


Hotte design murale AWH6416AM Montage et dimensions différents du modèle précédent


Hottes aspirantes

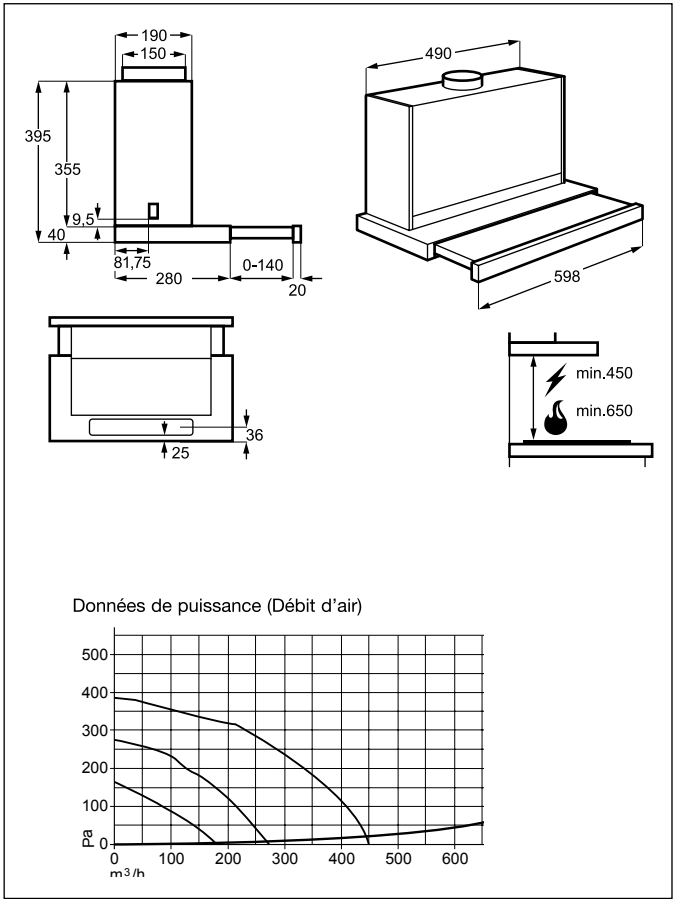

ADF6052AM/AB/AW Montage et dimensions différents du modèle précédent ADF6051

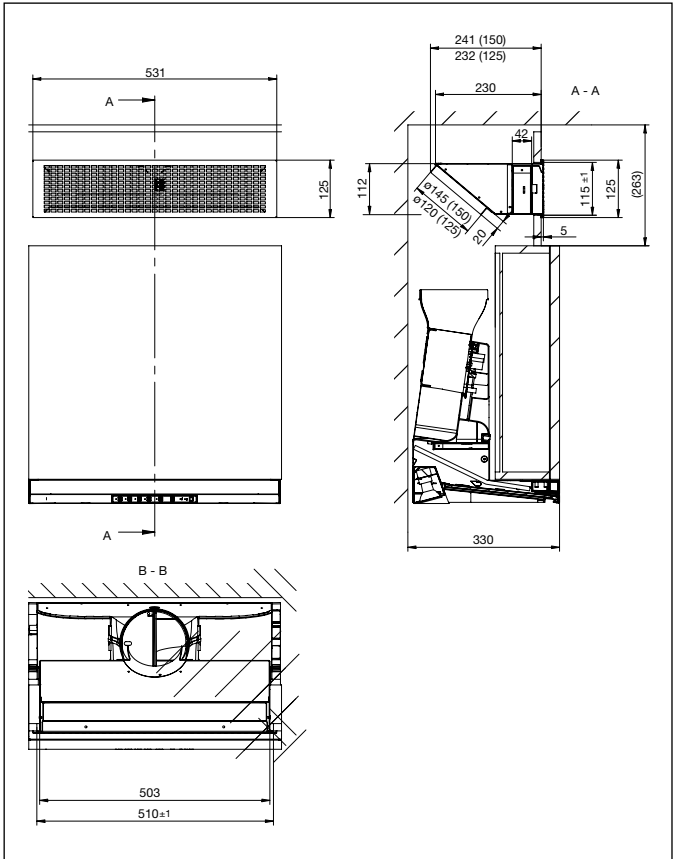


ULSLLF / ULSLLF125

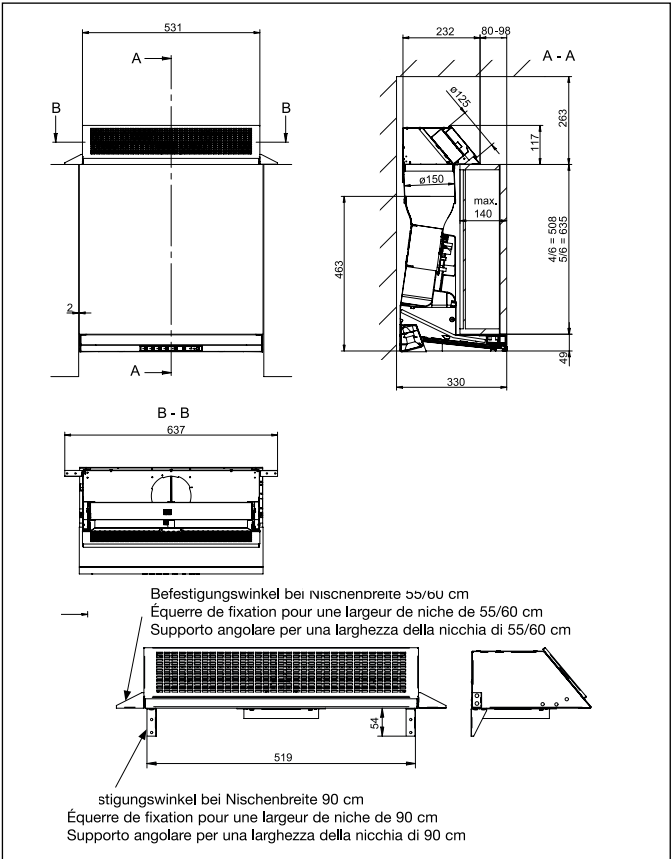


ULSLLF150A

Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables

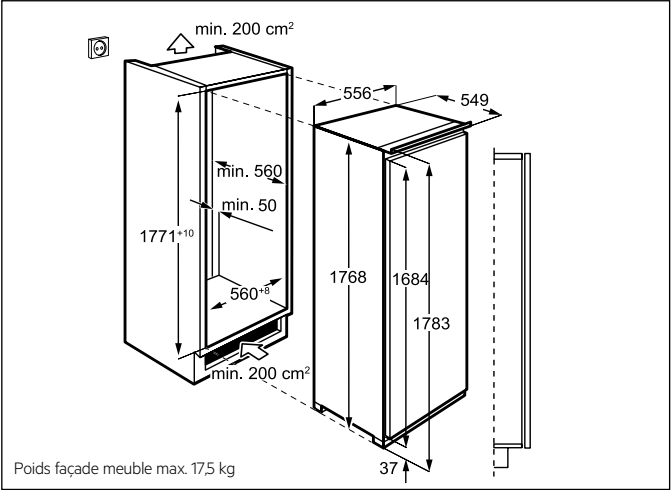


AIK2654R

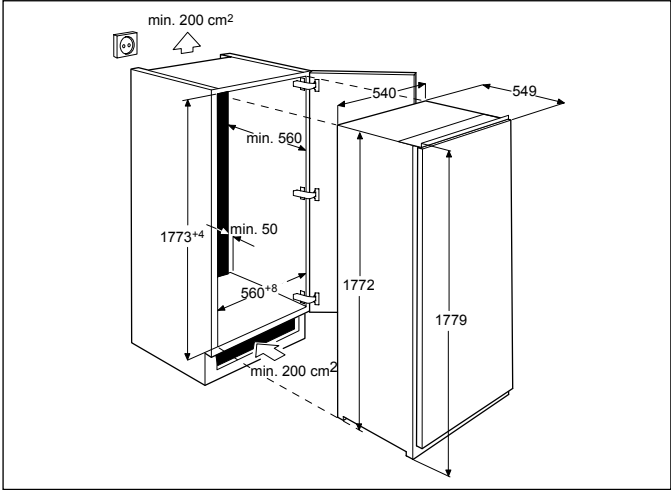


AIK3024R


Réfrigérateurs intégrables

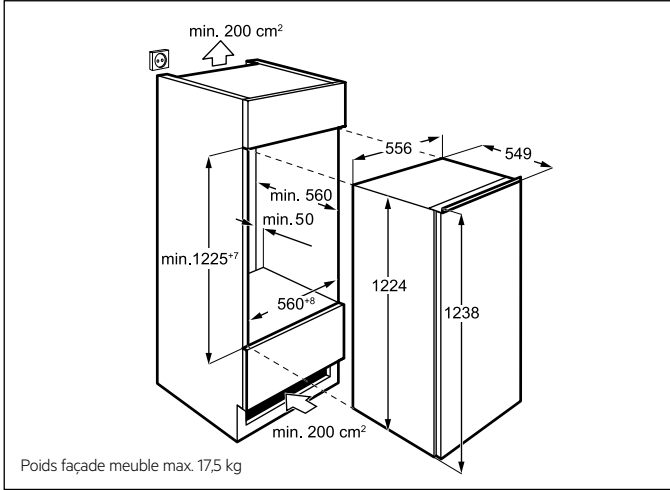


AIK2023R/L

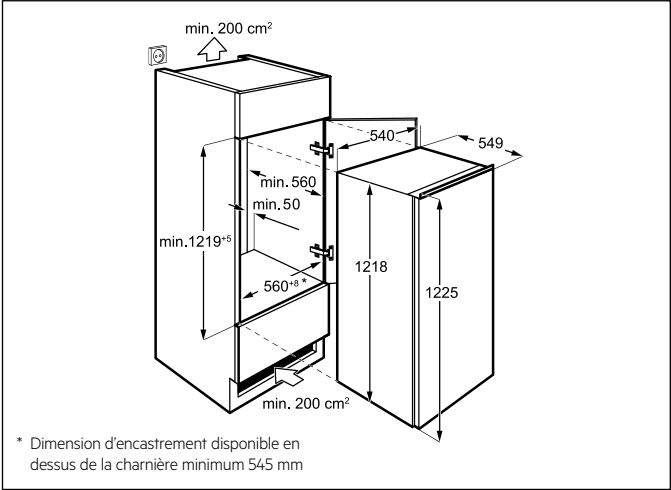


AIK2104R/L

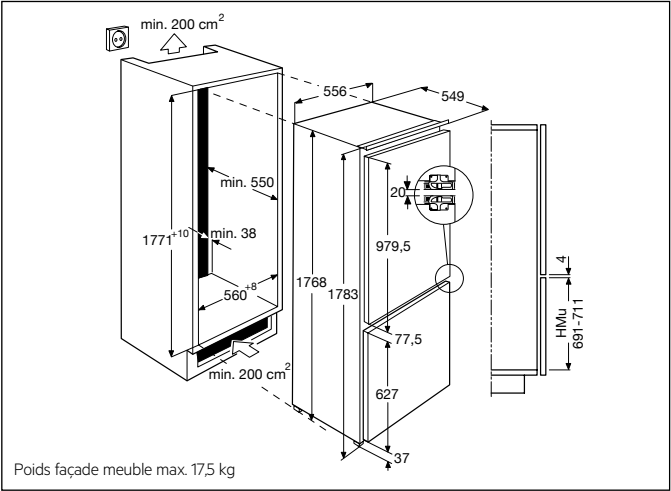


AIK2853R/L / AIK2650R/L

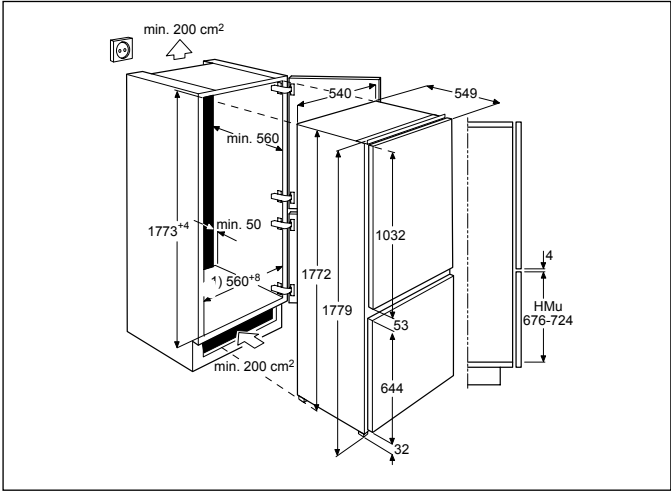


AIK2710R/L

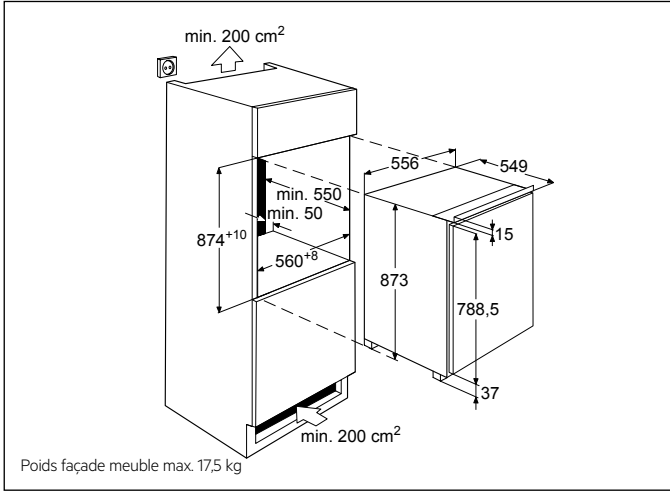


AIK1344R/L

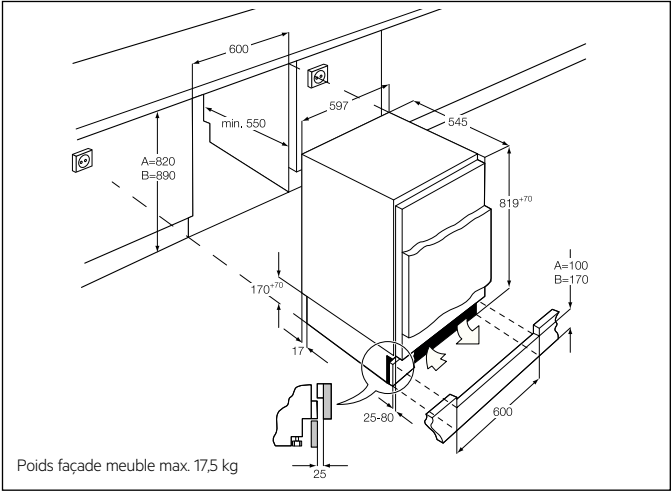

AUK1173R/L

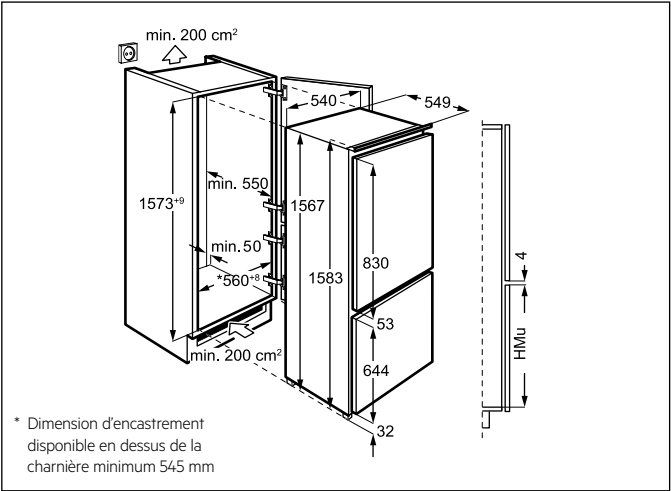

AIK2405R/L

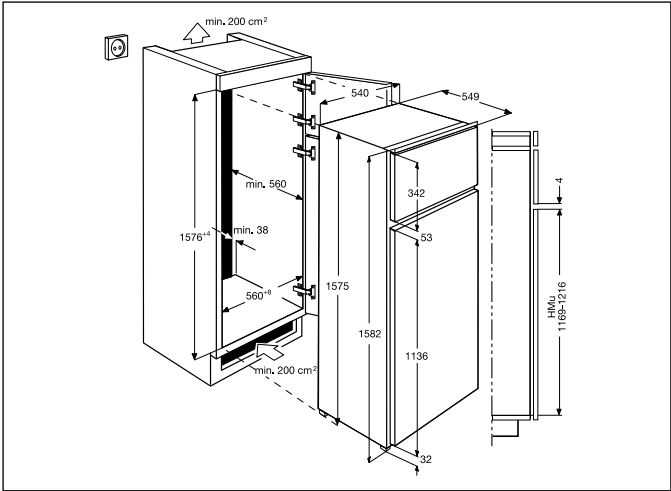

AIK2683R/L

Lave-vaisselle

l = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																		
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190			
880																			
870																			
860																			
850																			
840																			
830																			
820																			

Retour de socle s < 30 mm = découpe du socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 610 mm

GS60AI

l = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																		
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240			
940																			
930																			
920																			
910																			
900																			
890																			

Retour de socle s < 30 mm = découpe du socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 610 mm

GS60AI + FITS-ALLII

Lave-vaisselle

Montage de porte fixe: 3.0 – 5.5 kg**
Montage de la porte coulissante: 2.0 – 10 kg*

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
940																					
930																					
920																					
910																					
900																					
890																					
880																					

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 730 mm
* avec charnière TS15-60 : 7 – 15 kg
** Nous recommandons de fixer le panneau frontal lors du montage de la porte coulissante. Pour le montage d'une façade divisible avec montage de porte coulissante, veuillez utiliser l'accessoire M2DK2.

GS60AV / BV / GVS + GAES/60-60

Montage de la porte coulissante: 2.0 – 7.5 kg

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																		
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			
880																			
870																			
860																			
850																			
840																			
830																			
820																			

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 670 mm

GS45AV / BV

Montage de porte fixe: 3.0 – 5.5 kg**
Montage de la porte coulissante: 2.0 – 10 kg*

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																					
870																					
860																					
850																					
840																					
830																					
820																					

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 670 mm
* avec charnière TS15-60 : 7 – 15 kg
** Nous recommandons de fixer le panneau frontal lors du montage de la porte coulissante. Pour le montage d'une façade divisible avec montage de porte coulissante, veuillez utiliser l'accessoire M2DK2.

GS60AV / BV / GVS

Montage de porte fixe: 3.0 – 5.5 kg**
Montage de la porte coulissante: 2.0 – 10 kg*

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																		
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	
940																			
930																			
920																			
910																			
900																			
890																			

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 670 mm
* avec charnière TS15-60 : 7 – 15 kg
** Nous recommandons de fixer le panneau frontal lors du montage de la porte coulissante. Pour le montage d'une façade divisible avec montage de porte coulissante, veuillez utiliser l'accessoire M2DK2.

GS60AV / BV / GVS + FITS-ALLII


Montage de la porte coulissante: 2.0 – 7.5 kg

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																		
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			
920																			
910																			
900																			
890																			
880																			
870																			
860																			


Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 710 mm

GS45AV / BV + GAES/45-36

Dessins cotés entretien du linge

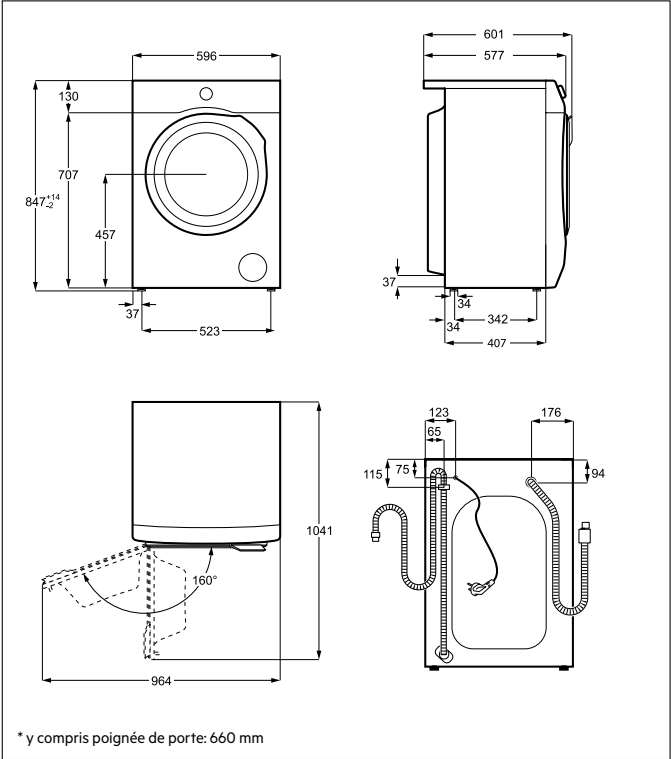


AWA-modèles

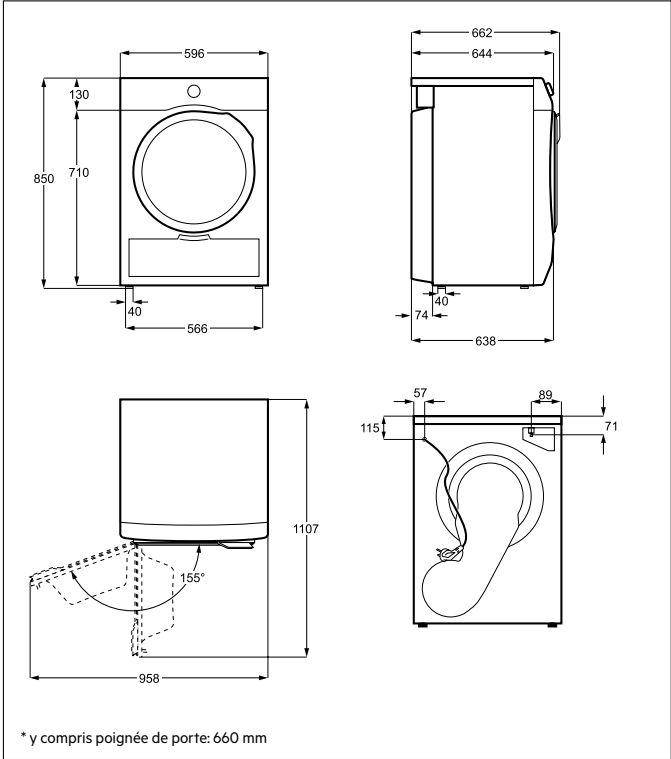


AWT-/THE-modèles


Dessins cotés entretien du linge

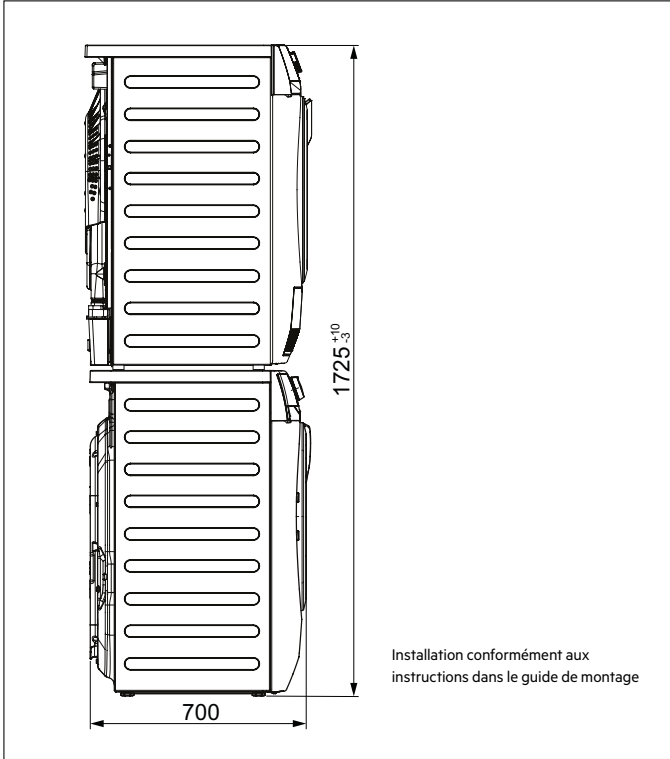

BR12/M1GHR12

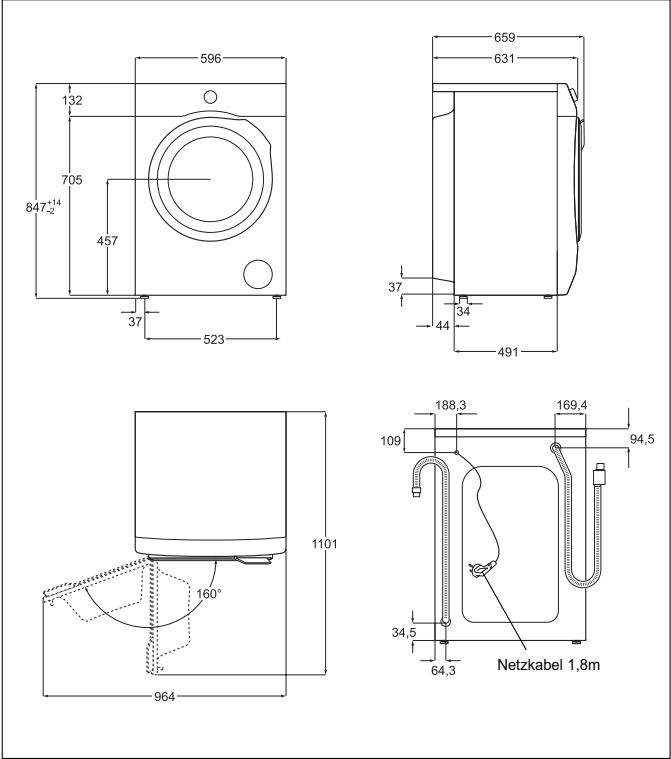

AWF9-modelli

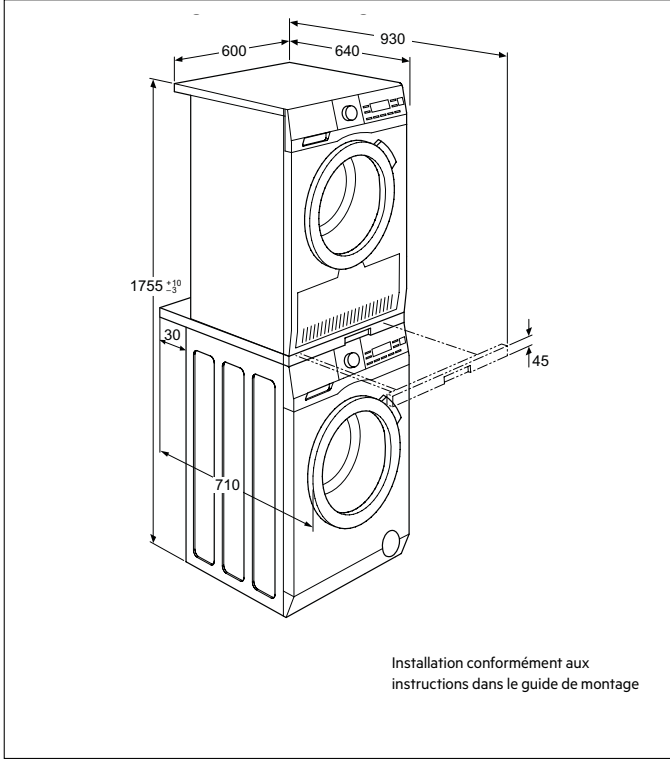

E1WYHSK1/E1WYHSK2

Accessoires fours et cuisinières

		incl. TVA	excl. TVA
TR1LFSTV	Rails télescopiques en acier inox (pour fours à vapeur, 1 paire à clipser sur les grilles de fixation, pour BOGESKM (pour le mode vapeur)	113.–	104.55
TR1LFAV	Rails télescopiques avec revêtement antiadhésif (pour fours), 1 paire à clipser sur les grilles de fixation, pour BO et EH	93.–	86.05
E10OEC02	Plaque Easy2Clean – Cuisiner sans coller (convient aux fours à vapeur), L 465 / P 385 mm, pour BO et EH	79.–	73.10
Jusqu'à épuisement du stock: M9O0EC01 Successeur: M9O0EC02	Plaque Easy2Clean à haut bord – Cuire sans coller L 465 / P 385 / H 40 mm	85.–	78.65
E900AF11	La plaque de cuisson Easy2Clean permet de cuire sans coller. Plaque de cuisson avec revêtement antiadhésif spécial d'ILAG. La graisse et la saleté ne collent pas. Nettoyage sans effort.	82.–	75.85
Jusqu'à épuisement du stock: CTGR-AP Successeur: CTGR-API	Plaque à gâteaux revêtue d'émail LongClean facile d'entretien (ne convient pas aux fours à vapeur), L 466 / P 385 / H 22 mm, pour BO et EH	59.–	54.60
Jusqu'à épuisement du stock: DPGR-AP Successeur: DPGR-API	Plaque à gâteaux à bord haut revêtue d'émail LongClean facile d'entretien (ne convient pas aux fours à vapeur), L 466 / P 385 / H 40 mm, pour BO et EH	59.–	54.60
E90HPS1	Pierre à pizza, planche à pizza en bois et coupe-pizza inclus, à placer sur la grille. L 380 / P 350 / H 15 mm, pour tous les fours	82.–	75.85
PKKS8	Ensemble de 8 récipients de cuisson, en acier chromé (pour le mode vapeur) avec plats perforés, adaptés à tous les steamers. Gastronorme ⅔, ¼, ⅓, ½ avec couvercle. Hauteur des récipients de cuisson: 45 mm.	227.–	210.00
E90OGC23	Récipients de cuisson en acier chromé avec plats perforés, adaptés à tous les steamers. 2 pièces, Gastronorme 2/3. Hauteur du récipient: 55 mm.	119.–	110.10
Dimensions gastronorme			
⅓ = L 325 P 176 mm	⅔ = L 325 P 131 mm		
⅔ = L 325 P 354 mm	⅓ = L 176 P 162 mm		
¼ = L 265 P 162 mm	½ = L 176 P 108 mm		

Accessoires de montage plans de cuisson en vitrocéramique

		incl. TVA	excl. TVA
TSB55-GK	Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction. Largeur 51 cm *	160.–	148.00
TSB60-GK	Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction. Largeur 56 cm *	190.–	175.75
TSB90-GK	Protection thermique et contre les contacts accidentels pour l'encastrement d'un tiroir sous les plans de cuisson en vitrocéramique à induction. Largeur 86 cm *	205.–	189.65
PBOX-6IR	compatible avec: KFA58DM / O, KFA58SM *	121.–	111.95

* jusqu'à épuisement du stock

Accessoires / Filtres pour hottes aspirantes

		incl. TVA	excl. TVA
Jusqu'à épuisement du stock: MCFB46 Successeur: MCFB46PL	Filtre à charbon actif OdourClean Plus pour les modèles AWH9416AM, AWH6416AM	120.–	111.–
Jusqu'à épuisement du stock: ECFB01 Successeur: ECFB01ST	Filtre à charbon actif OdourClean compatible avec AWH9416AM, AWH6416AM	61.–	56.45
Jusqu'à épuisement du stock: MCFB71 Successeur: MCFB82ST	Filtre à charbon actif standard compatible avec ADF6052	61.–	56.45
Jusqu'à épuisement du stock: MCFB73 Successeur: MCFB83PL	Filtre à charbon actif OdourClean Plus compatible avec ADF6052	120.–	111.00

Accessoires de montage pour hottes aspirantes

		incl. TVA	excl. TVA
ULSLLF150A	Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif OdourClean Pro, régénérable, raccordement Ø 150 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), carter et grille blancs, allant avec le placard suspendu sans panneau	535.–	494.90
ULSLLF	Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif OdourClean Pro, régénérable, raccordement Ø 150 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), grille blanche, allant avec le placard suspendu sans panneau	435.–	402.40
ULSLLF125	Set de recyclage de l'air avec filtre à charbon actif OdourClean Pro, régénérable, raccordement Ø 125 mm pour hottes encastrables (filtre: durée de vie jusqu'à 4 ans), grille blanche, allant avec le placard suspendu avec panneau	435.–	402.40

Service pour hottes aspirantes

		incl. TVA	excl. TVA
Produits sur mesure	Modèle hors série pour cheminées spéciales possible pour: AWH9416AM, AWH6416AM	(prix sur demande)	

Accessoires réfrigérateurs et congélateurs

		incl. TVA	excl. TVA
Jusqu'à épuisement du stock: M4RHBH01 Successeur: M4RHBH02	Support Universel pour 3 bouteilles prévu pour tous les réfrigérateurs et congélateurs intégrés	31.–	28.70
Jusqu'à épuisement du stock: WINERACK Successeur: WINERACK1	Support élégant pour 4 bouteilles, prévu pour: AIK2654, AIK3024, AIK2650, AIK2710, AIK2405, AIK2683, AIK2023, AIK2104, AIK1344	45.–	41.65
Panier en fil métallique DKGTK-RX	Prévu pour: AGT260, AGT145 Remarque: Les accessoires portant le suffixe -RX sont disponibles dans le magasin de pièces détachées.	52.–	48.10

Service réfrigérateurs et congélateurs

		incl. TVA	excl. TVA
KSUB	Supplément pour changement du côté de la charnière de porte (5 jours de travail)	net 72.–	66.60

Accessoires de montage pour lave-vaisselle

		incl. TVA	excl. TVA
FI60-M	Façade de porte chromée avec cadre décor (encastrement en norme EURO, hauteur de socle 15 cm) pour GS60AI. Dimension du cadre décor: H 54,2 / L 58,7 / D 0,2 cm jusqu'à épuisementdes stocks	160.–	148.00
FI60-W / -B	Façade de porte blanc ou noir, avec cadre décor (encastrement en norme EURO, hauteur de socle 15 cm) pour GS60AI. Dimension du cadre décor: H 54,2 / L 58,7 / D 0,2 cm	125.–	115.65
GAES/60-60	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour niche de 940 mm max. / hauteur de socle de 150 mm, max. pour lave-vaisselle entièrement intégrables de 60 cm	217.–	200.75
GAES/45-36	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour montage en sous-plan ⅙, pour lave-vaisselle entièrement intégrables, 45 cm	196.–	181.30
GTF60CN	Façade de porte ⅝ (chromé) pour GS60AI	160.–	148.00
GTF60WE / SW	Façade de porte ⅝ (métal) pour GS60AI	125.–	115.65
SKH1006055	Socle complet en bois avec revêtement plastique, H 10 / L 60 – 55 / P 60 – 50 cm (largeur niche 55 + 60 cm)	195.–	180.40
FITS-ALLII	Pieds de prolongation (6 cm) pour lave-vaisselle en norme EURO, 60 cm, pour des hauteurs de niches jusqu'à 94 cm maximum	57.–	52.75
M2DK2	Kit de fixation pour façades en deux parties avec fixation par porte coulissante. Convient à tous les lave-vaisselle EURO standard entièrement intégrés.	73.–	67.55

Service lave-vaisselle pour encastrables

		incl. TVA	excl. TVA
Schl.3mGA55/60	Rallongement du tuyau d'arrivée/évacuation et du câble de branchement au réseau. 3,5 m depuis la paroi de la niche (ajustement dans nos ateliers)	net 320.–	296.00
Schl.2mGA55/60	Rallongement du tuyau d'arrivée/évacuation et du câble de branchement au réseau. 2,2 m depuis la paroi de la niche (ajustement dans nos ateliers)	net 245.–	226.65
TS15-60	Charnière de porte plus robuste pour lave-vaisselle entièrement intégrés de 60 cm	net 235.–	217.40

Accessoires entretien du linge

		incl. TVA	excl. TVA
Jusqu'à épuisement du stock: M9YHODB1 Successeur: M9YHODB2	Balles de sechoir en laine	14.–	12.95
Jusqu'à épuisement du stock: E4YH200 Successeur: M1YHDROF	Panier de séchage pour les modèles avec pompe à chaleur*	82.–	75.85

*Uniquement adapté aux sèche-linge d'une profondeur de 60 cm, avec technologie de pompe à chaleur.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la fiche de compatibilité à l'intérieur. Instructions à l'intérieur.

Accessoires de montage pour lave-linge / sèche-linge

		incl. TVA	excl. TVA
Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Kit de raccordement avec plan de travail pour sèche-linge AEG	145.–	134.15
Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: M1GHB12	Garniture de connexion simple pour sèche-linge AEG	49.–	45.35
Jusqu'à épuisement du stock: N1WYHPE1 Successeur: M1WYHPE3	Piédestal avec tiroir pour lave-linge et seche-linge.	395.–	365.40

Service lave-linge / sèche-linge


		incl. TVA	excl. TVA
WTUB	Charnières réversibles sèche-linge (Attention: prière d'indiquer la position de la poignée)	net 120.–	111.00
SCHL3MEFW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3 m, délai 7 jours ouvrables	net 220.–	203.50
SCHL4MEFW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m, délai 7 jours ouvrables	net 285.–	263.65

Produits d'entretien et de nettoyage pour la cuisine

		incl. TVA	excl. TVA
Jusqu'à épuisement du stock: M3OCD300 Successeur: M3OCD301	Détartrant pour cuiseurs-vapeur, 250 ml	9.–	8.35
Jusqu'à épuisement du stock: M3OCS300 Successeur: M3OCS301	Spray nettoyant pour four et four à micro-ondes, 500 ml	10.–	9.25
Jusqu'à épuisement du stock: M3HCC300 Successeur: M3HCC301	Crème nettoyante pour plan de cuisson vitrocéramique, 300 ml	10.–	9.25
Jusqu'à épuisement du stock: M3SCS300 Successeur: M3SCS301	Spray nettoyant pour acier inoxydable, 500 ml	10.–	9.25
Jusqu'à épuisement du stock: M3RCS300 Successeur: M3RCS301	Spray nettoyant pour réfrigérateur, 500 ml	10.–	9.25
Jusqu'à épuisement du stock: M2GCP120 Successeur: M2GCP121	Clean And Care Box 3 en 1 (12 sachets à 50 g) pour lave-vaisselle et lave-linge	26.–	24.05
Jusqu'à épuisement du stock: M2GCP100 Successeur: M2GCP101	Super Care Détartrant puissant pour lave-vaisselle et lave-linge, 2 sachets à 100 g	16.–	14.80
Jusqu'à épuisement du stock: M2DCP050 Successeur: M2DCP051	Super Clean Dégraissant puissant pour lave-vaisselle, 2 sachets à 50 g	16.–	14.80
M2WCP051	Super Clean nettoyant en profondeur pour lave-linge, 2 sachets de 50 g	16.–	14.80

PENSEZ AU
WEBSHOP POUR
COMMANDER
RAPIDEMENT

Rendez-nous visite sur shop.electrolux.ch et commandez simplement et rapidement les accessoires qui vous conviennent ou produits d'entretien et de nettoyage pour vos appareils.

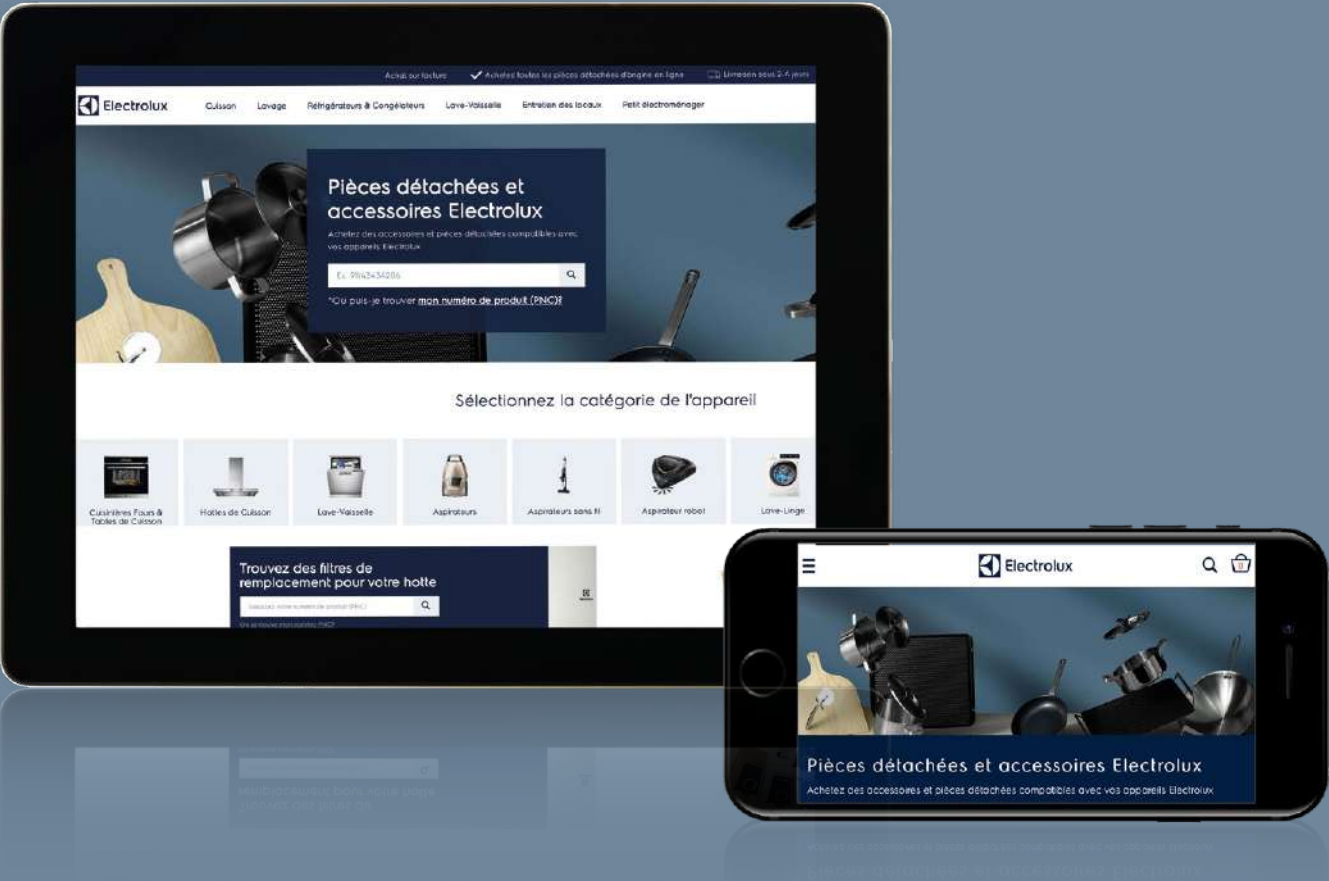

WebShop
Plus d'information

Signification des icones

Fours, Cuisinières et Micro-ondes

	Thermomètre à aliments Surveillance et contrôle de la température idéale au cœur des aliments
	Cuisson à la vapeur Pour la cuisson saine à la vapeur, sans branche ment d'eau ni pression
	Cuisson par chaleur alternée Plus Cuisson avec deux niveaux d'humidité. 75 % d'air chaud, 25 % d'humidité pour le pain et les gratins. 50 % d'air chaud, 50 % d'humidité pour les flans, les terrines et la célestine
	Régénération Réchauffement à la vapeur délicat et en douceur de plats cuits ou surgelés
	Pyrolyse Les résidus sont transformés en cendres à très haute température
	Catalyse Les éclaboussures de graisse sont oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques
	BakingPlus Cuire en ajoutant de l'humidité, pour davantage de volume et une belle croûte
	Programmation du temps de cuisson Pré-programmation du temps de cuisson, pour des mets cuits à la perfection
	Air chaud Pour cuire au four, mijoter ou rôtir simultanément, sur jusqu'à trois niveaux
	Fonction pizza/tarte Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants
	Chaleur supérieure et inférieure Pour cuire au four, mijoter ou rôtir sur un même niveau
	Sole Pour dorer les fonds ou cuire à blanc
	Gril à air chaud Pour cuire de gros morceaux de viande sur un niveau
	Gril Pour rôtir et toaster des aliments plats
	Sélecteurs escamotables Sélecteurs escamotables en tout temps, pour les protéger des mains d'enfants
	Fonction micro-ondes Pour réchauffer, cuire et décongeler des plats
	Micro-ondes et grill Pour griller, toaster ou gratiner des aliments en économisant du temps
	Micro-ondes et air chaud Pour cuire au four, mijoter, rôtir et sécher en économisant du temps
	Micro-ondes et chaleur supérieure/inférieure Cuisson traditionnelle en économisant du temps
	Fonction de décongélation Décongeler en douceur, pour préserver la qualité des aliments

Plans de cuisson

	Induction Réchauffez vos aliments plus rapidement sur ce champ de cuisson, grâce à la technologie d'induction alla tecnologia a induzione
	Commande à curseur DirectControl La zone de cuisson peut être réglée grâce à la fonction Slider, en déplaçant le doigt sur le bandeau de commande ou en choisissant directement la puissance voulue, grâce à un appui du doigt
	Commande Touch SingleControl Une simple pression du doigt suffit pour commencer à régler le champ de cuisson
	Identification de casserole automatique Cette fonction ne réchauffe que le fond de la casserole – mais pas les autres objets
	Fonction PowerBoost Chauffez de l'eau plus rapidement grâce à la fonction PowerBoost
	Zone de rôtissage Zone de rôtissage spécialement conçue pour les casseroles ovales
	Zone de cuisson à 2 cercles Les zones de cuisson variables permettent d'utiliser des casseroles et poêles de différentes tailles
	Zone de cuisson à 3 cercles Les zones de cuisson variables permettent d'utiliser des casseroles et poêles de différentes tailles
	Fonction pause Brève interruption de la procédure de cuisson, en commutant sur le maintien au chaud, puis retour à la puissance initiale
	Minuterie éco La minuterie calcule le moment précis où le champ de cuisson doit être éteint afin de finir de cuire le plat avec la chaleur résiduelle
	Sécurité enfants Lorsque le dispositif de sécurité enfants est activé, vous pouvez être absolument sûr que le champ de cuisson ne peut pas être enclenché
	OffSound Control Enclencher et désenclencher les sons de touche
	Contrôle OptiHeat L'affichage de la chaleur résiduelle à trois niveaux vous indique si le plan de cuisson est encore chaud, tiède ou presque froid
	Affichage de chaleur résiduelle Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud
	Automatisme début de cuisson Enclenche la zone de cuisson à pleine puissance pour un temps déterminé, puis la ramène automatiquement à la température programmée
	Design SlimFit Design compact, pour intégration dans toutes les profondeurs de plan de travail
	OptiFix™ Montage simple et rapide de champs de cuisson à plat
	ProBox Protection de température thermique et contre les contacts accidentels pour plans de cuisson en vitrocéramique

Hottes aspirantes

	Évacuation d'air La méthode la plus efficace pour éliminer les odeurs. La vapeur est conduite vers l'extérieur
	Recyclage d'air Les odeurs sont absorbées par un filtre à charbon actif, puis l'air purifié est recyclé dans la pièce
	IntenNiveau d'intensité Dès que le temps est écoulé, la fonction revient au niveau de réglage précédent
	Affichage saturation filtre à charbons actifs Prévient de la nécessité de remplacer, laver ou régénérer le filtre, selon le modèle
	Affichage nettoyage du filtre à graisse Indique quand il est nécessaire de nettoyer les filtres

Réfrigérateurs/congérateurs

	Réglage électronique du froid: Coolmatic® Avec la touche Coolmatic®, une température imposée dans l'espace de réfrigération de +2 °C est prescrite pour 6 heures. Idéal pour une réfrigération rapide après des achats importants.
	Réglage électronique du froid: Frostmatic® La touche Frostmatic® permet de réduire rapidement la température pour une période donnée.
	LongFresh La réfrigération de compartiment 0 °C bloque le «processus de vieillissement» des aliments frais. Compartiment de réfrigération LongFresh 0 °C d'AEG: pour une conservation des aliments frais jusqu'à 3 fois plus durable
	MultiFlow Garantit une température constante
	Montage avec porte vissée Avec cette technique d'encastrement, les charnières sont uniquement montées sur l'appareil. La face de meuble et la porte de l'appareil sont vissées pour former une seule unité plane.
	Montage avec porte couplée La porte de l'appareil est simplement couplée avec la porte du meuble, ce qui permet d'ouvrir et de fermer simultanément la porte du meuble et celle de l'appareil
	NoFrost L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace
	LowFrost Dégivrage manuel rare et nettoyage facilité
	TwinTech Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur /NaturaFresh™
	Tiroir ExtraChill Température plus basse que dans le reste du réfrigérateur
	LED Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme
	DynamicAir Le froid ventilé assure une température constante dans l'espace de réfrigération
	QuickDoorOpening Ouverture confortable et sans effort de la porte grâce à un mécanisme facile

Signification des icones

Lave-vaisselle

	AirDry™ L'ouverture entièrement automatique de la porte en fin de programme garantit un résultat de séchage optimal
	Bras satellite Double bras rotatif de rinçage
	Réglage en hauteur Réglage en hauteur du panier supérieur
	Raccordement à l'eau froide ou chaude Raccordement à l'eau froide ou chaude (max. 60 °C
	Moteur Inverter La pompe à détergent avec technique inverter garantit un fonctionnement très silencieux et n'exige pas d'entretien
	SoftSpikes Maintien sûr et soigneux des verres
	SoftGrips Supports pratiques pour verres à pied
	Tiroir à couverts Tiroir à couverts flexible, grâce aux
	TimeBeam Projection de la durée du programme pour lave-vaisselle entièrement intégré
	SpotControl Projection d'un point lumineux LED en deux couleurs
	QuickSelect™ Régler très simplement la durée du programme au moyen du bouton de réglage
	Porte à charnière Mécanisme confortable de porte à charnière pour les lave-vaisselle totalement intégrés selon la norme EURO
	Programme automatique Programme entièrement automatique avec reconnaissance par la machine du degré de salissure et du nombre de pièces dans les paniers
	Quick 30' La durée du cycle peut être réglée tout simplement à l'aide du bouton de réglage
	Extra Hygiène Cette option garantit l'élimination des germes sur la vaisselle et les couverts. Pendant le dernier cycle de rinçage, la température est maintenue à 70 °C pendant 10 minutes au minimum.
	Option TimeSaver Avec l'option TimeSaver, réduisez la durée du cycle jusqu'à 50 %
	Option XtraDry L'option XtraDry sèche les dernières gouttes
	Option XtraPower Cette option permet de laver une vaisselle très sale sans résidus trop tenaces. De bons résultats de lavage en peu de temps.
	Programme ExtraSilent Avec le programme Nightcycle, le niveau sonore déjà extrêmement faible de 39 dB(A) baisse à 37 dB(A) seulement.

Entretien du linge

	Tambour ménageant le linge Tambour équipé d'un gaufrage spécial et de petits trous arrondis
	Porte XXL La porte XXL avec son diamètre de 340 mm facilite le chargement et le déchargement
	FlexiDosePlus Récipient pour la lessive qui s'adapte aux différents types de lessive
	Touche Pause avec fonction reprise Vous pouvez charger sans problème les vêtements fragiles portant l'étiquette «lavable à la main uniquement»
	Programmes laine/soie Les programmes spéciaux laine et soie d'AEG conviennent même pour les vêtements fragiles portant l'étiquette «lavable à la main uniquement»
	Affichage du temps restant
	SensiCare Des capteurs d'humidité et de température ultramodernes déterminent et règlent la durée de séchage et la consommation d'énergie pour chaque chargement. Cela permet non seulement d'économiser du temps et de l'énergie mais aussi de préserver le linge.
	AquaFall Des nervures de battage éliminant l'eau humidifient le linge en continu pendant tout le cycle de lavage
	Eco-TimeSave C'est vous qui décidez: lavage économe en énergie ou lavage très rapide
	SoftPlus Améliore la répartition de l'adoucissant, protège vos vêtements et veille à ce qu'ils conservent toute leur douceur
	Filtre AutoClean AutoClean est un système de filtre d'autoépurat
	Moteur éco-inverseur Le moteur Inverter fonctionne avec la technologie à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50 % à celle des entraînements conventionnels
	Le programme Anti-Allergie Le programme Anti-Allergie combine un cycle de lavage puissant et une diffusion de vapeur pour éliminer les allergènes et les bactéries présents dans vos vêtements. Hygiène et propreté absolue jour après jour.
	Système SteamCare La formation de vapeur permet de réduire jusqu'à 30 % les faux plis, les vêtements sont rafraîchis rapidement et en douceur. Ainsi votre petite robe noire reste longtemps comme neuve.
	Système d'ouverture en douceur Système d'ouverture en douceur confortable pour les lave-linge à chargement par le dessus
	Soft Access Ouverture en douceur du tambour des lave-linge à chargement par le dessus
	Charnières modifiables Le choix entre quatre positions différentes de la poignée rend son utilisation encore plus simple

	Inversion automatique du sens de rotation L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser
	Filtre Easy Clean pour programme extra sec Système de filtre facile à nettoyer pour sèche-linge
	Filtre ÖKOFlow Filtre 2 en 1 qui récupère toutes les peluches libérées pendant le séchage et les retient efficacement
	Fonction mode (lave-sèche-linge) Vous choisissez entre les fonctions du lave-sèche-linge: laver, sécher ou les deux en un seul cycle
	Système GentleCare GentleCare sèche les vêtements à une température pratiquement réduite de moitié par rapport aux sèche-linge traditionnels pour éviter toute exposition excessive à la chaleur
	SmartSense Résultats de séchage optimales grâce à SmartSense
	Système DelicateCare Les mouvements et la température du tambour du sèche-linge sont sélectionnés avec une telle précision que chaque pièce de linge ressort entièrement sèche avec une forme intacte – qu'il s'agisse de lainages fragiles ou de vêtements outdoor exigeants
	Système CycloneCare CycloneCare prend soin de vos vêtements grâce à un séchage uniforme tout en délicatesse et en douceur
	Éclairage du tambour L'éclairage LED très pratique vous donne un meilleur aperçu du linge dans le tambour
	Système DualCare Adapte la température, le mouvement du tambour et la durée du programme aux différents textiles
	MixCare Cycle de séchage optimal et délicat pour le linge mixte de tous les jours, qui veille à ce que les vêtements ne soient pas endommagés, avec une faible consommation d'énergie.
	OneGo 20/60 min. Laver et sécher une charge mixte de 1 kg en une heure seulement, en un seul passage.
	QuickCare Lavage rapide et efficace à 30 °C, optimisé pour les charges mixtes coton et synthétiques.
	SmartSelect Grâce à l'interface utilisateur innovante, vous choisissez le programme qui vous convient et indiquez le degré de salissure ou de séchage de votre linge à l'aide d'icônes.

Contribution anticipée de recyclage

(CAR) pour les appareils ménagers

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Les composants toxiques qu'ils contiennent doivent être traités d'une manière respectueuse pour l'environnement et les matières recyclables doivent être valorisées.

La contribution anticipée de recyclage (CAR), comprise dans le prix d'achat d'un appareil, ne finance pas le recyclage futur de l'appareil acheté, mais bien celui des appareils actuellement usagés.

L'argent n'est pas thésaurisé, mais utilisé immédiatement pour la récupération. La contribution anticipée de recyclage est un montant fixe, perçu lors l'achat de tout appareil neuf; elle doit être indiquée de manière transparente pour les consommatrices et les consommateurs, dans toute information sur les prix, ainsi que dans les offres et les factures. Les recettes provenant de la CAR sont versées au pool de financement (fonds CAR). Ainsi, tous les appareils dont la récupération est financée par la CAR peuvent être restitués gratuitement, même sans achat d'un appareil neuf.

Où apporter les appareils électroménagers usagés?

Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS. La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous www.erecycling.ch

La CAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit.



Liste des appareils et tarif CAR du SENS

N° de catégorie	Catégorie de poids	Secteur d'appareils	CAR CHF incl. TVA	CAR CHF TVA excl.
		Grands appareils électroménagers		
100090	< 0,250 kg	Fours, appareils compacts, cuisinières,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg jusqu'à < 5 kg	appareils à micro-ondes, machine à café, tiroirs chauffants, plans de cuisson,	0.61	0.56
100110	≥ 5 jusqu'à < 15 kg	hottes aspirantes, lave-vaisselle,	2.50	2.31
100120	≥ 15 jusqu'à < 25 kg	lave-linge, lave-sèche-linge, sèche-linge, chauffe-eau	6.01	5.56
100200	≥ 25 jusqu'à < 70 kg		10.81	10.00
100210	≥ 70 jusqu'à ≤ 250 kg		20.02	18.52
		Réfrigérateurs / congélateurs / sèche-linge à pompe à chaleur		
100300	< 25 kg	Réfrigérateurs, congélateurs,	10.01	9.26
100310	≥ 25 jusqu'à < 100 kg	congélateurs-bahuts, armoires à vin,	28.11	26.00
100320	≥ 100 jusqu'à < 250 kg	Food-Center, sèche-linge à pompe à chaleur	50.05	46.30
100330	≥ 250 kg		60.06	55.56

Les accessoires d'encastrement, les boîtiers de commande encastrables, les sets de raccordement, etc. ne sont pas assujettis à la contribution anticipée de recyclage (CAR).

Le poids figure dans la déclaration de marchandises de chaque produit à la ligne Poids à vide. En cas d'enlèvement à domicile de l'appareil, un supplément de taxe sera facturé selon le temps effectif.

La réflexion et l'action écologiques comptent autant que vous

Pour la quatrième année consécutive, Electrolux a été désigné leader de son secteur dans la catégorie «Appareils électroménagers durables» dans le Sustainability Yearbook de Robeco-SAM, dans lequel les résultats en matière de développement durable des entreprises sont évalués.

Distinction

En 2011, le groupe Electrolux s'est vu récompensé par la Commission européenne pour ses efforts continus d'amélioration de son efficacité énergétique.



Siège principal

Electrolux SA Buckhauserstrasse 40 8048 Zurich www.electrolux.ch	Numéro principal Tél. 044 405 81 11 info@electrolux.ch	Vente Tél. 021 811 17 70	Commande Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch Prospectus: Via le formulaire de commande sur https://www.aeg.ch/fr-ch/support/download-brochures/
---	---	------------------------------------	---

Electrolux Taste Gallery, exposition et conseil

Veillez convenir d'un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps. Nous vous offrons également la possibilité d'une consultation dans un Electrolux Taste Galleries en dehors des heures d'ouverture officielles. Afin d'optimiser les prestations de service, les heures d'ouverture sont constamment évaluées. Pour cette raison, les heures d'ouverture peuvent varier. Vous trouverez les horaires actuels via l'URL www.electrolux.ch/taste-gallery.

Hotline conseil produits : 044 405 82 44

Service téléphonique pour questions: 0848 848 111

Berne Morgenstrasse 131 3018 Berne Tél.031 991 31 11 bern@electrolux.ch	Coire Comercialstrasse 19 7000 Coire Tél.081 258 70 50 chur@electrolux.ch	Kriens Am Mattenhof 4a 6010 Kriens Tél.041 419 46 10 kriens@electrolux.ch	Mägenwil Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Tél.062 889 93 87 maegenwil@electrolux.ch	Manno Via Violino 11 6928 Manno Tél.091 985 29 85 manno@electrolux.ch
du lundi au mercredi et vendredi: 9 h – 12 h / 13 h – 17 h	du mardi au vendredi: 9 h – 12 h 13 h 30 – 17 h	du mardi au vendredi: 9 h – 12 h 13 h 30 – 17 h	du mardi au jeudi: 9 h – 12 h 13 h 30 – 17 h	du mardi au vendredi: 9 h – 12 h 13 h – 18 h
jeudi: 9 h – 12 h / 13 h – 19 h		samedi: 9 h – 16 h	vendredi: 9 h – 12 h 13 h 30 – 16 h 30	fermé le lundi
Chaque premier samedi du mois: 9 h – 16 h				

Pratteln Schlossstrasse 1 4133 Pratteln Tél.061 312 40 70 pratteln@electrolux.ch	Préverenges Le Trési 6 B 1028 Préverenges Tél.021 811 17 71 preverenges@electrolux.ch	Saint-Gall Im Longville, Langgasse 8 9008 Saint-Gall Tél.071 260 26 66 st.gallen@electrolux.ch	Volketswil Bauarena, Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tél.044 947 30 80 volketswil@electrolux.ch	Zurich Buckhauserstrasse 40 8048 Zurich Tél.044 405 84 12 zuerich@electrolux.ch
du mardi au mercredi et vendredi: 9 h – 12 h 13 h 30 – 17 h	du lundi au vendredi: 8 h 30 – 12 h 13 h 30 – 17 h* *Vendredi jusqu'à 16 h 30	du mardi au vendredi: 9 h – 12 h 13 h 30 – 17 h samedi: 9 h – 16 h	du mardi au vendredi: 9 h – 12 h 13 h 30 – 17 h samedi: 9 h – 16 h	du lundi au jeudi: 8 h 00 – 12 h 13 h – 17 h vendredi: 8 h 00 – 12 h 13 h – 16 h 30

Commandes d'accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Téléphone 0848 848 111	ersatzteile@electrolux.ch www.shop.electrolux.ch	lundi à jeudi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 17 h vendredi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30
--	--	--

Hotline technique / utilisateur

Téléphone 0848 848 111 / tech.center@electrolux.ch
lundi à jeudi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 17 h
vendredi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30

Service d'installation

Téléphone 062 889 95 10 / einbau@electrolux.ch
lundi à jeudi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 17 h
vendredi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30

Service après-vente avec centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil Industriestrasse 10	3018 Berne Morgenstrasse 131	1028 Préverenges Le Trési 6 B, CP 76	6928 Manno Via Violino 11	8048 Zurich Buckhauserstrasse 40
9008 Saint-Gall Langgasse 10	6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b			

Votre revendeur spécialisé

AEG