

AEG

ELETTRODOMESTICI

APPARECCHI DA INCASSO

E A POSA LIBERA

2025 | 2026



stampato in
svizzera



Le nostre brochure sono realizzate in FSC®-carta certificata.



* rispetto all'ENTSO-E-Mix Corrente normale

Catalogo valido dal 01.03.2025

Consegna alla rivendita:

Cargo Domicilio o camion.



La dichiarazione merci

La dichiarazione merci può essere scaricata comodamente dal nostro sito nella sezione «Prospetti» oppure può essere consultata tramite il codice QR.

AEG: PIONIERI CON UNA VISIONE

Da sempre sviluppiamo prodotti in grado di trasmettere la tranquillizzante sensazione di avere tutto sotto controllo – nella tenuta della casa, in cucina e nella cura del bucato. Nel fare ciò prendiamo in considerazione sia le condizioni di oggi, sia le sfide di domani, affinché i nostri prodotti possano essere sempre un passo avanti.

Cucine	6
Forni da incasso	8
Forno a microonde	11
Cucine da incasso	12
Cucine a posa libera	13
Piani di cottura	14
Piani di cottura	16
Cappe	20
Cappe aspiranti	21
Freddo	24
Apparecchi del freddo da incasso	26
Apparecchi del freddo a posa libera	30
Lavaggio stoviglie	34
Lavastoviglie	36
Cura del bucato	38
Lavaggio	39
Asciugatrici	42
Lavascinga	46
Disegni quotati	48
Accessori	60



IL MARCHIO TRADIZIONALE NELLE MANI MIGLIORI

Dal 1994 AEG fa parte del Gruppo Electrolux, rinomato a livello mondiale.

In Svizzera il marchio tradizionale tedesco viene gestito con successo dal 1° gennaio 2005 da Electrolux SA, con sede a Zurigo.

Electrolux SA Svizzera, leader del mercato

Con i marchi Electrolux e AEG, Electrolux Svizzera è leader di mercato nel settore degli elettrodomestici. Una politica aziendale lineare e orientata alle persone e alle loro necessità costituisce l'eccellente base di fiducia tra produttore, struttura commerciale e clienti finali.

Zurigo – la sede centrale

La sede centrale di Electrolux Svizzera ospita la direzione aziendale e tutti gli uffici amministrativi nonché – come ampia vetrina aziendale – il più importante degli dieci Electrolux Taste Galleries con studio cucina. L'edificio sulla Badenerstrasse 587 a Zurigo Altstetten, che risale al 1948, è un edificio industriale d'epoca la cui facciata è posta sotto la tutela dei monumenti.

Taste Galleries

Electrolux propone le sue Taste Galleries in dieci sedi sparse nelle principali regioni svizzere: a Zurigo, Basilea (Pratteln), Berna, Coira, Lucerna (Kriens), Mägenwil, San Gallo, Volketswil (Bauarena), Losanna (Préverenges) e Lugano (Manno). Questi centri sono dotati di uno showroom per la consulenza e l'assistenza personale dei clienti, di una cucina attrezzata per i corsi culinari e di un Quickshop che propone vari accessori.

Centro logistica di Mägenwil

Dal 1983 il Centro logistica a Mägenwil, situato in posizione centrale, garantisce un servizio clienti rapido e competente per tutta la Svizzera. Qui vengono registrate in forma centrale le esigenze di assistenza dei nostri clienti e si procede alla gestione e al coordinamento degli interventi del servizio clienti.

www.aeg.ch

Massima funzionalità ed un design fresco e attraente: così si presenta il sito Internet AEG intuitivo e orientato all'utente. Con pochi clic potrete trovare tutte le principali informazioni sui prodotti, sull'azienda e anche sulla consulenza e l'assistenza globale offerte. Inoltre, è possibile scaricare la documentazione completa; ad esempio dichiarazioni merci, istruzioni per l'uso e documenti di progettazione in formato PDF.

Presente in tutto il mondo

Electrolux è uno dei principali costruttori di elettrodomestici a livello mondiale con sede nella capitale svedese di Stoccolma. Il Gruppo occupa nel mondo circa 49.000 collaboratori. La gamma di prodotti comprende principalmente lavatrici e asciugatrici, frigoriferi e congelatori, forni e cucine, piani di cottura, forni a microonde, cappe aspiranti e lavastoviglie. Ogni anno vengono venduti circa 60 milioni di elettrodomestici in 120 paesi.



CUCINE

Abbiamo il forno e lo steamer ideali per voi.

I forni e gli steamer AEG offrono le giuste funzioni per ogni gusto e tecnica di preparazione. Scoprite i fantastici risultati con ogni metodo di cottura, classica al forno, con funzione grill e arrosto, che si ottengono con un forno multifunzionale o assaporate aromi nuovi che solo un cuocivapore sa regalare.



Cottura a vapore

Per la cottura sana a vapore senza allacciamento all'acqua e senza pressione



Termometro per alimenti

Controllo e monitoraggio della temperatura interna ideale negli alimenti



Cottura alternata Plus

Cottura con due livelli di umidità (basso / alto). Regolazione automatica dell'umidità



Rigenerazione

Riscaldamento delicato e uniforme di alimenti congelati o cotti con l'ausilio del vapore



BakingPlus

Cottura con aggiunta di umidità iniziale per un maggiore volume e una crosticina perfetta



Aria calda

Consente di cuocere, rosolare ed arrostitire su tre livelli contemporaneamente

Forno a vapore Multi/Compact 45



Modello	BOGESKM	BO4GESKM	BO4GEMKM	
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Testo in chiaro e simboli ★ Termometro per alimenti ★ Cottura con regolazione livello umidità (basso e alto) ★ Placca da forno XL 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Testo in chiaro e simboli ★ Termometro per alimenti ★ Cottura con regolazione livello umidità (basso e alto) ★ Placca da forno XL 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Testo in chiaro e simboli ★ Microonde e modalità di riscaldamento tradizionali ★ Funzione cottura a basse temperature ★ Placca da forno XL 	
Montaggio				
Tipo	Forno a vapore Multi	Compact 45 Forno a vapore Multi	Compact 45 Microonde Combi	
Colore: cromo (M), nero (B), bianco (W)	M	M	M	
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	594 × 595 × 567	455 × 595 × 567	455 × 595 × 567
Valori di allacciamento	V / A / kW	400V 2-3N / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2N, 230V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0, 3,0	400V 2N, 230V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0, 3,0
Comandi / display				
Comandi touch	•	•	•	
Potenza				
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	70	43	43
Classe di efficienza energetica	A+++ - D	A+	A+	-
Dotazione				
Sistema Steam: esterno / interno	• / -	• / -	- / -	
Serbatoio dell'acqua estraibile / cassetto per il riempimento dell'acqua	- / •	- / •	- / -	
Potenza massima del microonde	W	-	-	1000
Livelli di potenza del microonde		-	-	10
Ricette preprogrammate		180	180	90
Memoria per programmi propri		•	•	•
Pulizia				
Programma di pulizia a vapore	•	•	•	
Sicurezza				
Sicurezza bambini	•	•	•	
Memoria in caso di interruzione di corrente (ore)		72	72	72
Accessori (numero) forniti				
Pirolita di vetro con inserto forato		1	1	-
Teglia / teglia a bordo alto		1 / 1	1 / 1	1 / -
Griglia (acciaio cromato)		1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFSTV	TR1LFSTV	-
Prezzo IVA incl. / escl.		3175.- / 2937.10	2865.- / 2650.30	1915.- / 1771.50
CRA IVA incl. / escl.		10.81 / 10.-	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-

Forni da incasso



Modello	BOGEM	BOBEPM	BOBZD	
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Testo in chiaro e simboli ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display LED bicolore ★ Sistema di pulizia pirolitico ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display LED bicolore ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL 	
Montaggio				
Tipo	Forni da incasso	Forni da incasso, Pirolisi	Forni da incasso, BakingPlus	
Colore: cromo (M), nero (B), bianco (W)	M	M	M / B	
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567	594 × 595 × 567
Valori di allacciamento	V / A / kW	400V 2-3N / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 × 10 / 3,5, 3,5
Comandi / display				
Comandi touch	•	-	-	
Selettori di comando a scomparsa + 5 tasti di selezione rapida	-	•	•	
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-	
Potenza / dotazione				
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A+++ - D	A+	A+	A+
Ricette preprogrammate		60	45	45
Riscaldamento rapido		•	•	•
Pulizia				
Autopulizia pirolitica / catalitica	- / -	• / -	- / -	
Rivestimento smaltato LongClean	•	-	•	
Sicurezza				
Sicurezza bambini	•	•	•	
Memoria in caso di interruzione di corrente (ore)	(ore)	72	-	-
Accessori (numero) forniti				
Teglia / teglia a bordo alto		1 / 1	1 / 1	1 / 1
Griglia (acciaio cromato)		1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo IVA incl. / escl.		1815.- / 1679.-	1680.- / 1554.10	BOBZDM 1595.- / 1475.50
Variante di colore acciaio inox M		1815.- / 1679.-	1680.- / 1554.10	BOBZDM 1595.- / 1475.50
Variante di colore nero B		-	-	BOBZDB 1595.- / 1475.50
Variante di colore bianco W		-	-	-
CRA IVA incl. / escl.		10.81 / 10.-	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-

Forni da incasso



Modello	BOBZRM	BOBZ	BOB	BOAB
Highlights	★ Display LED bicolore ★ Sistema di pulizia catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Display LED bicolore ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Placca da forno XL
Montaggio				
Tipo	Forno da incasso Catalisi	Forno da incasso	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (M), nero (B), bianco (W)	M	M / B	M / B	B
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
Valori di allacciamento V / A / kW	400V 2-3 / 2-3 x 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 x 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 x 10 / 3,5, 3,5	400V 2-3 / 2-3 x 10 / 3,0, 3,0
Comandi / display				
Comandi touch	-	-	-	-
Selettori di comando a scomparsa + 5 tasti di selezione rapida	•	•	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-	•	•
Potenza / dotazione				
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A	A
Ricette preprogrammate	45	45	-	-
Riscaldamento rapido	•	•	-	-
Pulizia				
Autopulizia pirolitica / catalitica	- / •	- / -	- / -	- / -
Rivestimento smaltato LongClean	-	•	•	•
Sicurezza				
Sicurezza bambini	•	•	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (ore)	-	-	-	-
Accessori (numero) forniti				
Teglia / teglia a bordo alto	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo IVA incl. / escl.				
Variante di colore acciaio inox M	1565.- / 1447,75	BOBZM 1465.- / 1355,25	BOBM 1300.- / 1202,60	-
Variante di colore nero B	-	BOBZB 1465.- / 1355,25	BOBB 1300.- / 1202,60	960.- / 888,05
Variante di colore bianco W	-	-	-	-
CRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-

Apparecchi a microonde



Modello	BO4BEMGM	MW17BEMGM
Highlights	★ Display LED bicolore ★ Piatto girevole XL ★ Microonde e grill combinabili	★ Microonde e grill combinabili ★ Piatto girevole XL
Montaggio		
Tipo	Compact 45 microonde solo	Forno a microonde
Colore: cromo (M), nero (B)	M	B
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	455 x 595 x 567	371 x 594 x 316
Valori di allacciamento V / A	230V~ / 10A	230V~ / 10A
Cerniera della porta	sotto (porta a battente)	sinistra
Comandi / display		
Comandi a manopola girevole / touch	• / -	• / •
Display con cifre e simboli	•	•
Fine del tempo di cottura con segnale acustico	•	•
Indicazione dell'ora	•	•
Potenza / dotazione		
Vano cottura, laccato, illuminato	42	17
Potenza massima del microonde W	1200	800
Livelli di potenza del microonde numero / W	5 / 1000	5 / 800
Potenza del grill al quarzo	1200	800
Piatto di vetro girevole Ø cm	25,2	27,2
Programma di scongelamento automatico in base al tempo o al peso	•	•
Avvio rapido	•	•
Timer fino a 90 minuti	•	•
Contaminuti	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Accessori (numero) forniti		
Piatto girevole / griglia	• / •	• / •
Prezzo IVA incl. / escl.	1400.- / 1295,10	895.- / 827,95
CRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.-	6.01 / 5,56

* combinabile con tutti i forni da incasso 600 mm

** Incasso identico a elettrodomestici da incasso Compact 45, schema a pagina 49

Cucine da incasso



Modello	EHBZD	EHBZ	EHB	EHA
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display LED bicolore ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display LED bicolore ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Placca da forno XL
Montaggio				
Tipo	Cucina da incasso, BakingPlus	Cucina da incasso	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (M), nero (B), bianco (W)	M / B	M / B	M / B / W	B / W
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
Tensione / fusibile V / A	400V 2-3 / 2-3 x 16	400V 2-3 / 2-3 x 16	400V 2-3 / 2-3 x 16	400V 2-3 / 2-3 x 16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo, kW	3,5 / 10,85	3,5 / 10,85	3,5 / 10,85	3,0 / 10,10
Comandi del forno				
Selettori di comando a scomparsa + 5 tasti di selezione rapida	•	•	–	–
Selettori di comando a scomparsa	–	–	•	•
Comandi dei fornelli				
Regolatori energia a scomparsa / regolatori a doppio circuito	4 / as & pd	4 / as & pd	4 / as & pd	–
Potenza				
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71	77
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A+	A	A
Dotazione				
Ricette preprogrammate	45	45	–	–
Riscaldamento rapido	•	•	–	–
Pulizia				
Autopulizia pirolitica / catalitica	–	–	–	–
Rivestimento smaltato LongClean	•	•	•	•
Sicurezza				
Sicurezza bambini	•	•	–	–
Memoria in caso di interruzione di corrente (ore)	–	–	–	–
Accessori (numero) forniti				
Griglia (cromata)	1	1	1	1
Teglia / teglia a bordo alto	1 / 1	1 / –	1 / –	1 / –
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo IVA incl. / escl.				
Variante di colore acciaio inox M	EHBZDM 1655.– / 1531.–	EHBZM 1525.– / 1410.75	EHBM 1360.– / 1258.10	–
Variante di colore nero B	EHBZDB 1655.– / 1531.–	EHBZB 1525.– / 1410.75	EHBB 1360.– / 1258.10	EHAB 1020.– / 943.55
Variante di colore bianco W	–	–	EHBW 1360.– / 1258.10	EHAW 1020.– / 943.55
CRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–

Cucine a posa libera



Modello	FEHA6KV212	FEHA5KV112
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con timer ★ Cottura su più livelli 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con timer ★ Cottura su più livelli
Montaggio		
Tipo	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera
Colore: bianco (W)	W	W
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 - 867 x 596 x 600	858 x 500 x 600
Tensione / fusibile V	230V 2-3 N-E	230V 2-3 N-E
Fusibile A	2-3 x 16	2-3 x 16
Valori di allacciamento kW	8,8	7,8
Piedini regolabili	•	•
Forno		
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A	A
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	57	57
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminati	•	•
Impostazione della temperatura fino a °C	275	250
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Comandi dei fornelli		
Numero di zone di cottura	4	4
Pulizia		
Vano cottura smaltato Clean e pareti lisce	•	•
Sicurezza		
Supporto a parete antiribaltamento	•	•
Accessori (numero) forniti		
Teglia per torte	1	1
Placca/leccarda combinata	–	–
Griglia (cromata)	1	1
Prezzo IVA incl. / escl.	1320.– / 1221.10	1110.– / 1026.85
CRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.–	10.81 / 10.–


PIANI DI COTTURA

AEG rende il piano di cottura il punto d'interesse principale della vostra cucina. Posa a filo o acciaio inossidabile, il chiaro concetto di design dei piani cottura AEG soddisfa tutti i gusti. A voi non resta che scegliere tra induzione e vetroceramica.



Piani di cottura a induzione:

si scaldano rapidamente e sono estremamente reattivi, consentendo così di applicare con dimestichezza le varie tecniche di cottura, che richiedono temperature specifiche.



Fornelli elettrici/vetroceramica:

dotati di elementi riscaldanti radianti sotto una robusta superficie in vetroceramica, i piani di cottura elettrici sono lisci e facili da pulire.



Piani di cottura a induzione

Riscaldare gli alimenti più velocemente grazie alla tecnologia a induzione



Piani di cottura in vetroceramica HighSpeed

Con questa funzione viene scaldato solo il fondo della pentola e non gli altri oggetti



Comandi a slitta DirectControl

Il meccanismo di accensione Slider permette di attivare le zone di cottura semplicemente toccando e facendo scorrere il dito sui comandi



Funzione PowerBoost

Scaldare l'acqua più rapidamente grazie alla funzione PowerBoost



Piani di cottura autarchici a induzione




Modello	KFA58DIM	KFA58DIO
Highlights	Induzione CLASSE TOP <ul style="list-style-type: none"> ★ Design Slim-Fit ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ comandi a slitta bianchi con indicazione rossa ★ Zona arrosta a induzione ★ 14 livelli di potenza per una regolazione ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole 	Induzione CLASSE TOP <ul style="list-style-type: none"> ★ Design Slim-Fit ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ comandi a slitta bianchi con indicazione rossa ★ Zona arrosta a induzione ★ 14 livelli di potenza per una regolazione ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole
Montaggio		
Tipo	Induzione	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (M)	M	O
Dimensioni L x P x A, mm	576 x 516 x 49	580 x 510 x 49
Valori di allacciamento V / A / kW	400V 2N~ / 2x16 / 7,35	400V 2N~ / 2x16 / 7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Comandi / display		
Grafica della zona di cottura: stampa discreta / illuminata in rosso	• / -	• / -
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / •	- / •
Comandi touch	-	-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	14	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
*as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	180 - 210 / 3,7	180 - 210 / 3,7
*ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	145 - 180 / 2,8	145 - 180 / 2,8
*pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	145 - 265 / 2,3	145 - 265 / 2,3
*ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 145 / 2,5	125 - 145 / 2,5
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -	• / -
Accessori		
Accessori optional	pagina 62	pagina 62
Prezzo IVA incl. / escl.	1575.- / 1457.-	1575.- / 1457.-
CRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31




Modello	KFA58SIM	KFA58SIO	KFA29SIO
Highlights	Induzione CLASSE COMFORT <ul style="list-style-type: none"> ★ Design Slim-Fit ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento bianchi con indicazione rossa ★ 10 livelli di potenza ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole 	Induzione CLASSE COMFORT <ul style="list-style-type: none"> ★ Design Slim-Fit ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento bianchi con indicazione rossa ★ 10 livelli di potenza ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole 	Induzione CLASSE COMFORT <ul style="list-style-type: none"> ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento bianchi con indicazione rossa ★ 10 livelli di potenza ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole
Montaggio			
Tipo	Induzione	Induzione	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (M)	M	O	O
Dimensioni L x P x A, mm	576 x 516 x 49	580 x 510 x 49	296 x 516 x 62
Valori di allacciamento V / A / kW	400V 2N~ / 2x16 / 7,35	400V 2N~ / 2x16 / 7,35	230V~ / 1x16 / 3,6
Design SlimFit	•	•	-
OptiFix	•	•	•
Comandi / display			
Grafica della zona di cottura: stampa discreta / illuminata in rosso	• / -	• / -	• / -
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / -	- / -	- / -
Comandi touch	•	•	•
Zone di cottura / potenza			
Numero di livelli di cottura	9	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	2
*as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	180 - 210 / 3,7	180 - 210 / 3,7	145 - 180 / 2,5
*ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	145 - 180 / 2,8	145 - 180 / 2,8	145 - 180 / 2,5
*pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	145 - 180 / 2,8	145 - 180 / 2,8	-
*ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 145 / 2,5	125 - 145 / 2,5	-
Sicurezza			
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	- / •	- / •	- / •
Accessori			
Accessori optional	pagina 62	pagina 62	pagina 62
Prezzo IVA incl. / escl.	1170.- / 1082.35	1170.- / 1082.35	1040.- / 962.05
CRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Piani di cottura autarchici con corpi riscaldanti radianti

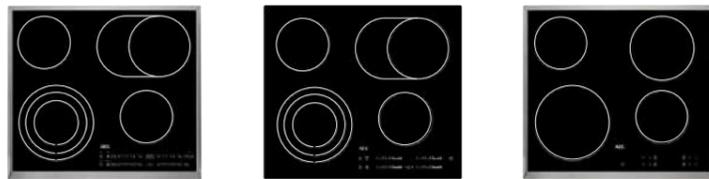

Modello	KFA58DM	KFA58DO	KFA58SM
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ comandi a slitta bianchi con indicazione rossa ★ 14 livelli di potenza per una regolazione ★ Zona di cottura a triplo circuito commutabile ★ Zona arrosto commutabile 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ comandi a slitta bianchi con indicazione rossa ★ 14 livelli di potenza per una regolazione ★ Zona di cottura a triplo circuito commutabile ★ Zona arrosto commutabile 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Comando con manopole bianchi con indicazione rossa ★ 10 livelli di potenza
Montaggio			
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -	• / •	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (M)	M	O	M
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm	576 x 516 x 43	580 x 510 x 43	576 x 516 x 43
Valori di allacciamento V / A / kW	400V 2N~ / 2x16 / 7,1	400V 2N~ / 2x16 / 7,1	400V 2N~ / 2x16 / 6,5
OptiFix	•	•	•
Comandi / display			
Grafica stampata della zona di cottura: bianca / bicolore	• / -	• / -	• / -
Comandi diretti Slider / comandi touch	• / -	• / -	- / •
Zone di cottura / potenza			
Numero di livelli di cottura	14	14	9
Corpi riscaldanti radianti	•	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	as	-
zona per brasiera / potenza mm / kW	pd 170 x 265 / 2,4	pd 170 x 265 / 2,4	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3	120, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3	210 / 2,3
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	170 / 1,5	170 / 1,5	180 / 1,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza			
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
OptiHeat Controlx / indicatore del calore residuo	• / -	• / -	- / •
Accessori			
Accessori optional	pagina 60	pagina 60	pagina 60
Prezzo IVA incl. / escl.	1370.- / 1267.35	1370.- / 1267.35	1010.- / 934.30
CRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Piani di cottura con corpi riscaldanti radianti azionati dalla cucina o da un pannello di comando, pannelli di comando da incasso

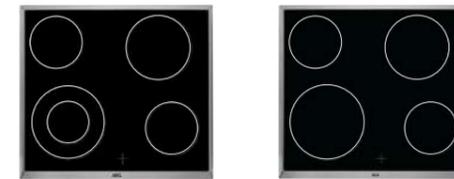

Modello	KFA58HPM	KFA58HM
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito commutabile 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Grafica bianca delle zone di cottura
Montaggio		
Tipo	Piani di cottura in vetroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando	Piani di cottura in vetroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (M)	M	M
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm	576 x 516 x 43	576 x 516 x 43
Valori di allacciamento V / A / kW	400V 2-3N~ / 2-3x16 / 6,4	400V 2-3N~ / 2-3x16 / 6,5
OptiFix	•	•
Comandi / display		
Grafica stampata della zona di cottura: bianca / bicolore	• / -	• / -
Attraverso i forneli	EHB, EHBZR, EHBZD	EHA, EHB, EHBZR, EHBZD
Attraverso la scatola degli interruttori	ESGL4E	ESGL4E
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Corpi riscaldanti radianti	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	vl	-
zona per brasiera / potenza mm / kW	-	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120, 210 / 0,9, 2,2	210 / 2,3
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8	180 / 1,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza		
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	- / •	- / •
Accessori		
Accessori optional	pagina 60	pagina 60
Prezzo IVA incl. / escl.	920.- / 851.05	835.- / 772.45
CRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Modello	ESGL4ECN
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Per 4 zone di cottura ★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre
Costruzione	Pannello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
Versione	cromo
Dimensioni dell'apparecchio (A x L x P)	410 x 250 x 90 mm
Dimensioni vano incasso (A x L)	355 x 72 mm
Comandi	
4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superficie scaldavivande	•
Manopole a scomparsa e illuminate	•
Indicazione per il mercato delle sostituzioni	
Connettore 14p	•
Prezzo IVA incl. / escl.	
Versione CN (acciaio cromato)	ESGL4ECN 675.- / 624.40
Versione SP (specchio)	ESGL4ESP 625.- / 578.15
Versione WE (bianco)	ESGL4EWE 625.- / 578.15

CAPPE ASPIRANTI

Il design della vostra cucina è decisivo nella scelta della cappa aspirante, sia che si tratti di un'unità di cucina classica o di una soluzione a isola come spesso dettato dallo stile di vita moderno che predilige gli open space. E l'assortimento AEG propone soluzioni in grado di offrire un'elevata funzionalità e un'estetica contemporanea.



Scarico dell'aria

Il metodo più efficiente per eliminare gli odori che fa fuoriuscire il vapore verso l'esterno



Ricircolo dell'aria

L'aria viene depurata dagli odori grazie ai filtri a carboni attivi prima di essere rimessa nella stanza

AWH9416AM

Cappa design da parete



Modello	AWH9416AM	AWH6416AM
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox ★ Design moderno a cubo, con schermo piatto da 6 cm ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox ★ Design moderno a cubo, con schermo piatto da 6 cm ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie
Montaggio		
Tipo	Cappa design da parete	Cappa design da parete
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale/colore	acciaio cromato con vetro	acciaio cromato con vetro
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm	60 x 898 x 450
Larghezza	mm	898
Valori di allacciamento	V / A / W	230 / 10 / 255
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / telecomando	- / • / -	- / • / -
Potenza / dotazione		
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3	1 / 3
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria	m ³ /h	600 / 470
Livello sonoro*	dB(A)	70
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	2 / bianco caldo	2 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica	A+++ - D	B
Ø del consumo energetico annuale	kWh	74,3
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3	2
Riduzione degli odori tramite filtro a carboni attivi OutdoorClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Finché le scorte: MCFB46 Successore: 1 x MCFB46PL	Finché le scorte: MCFB46 Successore: 1 x MCFB46PL
Riduzione degli odori tramite filtro a carboni attivi OutdoorClean (fino a 6 mesi di durata)	Finché le scorte: ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST	Finché le scorte: ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST
Accessori		
Accessori coordinati da pagina	pagina 60-61	pagina 60-61
Prezzo IVA incl. / escl.	690.- / 638.30	590.- / 545.80
CRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

Cappa aspirante piatta



Modello	ADF6052AM	ADF6052AW	ADF6052AB
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Comando semplice tramite pulsanti ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Comando semplice tramite pulsanti ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Comando semplice tramite pulsanti ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie
Montaggio			
Tipo	Cappa aspirante piatta	Cappa aspirante piatta	Cappa aspirante piatta
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •
Colore: cromo (CN), bianco (W), nero (SW)	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm	40 x 598 x 302	40 x 598 x 302
Larghezza	mm	600	600
Valori di allacciamento	V / A / W	230 / 10 / 124	230 / 10 / 124
Compensazione della profondità		•	•
Comandi / display			
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Potenza / dotazione			
Numero di motori standard / livelli di potenza	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo	m ³ /h	440 / 345	440 / 345
Livello sonoro*	dB(A)	60	60
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)			
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	1 / bianco caldo	1 / bianco caldo	1 / bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-	-
Classe di efficienza energetica	A+++ - D	C	C
Ø del consumo energetico annuale	kWh	57,6	57,6
Filtro			
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-	-	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	-	-
Riduzione degli odori tramite filtro a carboni attivi OutdoorClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Finché le scorte: 1 x MCFB73 Successore: 1 x MCFB83PL	Finché le scorte: 1 x MCFB73 Successore: 1 x MCFB83PL	Finché le scorte: 1 x MCFB73 Successore: 1 x MCFB83PL
Riduzione degli odori tramite filtro a carboni attivi OutdoorClean (fino a 6 mesi di durata)	Finché le scorte: 1 x MCFB71 Successore: 1 x MCFB82ST	Finché le scorte: 1 x MCFB71 Successore: 1 x MCFB82ST	Finché le scorte: 1 x MCFB71 Successore: 1 x MCFB82ST
Accessori			
Accessori coordinati da pagina	pagina 60-61	pagina 60-61	pagina 60-61
Prezzo IVA incl. / escl.	515.- / 476.40	485.- / 448.65	485.- / 448.65
CRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

¹⁾ Dimensioni apparecchio modificate rispetto al precedente ADF6051

²⁾ Colore dell'alloggiamento del coperchio: grigio


Accessori per il montaggio cappe aspiranti



Modello	ULSLLF ULSLLF125	ULSLLF150A
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie
Costruzione	Accessori per il montaggio	Accessori per il montaggio
Prestazioni		
Durata utile fino a 4 anni	•	•
Qualità costante dell'effetto filtrante grazie alla rigenerazione in forno	•	•
Comandi / Indicatori		
Cassetta del filtro facile da maneggiare da davanti, senza ausili	•	•
Dotazione		
Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio 115 x 510 mm)	•	•
Griglia di aerazione bianca	•	•
(tubo flessibile a cura del cliente)	•	•
Raccordo D = 150 mm o 125 mm	•	•
Dimensioni griglia di aerazione	A 125/L 531 mm	A 125/L 531 mm
Raccordo D = 150 mm	ULSLLF	ULSLLF150A
Prezzo IVA incl. / escl.	435.- / 402.40	535.- / 494.90
Raccordo D = 150 mm	ULSLLF125	
CRA IVA incl. / escl.	435.- / 402.40	


ULSLLF | ULSLLF125

Adatto a pensile con pannello
(misure di ritaglio: 115 x 510 mm)

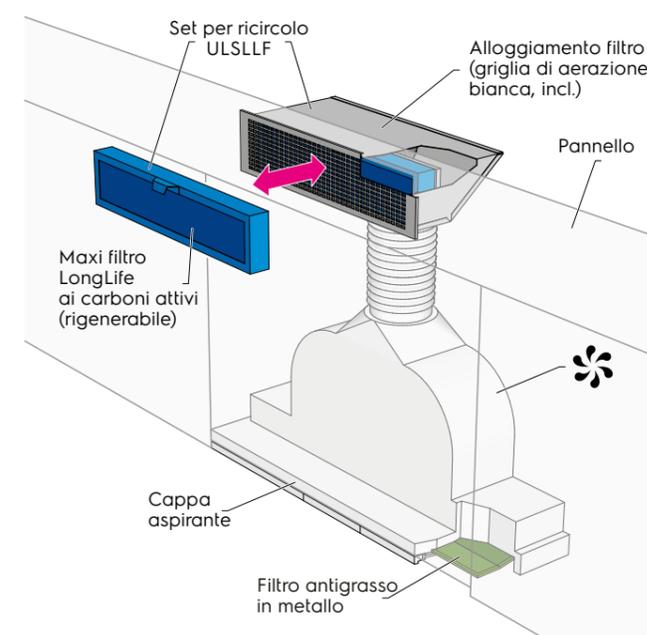

ULSLLF150A

Adatto a pensile senza pannello

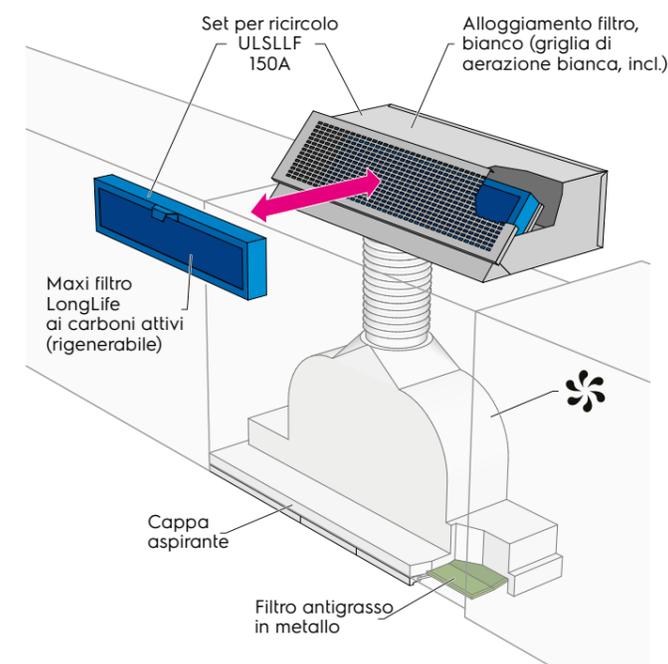

FREDDO

I frigoriferi AEG garantiscono un'efficienza energetica eccellente. Grazie ad un'ampia scelta di modelli da incasso, troverete sicuramente il frigorifero o il frigo-congelatore perfetto per le vostre esigenze.



Regolazione elettronica del freddo: Coolmatic®*

Con il tasto Coolmatic® è possibile preimpostare per sei ore nel vano frigorifero una temperatura nominale di +2°C. Soluzione ideale per il raffreddamento rapido dopo una spesa voluminosa. In seguito viene ripristinata la temperatura originariamente impostata. Naturalmente la funzione Coolmatic® può anche essere interrotta in anticipo. L'indicazione digitale della temperatura offre una rapida panoramica sulla temperatura impostata.

* Coolmatic® is a registered trademark of WAECO International GmbH



Regolazione elettronica del freddo: Frostmatic®

Con il tasto Frostmatic® la temperatura viene ridotta rapidamente per un determinato intervallo. Ciò garantisce un congelamento degli alimenti veloce e delicato. Al termine della procedura di congelamento Frostmatic® si disattiva automaticamente, ripristinando il funzionamento normale.



LongFresh

La II raffreddamento nel cassetto a 0°C blocca il «processo d'invecchiamento» degli alimenti freschi conservati – cassetto LongFresh a 0°C di AEG: prodotti freschi fino a 3 volte più a lungo, senza «se e ma».



MultiFlow

Garantisce una temperatura costante.



Montaggio porta fissa

Con questa tecnica tutte le cerniere sono montate esclusivamente sul frigorifero. Il frontale dello sportello del mobile e la porta dell'apparecchio vengono avvitate tra loro a formare un'unità fissa e piana.



Montaggio porta a rimorchio

La porta dell'apparecchio viene semplicemente accoppiata allo sportello del mobile, il che permette una contemporanea apertura e chiusura della porta dell'apparecchio e del mobile.



Frigoriferi da incasso con scomparto congelatore integrato



Modello	AIK2654R	AIK3024R
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Efficienza energetica A++ ★ Cibi freschi fino a 3 volte più a lungo con lo scomparto refrigerante LongFresh ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico a ricircolo d'aria MultiFlow 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Efficienza energetica A++ ★ Pratico cassetto XXL per bottiglie e verdure su guide telescopiche ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED



Montaggio		
Tipo	Frigorifero con scomparto freddo LongFresh	Frigorifero
Altezza della nicchia	mm 1780	mm 1780
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm 1769 x 557 x 549	1772 x 546 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R / W	R / W
Montaggio con sportello fisso / a trascinamento / SoftClosing	• / - / •	- / • / -
Valori di allacciamento	V / A 230 / 1,2	230 / 1,5
Potenza		
Consumo energetico	kWh/anno 191	166
Classe di efficienza energetica	A-G E	E
Emissione / classe di rumorosità:	dB(A) / A-F 34 / B	31 / B
Capienza utile totale	L 252	285
Capienza utile frigorifero	L 156	264
Capienza utile congelatore	L 22	22
Capienza utile cassetto LongFresh °C	L 74	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	• / -	- / •
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -	• / - / -
Impostazione separata della temperatura nello scomparto refrigerato LongFresh	•	-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	• / •	• / •
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	• / - / -	- / • / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (MultiFlow / DynamicAir)	• / -	- / •
Numero di cassette per verdure / LongFresh	- / 3	1 / -
Numero di ripiani di vetro	2	4
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	1	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	2 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	- / - / •	- / - / •
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico / acustico)	- / -	- / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	• / •	• / •
Accessori		
Griglia portabottiglie / Breakfast Tray (opzionale)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Prezzo IVA incl. / escl.	2605.- / 2409.80	2265.- / 2095.30
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Frigoriferi-congelatori da incasso, combinazioni di congelatori



Modello	AIK2650R/L	AIK2710R/L	AIK2405R/L
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Efficienza energetica A++ ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Efficienza energetica A++ ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Efficienza energetica A++ ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED



Montaggio			
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	mm 1780	mm 1780	mm 1580
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm 1769 x 557 x 549	1772 x 546 x 549	1572 x 540 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R / L / W	R / L / W	R / L / W
Montaggio con sportello fisso / a trascinamento / SoftClosing	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Valori di allacciamento	V / A 230 / 1,2	230 / 1,2	230 / 1,1
Potenza			
Consumo energetico	kWh/anno 219	219	218
Classe di efficienza energetica	A-G E	E	E
Emissione / classe di rumorosità:	dB(A) / A-F 34 / B	34 / B	35 / B
Capienza utile totale	L 262	271	233
Capienza utile frigorifero	L 189	198	161
Capienza utile congelatore	L 73	73	72
Capienza utile cassetto LongFresh °C	L -	-	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	- / •	- / •	- / •
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Impostazione separata della temperatura nello scomparto refrigerato LongFresh	-	-	-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	- / •	- / •
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-	-
Dotazione frigorifero			
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Refrigerazione a ricircolo d'aria (MultiFlow / DynamicAir)	- / -	- / -	- / -
Numero di cassette per verdure / LongFresh	2 / -	2 / -	2 / -
Numero di ripiani di vetro	4	4	3
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	-	-	-
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico / acustico)	• / •	• / •	• / •
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	- / •	- / •	- / •
Accessori			
Griglia portabottiglie / Breakfast Tray (opzionale)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Prezzo IVA incl. / escl.	2130.- / 1970.40	1910.- / 1766.90	1990.- / 1840.90
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Combinazione frigorifero
e congelatore da incasso,
frigoriferi con scomparto
congelatore integrato



Modello	AIK2683R/L	AIK2023R/L	AIK2104R/L
Highlights	★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED	★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED	★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED
Montaggio			
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Frigorifero	Frigorifero
Altezza della nicchia	1580	1225	1225
Dimensioni dell'apparecchio	1575 x 548 x 549	1224 x 556 x 549	1218 x 548 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R / L / W	R / L / W	R / L / W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	- / • / -	• / - / -	- / • / -
Valori di allacciamento	230 / 1,5	230 / 1	230 / 1
Potenza			
Consumo energetico	194	146	146
Classe di efficienza energetica	E	E	E
Emissione / classe di rumorosità:	33 / B	35 / B	35 / B
Capienza utile totale	249	181	188
Capienza utile frigorifero	199	167	174
Capienza utile congelatore	50	14	14
Capienza utile cassetto LongFresh °C	-	-	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	- / •	• / -	- / •
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Impostazione separata della temperatura nello scomparto refrigerato LongFresh	-	-	-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	• / -	- / •
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-	-
Dotazione frigorifero			
Illuminazione LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	- / - / •	- / • / -	- / - / •
Refrigerazione a ricircolo d'aria (MultiFlow / DynamicAir)	- / -	- / -	- / -
Numero di cassette per verdure / LongFresh	1 / -	1 / -	1 / -
Numero di ripiani di vetro	4	3	3
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	-	-	-
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	1	-	-
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico / acustico)	• / •	- / -	- / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	- / •	• / •	- / •
Accessori			
Griglia portabottiglie / Breakfast Tray (opzionale)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Prezzo IVA incl. / escl.	1770.- / 1637.35	1490.- / 1378.35	1440.- / 1332.10
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Frigoriferi da incasso
con scomparto
congelatore integrato



Modello	AIK1344R/L	AUK1173R/L
Highlights	★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED	★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED
Montaggio		
Tipo	Frigorifero	Frigorifero da incasso sottopiano
Altezza della nicchia	880	820-870
Dimensioni dell'apparecchio	873 x 556 x 549	815 x 596 x 550
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R / L / W	R / L / W
Montaggio con sportello fisso / a trascinamento / SoftClosing	• / - / -	• / - / -
Valori di allacciamento	230 / 0,6	230 / 0,9
Potenza		
Consumo energetico	142	148
Classe di efficienza energetica	E	E
Emissione / classe di rumorosità:	36 / C	38 / C
Capienza utile totale	118	111
Capienza utile frigorifero	104	94
Capienza utile congelatore	14	16
Capienza utile cassetto LongFresh °C	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	• / -	- / •
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -	• / - / -
Impostazione separata della temperatura nello scomparto refrigerato LongFresh	-	-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	• / •	• / -
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	- / • / -	- / • / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (MultiFlow / DynamicAir)	- / -	- / -
Numero di cassette per verdure / LongFresh	1 / -	1 / -
Numero di ripiani di vetro	1	2
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	1	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	1 / 1 / 1	- / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	- / - / •	- / - / •
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico / acustico)	- / -	- / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	• / •	- / -
Accessori		
Griglia portabottiglie / Breakfast Tray (opzionale)	Winerack / Breakfast Tray	Winerack / Breakfast Tray
Prezzo IVA incl. / escl.	1450.- / 1341.35	1325.- / 1225.70
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

APPARECCHI DEL FREDDO A POSA LIBERA

Il frigorifero è la cassa del tesoro della vostra cucina. E i nostri refrigeratori a posa libera e a basso consumo non si limitano solo alla loro funzione raffreddante.



MultiFlow

Garantisce una temperatura costante



TwinTech

Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore



NoFrost

Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio



LowFrost

Sbrinatorio manuale solo di rado e pulizia più semplice



AB3202

Combinazioni frigo-congelatore e frigorifero senza scomparto congelatore integrato



Modello	ABN3202	ADT2304	AC3802
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ MultiFlow ★ NoFrost ★ TwinTech ★ ExtraChill ★ Funzionamento elettronico touch 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Funzionamento elettronico touch 	<ul style="list-style-type: none"> ★ DynamicAir ★ Maniglia QuickDoorOpening ★ Funzionamento elettronico touch
Montaggio			
Tipo	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore bianco (W)	W	W	W
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1860 x 595 x 650	1434 x 550 x 547	1860 x 595 x 650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R / W	R / W	R / W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -	- / • / •
Valori di allacciamento V / A	230 / 1,21	230 / 1,1	230 / 0,52
Potenza			
Consumo energetico kWh/anno	250	177	122
Classe di efficienza energetica A-G	E	E	E
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	38 / C	39 / C	40 / C
Capienza utile totale L	330	206	396
Capienza utile frigorifero L	230	165	396
Capienza utile congelatore L	101	41	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	• / -	- / •	- / •
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Impostazione della temperatura separata per il vano frigorifero / congelatore	• / •	• / -	• / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	• / •	- / •	• / -
Dotazione frigorifero			
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	• / - / -	- / • / -	• / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / • / -	- / - / -	- / - / •
Numero di cassette per verdure / ExtraChill	1 / -	1 / -	1 / -
Numero di ripiani di vetro	3	3	6
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	4 / 1 / -
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	• / - / -	- / • / -	- / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	-
Numero di cassette nel congelatore	3	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	1	-
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / • (solo vano congelatore)	- / -	• / •
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	• / • (solo sezione di raffreddamento)	- / -	- / -
Accessori			
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1510.- / 1396.85	1010.- / 934.30	1445.- / 1336.75
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Frigoriferi con e senza scomparto congelatore interno



Modello	ATK1201	ATC1301
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Scomparto congelatore integrato ★ Unità di controllo elettronico ★ Cassetto delle verdure 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cassetto delle verdure
Montaggio		
Tipo	Frigorifero con scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore bianco (W)	W	W
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	845 x 560 x 575	845 x 560 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R / W	R / W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	- / • / -	- / • / -
Valori di allacciamento V / A	230 / 0,8	230 / 0,8
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	139	91
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	38 / C	38 / C
Capienza utile totale L	120	134
Capienza utile frigorifero L	107	134
Capienza utile congelatore L	13	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	- / •	- / -
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	- / • / -	- / - / •
Impostazione della temperatura separata per il vano frigorifero / congelatore	• / -	• / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	- / -
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	- / • / -	- / - / •
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Numero di cassette per verdure / ExtraChill	1 / -	1 / -
Numero di ripiani di vetro	2	3
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	- / - / •	- / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	-
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	- / -	- / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	- / -	- / -
Accessori		
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	690.- / 638.30	620.- / 573.55
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Congelatori e congelatore



Modello	AGN2803	AGT260	AGT145
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ NoFrost ★ Maniglia QuickDoorOpening ★ MaxiBox ★ Controllo elettronico 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Illuminazione a LED ★ Ruote per un facile movimento 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Illuminazione a LED ★ Ruote per un facile movimento
Montaggio			
Tipo	Congelatore	Congelatore a baule	Congelatore a baule
Colore bianco (W)	W	W	W
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1860 x 595 x 650	845 x 960 x 700	845 x 705 x 545
Cerniera a destra (R), invertibile (W)	R / W	-	-
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Valori di allacciamento V / A	230 / 1,25	230 / 1,35	230 / 0,75
Potenza			
Consumo energetico kWh/anno	248	218	183
Classe di efficienza energetica A-G	E	E	E
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	39 / C	42 / D	42 / D
Capienza utile totale L	280	254	142
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	- / •	- / •	- / •
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Congelamento rapido	•	•	•
Dotazione			
Illuminazione a LED	-	•	•
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	5	-	-
Dispositivo di sbrinamento frontale	-	•	•
Numero di cestelli	-	2	1
Numero rotelle / piedini	2 / 2	4 / -	2 / 2
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / •	- / -	- / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	• / •	- / -	- / -
Accessori opzionali			
Cestello in filo metallico DKGTK-RX	-	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1670.- / 1544.85	1135.- / 1049.95	825.- / 763.20
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

PULIZIA

I cuochi per passione non dovrebbero mai preoccuparsi dei risultati della propria lavastoviglie. Scegliete un nostro modello, sarete certi di conservare al meglio lo splendore delle vostre stoviglie, posate e bicchieri.



QuickSelect™

Impostazione semplice della durata del programma tramite il cursore



SoftGrips

Pratici supporti per calici



AirDry™

Apertura dello sportello completamente automatica al termine del programma per un'asciugatura perfetta



SoftSpikes

Supporto sicuro e protettivo per bicchieri



Braccio spruzzatore satellitare

Mulinello a doppia rotazione



Lavastoviglie integrabile, di 60 cm



Modello	GS60AI	GS60GVS	GS60BV
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ Programma rapido 30 min ★ AutoSense ★ QuickSelect™ 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips ★ QuickSelect™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ SpotControl 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips ★ QuickSelect™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ SpotControl
Montaggio			
Tipo/norma:	I / 60	V / 60	V / 60
completamente integrato (V), integrato (I) / 60, 45			
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm	818 x 596 x 575	818 x 596 x 560	818 x 596 x 560
Montaggio anta scorrevole / cerniera a doppio snodo	- / •	• / -	• / -
Idoneità per incasso elevato	•	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•	•
Valori di allacciamento V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,55-2,20	230 / 10 / 1,55-2,20
Potenza			
Classe di efficienza energetica A-G	D	A	B
Consumo energetico (Eco 50 °C) kWh	0,84	0,54	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C) L	10,5	10,9	10,9
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	44 / B	43 / B	44 / B
Numero di coperti standard	13	14	13
Comandi / display			
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	•	•
Display LCD, 3Digit	•	-	-
Comandi touch / tasti a corsa breve	- / •	• / -	• / -
Avvio ritardato 24 H	•	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•	•
Segnale di fine programma	•	•	•
Indicatore sale / brillantante	•	•	•
Dotazione			
Numero di programmi / opzioni	8 / 3	7 / 3	8 / 2
Cassetto portaposate / cestello portaposate	- / •	• / -	- / •
Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore	• / -	• / -	• / -
Sicurezza			
Sistema di protezione anti-allagamento AquaControl	•	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•	•
Colori			
Colore dei pannelli: cromo (M), nero (B), bianco (W)	M / B / W	-	-
Sportelli frontali opzionali nei colori: cromo (M), nero (B), bianco (W) (vedi pagina 64)	Fl60, GTF60	-	-
Accessori di montaggio	pagina 61	pagina 61	pagina 61
Prezzo IVA incl. / escl.			
Colore pannello in acciaio cromato M	GS60AIM 1440.- / 1332.10		
Colore pannello nero B	GS60AIB 1380.- / 1276.60	1905.- / 1762.25	1665.- / 1540.25
Colore pannello bianco W	GS60AIW 1380.- / 1276.60		
CRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-

Lavastoviglie a integrazione totale, 60 cm / 45 cm



Modello	GS60AV	GS45BV	GS45AV
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mulinello a doppia rotazione ★ QuickSelect™ ★ Technologie AirDry™ ★ SpotControl ★ Montaggio anta scorrevole 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftSpikes ★ QuickSelect™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ TimeBeam 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftSpikes ★ QuickSelect™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ SpotControl
Montaggio			
Tipo/norma:	V / 60	V / 45	V / 45
completamente integrato (V), integrato (I) / 60, 45			
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm	818 x 596 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550
Montaggio anta scorrevole / cerniera a doppio snodo	• / -	• / -	• / -
Idoneità per incasso elevato	•	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•	•
Valori di allacciamento V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95
Potenza			
Classe di efficienza energetica A-G	D	E	E
Consumo energetico (Eco 50 °C) kWh	0,84	0,70	0,70
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C) L	10,5	9,9	9,9
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	46 / C	44 / B	46 / C
Numero di coperti standard	13	9	9
Comandi / display			
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	•	•	•
Display LCD, 3Digit	-	-	-
Comandi touch / tasti a corsa breve	• / -	• / -	• / -
Avvio ritardato 24 H	•	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•	•
Segnale di fine programma	•	•	•
Indicatore sale / brillantante	•	•	•
Dotazione			
Numero di programmi / opzioni	8 / 2	8 / 3	8 / 2
Cassetto portaposate / cestello portaposate	- / •	- / •	- / •
Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore	• / -	- / •	- / •
Sicurezza			
Sistema di protezione anti-allagamento AquaControl	•	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•	•
Colori			
Colore dei pannelli: cromo (M), nero (B), bianco (W)	-	-	-
Sportelli frontali opzionali nei colori: cromo (M), nero (B), bianco (W) (vedi pagina 64)	-	-	-
Accessori di montaggio	pagina 61	pagina 61	pagina 61
Prezzo IVA incl. / escl.			
Colore pannello in acciaio cromato M			
Colore pannello nero B	1285.- / 1188.70	1525.- / 1410.75	1255.- / 1160.95
Colore pannello bianco W			
CRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-

LAVAGGIO

Scegliete l'apparecchio perfetto per le vostre esigenze e per il vostro stile di vita. Vi proponiamo tecnologie esclusive per una cura accurata, rapida e delicata dei vostri indumenti.



SmartSelect

Con un solo clic adattate il ciclo di lavaggio alle vostre necessità. Selezionate un programma e impostate l'intensità in base ai vostri desideri.



Connected

Collegate il vostro apparecchio all'app AEG e controllate così comodamente il vostro bucato a distanza. Riceverete aggiornamenti sullo stato del programma in tempo reale, nonché diversi consigli utili.



SteamRefresh

Risparmiate acqua rinfrescando i vostri abiti con il vapore in soli 25 minuti. Il vapore delicato rinfresca gli indumenti e riduce le pieghe.



SensiCare+

Trattamento ideale per ogni capo. Il ciclo di lavaggio viene adattato automaticamente, in modo da risparmiare tempo, acqua ed energia.



QuickCare 69min

Lavare al tempo stesso diversi tipi di tessuti a fondo, rapidamente ma con delicatezza a 30 °C.



AWA6GS110

Lavatrici a carico frontale




Modello	AWA6GS110	AWA4GS10
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia SmartSelect ★ Tecnologia SteamCare ★ QuickCare 69min ★ Tecnologia SensiCare+ ★ AEG App 	<ul style="list-style-type: none"> ★ QuickCare 69min ★ Tecnologia SensiCare+ ★ Programma Rapid 14min
Montaggio		
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio / selettore rotante	nero / nero	bianco / nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento) mm	700	700
Valori di allacciamento V / A / kW	230 / 10 / 2,1	230 / 10 / 2,1
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	8	8
Classe di efficienza energetica A - G	A	A
Classe di efficienza energetica commerciale A - G	A-10%	A-10%
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,42	0,42
Consumo d'acqua per ogni ciclo L	42	42
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1400
Classe di efficienza della centrifuga A - G	A	B
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	72	72
Comandi / display		
Display a LED (extra grande / grande)	• / -	- / •
Avvio programma / Selezione fine programma	- / •	• / -
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo / programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio / opzioni	12 / 11	14 / 10
Programmi aggiuntivi tramite app	22	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione anti-allagamento AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base	•	•
Set di collegamento con vassoio	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di collegamento singolo	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm)	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3
Prezzo IVA incl. / escl.	1990.- / 1840,90	1885.- / 1743,75
CRA IVA incl. / escl.	20.02 / 18,52	10.81 / 10.-

Lavatrici a carico frontale / dall'alto



Modello	AWA4B10	AWA4A10
Highlights	★ Tecnologia SensiCare+ ★ Programma Rapid 14min	★ Tecnologia SensiCare+ ★ Programma Rapid 14min
Montaggio		
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio / selettore rotante	bianco / bianco	bianco / bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 580	850 x 600 x 580
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento) mm	700	700
Valori di allacciamento V / A / kW	230 / 10 / 1,9	230 / 10 / 1,9
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	8	8
Classe di efficienza energetica A - G	A	A
Classe di efficienza energetica commerciale A - G	A	A
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,47	0,47
Consumo d'acqua per ogni ciclo L	43	43
Velocità della centrifuga giri/min	1400	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	B
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	75	75
Comandi / display		
Display a LED (extra grande / grande)	- / •	- / •
Avvio programma / Selezione fine programma	• / -	• / -
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio / opzioni	14 / 9	14 / 7
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione anti-allagamento AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base	•	•
Set di collegamento con vassoio	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di collegamento singolo	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm)	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3
Prezzo IVA incl. / escl.	1680.- / 1554.10	1495.- / 1383.-
CRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.-	10.81 / 10.-

Lavatrici a carico frontale / dall'alto

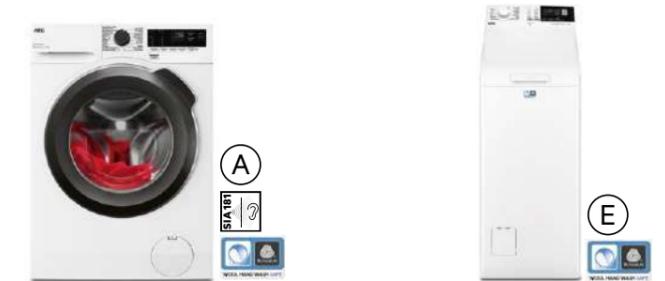

Modello	AWF9410	LB1370
Highlights	★ Sensore di peso AutoSense ★ Programmi rapidi ★ Programma EasyIron	★ Sistema SensiCare
Montaggio		
Tipo	Frontloader	Toploader
Colore del pannello dell'apparecchio / selettore rotante	bianco / bianco	bianco / bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 660	890 x 400 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	-
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento) mm	700	-
Valori di allacciamento V / A / kW	230 / 10 / 2,1	230 / 10 / 2,2
Sportello XXL	-	-
Potenza		
Capienza kg	9	7
Classe di efficienza energetica A - G	A	E
Classe di efficienza energetica commerciale A - G	A	E
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,49	0,78
Consumo d'acqua per ogni ciclo L	50	41
Velocità della centrifuga giri/min	1400	1300
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	B
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	76	78
Comandi / display		
Display a LED (extra grande / grande)	- / •	- / •
Avvio programma / Selezione fine programma	• / -	• / -
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	-
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio / opzioni	14 / 7	14 / 7
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione anti-allagamento AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base	•	•
Set di collegamento con vassoio	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	-
Set di collegamento singolo	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12	-
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm)	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1285.- / 1188.70	1495.- / 1383.-
CRA IVA incl. / escl.	20.02 / 18.52	10.81 / 10.-

LE NOSTRE ASCIUGATRICI

Le nostre asciugatrici consentono di ottenere risultati perfetti e propongono inoltre programmi speciali per asciugare delicatamente capi in lana, seta e outdoor e carichi misti senza bisogno di suddividere preventivamente il bucato.



DelicateCare

Le nostre asciugatrici consentono di ottenere risultati perfetti e propongono inoltre programmi speciali per asciugare delicatamente capi in lana, seta e outdoor e carichi misti senza bisogno di suddividere preventivamente il bucato.



Sistema GentleCare

GentleCare asciuga i capi a una temperatura quasi dimezzata rispetto alle asciugatrici tradizionali.



Connected

Collegate il vostro apparecchio all'app AEG e controllate così comodamente il vostro bucato a distanza. Riceverete aggiornamenti sullo stato del programma in tempo reale, nonché diversi consigli utili.



MixCare

Asciugatura intensa ma comunque delicata di carichi misti. I capi di cotone e in fibra sintetica possono venir asciugati insieme senza prima bisogno di smistarli.



ATW7GC10

Asciugatrice con pompa di calore



Modello	ATW7GC110	ATW7GC10
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia SmartSelect ★ Tecnologia DelicateCare ★ Tecnologia MixCare ★ Tecnologia GentleCare ★ Filtro EasyClean 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia MixCare ★ Tecnologia GentleCare ★ Filtro EasyClean
Montaggio		
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	nero / nero	bianco / nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L / W	L / W
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento) mm	700	700
Valori di allacciamento V / A / kW	230 / 5 / 0,6	230 / 5 / 0,70
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	8	8
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+++	A+++
Nuova classe di efficienza energetica (da luglio 2025) A - G	B	C
Classe di efficienza di condensazione A - G	A	B
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,28	1,49
Livello sonoro (programma normale/Silent) dB(A)	63 / 61	65 / 61
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•	•
Refrigerante 290	•	•
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	• / -	- / •
Avvio programma / Selezione fine programma	- / •	• / -
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi per asciugatura e speciali	12	12
Programmi aggiuntivi tramite app	12	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base	-	-
Set di collegamento con vassoio	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di collegamento singolo	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm)	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3
Prezzo IVA incl. / escl.	2190.- / 2025,90	2130.- / 1970,40
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Asciugatrice con pompa di calore



Modello	ATW5B10	ATW3A10
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia MixCare ★ Tecnologia GentleCare ★ Filtro EasyClean 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia MixCare ★ Tecnologia GentleCare ★ Filtro EasyClean
Montaggio		
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio / selettore rotante	bianco / bianco	bianco / bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L / W	L / W
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento) mm	700	700
Valori di allacciamento V / A / kW	230 / 5 / 0.70	230 / 5 / 0.70
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	8	8
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+++	A+++
Nuova classe di efficienza energetica (da luglio 2025) A - G	C	C
Classe di efficienza di condensazione A - G	B	B
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,49	1,49
Livello sonoro (programma normale / Silent) dB(A)	67 / -	67 / -
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•	•
Refrigerante 290	•	•
Comandi / display		
Display a LED (extra grande / grande)	- / •	- / •
Avvio programma / Selezione fine programma	• / -	• / -
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	-
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi per asciugatura e speciali	12	12
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base	-	-
Set di collegamento con vassoio	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di collegamento singolo	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm)	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3
Prezzo IVA incl. / escl.	1730.- / 1600.35	1630.- / 1507.85
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-	28.11 / 26.-

Asciugatrice con pompa di calore



Modello	THE8310
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Programma mix ★ Filtro EasyClean ★ Programma EasyIron
Montaggio	
Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio / selettore rotante	bianco / bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L / W
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento) mm	700
Valori di allacciamento V / A / kW	230 / 5 / 0.70
Sportello XXL	•
Potenza	
Capienza kg	8
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+++
Nuova classe di efficienza energetica (da luglio 2025) A - G	C
Classe di efficienza di condensazione A - G	B
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,49
Livello sonoro (programma normale / Silent) dB(A)	67 / -
Serbatoio di condensa L	5,3
Scarico diretto della condensa	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•
Refrigerante 290	•
Comandi / display	
Display a LED (extra grande / grande)	- / •
Avvio programma / Selezione fine programma	• / -
Indicazione del tempo restante	•
Carico massimo/programma	-
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi per asciugatura e speciali	12
Programmi aggiuntivi tramite app	-
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	•
Sensore peso	•
Sicurezza bambini	•
Monitoraggio della temperatura	•
Accessori opzionali	
Piastra di base	-
Set di collegamento con vassoio	Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di collegamento singolo	Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm)	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3
Prezzo IVA incl. / escl.	1610.- / 1489.35
CRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.-

LAVASCIUGA

**SteamCare**

Risparmiate acqua rinfrescando gli indumenti con il vapore in soli 25 minuti. Il vapore delicato rinfresca i capi stropicciati in modo rapido e semplice, riducendo al minimo le pieghe e facilitando così la stiratura.

**DualCare®**

Le temperature e i movimenti del tamburo su misura consentono di lavare e asciugare con particolare delicatezza persino le giacche e i maglioni di lana.

**OneGo 20/60min**

Scoprite una cura del bucato veloce e confortevole. Con OneGo 20/60 min i carichi misti si lavano in soli 20 minuti o si lavano e asciugano in un'ora.





Lavasciuga




Modello	AWT4GS10	
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia SteamCare ★ Tecnologia DualCare ★ programma OneGo 20/60 min. ★ Tecnologia SensiCare+ 	
Montaggio		
Tipo	Lavasciuga	
Colore del pannello dell'apparecchio / selettore rotante	bianco / nero	
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm	850 x 600 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	
Valori di allacciamento	V / A / kW	230 / 10 / 21
Sportello XXL	•	
Potenza		
Capienza (lavatrice / asciugatrice)	kg	9 / 5
Classe di efficienza energetica (lavatrice / asciugatrice)	A - G	A / D
Classe di efficienza energetica commerciale (lavatrice / asciugatrice)	A - G	A-5% / D
Consumo energetico per ogni ciclo (lavatrice / asciugatrice)	kWh	0.47 / 2.7
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice / asciugatrice)	L	45 / 64
Velocità della centrifuga	giri/min	1400
Classe di efficienza della centrifuga	A-G	B
Livello sonoro	dB(A)	72
Comandi / display		
Display a LED (extra grande / grande)	• / -	
Avvio programma / Selezione fine programma	•	
Indicazione del tempo restante	•	
Carico massimo/programma	•	
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio / opzioni	14 / 10	
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	
Sensore peso	•	
Sicurezza bambini	•	
Controllo della schiuma	•	
Rilevazione di squilibrio	•	
Sistema di protezione anti-allagamento AquaControl	•	
Tubo di mandata AquaStop	•	
Accessori opzionali		
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm)	Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3	
Prezzo IVA incl. / escl.	2365.- / 2187.80	
CRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.-	




Forni da incasso per armadio a colonna

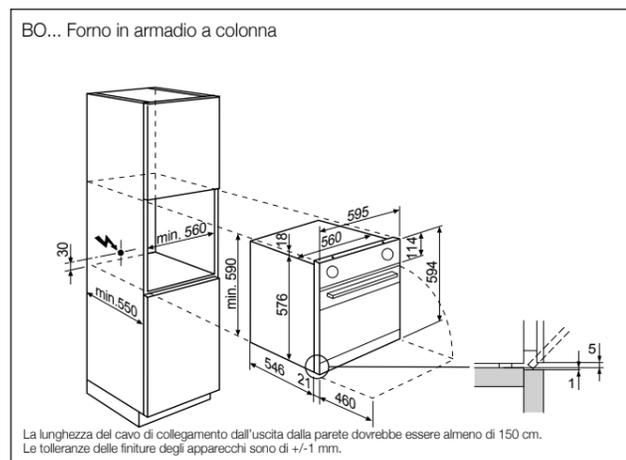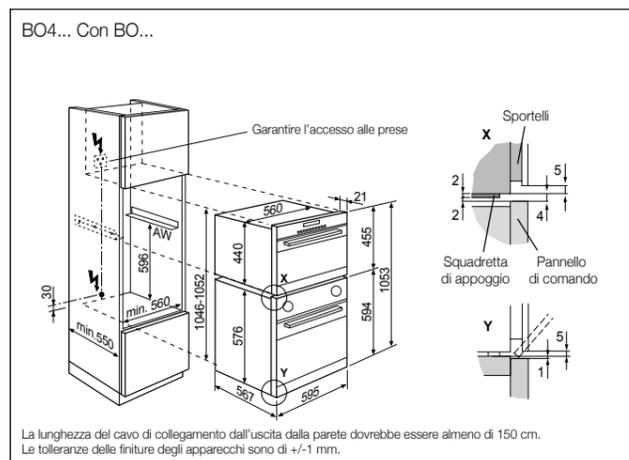


Microonde da incasso

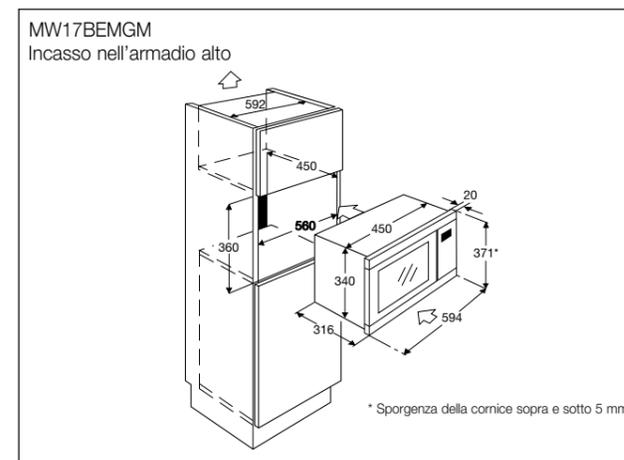

Cucine e forni da incasso nel sottopiano

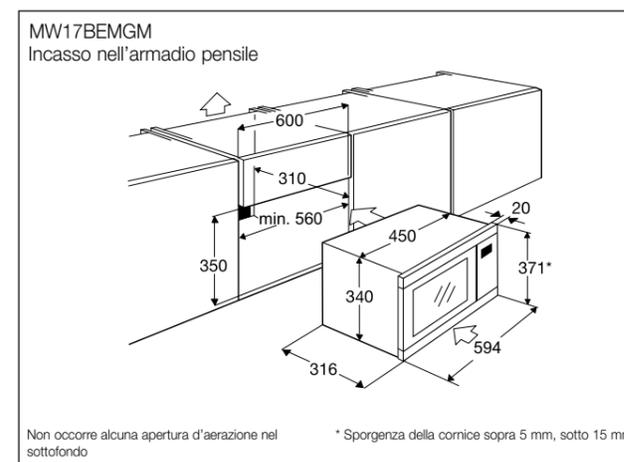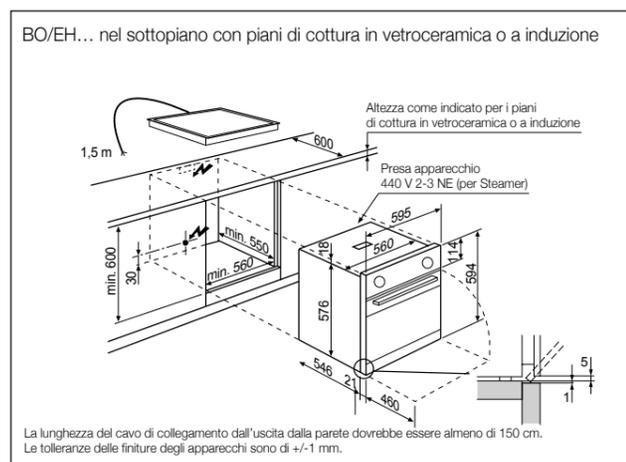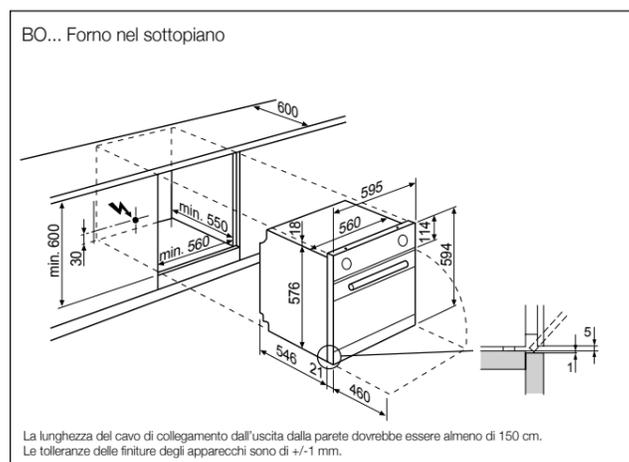


Piani di cottura autarchici con corpi riscaldanti radianti

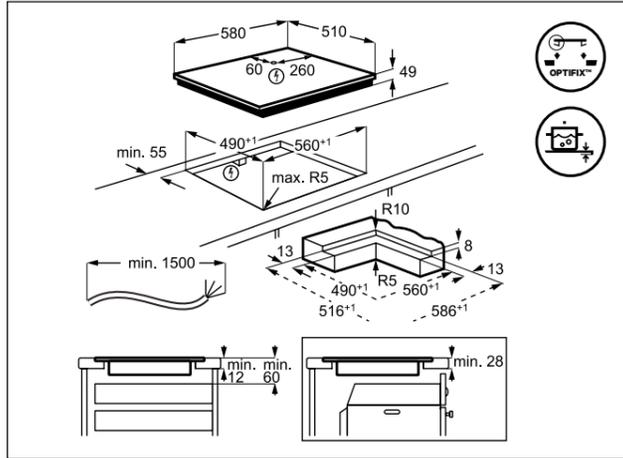


KFA58DIO/KFA58SIO

Piani di cottura autarchici a corpi riscaldanti radianti

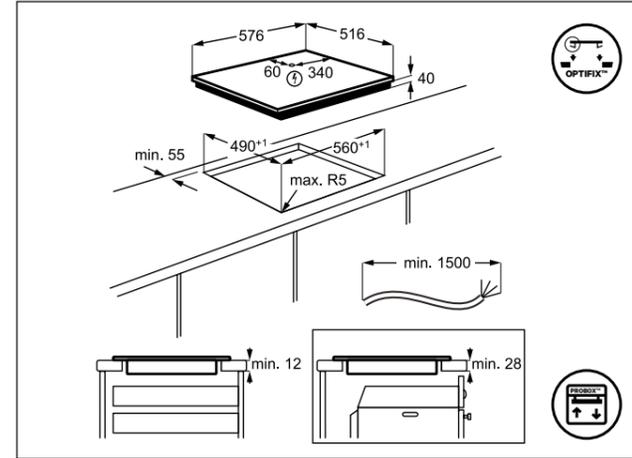


KFA58DM/KFA58SM


Piani di cottura con corpi riscaldanti radianti, azionati dalla cucina o da un pannello di comando

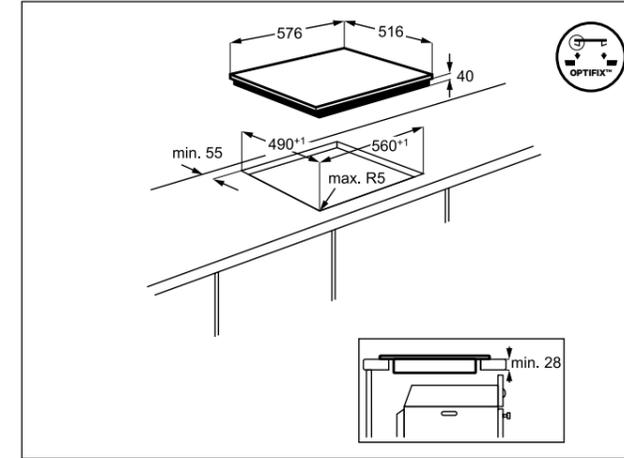


KFA58HPM/KFA58HM

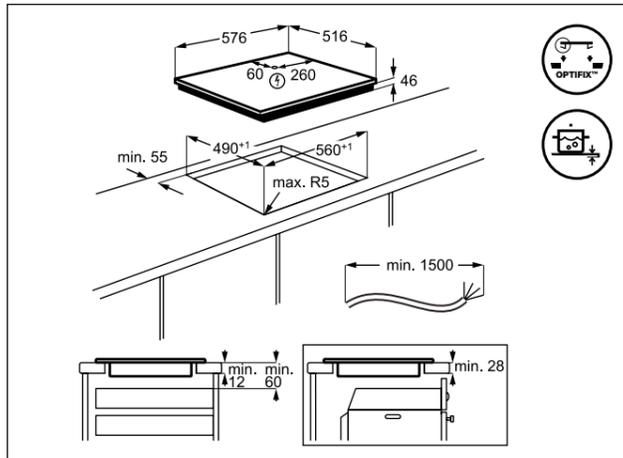


KFA58DIM/KFA58SIM

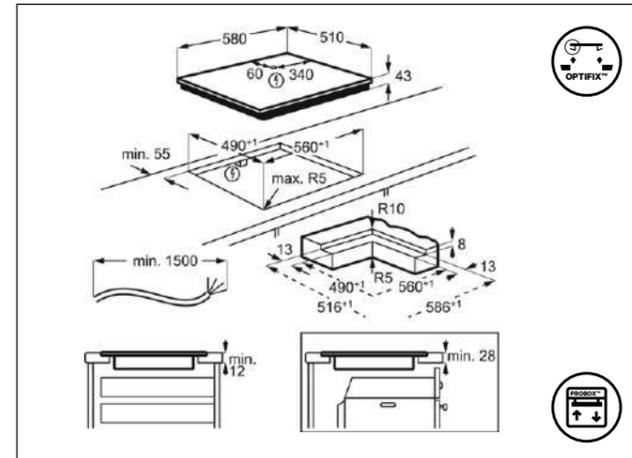

KFA58DO

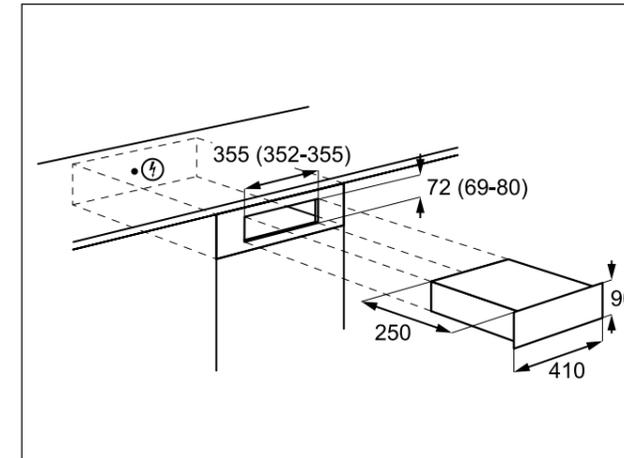


ESGL4ECN/ESGL4ESP/ESGL4EWE

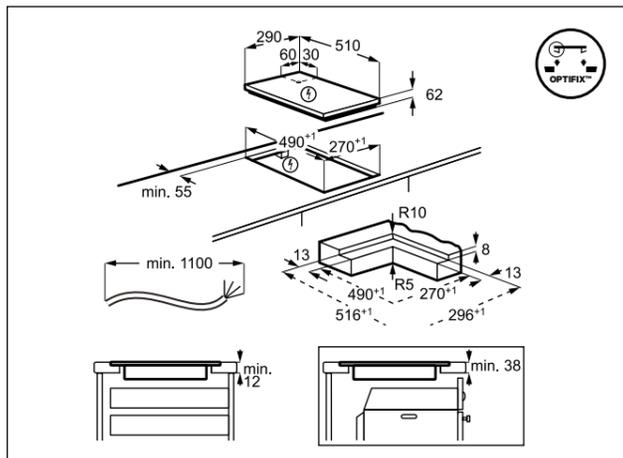


KFA29SIO

Cappe aspiranti

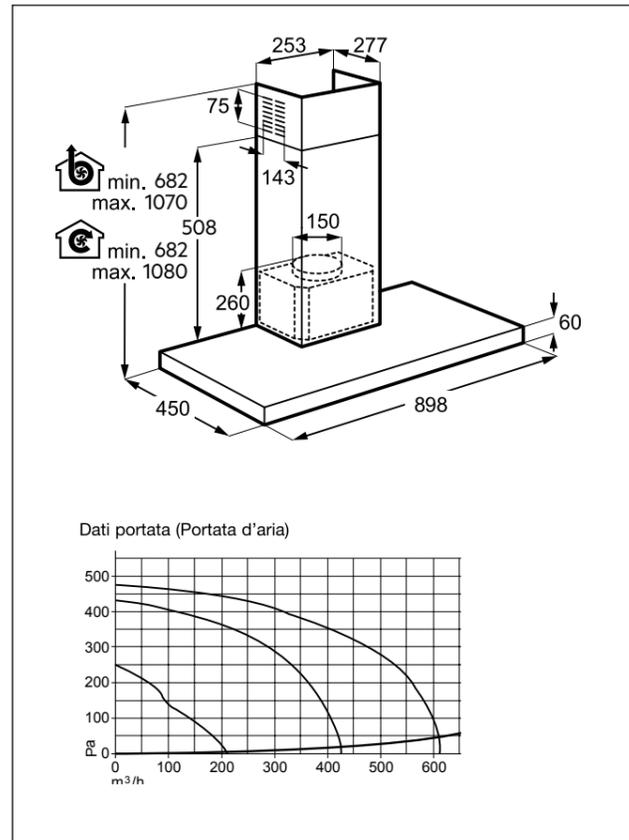


Cappa design da parete AWH9416AM


Cappe aspiranti

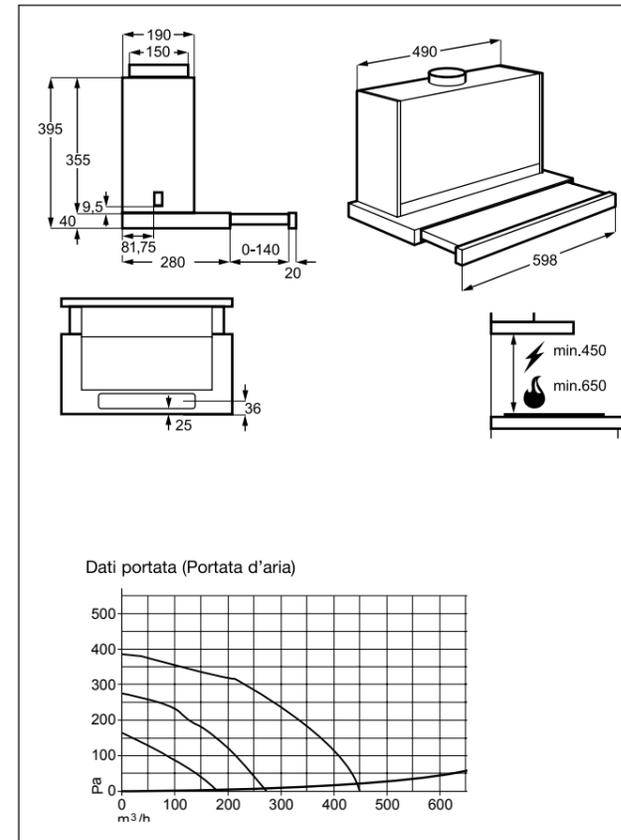


ADF6052AM/AB/AW L'installazione e le dimensioni differiscono dal predecessore ADF6051

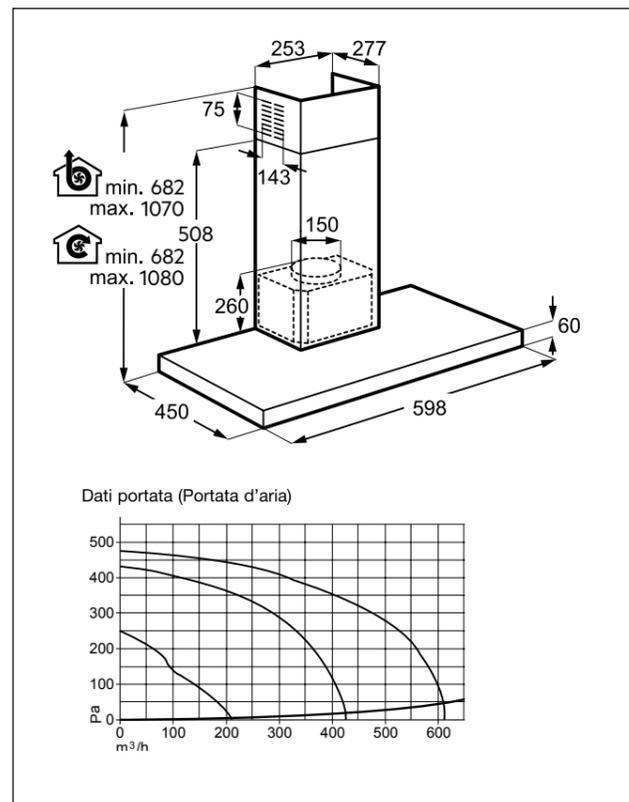

Cappa design da parete AWH6416AM L'installazione e le dimensioni differiscono dal predecessore

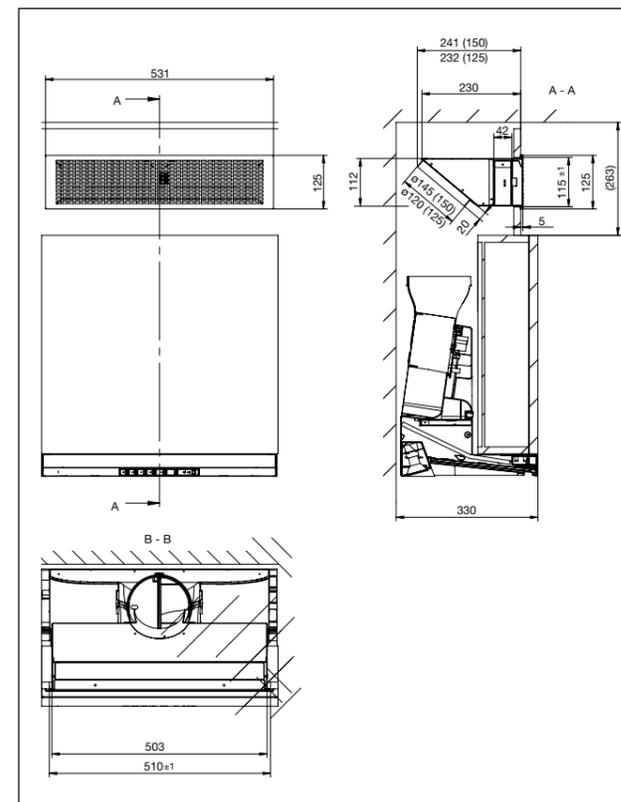


ULSLLF / ULSLLF125

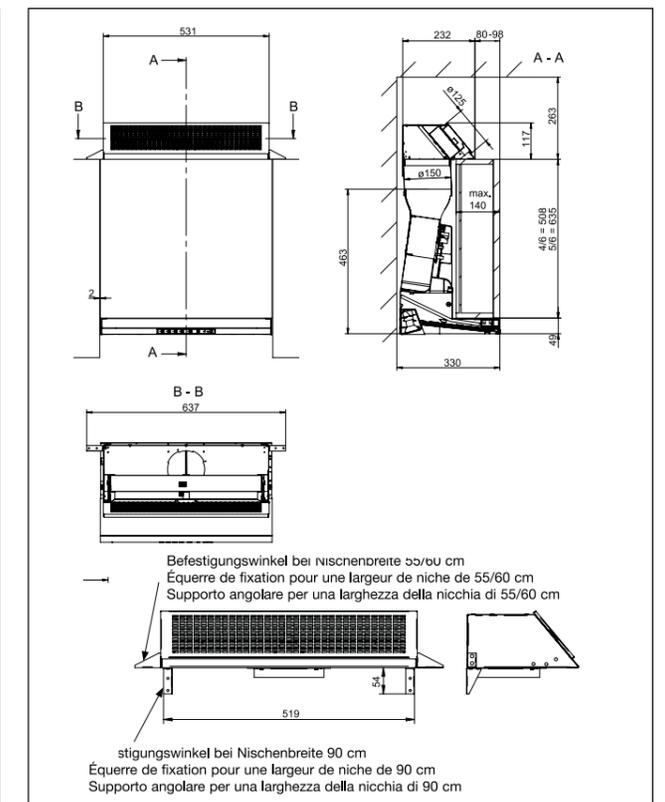


ULSLLF150A

Frigocongelatori integrabili

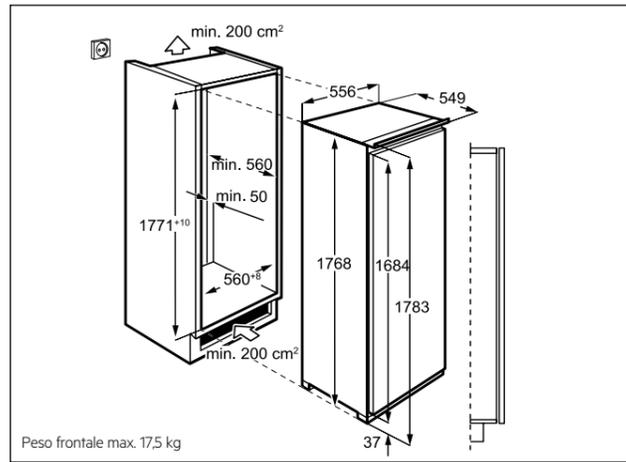


Peso frontale max. 17,5 kg

AIK2654R

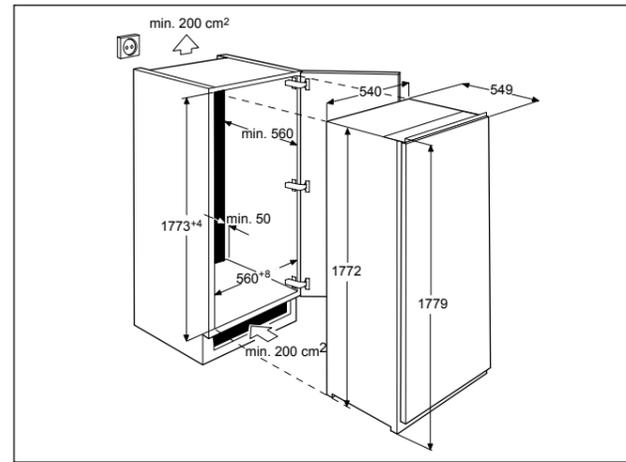


AIK3024R

Frigoriferi integrabili

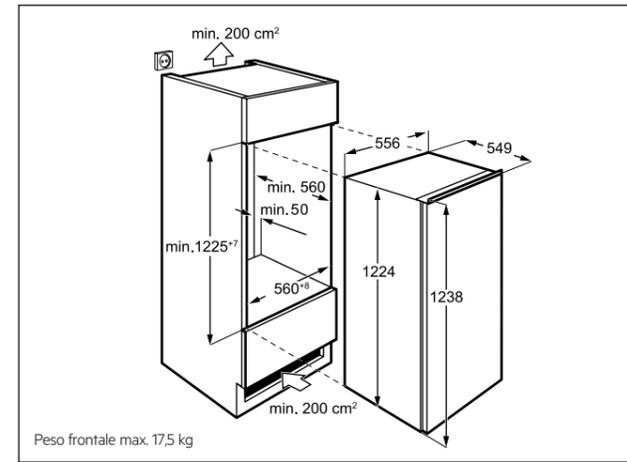


Peso frontale max. 17,5 kg

AIK2023R/L

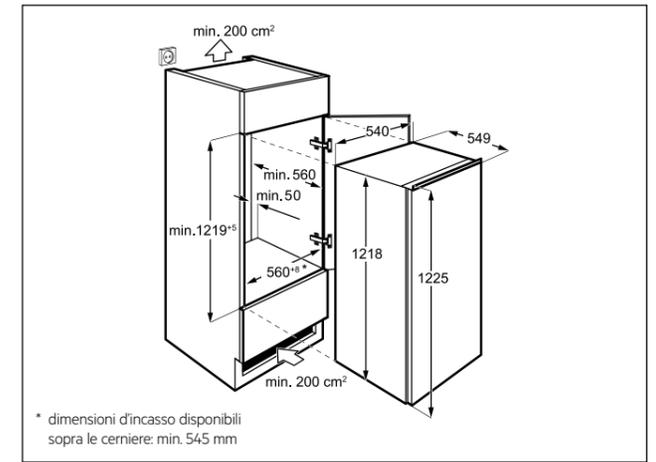


* dimensioni d'incasso disponibili sopra le cerniere: min. 545 mm

AIK2104R/L

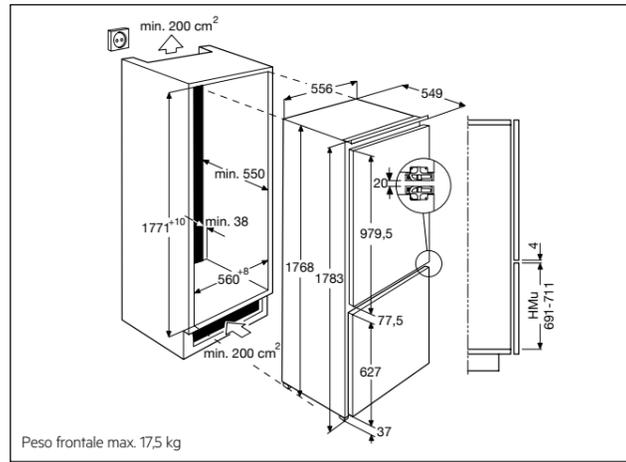


Peso frontale max. 17,5 kg

AIK2853R/L/AIK2650R/L

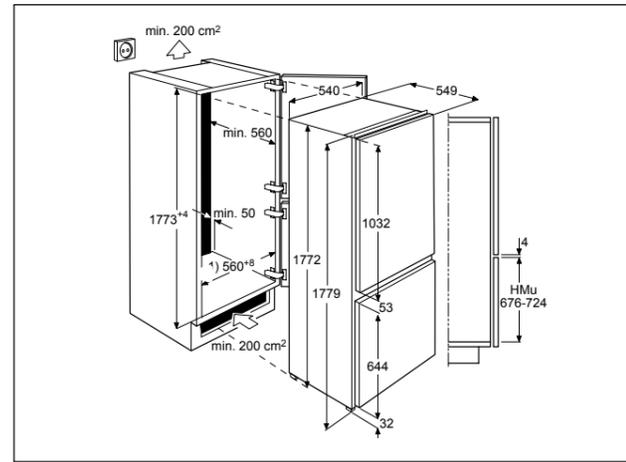


AIK2710R/L

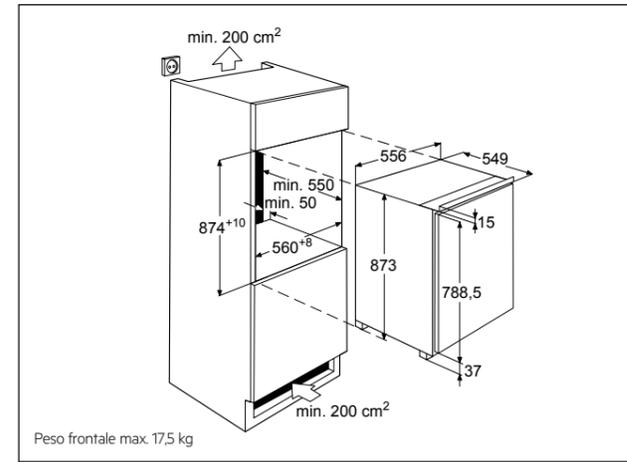


Peso frontale max. 17,5 kg

AIK1344R/L

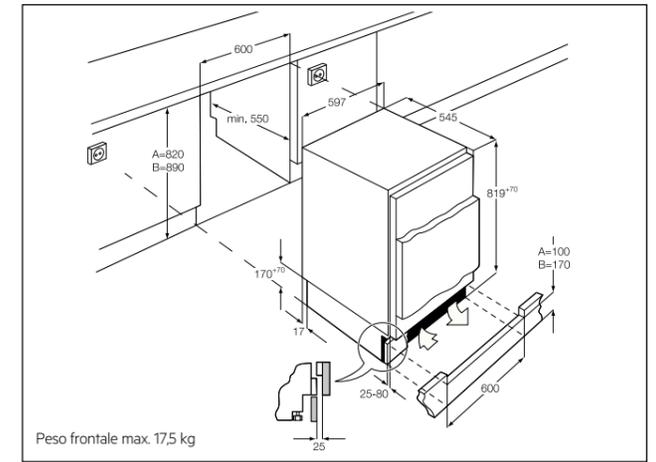


Peso frontale max. 17,5 kg

AUK1173R/L

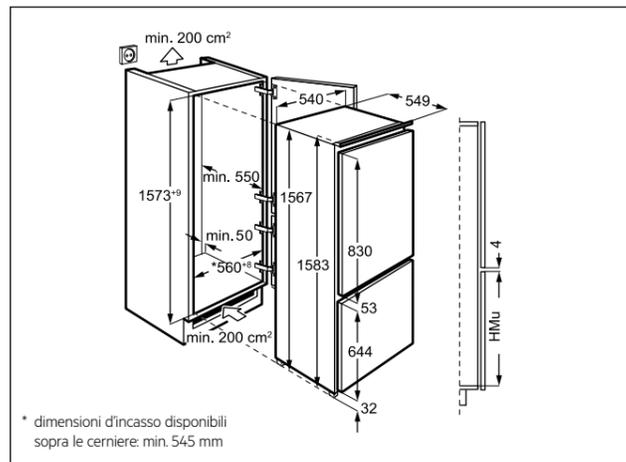

* dimensioni d'incasso disponibili sopra le cerniere: min. 545 mm

AIK2405R/L

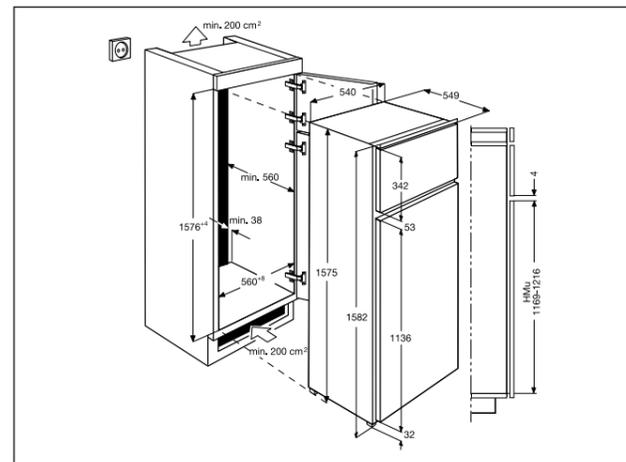

AIK2683R/L

Lavastoviglie

Technical drawing of a built-in dishwasher (GS60AI) showing dimensions and installation details. The drawing includes a perspective view of the unit installed in a cabinet, with dimensions for the cabinet cutout (580x600mm) and the unit itself (820x880mm). The depth is 596mm. The weight is indicated as I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg.

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																		
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
880																			
870																			
860																			
850																			
840																			
830																			
820																			

Incavo zoccolo s < 30 mm = ritaglio zoccolo 5 mm
Profondità con sportello aperto misurata dal frontale: 610 mm

GS60AI

Technical drawing of a built-in dishwasher (GS60AI + FITS-ALLII) showing dimensions and installation details. The drawing includes a perspective view of the unit installed in a cabinet, with dimensions for the cabinet cutout (580x600mm) and the unit itself (880x940mm). The depth is 596mm. The weight is indicated as I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg.

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																		
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240			
940																			
930																			
920																			
910																			
900																			
890																			

Incavo zoccolo s < 30 mm = ritaglio zoccolo 5 mm
Profondità con sportello aperto misurata dal frontale: 610 mm

GS60AI + FITS-ALLII

Lavastoviglie

Technical drawing of a built-in dishwasher (GS60AV/BV/GVS + GAES/60-60) showing dimensions and installation details. The drawing includes a perspective view of the unit installed in a cabinet, with dimensions for the cabinet cutout (580x600mm) and the unit itself (880x940mm). The depth is 596mm. The weight is indicated as I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg.

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																					
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
940																						
930																						
920																						
910																						
900																						
890																						
880																						

Rientro dello zoccolo s < 30 mm = Ritaglio zoccolo 5 mm
Profondità con sportello aperto misurata dal frontale:
- Montaggio ante scorrevoli: 670 mm
* Con cerniera per sportello TS15-60: 7 - 15 kg
** Consigliamo di fissare il frontale con il montaggio ante scorrevoli.
Per il montaggio di un frontale separato con montaggio ante scorrevoli si prega di utilizzare l'accessorio M2DK2.

GS60AV/BV/GVS + GAES/60-60

Technical drawing of a built-in dishwasher (GS45AV/BV) showing dimensions and installation details. The drawing includes a perspective view of the unit installed in a cabinet, with dimensions for the cabinet cutout (580x450mm) and the unit itself (820x880mm). The depth is 596mm. The weight is indicated as I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg.

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																				
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200					
880																					
870																					
860																					
850																					
840																					
830																					
820																					

Rientro dello zoccolo s < 30 mm = Ritaglio zoccolo 5 mm
Profondità con sportello aperto misurata dal frontale:
- Montaggio ante scorrevoli: 670 mm

GS45AV/BV

Technical drawing of a built-in dishwasher (GS60AV/BV/GVS) showing dimensions and installation details. The drawing includes a perspective view of the unit installed in a cabinet, with dimensions for the cabinet cutout (580x600mm) and the unit itself (820x880mm). The depth is 596mm. The weight is indicated as I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg.

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																					
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
880																						
870																						
860																						
850																						
840																						
830																						
820																						

Rientro dello zoccolo s < 30 mm = Ritaglio zoccolo 5 mm
Profondità con sportello aperto misurata dal frontale:
- Montaggio ante scorrevoli: 670 mm
* Con cerniera per sportello TS15-60: 7 - 15 kg
** Consigliamo di fissare il frontale con il montaggio ante scorrevoli.
Per il montaggio di un frontale separato con montaggio ante scorrevoli si prega di utilizzare l'accessorio M2DK2.

GS60AV/BV/GVS

Technical drawing of a built-in dishwasher (GS60AV/BV/GVS + FITS-ALLII) showing dimensions and installation details. The drawing includes a perspective view of the unit installed in a cabinet, with dimensions for the cabinet cutout (580x600mm) and the unit itself (880x940mm). The depth is 596mm. The weight is indicated as I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg.

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																					
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240				
940																						
930																						
920																						
910																						
900																						
890																						

Rientro dello zoccolo s < 30 mm = Ritaglio zoccolo 5 mm
Profondità con sportello aperto misurata dal frontale:
- Montaggio ante scorrevoli: 670 mm
* Con cerniera per sportello TS15-60: 7 - 15 kg
** Consigliamo di fissare il frontale con il montaggio ante scorrevoli.
Per il montaggio di un frontale separato con montaggio ante scorrevoli si prega di utilizzare l'accessorio M2DK2.

GS60AV/BV/GVS + FITS-ALLII


Technical drawing of a built-in dishwasher (GS45AV/BV + GAES/45-36) showing dimensions and installation details. The drawing includes a perspective view of the unit installed in a cabinet, with dimensions for the cabinet cutout (580x450mm) and the unit itself (820x880mm). The depth is 596mm. The weight is indicated as I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg.

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																					
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200						
920																						
910																						
900																						
890																						
880																						
870																						
860																						


Rientro dello zoccolo s < 30 mm = Ritaglio zoccolo 5 mm
Profondità con sportello aperto misurata dal frontale:
- Montaggio ante scorrevoli: 710 mm

GS45AV/BV + GAES/45-36

Disegni quotati cura del bucato

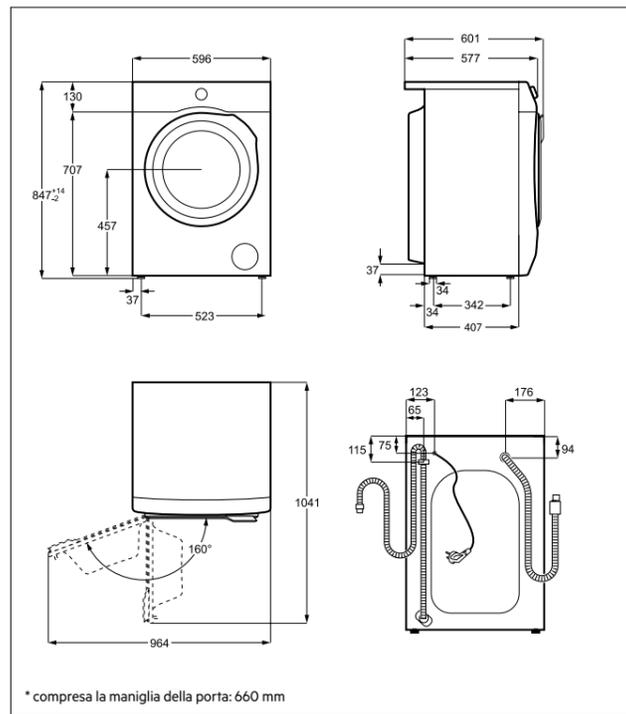


AWA-modelli

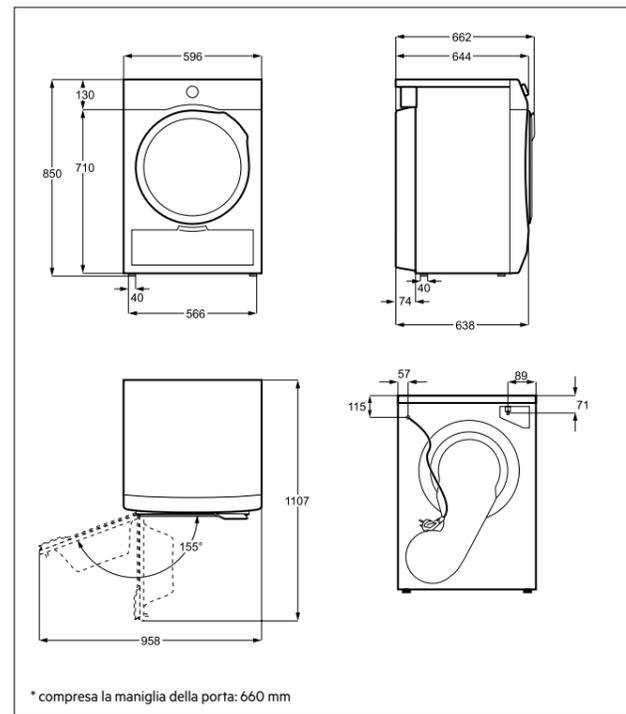


AWT-/THE-modelli


Disegni quotati cura del bucato

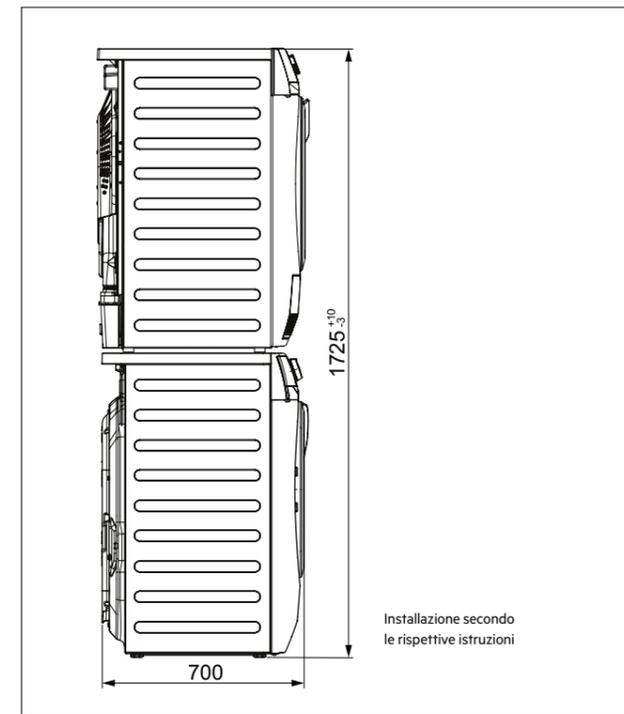

BR12/M1GHBR12

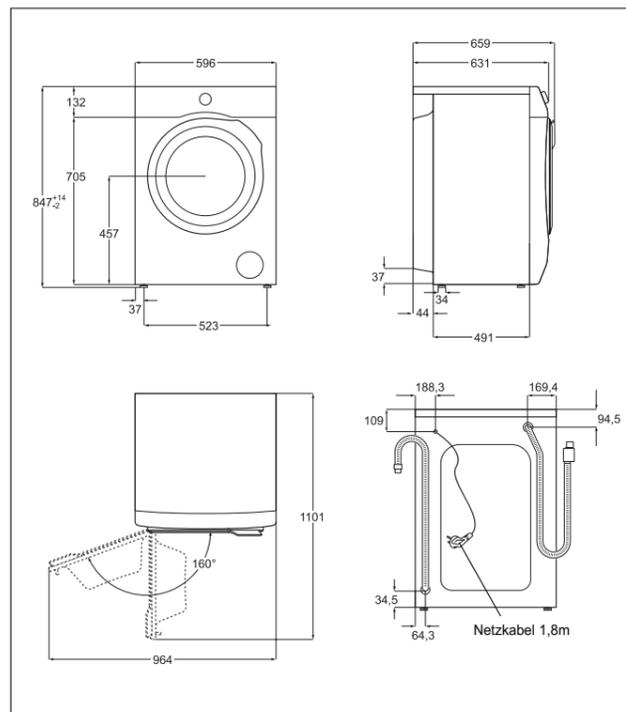

AWF9-modelli

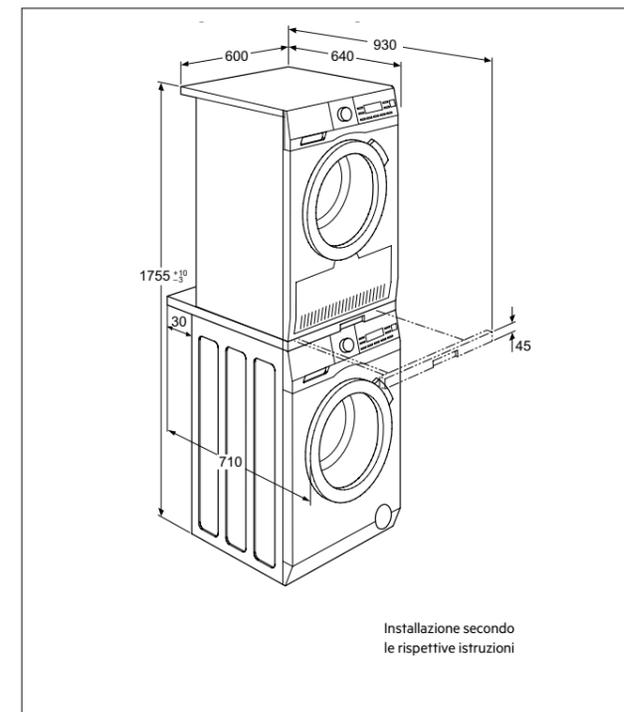

E1WYHSK1/E1WYHSK2

Accessori forni e cucine

		incl. IVA	escl. IVA
TR1LFSTV	Guide telescopiche completamente estraibili, 1 paio da agganciare alle griglie laterali. In acciaio cromato per la modalità a vapore, per BOGESKM (adatto per la modalità a vapore)	113.-	104.55
TR1LFAV	Guide telescopiche completamente estraibili, 1 paio da agganciare alle griglie laterali. Con rivestimento antiaderente, per BO e EH	93.-	86.05
E10OEC02	Teglia Easy2Clean - cuocere senza attaccare (adatto al funzionamento a vapore), L 465/P 385 mm, per BO e EH	79.-	73.10
Finché le scorte: M90OEC01 Successore: M90OEC02	Teglia Easy2Clean con bordo alto - per cuocere senza attaccare L 465/P 385/A 40 mm	85.-	78.65
E90OAF11	Teglia Easy2Clean - cottura senza appiccicare. Teglia con rivestimento antiaderente speciale di ILAG. Il grasso e lo sporco non si attaccano. Pulizia senza sforzo.	82.-	75.85
Finché le scorte: CTGR-AP Successore: CTGR-AP1	Placca da forno con rivestimento LongClean facile da pulire (non adatte per apparecchi a vapore), L 466/P 385/A 22 mm, per BO e EH	59.-	54.60
Finché le scorte: DPGR-AP Successore: DPGR-AP1	Placca da forno a bordo alto, con rivestimento LongClean facile da pulire (non è adatta per funzione a vapore), L 466/P 385/A 40 mm, per BO e EH	59.-	54.60
E90HPS1	Pietra per pizza, incl. pala in legno e tagliapizza, da posare sulla griglia. L 380 mm/P 350 mm/A 15 mm, per tutti i tipi di forni	82.-	75.85
PKKS8	Set di teglie da 8 pezzi, in acciaio cromato (adatto per la modalità a vapore) con inserti forati, per tutti gli steamer. Gastronorm 2/8, 1/4, 1/6, 1/9 con coperchio. Altezza teglie: 45 mm.	227.-	210.00
E90OGC23	Teglie in acciaio cromato con inserto forato per tutti gli steamer 2 parti, Gastronorm 2/3 Contenitore Altezza: 55 mm.	119.-	110.10
Misure gastronorm			
1/3 = L 325 P 176 mm	2/8 = L 325 P 131 mm		
2/3 = L 325 P 354 mm	1/6 = L 176 P 162 mm		
1/4 = L 2652 P 162 mm	1/9 = L 176 P 108 mm		

Accessori per il montaggio per piani di cottura in vetroceramica

		incl. IVA	escl. IVA
TSB55-GK	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica, Larghezza 51 cm *	160.-	148.00
TSB60-GK	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica, Larghezza 56 cm *	190.-	175.75
TSB90-GK	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica, Larghezza 86 cm *	205.-	189.65
PBOX-6IR	adatto a: KFA58DM/O, KFA58SM *	121.-	111.95

* fino ad esaurimento scorte

Accessori / Filtri cappe aspiranti

		incl. IVA	escl. IVA
Finché le scorte: MCFB46 Successore: MCFB46PL	Filtro a carboni attivi OutdoorClean Plus per i modelli AWH9416AM, AWH6416AM	120.-	111.-
Finché le scorte: ECFB01 Successore: ECFB01ST	Filtro a carboni attivi OutdoorClean adatto a AWH9416AM, AWH6416AM	61.-	56.45
Finché le scorte: MCFB71 Successore: MCFB82ST	Filtro a carboni attivi standard adatto a ADF6052	61.-	56.45
Finché le scorte: MCFB73 Successore: MCFB83PL	Filtro a carboni attivi OutdoorClean Plus adatto a ADF6052	120.-	111.00

Accessori per il montaggio per cappe aspiranti

		incl. IVA	escl. IVA
ULSLLF150A	Kit per funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi OutdoorClean Pro rigenerabile, Ø attacco 150 mm per cappe da incasso (filtro: durata fino a 4 anni), alloggiamento e griglia color bianco, in abbinamento al pensile, senza pannello	535.-	494.90
ULSLLF	Kit per funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi OutdoorClean Pro rigenerabile, Ø attacco 150 mm per cappe da incasso (filtro: durata fino a 4 anni), griglia bianca in abbinamento al pensile, con pannello	435.-	402.40
ULSLLF125	Kit per funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi OutdoorClean Pro rigenerabile, Ø attacco 125 mm per cappe da incasso (filtro: durata fino a 4 anni), griglia bianca in abbinamento al pensile, con pannello	435.-	402.40

Servizi per Cappe aspiranti

		incl. IVA	escl. IVA
Prodotti su misura	Esecuzioni speciali per camini particolari possibili per: AWH9416AM, AWH6416AM	(Prezzo su richiesta)	

Accessori apparecchi del freddo

		incl. IVA	escl. IVA
Finché le scorte: M4RHBH01 Successore: M4RHBH02	Portabottiglie universale per 3 bot. adatto a tutte frigoriferi e congelatori da incasso	31.-	28.70
Finché le scorte: WINERACK Successore: WINERACK1	Elegante ripiano portabottiglie per 4 bottiglie adatto a: AIK2654, AIK3024, AIK2650, AIK2710, AIK2405, AIK2683, AIK2023, AIK2104, AIK1344	45.-	41.65
Cestino di filo metallico DKGTK-RX	Adatto a: AGT260, AGT145 Nota: Gli accessori con il suffisso -RX sono disponibili nel negozio di ricambi	52.-	48.10

Servizi apparecchi del freddo

		incl. IVA	escl. IVA
KSUB	Supplemento per cerniera battuta sportello (5 giorni lavorativi)	netto 72.-	66.60

Accessori per il montaggio lavastoviglie da incasso

		incl. IVA	escl. IVA
FI60-M	Frontale in metallo con telaio decorativo (incasso EURO, altezza zoccolo 15 cm) per il mercato delle sostituzioni per GS60AI. Misure pannelli decorativi: A 54,2/L 58,7/D 0,2 cm fino ad esaurimento	160.-	148.00
FI60-W / -B	Frontale in bianco o nero, con telaio decorativo (incasso EURO, altezza zoccolo 15 cm) per il mercato delle sostituzioni per GS60AI. Misure pannelli decorativi: A 54,2/L 58,7/D 0,2 cm	125.-	115.65
GAES/60-60	Kit di montaggio per adattare l'altezza, per altezza nicchia 940 mm mass. / altezza zoccolo 150 mm mass. per lavastoviglie a completamente integrate da 60 cm	217.-	200.75
GAES/45-36	Kit di montaggio per adattare l'altezza della sottostruttura SMS %, per lavastoviglie a integrazione totale da 45 cm	196.-	181.30
GTF60CN	Frontale sportello 5/6 (cromato) per GS60AI	160.-	148.00
GTF60WE / SW	Frontale sportello 5/6 (metallo) per GS60AI	125.-	115.65
SKH1006055	Zoccolo in legno rivestito in plastica, A 10/L 60-55/P 60-50 cm (L nicchia 55 + 60 cm)	195.-	180.40
FITS-ALLII	Piedini allungabili (6 cm) per lavastoviglie a norma EURO per nicchie 60 cm con altezza max. di 94 cm	57.-	52.75
M2DK2	Kit di fissaggio per frontali divisi per montaggio su porta a traino. Adatto a tutte le lavastoviglie EURO standard completamente integrate.	73.-	67.55

Servizi per lavastoviglie da incasso

		incl. IVA	escl. IVA
Schl.3mGA55/60	Prolungamento del tubo di scarico / carico e del cavo d'alimentazione di rete. 3,5 m dalla parete della nicchia per tutte le lavastoviglie (modifica nel nostro laboratorio)	netto 320.-	296.00
Schl.2mGA55/60	Prolungamento del tubo di scarico / carico e del cavo d'alimentazione di rete. 2,2 m dalla parete della nicchia per tutte le lavastoviglie (modifica nel nostro laboratorio)	netto 245.-	226.65
TS15-60	Cerniera dello sportello più robusta per lavastoviglie completamente integrate 60 cm	netto 235.-	217.40

Accessori cura del bucato

		incl. IVA	escl. IVA
Finché le scorte: M9YHODB1 Successore: M9YHODB2	Palline per asciugatrice in lana	14.-	12.95
Finché le scorte: E4YH200 Successore: M1YHDROF	Cestello asciugatura per modelli con pompa di calore*	82.-	75.85

*Adatto unicamente ad asciugabiancheria da 60 cm di profondità con tecnologia a pompa di calore.
Per maggiori dettagli fare riferimento al foglio con le compatibilità che si trova all'interno. Istruzioni all'interno.

Accessori per il montaggio lavatrici / asciugatrici

		incl. IVA	escl. IVA
Finché le scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Set di collegamento con piano di lavoro per asciugatrici AEG	145.-	134.15
Finché le scorte: BR12 Successore: M1GHBR12	Set di collegamento singolo per asciugatrici AEG	49.-	45.35
Finché le scorte: N1WYHPE1 Successore: M1WYHPE3	Zoccolo a cassetto per lavatrici e asciugatrici	395.-	365.40

Servizi per lavatrici / asciugatrici


		incl. IVA	escl. IVA
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice (Attenzione: indicare la posizione della maniglia)	netto 120.-	111.00
SCHL3MEFW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m, consegna 7 giorni lavorativi	netto 220.-	203.50
SCHL4MEFW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m, consegna 7 giorni lavorativi	netto 285.-	263.65

Prodotti per la cura e la pulizia della cucina

		incl. IVA	escl. IVA
Finché le scorte: M3OCD300 Successore: M3OCD301	Decalcificante per steamer, 250 ml	9.-	8.35
Finché le scorte: M3OCS300 Successore: M3OCS301	Spray detergente per forno e forno a microonde, 500 ml	10.-	9.25
Finché le scorte: M3HCC300 Successore: M3HCC301	Crema detergente per piano cottura in vetro, 300 ml	10.-	9.25
Finché le scorte: M3SCS300 Successore: M3SCS301	Spray detergente per acciaio inox, 500 ml	10.-	9.25
Finché le scorte: M3RCS300 Successore: M3RCS301	Spray detergente per frigorifero, 500 ml	10.-	9.25
Finché le scorte: M2GCP120 Successore: M2GCP121	Clean and Care Box 3 in 1 (12 bustine da 50 g) per lavastoviglie e lavatrice	26.-	24.05
Finché le scorte: M2GCP100 Successore: M2GCP101	Super Care Decalcificante extraforte per lavastoviglie e lavatrice, 2 bustine da 100 g	16.-	14.80
Finché le scorte: M2DCP050 Successore: M2DCP051	Super Clean Sgrassante extraforte per lavastoviglie, 2 bustine da 50 g	16.-	14.80
M2WCP051	Super Clean detergente profondo per lavatrice, 2 bustine da 50 g ciascuna	16.-	14.80

UTILIZZI IL
WEBSHOP PER
ORDINAZIONI
RAPIDE

Venga a trovarci su shop.electrolux.ch e ordini in modo pratico e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure i prodotti per la cura e la pulizia del suo apparecchio.

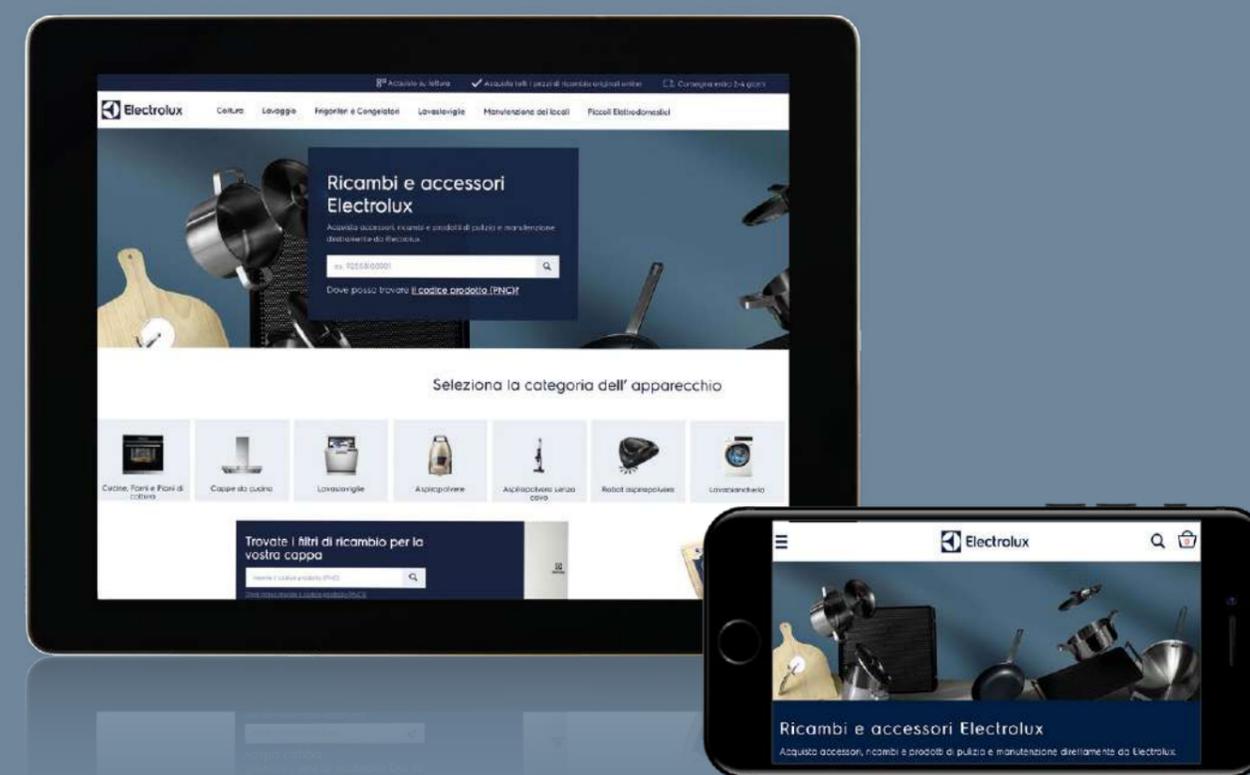

WebShop
Maggiori informazioni

Spiegazione dei simboli

Forni, Cucine e Microonde

- Termometro per alimenti**
Controllo e monitoraggio della temperatura interna ideale negli alimenti
- Cottura a vapore**
Per la cottura sana a vapore senza allacciamenti all'acqua e senza pressione
- Cottura alternata Plus**
Cottura con due livelli di umidità. 75 % aria calda, 25 % vapore per pane e soufflé. 50 % aria calda, 50 % vapore per flan, terrine, uova sbattute.
- Rigenerazione**
Riscaldamento delicato e uniforme di alimenti congelati o cotti con l'ausilio del vapore
- Pirolisi**
I residui vengono inceneriti ad alta temperatura
- Catalisi**
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico grazie allo speciale rivestimento
- BakingPlus**
Cottura con aggiunta di umidità iniziale per un maggiore volume e una crosticina perfetta
- Selezione del tempo**
Preselezione del tempo per una preparazione puntuale delle pietanze
- Aria calda**
Consente di cuocere, rosolare ed arrostitire su tre livelli contemporaneamente
- Modalità pizza/crostate**
Per pizze e crostate con un fondo perfettamente croccante
- Calore superiore e inferiore**
Calore superiore e inferiore
- Calore inferiore**
Per dorare il fondo o per la cottura alla cieca
- Cottura alla griglia con aria calda**
Per arrostitire pezzi di carne voluminosi su un livello
- Grill**
Per grigliare e tostare alimenti piatti
- Selettore comandi a scomparsa**
Il selettore comandi a scomparsa a prova di bambino
- Funzione microonde**
Adatta per il riscaldamento, la cottura e lo scongelamento di alimenti
- Microonde + grill**
Per grigliare, tostare o passare al forno alimenti risparmiando tempo
- Microonde + aria calda**
Per cuocere, rosolare, arrostitire ed essiccare risparmiando tempo
- Forno a microonde e calore superiore/inferiore**
Per cucinare velocemente secondo il metodo tradizionale
- Funzione di scongelamento**
Scongelamento delicato per mantenere intatti gli alimenti

Piani di cottura

- Piani di cottura a induzione**
Riscaldare gli alimenti più velocemente grazie alla tecnologia a induzione
- Comandi a slitta DirectControl**
Il meccanismo di accensione Slider permette di attivare le zone di cottura semplicemente toccando e facendo scorrere il dito sui comandi
- Tasti a sfioramento SingleControl**
Sfiorare il piano cottura per attivarlo
- Piani di cottura in vetroceramica HighSpeed**
Con questa funzione viene scaldato solo il fondo della pentola e non gli altri oggetti
- Funzione PowerBoost**
Scaldare l'acqua più rapidamente grazie alla funzione PowerBoost
- Brasiera**
Zona di cottura specialmente adatta alle pentole ovali
- Zona di cottura a doppio circuito**
Le zone di cottura ampliabili consentono l'utilizzo di pentole e tegami di varie dimensioni
- Zona di cottura a triplo circuito**
Le zone di cottura ampliabili consentono l'utilizzo di pentole e tegami di varie dimensioni
- Funzione pausa**
Il processo di cottura si interrompe per un breve periodo, per passare alla modalità «scaldavivande» e successivamente ritornare al livello originario
- Timer Eco**
Il Timer Eco calcola il momento esatto in cui spegnere il piano di cottura per poi proseguire la cottura con il calore residuo
- Dispositivo di sicurezza per i bambini**
Il dispositivo di sicurezza per i bambini in modalità attiva impedisce l'accensione delle zone di cottura
- OffSound Control**
Per attivare e disattivare il suono dei tasti
- OptiHeat Control**
L'indicatore del calore residuo a tre livelli segnala se il piano di cottura è molto caldo, caldo o quasi freddo
- Indicazione del calore residuo**
Indica se il piano di cottura è ancora caldo
- Dispositivo automatico per la cottura iniziale**
La zona di cottura viene attivata a piena potenza per un determinato intervallo e poi ritorna automaticamente al livello di potenza impostato
- SlimFit Design**
Il design compatto consente l'installazione in ogni profondità del piano di lavoro
- OptiFix™**
Montaggio semplice e rapido di piani di cottura sporgenti
- ProBox**
Protezione di temperatura e contro il contatto per piani di cottura in vetroceramica

Cappe aspiranti

- Scarico dell'aria**
Il metodo più efficiente per eliminare gli odori che fa fuoriuscire il vapore verso l'esterno
- Ricircolo dell'aria**
L'aria viene depurata dagli odori grazie ai filtri a carboni attivi prima di essere rimessa nella stanza
- Livello di intensità**
Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato
- Indicazione saturazione filtri ai carboni attivi**
Segnala se è necessario sostituire, lavare o rigenerare i filtri in base al modello
- Indicazione pulizia del filtro antigrasso**
Indica quando è ora di pulire i filtri

Frigoriferi e congelatori

- Regolazione elettronica del freddo: Coolmatic®**
Con il tasto Coolmatic® è possibile preimpostare per sei ore nel vano frigorifero una temperatura nominale di +2°C. Soluzione ideale per il raffreddamento rapido dopo una spesa voluminosa.
- Regolazione elettronica del freddo: Frostmatic®**
Con il tasto Frostmatic® la temperatura viene ridotta rapidamente per un determinato intervallo.
- LongFresh**
La II raffreddamento nel cassetto a 0°C blocca il «processo d'invecchiamento» degli alimenti freschi conservati – cassetto LongFresh a 0°C di AEG: prodotti freschi fino a 3 volte più a lungo, senza «se e ma».
- MultiFlow**
Garantisce una temperatura costante
- Montaggio porta fissa**
Con questa tecnica tutte le cerniere sono montate esclusivamente sul frigorifero. Il frontale dello sportello del mobile e la porta dell'apparecchio vengono avvitati tra loro a formare un'unità fissa e piana.
- Montaggio porta a rimorchio**
La porta dell'apparecchio viene semplicemente accoppiata allo sportello del mobile, il che permette una contemporanea apertura e chiusura della porta dell'apparecchio e del mobile.
- NoFrost**
Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio
- LowFrost**
Sbrinamento manuale solo di rado e pulizia più semplice
- TwinTech**
Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore/NaturaFresh™
- Cassetto ExtraChill**
Cassetto a temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero
- LED**
Illuminazione interna a LED per una luce uniforme
- DynamicAir**
La ventola di ricircolo garantisce una temperatura omogenea nel vano frigorifero
- QuickDoorOpening**
Lo sportello dispone di un semplice meccanismo che ne agevola l'apertura

Spiegazione dei simboli

Lavastoviglie

- AirDry™**
Apertura dello sportello completamente automatica al termine del programma per un'asciugatura perfetta
- Braccio spruzzatore satellitare**
Mulinello a doppia rotazione
- Regolazione in altezza**
Regolazione in altezza del cestello superiore
- Allacciamento per acqua fredda o calda**
Allacciamento per acqua fredda o calda (max. 60°C)
- Motore inverter**
Pompa di scarico con tecnica inverter per un funzionamento silenzioso e senza manutenzione
- SoftSpikes**
Supporto sicuro e protettivo per bicchieri
- SoftGrips**
Pratici supporti per calici
- Cassetto posate**
Cassetto posate flessibile grazie alla pratica maniglia
- TimeBeam**
Le lavastoviglie a integrazione totale proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina
- SpotControl**
Proiezione di un punto luminoso LED in due colori
- QuickSelect™**
Impostazione semplice della durata del programma tramite il cursore
- Porta con cerniere a traino**
Comodo meccanismo con cerniere a traino per lavastoviglie totalmente integrate a norma Euro
- Programma automatico**
Programma completamente automatico nel quale l'apparecchio riconosce il grado di sporco e il numero delle singole stoviglie
- Quick 30'**
Imposti la durata del programma con il cursore in tutta semplicità
- Extraigiene**
Questa opzione elimina i batteri da stoviglie e posate. Durante l'ultima fase di risciacquo, la temperatura viene mantenuta a 70°C per almeno 10 minuti.
- Option TimeSaver**
Con l'opzione TimeSaver è possibile ridurre la durata del programma fino al 50 %
- Option XtraDry**
Opzione XtraDry per un'asciugatura perfetta
- Option XtraPower**
Con questa opzione è possibile lavare i piatti non asciutti e molto sporchi. Si ottengono buoni risultati di lavaggio in breve tempo.
- Programma ExtraSilent**
Il programma Nightcycle riduce il rumore di funzionamento da 39 dB(A) – già estremamente basso – a soli 37 dB(A).

Cura del bucato

- Cestello proteggibiancheria**
Cestello dalla struttura particolare con piccoli fori dai bordi arrotondati
- Lo sportello XXL**
Lo sportello XXL, con 340 mm di diametro, facilita notevolmente le operazioni di riempimento e svuotamento
- FlexiDosePlus**
Contentitore del detersivo che è possibile impostare in base alle diverse tipologie di prodotto
- Tasto pausa con funzione aggiunta**
È possibile aggiungere eventuali capi dimenticati senza alcun problema
- Programmi Lana/Seta**
Gli speciali programmi Lana/Seta di Electrolux sono ideali anche per questo tipo di capi, per i quali è consigliato il lavaggio manuale
- Indicazione della durata residua**
- SensiCare**
Sensori speciali determinano sia la durata del lavaggio, sia il consumo di acqua ed energia in modo individuale per ogni carico. Ciò consente di risparmiare tempo ed energia, nonché di proteggere il bucato – lavaggio dopo lavaggio.
- AquaFall**
Le nervature di trascinamento attingono acqua e bagnano i capi continuamente durante l'intero ciclo di lavaggio
- Eco TimeSave**
Può scegliere: lavaggio a bassi consumi o lavaggio rapido
- SoftPlus**
Migliora la distribuzione dell'ammorbidente, protegge i capi e ne conserva la morbidezza
- Filtro AutoClean**
AutoClean è un sistema di filtro di autodepurazione
- Motore ÖkoInverter**
Il motore inverter funziona con tecnologia a magneti permanente che consente di ottenere un'efficacia superiore del 50 % rispetto ai motori tradizionali
- Il programma Anti-Allergy**
Il programma Anti-Allergy combina un ciclo di lavaggio energico all'azione del vapore, per eliminare batteri e allergeni dai tessuti. Per capi sempre puliti e igienici.
- SteamCare**
Grazie alla formazione di vapore le pieghe diminuiscono fino al 30 % e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato. Così anche il tubino nero si mantiene bello a lungo.
- Sistema di apertura delicato**
Pratico sistema di apertura delicato per lavatrici a carico dall'alto
- Soft Access**
Coperchio ad apertura scorrevole per le lavatrici a carico dall'alto
- Battuta sportello intercambiabile**
Grazie alla possibilità di scegliere fra quattro diverse posizioni di impugnatura l'uso è ancora più semplice.
- Inversione automatica del senso di rotazione del cestello**
L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.
- Filtro Easy Clean**
Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattene la lanugine che si forma durante l'asciugatura
- Filtro ÖKOfloW**
Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattene la lanugine che si forma durante l'asciugatura
- Funzione modalità (lavasciuga)**
Funzioni lavasciuga disponibili: lavaggio, asciugatura oppure lavaggio e asciugatura in un unico ciclo
- Sistema GentleCare**
GentleCare asciuga i capi a una temperatura quasi dimezzata rispetto alle asciugatrici tradizionali
- SmartSense**
Risultati d'asciugature ottimi grazie al SmartSense
- Sistema DelicateCare**
Movimenti e temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con precisione, affinché ogni capo esca dalla macchina perfettamente asciutto, con qualità e forma inalterate – a prescindere che si tratti di capi delicati in lana o di capi ricercati outdoor.
- Sistema CycloneCare**
Il Sistema CycloneCare offre una cura dei capi completa e un'asciugatura uniforme
- Illuminazione interna del cestello**
La pratica illuminazione LED garantisce una visione completa della biancheria nel cestello.
- Sistema DualCare**
Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti
- MixCare**
Ciclo di asciugatura delicato ottimale per il bucato misto di tutti i giorni, che garantisce che i capi non vengano danneggiati, con un basso consumo energetico.
- OneGo 20/60 min.**
Lavate e asciugate un carico misto di 1 kg in un'ora, in una sola volta.
- QuickCare**
Lavaggio rapido ed efficace a 30°C, ottimizzato per carichi misti di cotone e sintetici.
- SmartSelect**
L'innovativa interfaccia utente consente di selezionare il programma giusto e di utilizzare i simboli per indicare il grado di sporco o di asciugatura del bucato.

Contributo di riciclaggio anticipata

Gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso non vanno gettati nei rifiuti urbani.

Le materie nocive in essi contenute vanno eliminate in modo rispettoso dell'ambiente e le materie riutilizzabili vanno recuperate.

Con la contributo di riciclaggio anticipata (CRA) chi acquista un apparecchio nuovo non paga lo smaltimento futuro degli apparecchi, ma quello attuale.

Il denaro non viene tesaurizzato ma impiegato subito per lo smaltimento. Quando si acquista un apparecchio nuovo la contributo di riciclaggio anticipata è dichiarata quale importo fisso e dev'essere resa trasparente per le consumatrici e i consumatori nelle indicazioni del prezzo, nelle offerte e nelle fatture. Le entrate provenienti dalla CRA vengono trasferite al pool di finanziamento (fondo CRA). In questo modo tutti gli apparecchi, il cui smaltimento è finanziato grazie alla contributo di riciclaggio anticipata (CRA) possono essere restituiti gratuitamente anche se non se ne acquistano dei nuovi.

Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure li si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è disponibile nel sito www.erecycling.ch.

La CRA incl. IVA è indicata separatamente per ogni prodotto.



Tariffario CRA ed elenco degli apparecchi della SENS

Categoria n.	Categoria di peso	Tipo di elettrodomestico	CRA in CHF IVA incl.	CRA in CHF IVA escl.
		Grandi elettrodomestici		
100090	< 0,250 kg	Forni, apparecchi compatti,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg fino a < 5 kg	cucine, apparecchi a microonde,	0.61	0.56
100110	≥ 5 fino a < 15 kg	cassetti scaldavivande, macchina per caffè, piani di cottura, cappe aspiranti,	2.50	2.31
100120	≥ 15 fino a < 25 kg	lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga,	6.01	5.56
100200	≥ 25 fino a < 70 kg	asciugatrici, scaldabagno	10.81	10.00
100210	≥ 70 fino a ≤ 250 kg		20.02	18.52
		Frigoriferi e congelatori/asciugatrici con pompa di calore		
100300	< 25 kg	Frigoriferi, congelatori ad armadio e a pozzetto, armadi climatizzati per vini,	10.01	9.26
100310	≥ 25 fino a < 100 kg		28.11	26.00
100320	≥ 100 fino a < 250 kg	Food-Center, asciugatrici con pompa di calore	50.05	46.30
100330	≥ 250 kg		60.06	55.56

Nessuna contributo di riciclaggio anticipata è applicata sugli accessori quali telaio da incasso per microonde, accessori da incasso per il mercato delle sostituzioni, pannelli di comando da incasso e fornelli, set di piastre in ghisa, corredo di ricordo ecc.

Nella dichiarazione merci di ciascun prodotto, l'indicazione del peso è indicata nella riga del peso a vuoto. Il ritiro a domicilio sarà fatturato separatamente.

Anche noi, come voi, pensiamo e agiamo nel rispetto dell'ambiente

Nel Sustainability Yearbook di Robeco-SAM, in cui vengono valutate le caratteristiche di sostenibilità delle aziende, Electrolux è stata nominata per il quarto anno consecutivo azienda leader nella categoria «Elettrodomestici di lunga durata».

Distinzione

Nel 2011, il Gruppo Electrolux è stato premiato dalla Commissione Europea per i suoi continui sforzi di miglioramento dell'efficienza energetica.



Sede principale

Electrolux SA

Buckhauserstrasse 40
8048 Zurigo
www.electrolux.ch

Numero principale

Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Vendita

Tel. 091 985 29 80

Ordine

Apparecchi: directline@electrolux.ch
Prospetti: Tramite il modulo d'ordine su <https://www.aeg.ch/fr-ch/support/download-brochures/>

Electrolux Taste Gallery, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.

Al di fuori del consueto orario di apertura al pubblico, offriamo l'opportunità di ricevere consulenza presso uno dei nostri Electrolux Taste Galleries, in orari marginali. Gli orari di apertura vengono costantemente valutati per ottimizzare il servizio. Per questo motivo possono verificarsi scostamenti negli orari di apertura. Gli orari attuali sono consultabili all'URL www.electrolux.ch/taste-gallery.

Linea diretta di consulenza sui prodotti: 044 405 82 44

Numero verde per le domande: 0848 848 111

Berna

Morgenstrasse 131
3018 Berna
Tel.031 991 31 11
bern@electrolux.ch

da lunedì a mercoledì e venerdì:

09.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

giovedì:

09.00 – 12.00 / 13.00 – 19.00

Ogni primo sabato del mese:

09.00 – 16.00

Coira

Comercialstrasse 19
7000 Coira
Tel.081 258 70 50
chur@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00

13.30 – 17.00

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel.041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00

13.30 – 17.00

sabato:

09.00 – 16.00

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel.062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

da martedì a giovedì:

09.00 – 12.00

13.30 – 17.00

venerdì:

09.00 – 12.00

13.30 – 16.30

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel.091 985 29 85
manno@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00

13.00 – 18.00

lunedì chiuso

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel.061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

da martedì a mercoledì e venerdì:

09.00 – 12.00

13.30 – 17.00

lunedì e giovedì chiuso

Préverenges

Le Trési 6 B
1028 Préverenges
Tel.021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

08.30 – 12.00

13.30 – 17.00*

*Venerdì fino alle 16.30

San Gallo

Im Longville, Langgasse 8
9008 San Gallo
Tel.071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00

13.30 – 17.00

sabato:

09.00 – 16.00

Volketswil

Bauarena, Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel.044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00

13.30 – 17.00

sabato:

09.00 – 16.00

Zurigo

Buckhauserstrasse 40
8048 Zurigo
Tel.044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

08.00 – 12.00

13.00 – 17.00

venerdì:

08.00 – 12.00

13.00 – 16.30

Ordini di accessori e ricambi

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefono 0848 848 111

ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

da lunedì a giovedì 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00
venerdì 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30

Hotline tecnica / utente

Telefono 0848 848 111 / tech.center@electrolux.ch
da lunedì a giovedì 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00
venerdì 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30

Servizio Installazione

Telefono 062 889 95 10 / einbau@electrolux.ch
da lunedì a giovedì 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00
venerdì 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30

Servizio clienti con centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10

9008 San Gallo

Langgasse 10

3018 Berna

Morgenstrasse 131

6010 Kriens

Am Mattenhof 4a/b

1028 Préverenges

Le Trési 6 B, CP 76

6928 Manno

Via Violino 11

8048 Zurigo

Buckhauserstrasse 40

Il vostro rivenditore specializzato

AEG