

AEG

ELETTRO-
DOMESTICI

APPARECCHI DA INCASSO
E A POSA LIBERA 2020 | 2021



AEG: PIONIERI CON UNA VISIONE

Da sempre sviluppiamo prodotti in grado di trasmettere la tranquillizzante sensazione di avere tutto sotto controllo – nella tenuta della casa, in cucina e nella cura del bucato. Nel fare ciò prendiamo in considerazione sia le condizioni di oggi, sia le sfide di domani, affinché i nostri prodotti possano essere sempre un passo avanti.

Ci affidiamo a tecnologie intelligenti e alle sorprendenti possibilità che offrono per semplificare al massimo i lavori domestici quotidiani e migliorarne la qualità.

Catalogo valido dal 01.03.2020

Prezzo: CHF = Prezzo lordo incl. IVA | CHF = Prezzo lordo CHF escl. IVA
I prezzi lordi vanno intesi come prezzo consigliato non vincolante (PCNV). I prodotti sono distribuiti tramite rivenditori specializzati. I nostri partner potranno fornirle un'offerta dettagliata.

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata. Salvo venduto, variazione di modelli, errori e modifiche di prezzo. Le illustrazioni possono differire dall'originale.

Consegna alla rivendita: Cargo Domicilio o camion.



La dichiarazione merci

La dichiarazione merci può essere scaricata comodamente dal nostro sito nella sezione «Prospetti» oppure può essere consultata tramite il codice QR.

Cucine	6
Forni da incasso	11
Cucine da incasso	13
Forno a microonde	15
Piani di cottura	18

Cappe	30
Cappe aspiranti	32

Freddo	38
Apparecchi del freddo	40

Lavaggio stoviglie	46
Lavastoviglie	48

Cura del bucato	54
Lavaggio	56
Asciugatrici	58

Accessori	63
-----------	----



IL MARCHIO TRADIZIONALE NELLE MANI MIGLIORI

Dal 1994 AEG fa parte del Gruppo Electrolux, rinomato a livello mondiale.

In Svizzera il marchio tradizionale tedesco viene gestito con successo dal 1° gennaio 2005 da Electrolux SA, con sede a Zurigo.

Electrolux SA Svizzera, leader del mercato

Con i tre marchi, Electrolux, AEG e Zanussi, Electrolux Svizzera è leader di mercato nel settore degli elettrodomestici. Una politica aziendale lineare e orientata alle persone e alle loro necessità costituisce l'eccellente base di fiducia tra produttore, struttura commerciale e clienti finali.

Centro logistica di Mägenwil

Dal 1983 il Centro logistica a Mägenwil, situato in posizione centrale, garantisce un servizio clienti rapido e competente per tutta la Svizzera. Qui vengono registrate in forma centrale le esigenze di assistenza dei nostri clienti e si procede alla gestione e al coordinamento degli interventi del servizio clienti.

Zurigo – la sede centrale

La sede centrale di Electrolux Svizzera ospita la direzione aziendale e tutti gli uffici amministrativi nonché – come ampia vetrina aziendale – il più importante degli dieci Electrolux Taste Galleries con studio cucina. L'edificio sulla Badenerstrasse 587 a Zurigo Altstetten, che risale al 1948, è un edificio industriale d'epoca la cui facciata è posta sotto la tutela dei monumenti.

TASTE GALLERY

Electrolux gestisce i suoi Taste Galleries in dieci sedi situate in tutti i cantoni significativi della Svizzera: a Zurigo, Basilea (Pratteln), Berna, Coira, Lucerna (Kriens), Mägenwil, San Gallo, Volketswil (Bauarena), Losanna (Préverenges) e Lugano (Manno). Questi centri hanno uno spazio espositivo che offre consulenza e informazioni personalizzate, una cucina dove si tengono numerosi seminari nonché un Quickshop per l'acquisto di accessori.

www.aeg.ch

Massima funzionalità ed un design fresco e attraente: così si presenta il sito Internet AEG intuitivo e orientato all'utente. Con pochi clic potrete trovare tutte le principali informazioni sui prodotti, sull'azienda e anche sulla consulenza e l'assistenza globale offerte. Inoltre, è possibile scaricare la documentazione completa; ad esempio listini prezzi, dichiarazioni merci, istruzioni per l'uso e documenti di progettazione in formato PDF.

Presente in tutto il mondo

Electrolux è uno dei principali costruttori di elettrodomestici a livello mondiale con sede nella capitale svedese di Stoccolma. Il Gruppo occupa nel mondo circa 54 000 collaboratori. La gamma di prodotti comprende principalmente lavatrici e asciugatrici, frigoriferi e congelatori, forni e cucine, piani di cottura, forni a microonde, cappe aspiranti e lavastoviglie. Ogni anno vengono venduti circa 60 milioni di elettrodomestici in 150 paesi.

CUCINE

Forno a vapore Multi

Con il forno a vapore Multi BOGESKM i cibi diventano teneri e delicati all'interno e dorati e croccanti all'esterno. Il generatore esterno di vapore consente la cottura combinata con aria calda e vapore per risultati eccellenti in poco tempo.



BOGESKM:
Forno a vapore Multi



Cottura a vapore

Per la cottura sana a vapore senza allacciamento all'acqua e senza pressione



Termometro per alimenti

Controllo e monitoraggio della temperatura interna ideale negli alimenti



BakingPlus

Cottura con aggiunta di umidità iniziale per un maggiore volume e una crosticina perfetta



Forno a vapore Multi

Con il vapore al 100% sfruttate la forza della cottura a vapore per preparare piatti sani e gustosi, conservando al meglio le sostanze nutritive, le vitamine e i minerali. Pesce, riso e verdure delicate saranno sempre perfetti.



Aria calda e grill

Lo steamer multifunzione rende possibili capolavori culinari anche con il grill convenzionale. E la funzione di aria calda consente una temperatura costante in ogni angolo mentre si cucina al forno o si arrostitisce.



Combinazione di vapore e calore

Pane, gratin, pollo, soufflé, terrine o budini – L'umidità bassa (25% di vapore) e alta (50% di vapore) garantiscono un risultato perfettamente bilanciato: dentro morbido e fuori croccante.

Compatto, ma potente



La nuova linea salvaspazio CompactLine 45 di AEG con steamer multifunzione e forno a microonde combinato è l'integrazione perfetta per il suo forno o la combinazione ideale per chi apprezza questo comfort. Gli apparecchi presentano un design di vetro elegante con tasti a sfioramento e display con testo in chiaro e simboli.



BO4GESKM: steamer multifunzione Compact 45

Steamer completo e forno dal formato compatto ideale come aggiunta al forno tradizionale.



BO4GEMKM: il forno a microonde combinato Compact 45

Il forno compatto con funzione microonde e grill. Può essere perfettamente integrato con uno steamer multifunzione.

Forno a vapore Multi / Compact 45



Modello	BOGESKM	BO4GESKM	BO4GEMKM
Highlights	★ Testo in chiaro e simboli ★ Termometro per alimenti ★ Cottura con regolazione livello umidità (basso e alto) ★ Placca da forno XL	★ Testo in chiaro e simboli ★ Termometro per alimenti ★ Cottura con regolazione livello umidità (basso e alto) ★ Placca da forno XL	★ Testo in chiaro e simboli ★ Microonde e modalità di riscaldamento tradizionali ★ Funzione cottura a basse temperature ★ Placca da forno XL
Costruzione	Forno a vapore Multi	Compact 45 Forno a vapore Multi	Compact 45 Microonde Combi
Classe di efficienza energetica	A+	A+	
Capacità vano di cottura	70 litri	43 litri	43 litri
N. lampadine alogene	2	1	1
Dotazione			
Cassetto per il riempimento dell'acqua	•	•	
Cottura a vapore / Cottura alternata	• / •	• / •	
Convenzionale / Grill / Aria calda / Microonde	• / • / • / –	• / • / • / –	• / • / • / •
Funzioni speciali	•	•	•
Microonde livelli di potenza			10
Ricette	•	•	•
Memoria per programmi personali	•	•	•
Pietanze surgelate	•	•	•
Pulizia al vapore	•	•	
Memoria oraria in caso di interruzione di corrente	72 h	72 h	72 h
Accessori	vedere pagina 64	vedere pagina 64	vedere pagina 64
Pirofila con inserto forato	1	1	
Griglia / Placca / Placca a bordo alto	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / –
Compresi accessori da incasso e squadrette di appoggio		•	•
Guide telescopiche disponibili come optional	•	•	
Dimensioni (A x L x P)	594 x 595 x 567 mm	455 x 595 x 567 mm	455 x 595 x 567 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3.5 / 3.5 kW	3.0 / 3.0 kW	3.0 / 3.0 kW
Tensione	400V 2-3N~	400V 2N~ / 230V	400V 2N~ / 230V~
Protezione	2-3 x 10	10 A	10 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)			
Variantedi colore acciaio inox M	4440.– (4122.55)	3990.– (3704.75)	2715.– (2520.90)
Variantedi colore nero B	–	–	–
Variantedi colore bianco W	–	–	–
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)

Forni da incasso



Modello	BOGEM	BOBEPM	BOBZD
Highlights	★ Testo in chiaro e simboli ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Display con timer ★ Sistema di pulizia pirolitico ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Display con timer ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL
Costruzione	Forni da incasso	Forni da incasso, Pirolisi	Forni da incasso, BakingPlus
Classe di efficienza energetica	A+	A	A
Capacità vano di cottura	71 litri	71 litri	71 litri
N. lampadine alogene	1	1	1
Dotazione			
Convenzionale / Grill / Aria calda	• / • / •	• / • / •	• / • / •
BakingPlus			•
Scongelare	•	•	
Funzioni speciali	•		
Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	
Memoria oraria in caso di interruzione di corrente	72 h	1 h	
Sistema autopulente Pirolisi / Catalisi		• / –	
Rivestimento interno LongClean	•		•
Accessori	vedere pagina 64	vedere pagina 64	vedere pagina 64
Griglia / Placca / Placca a bordo alto	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Guide telescopiche disponibili come optional	•	•	•
Dimensioni (A x L x P)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3.5 / 3.5 kW	3.5 / 3.5 kW	3.5 / 3.5 kW
Tensione	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Protezione	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)			
Variantedi colore acciaio inox M	BOGEM 2555.– (2372.35)	BOBEPM 2415.– (2242.35)	BOBZDM 2165.– (2010.20)
Variantedi colore nero B			BOBZDB 2065.– (1917.35)
Variantedi colore bianco W	–	–	–
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)

Forni da incasso

				
Modello	BOBZR	BOBZ	BOB	BOA
Highlights	★ Display con timer ★ Sistema di pulizia catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Display con timer ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Placca da forno XL
				
Costruzione	Forno da incasso Catalisi	Forno da incasso	Forno da incasso	Forno da incasso
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A
Capacità vano di cottura	71 litri	71 litri	71 litri	77 litri
N. lampadine alogene	1	1	1	1
Dotazione				
Convenzionale / Grill / Aria calda	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–
BakingPlus				
Scongellare	•	•	•	
Funzioni speciali				
Dispositivo di sicurezza per i bambini				
Memoria oraria in caso di interruzione di corrente	1 h	1 h		
Sistema autopulente Pirolisi / Catalisi	– / •			
Rivestimento interno LongClean		•	•	•
Accessori	vedere pagina 64	vedere pagina 64	vedere pagina 64	vedere pagina 64
Griglia / Placca / Placca a bordo alto	1/2/–	1/2/–	1/1/–	1/1/–
Guide telescopiche disponibili come optional	•	•	•	•
Dimensioni (A x L x P)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3.5 / 3.5 kW	3.5 / 3.5 kW	3.5 / 3.5 kW	3.0 / 3.0 kW
Tensione	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Protezione	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)				
Variante di colore acciaio inox M	BOBZRM 2125.– (1973.05)	BOBZM 1965.– (1824.50)	BOBM 1815.– (1685.25)	BOAM 1395.– (1295.25)
Variante di colore nero B	BOBZRB 2025.– (1880.20)	BOBZB 1865.– (1731.65)	BOBB 1715.– (1592.40)	BOAB 1295.– (1202.40)
Variante di colore bianco W	–	–	BOBW 1715.– (1592.40)	–
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)

Cucine da incasso

		
Modello	EHBZD	EHBZ
Highlights	★ Display con timer ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Display con timer ★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL
		
Costruzione	Forno da incasso, BakingPlus	Forno da incasso
Classe di efficienza energetica	A+	A
Capacità vano di cottura	71 litri	71 litri
N. lampadine alogene	1	1
Numero regolatori di energia per zone di cottura	4	4
Regolatore doppio circuito	as + pd	as + pd
Dotazione		
Convenzionale / Grill / Aria calda	•/•/•	•/•/•
BakingPlus	•	
Scongellare		•
Funzioni speciali		
Dispositivo di sicurezza per i bambini		
Memoria oraria in caso di interruzione di corrente		1 h
Sistema autopulente Pirolisi / Catalisi		
Rivestimento interno LongClean	•	•
Accessori	vedere pagina 64	vedere pagina 64
Griglia / placca / placca a bordo alto	1/1/1	1/2/–
Guide telescopiche disponibili come optional	•	•
Dimensioni (A x L x P)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3.5 / 10.85 kW	3.5 / 10.85 kW
Tensione	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Protezione	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)		
Variante di colore acciaio inox M	EHBZDM 2265.– (2103.05)	EHBZM 2065.– (1917.35)
Variante di colore nero B	EHBZDB 2165.– (2010.20)	EHBZB 1965.– (1824.50)
Variante di colore bianco W	–	–
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)

Cucine da incasso



Modello	EHB	EHA
Highlights	★ Cottura su più piani ★ Placca da forno XL	★ Placca da forno XL
Costruzione	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Classe di efficienza energetica	A	A
Capacità vano di cottura	71 litri	77 litri
N. lampadine alogene	1	1
Numero regolatori di energia per zone di cottura	4	4
Regolatore doppio circuito	as + pd	
Dotazione		
Convenzionale / Grill / Aria calda	• / • / •	• / • / -
BakingPlus		
Scongellare	•	
Funzioni speciali		
Dispositivo di sicurezza per i bambini		
Memoria oraria in caso di interruzione di corrente		
Sistema autopulente Pirolisi / Catalisi		
Rivestimento interno LongClean	•	•
Accessori	vedere pagina 64	vedere pagina 64
Griglia / Placca / Placca a bordo alto	1/1/-	1/1/-
Guide telescopiche disponibili come optional	•	•
Dimensioni (A x L x P)	594 x 595 x 567 mm	594 x 595 x 567 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3.5 / 10.85 kW	3.0 / 10.10 kW
Tensione	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Protezione	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)		
Variante di colore acciaio inox M	EHBM 1915.- (1778.10)	-
Variante di colore nero B	EHBB 1815.- (1685.25)	EHAB 1395.- (1295.25)
Variante di colore bianco W	EHBW 1815.- (1685.25)	EHAW 1395.- (1295.25)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.-)	10.77 (10.-)

Apparecchi a microonde



Modello	BO4BEMGM	MW17EG10M	MW17E10M
	★ Display con timer ★ Piatto girevole XL ★ Microonde e grill combinabili	★ Microonde e grill combinabili	★ Microonde
Costruzione	Compact 45 micro-ondes solo	Forno a microonde	Forno a microonde
Colore acciaio inox	•	•	•
Larghezza 600 mm *	•	•	•
Set timer / Comandi elettronici di uso intuitivo	• / -	- / •	- / •
Selezione mediante manopola e tasti a corsa breve	•	•	•
Indicazione funzioni a LED	•	•	•
Orologio elettronico	•	•	•
Potenza microonde, regolabile in 5 livelli	max. 1000 W	max. 800 W	max. 800 W
Programmi automatici	•	•	•
Avvio rapido	•	•	•
Grill al quarzo, 1000 Watt	•	•	
Combinazione microonde e grill	•	•	
Vano cottura	42 litri	17 litri	17 litri
Piatto girevole	diametro 252 mm	diametro 272 mm	diametro 272 mm
Modalità risparmio energetico		•	•
Segnale acustico a fine cottura	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
Rivestimento in acciaio inox antimpronta	•	•	•
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	2.1 / 2.1 kW	2.2 / 2.2 kW	1.2 / 1.2 kW
Tensione / Protezione	230 V~ / 10 A	230 V~ / 10 A	230 V~ / 10 A
Apertura sportello	verso il basso (porta a cerniera)	sinistra	sinistra
Dimensioni (A x L x P)	455 x 595 x 567 mm	360 x 562 x 300 mm	371 x 594 x 296 mm
Incasso in pensile, larghezza 600 mm	•	•	•
Incasso in armadio, larghezza 600 mm *	•**	•	•
Accessori			
1 supporto griglia	•	•	-
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1900.- (1764.15)	1450.- (1346.35)	1240.- (1151.35)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.-)	5.99 (5.56)	5.99 (5.56)

* combinabile con tutti i forni da incasso 600 mm
** Incasso identico a elettrodomestici da incasso Compact 45, schema a pagina 17

Telaio da incasso compreso


Per facilitare le operazioni di incasso, per i forni a microonde, l'apparecchio ordinato sarà fornito da noi con il relativo telaio da incasso. L'installazione risulterà poi essere molto semplice. Dopodiché, il montaggio è molto semplice.

Programmi automatici intelligenti


Per scongelare delicatamente e cuocere a puntino esistono pratici programmi automatici: basta impostare il peso – tutto il resto lo fa il microonde AEG.

Al momento giusto

Per un perfetto tempismo i microonde AEG sono dotati di un timer estremamente preciso. Con la manopola dovreste solo impostare la durata desiderata tra 5 secondi e 60 minuti e viceversa.

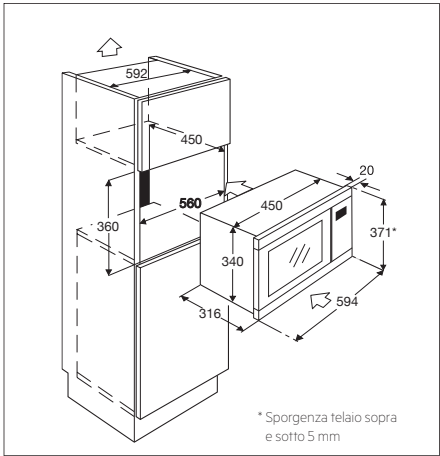



MW17E10M / MW17EG10M incasso in armadio a colonna

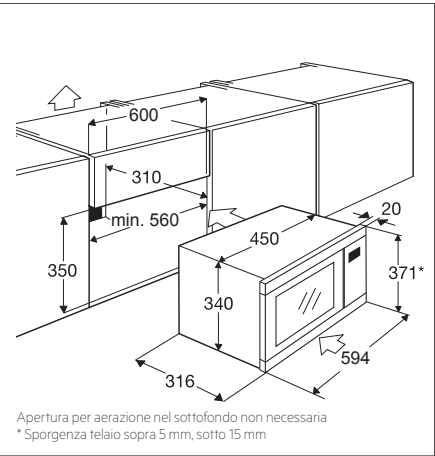



MW17E10M / MW17EG10M incasso in pensile



Forni da incasso per armadio a colonna

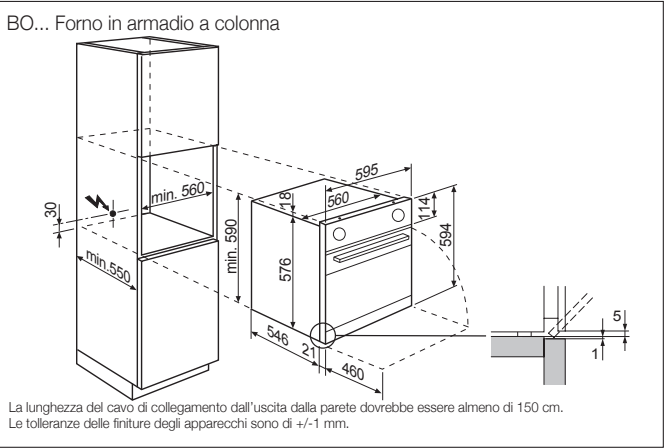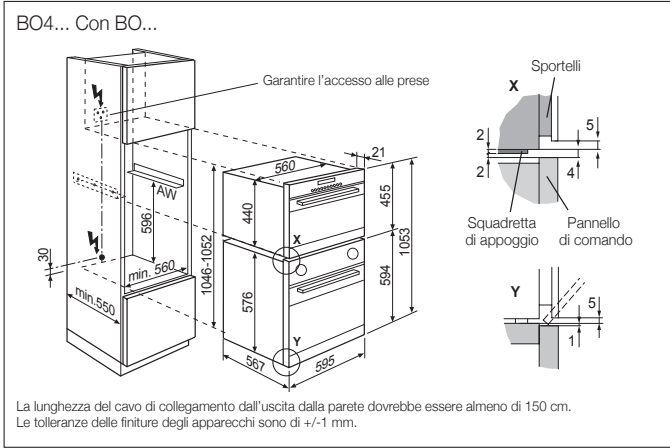

Cucine e forni da incasso nel sottopiano

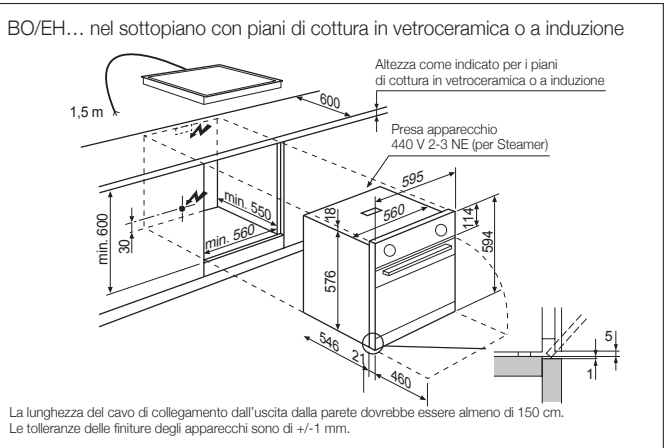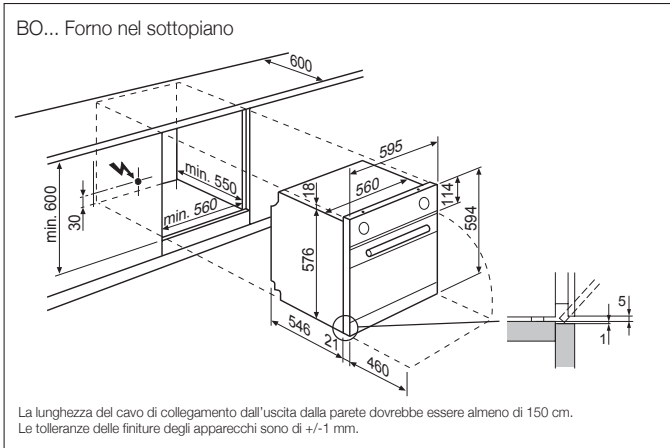

PIANI DI COTTURA

I piani di cottura autarchici AEG con comandi integrati rivoluzionano la cottura. Ora esiste una generazione di piani di cottura completamente nuova, moderna e flessibile proprio come voi. AEG trasforma la zona di cottura nel potente fulcro della cucina. A filo o con telaio in acciaio inox: il linguaggio chiaro del design dei piani di cottura AEG convince chiunque sappia apprezzare la particolarità.

Tecnologia a induzione

Le bobine generano un campo magnetico adatto per forma e dimensioni alla pentola utilizzata e ne riscaldano solamente il fondo, lasciando la zona circostante fredda al tatto. Fino al 90 % dell'energia consumata serve per riscaldare la pentola.



Tecnologie di riscaldamento tradizionali

Una notevole quantità di energia viene consumata per scaldare l'intero piano di cottura e l'ambiente. In una cucina a gas, solo il 55 % dell'energia serve effettivamente al riscaldamento della pentola.




Siate creativi, il vostro piano di cottura è pronto a tutto

I nostri piani di cottura a induzione vi permettono di cuocere come avreste sempre voluto fare – a modo vostro: raggiungono subito la giusta temperatura, sono regolabili con precisione e vi concedono la necessaria flessibilità per mettere in atto le vostre idee.



Una questione di pulizia: l'induzione evita che i cibi si attacchino

A volte succede che l'acqua bollente fuo-riesca dalla pentola – oppure che zucchero e farina cadano sul piano di cottura. Cucinando a induzione, questo non è più un problema perché la superficie intorno alle zone di cottura resta fredda – e per pulirla non occorre più strofinare a lungo.

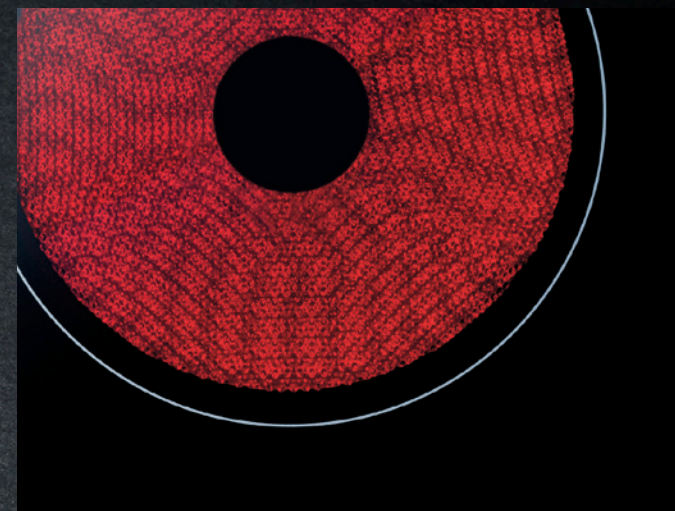

Ad incandescenza immediata

I piani di cottura a corpi riscaldanti radianti di AEG sono dotati di zone di cottura moderne, che vanno in temperatura rapidamente. In questo modo tutto il calore è disponibile in pochi secondi e viene distribuito uniformemente sull'intera zona di cottura.

Piani di cottura autarchici a induzione





Modello	KFA58DIM	KFA58DIO
Highlights	Induzione CLASSE TOP ★ Design Slim-Fit ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ comandi a slitta bianchi con indicazione rossa ★ Zona arrosta a induzione ★ 14 livelli di potenza per una regolazione ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole	Induzione CLASSE TOP ★ Design Slim-Fit ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ comandi a slitta bianchi con indicazione rossa ★ Zona arrosta a induzione ★ 14 livelli di potenza per una regolazione ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole
	                   	                   
Costruzione	Piani di cottura a induzione con comandi a slitta	Piani di cottura a induzione con comandi a slitta
Telaio	Telaio in acciaio cromato	Senza telaio
Varianti di incasso	sporgente	a filo
Dimensioni dell'apparecchio (L x P x A)	576 x 516 x 49 mm	580 x 510 x 49 mm
Comandi		
Comandi a slitta DirectControl	•	•
Tasti a sfioramento SingleControl		
Zone di cottura		
Brasiera dietro a destra	Ø 170 – 265 mm / 3,2 kW	Ø 170 – 265 mm / 3,2 kW
davanti a sinistra: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW
dietro a sinistra: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW
dietro a destra: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 145 – 170 mm / 2,3 kW	Ø 145 – 170 mm / 2,3 kW
davanti a destra: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW
Numero di livelli di potenza	14	14
Numero delle zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Riconoscimento dimensioni della pentola	•	•
Dotazione		
Dispositivo automatico per la cottura iniziale	•	•
Funzione pausa	•	•
Timer Eco	•	•
Timer CountUp / Contaminuti	• / •	• / •
OptiHeat Control / Indicazione del calore residuo	• / –	• / –
OffSound Control	•	•
Dispositivo di sicurezza per i bambini / Funzione blocco	• / •	• / •
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Accessori	vedere pagina 64 / 65	vedere pagina 64 / 65
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2260.– (2098.40)	2260.– (2098.40)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2.49 (2.31)	2.49 (2.31)




Modello	KFA58SIM	KFA58SIO	KFA29SIO
Highlights	Induzione CLASSE COMFORT ★ Design Slim-Fit ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento bianchi con indicazione rossa ★ 10 livelli di potenza ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole	Induzione CLASSE COMFORT ★ Design Slim-Fit ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento bianchi con indicazione rossa ★ 10 livelli di potenza ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole	Induzione CLASSE COMFORT ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento bianchi con indicazione rossa ★ 10 livelli di potenza ★ bobine per uno spazio ampio diametri diversi delle pentole
	                   	                   	                   
Costruzione	Piani di cottura a induzione con tasti a sfioramento	Piani di cottura a induzione con tasti a sfioramento	Piani di cottura a induzione con tasti a sfioramento
Telaio	Telaio in acciaio cromato	Senza telaio	Senza telaio
Variente di incasso	sporgente	a filo	a filo
Dimensioni dell'apparecchio (L x P x A)	576x516 x 49 mm	580x510 x 49 mm	296 x 516 x 62 mm
Comandi			
Comandi a slitta DirectControl			
Tasti a sfioramento SingleControl	•	•	•
Zone di cottura			
Brasiera			
davanti a sinistra: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,5 kW
dietro a sinistra: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,5 kW
dietro a destra: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW	
davanti a destra: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	
Numero di livelli di potenza	9	9	9
Numero delle zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	2
Riconoscimento dimensioni della pentola	•	•	•
Dotazione			
Dispositivo automatico per la cottura iniziale	•	•	
Funzione pausa	•	•	•
Timer Eco			
Timer CountUp / Contaminuti	- / •	- / •	- / •
OptiHeat Control / Indicazione del calore residuo	- / •	- / •	- / •
OffSound Control			•
Dispositivo di sicurezza per i bambini / Funzione blocco	• / •	• / •	• / •
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•
Accessori	vedere pagina 64 / 65	vedere pagina 64 / 65	vedere pagina 64 / 65
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1670.– (1550,60)	1670.– (1550,60)	1490.– (1383,45)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2.49 (2,31)	2.49 (2,31)	2.49 (2,31)

Piani di cottura con corpi riscaldanti radianti azionati dalla cucina o da un pannello di comando




Modello	KFA58HCM	KFA58HPM
Highlights	★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito commutabile ★ Zona arrosto commutabile	★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito commutabile
Costruzione	Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando	Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando
Telaio	Telaio in acciaio cromato	Telaio in acciaio cromato
Varianti di incasso	sporgente	sporgente
Dimensioni dell'apparecchio (L x P x A)	576 x 516 x 43 mm	576 x 516 x 43 mm
Comandi		
dalla cucina	EHB, EHBZR, EHBZD	EHB, EHBZR, EHBZD
da un pannello di comando	ESGL4E	ESGL4E
Zone di cottura		
Zona di cottura a triplo circuito collegabile / a doppio circuito collegabile		
Brasiera dietro a destra	Ø 170 x 265 mm / 2,4 kW	
davanti a sinistra: Diametro della zona di cottura / Potenza	Ø 120, 210 mm / 0,9, 2,2 kW	Ø 120, 210 mm / 0,9, 2,2 kW
dietro a sinistra: Diametro della zona di cottura / Potenza	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
dietro a destra: Diametro della zona di cottura / Potenza	Ø 170 mm / 1,5 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW
davanti a destra: Diametro della zona di cottura / Potenza	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
Numero di livelli di potenza	9	9
Zone di cottura a incandescenza istantanea	•	•
Dotazione		
Indicazione del calore residuo	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Accessori	vedere pagina 64 / 65	vedere pagina 64 / 65
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1525.– (1415,95)	1330.– (1234,90)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2.49 (2.31)	2.49 (2.31)

Piani di cottura con corpi riscaldanti radianti azionati dalla cucina o da un pannello di comando, piani in acciaio




Modello	KFA58HM	KM412.2
Highlights	★ Grafica bianca delle zone di cottura	★ Copertura in acciaio cromato ★ adatta ai regolatori di energia Connettore 14p
Costruzione	Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando	Piano in acciaio in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando
Telaio	Telaio in acciaio cromato	Telaio in acciaio cromato
Varianti di incasso	sporgente	sporgente
Dimensioni dell'apparecchio (L x P x A)	576 x 516 x 43 mm	580 x 510 x 42 mm
Comandi		
dalla cucina	EHA, EHB, EHBZR, EHBZD	EHA, EHB, EHBZR, EHBZD
da un pannello di comando	ESGL4E	ESGL4E
Zone di cottura		
Zona di cottura a triplo circuito collegabile / a doppio circuito collegabile		
Brasiera		
davanti a sinistra: Diametro della zona di cottura / Potenza	Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 180 mm / 2,0 kW
dietro a sinistra: Diametro della zona di cottura / Potenza	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,0 kW
dietro a destra: Diametro della zona di cottura / Potenza	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 2,0 kW
davanti a destra: Diametro della zona di cottura / Potenza	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,5 kW
Numero di livelli di potenza	9	9
Zone di cottura a incandescenza istantanea	•	Piastra in ghisa
Dotazione		
Indicazione del calore residuo	•	
Dispositivo antisurriscaldamento	•	
Accessori	vedere pagina 64 / 65	vedere pagina 64 / 65
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1200.– (1114,20)	660.– (612,80)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2.49 (2.31)	2.49 (2.31)


Piani di cottura con comandi a manopola

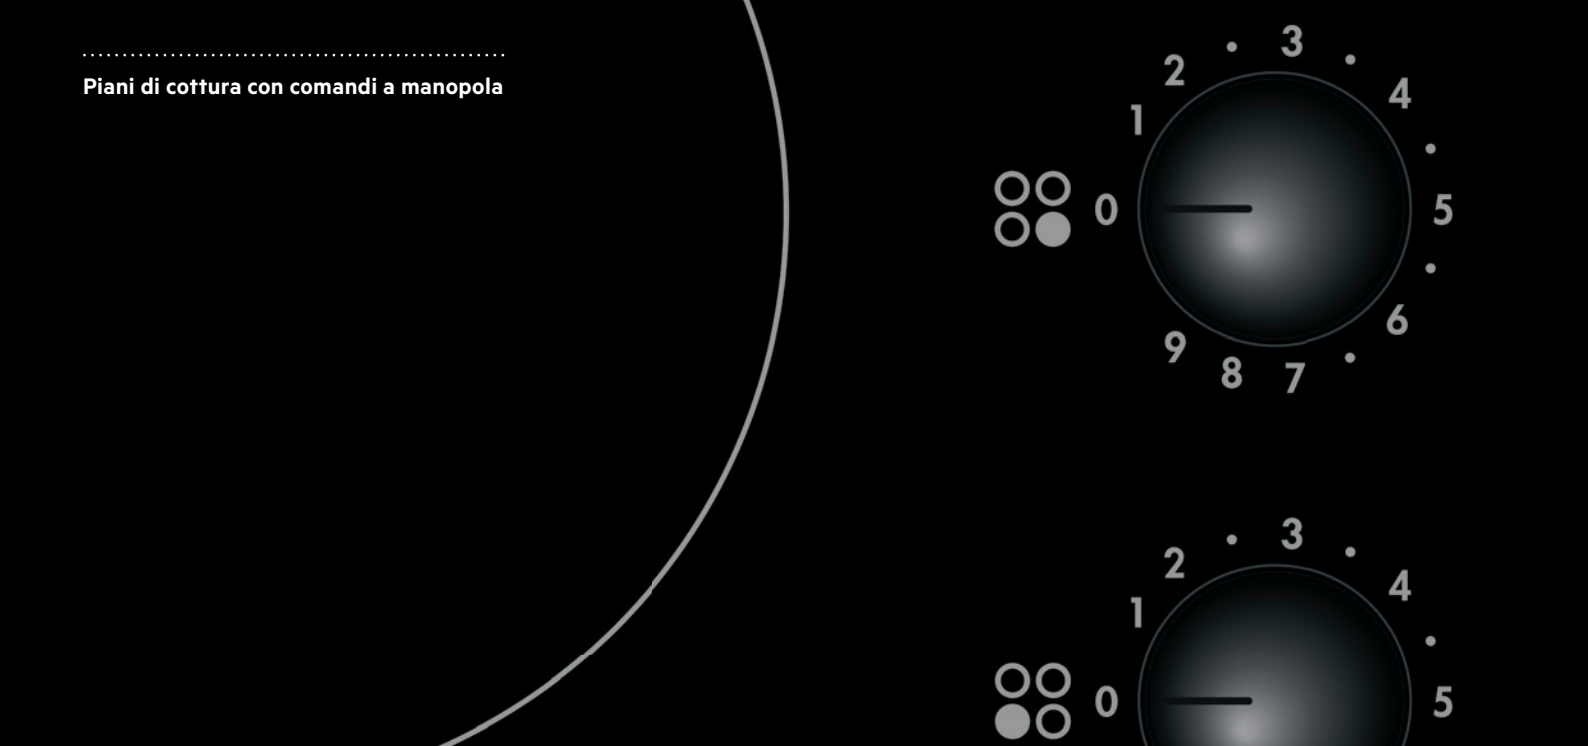

Piani di cottura con comandi a slitta DirectControl

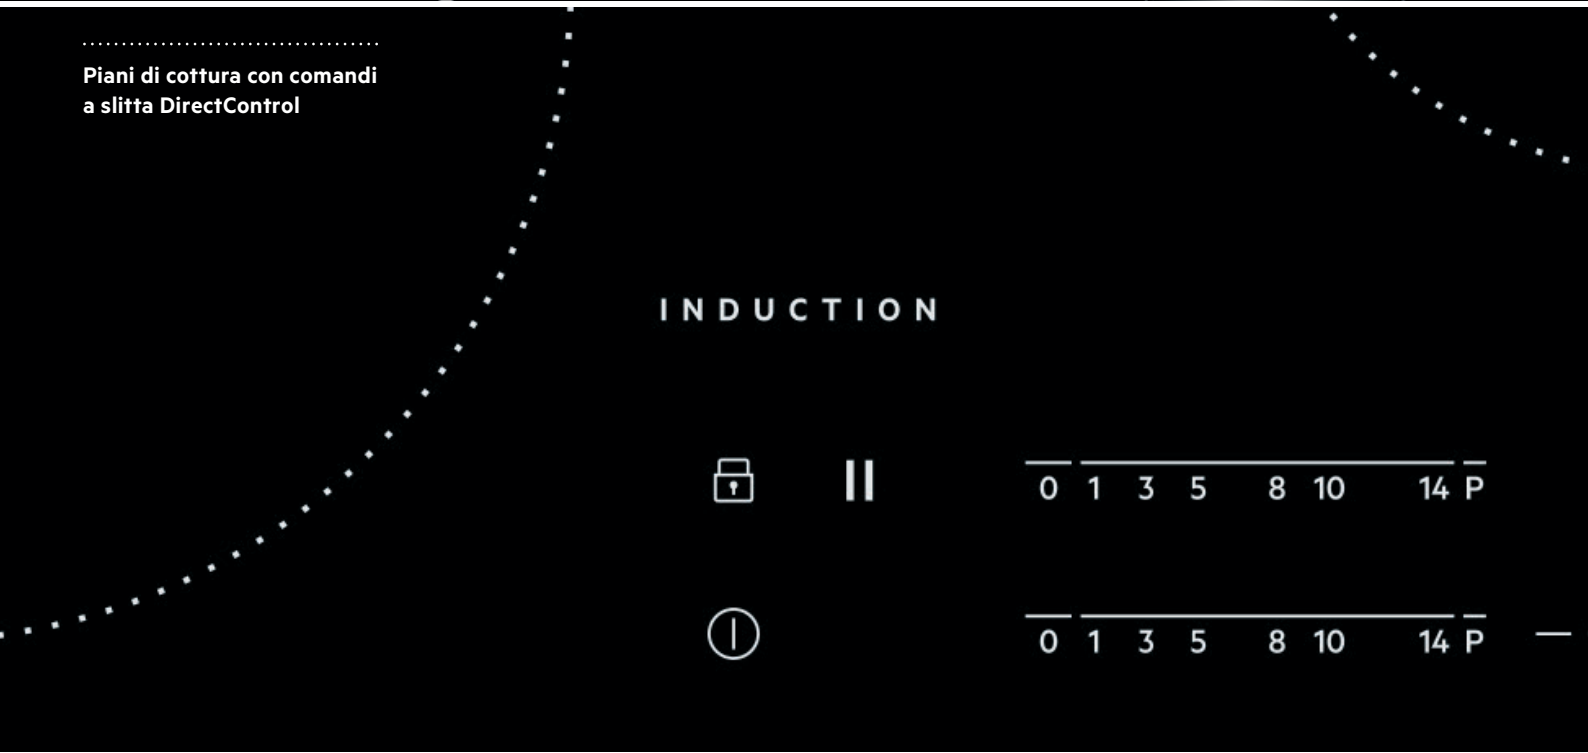


Piani di cottura con tasti a sfioramento SingleControl

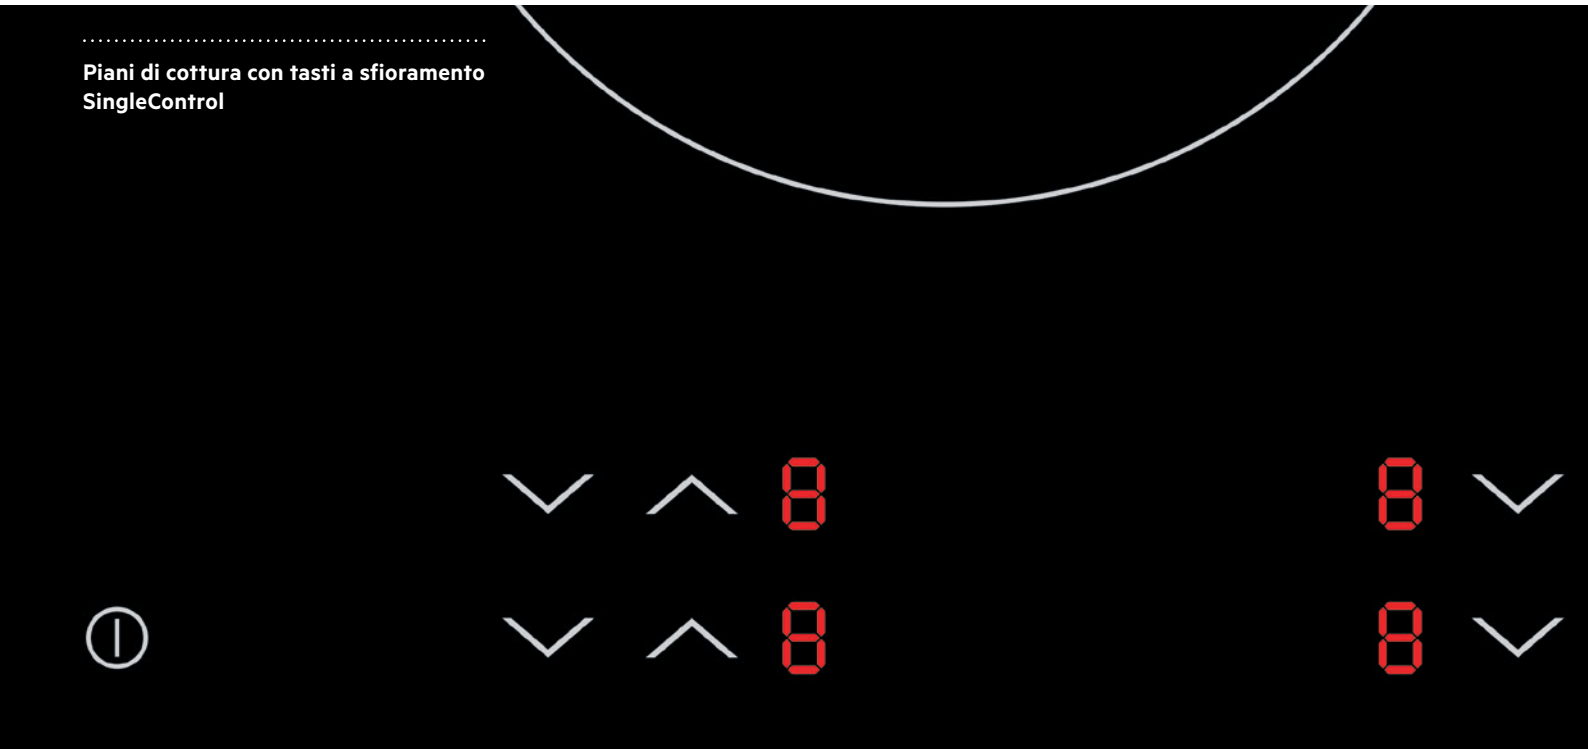

Pannelli di comando da incasso Electrolux


CN SP WE	
Modello	ESGL4ECN
Highlights	★ Per 4 zone di cottura ★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre
Costruzione	Pannello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
Versione	cromo
Dimensioni dell'apparecchio (A x L x P)	410 x 250 x 90 mm
Dimensioni vano incasso (A x L)	355 x 72 mm
Comandi	
4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1 – 9 con superficie scaldavivande	•
Manopole a scomparsa e illuminate	•
Indicazione per il mercato delle sostituzioni	
Connettore 14p	•
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	
Versione CN (acciaio cromato)	ESGL4ECN 960.– (891.35)
Versione SP (specchio)	ESGL4ESP 900.– (835.65)
Versione WE (bianco)	ESGL4EWE 900.– (835.65)

Piani di cottura autarchici con corpi riscaldanti radianti

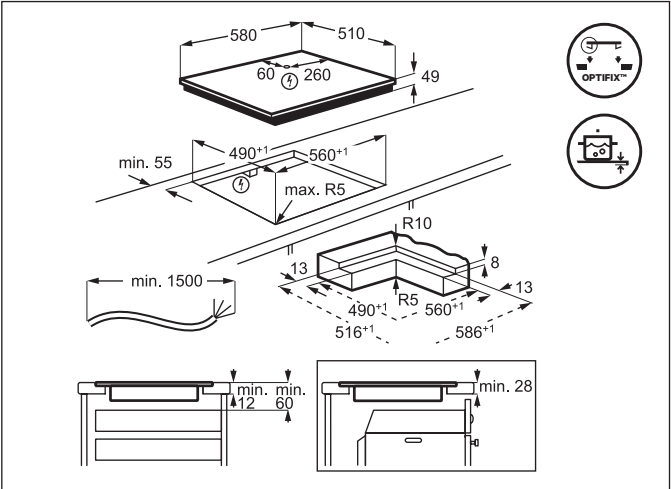


KFA58DIO/KFA58SIO

Piani di cottura autarchici a corpi riscaldanti radianti

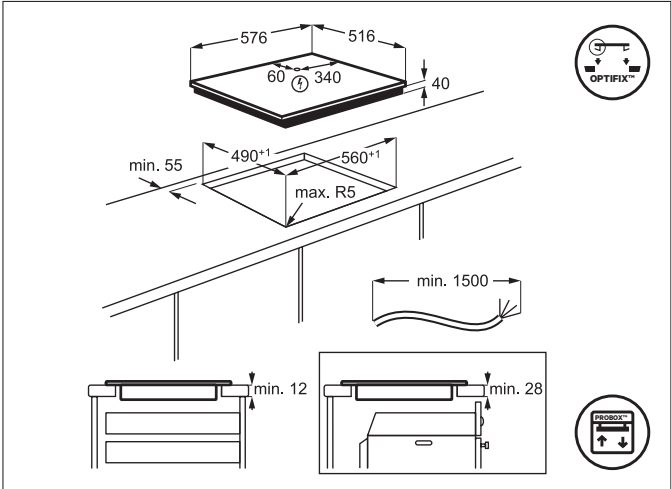


KFA58DM/KFA58SM


Piani di cottura con corpi riscaldanti radianti, azionati dalla cucina o da un pannello di comando

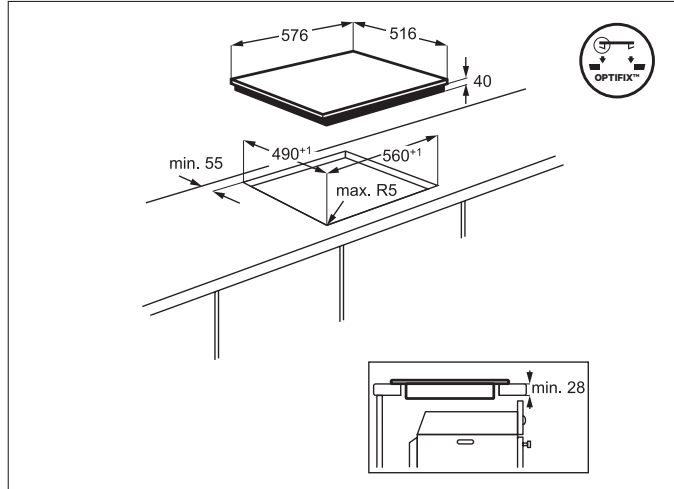


KFA58HCM/KFA58HPM/KFA58HM

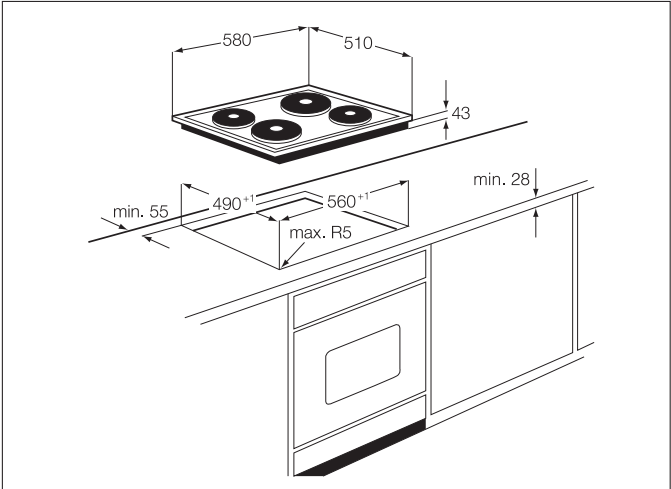


KM412.2

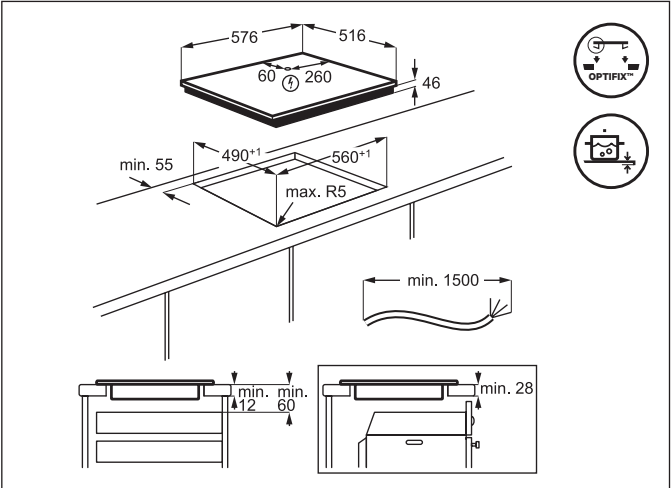


KFA58DIM/KFA58SIM

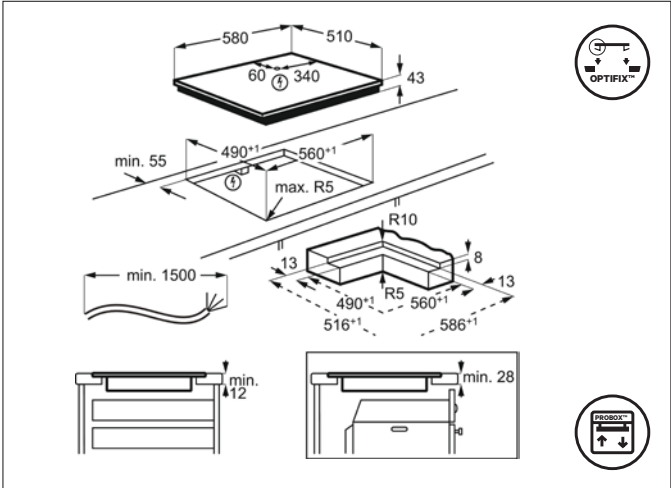

KFA58DO

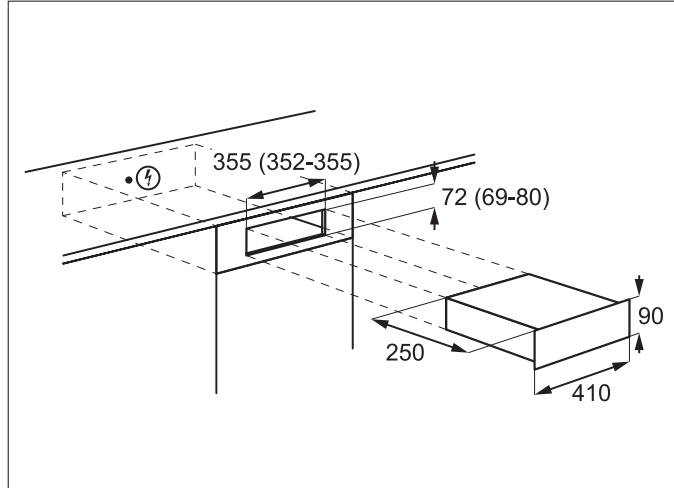

ESGL4ECN/ESGL4ESP/ESGL4EWE

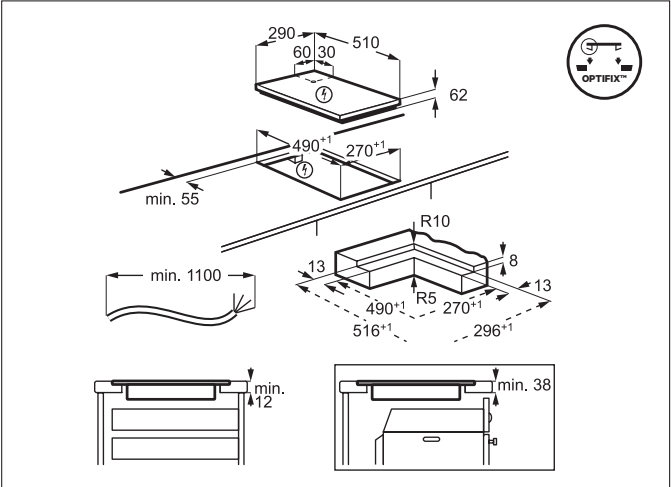

KFA29SIO



CAPPE ASPIRANTI

Le moderne soluzioni abitative con cucine aperte e cucine-soggiorno integrate hanno rivoluzionato anche gli apparecchi della cucina. Le isole di cottura liberamente accessibili hanno una valenza estetica e rispondono alle esigenze elevate dei loro utilizzatori. Per le cappe aspiranti le nuove cucine rappresentano una sfida che AEG ha risolto con funzionalità elevata ed estetica contemporanea.



Controllo efficiente mediante aspirazione del vapore

Per eliminare efficacemente ogni traccia di vapore e di odore di cottura, dovete poter regolare l'aspirazione nel modo più efficiente. Potete scegliere il livello di potenza con cui l'aria in cucina viene rinnovata con rapidità ed efficienza.



Eleganza e stile minimalista grazie a un design innovativo

Con un design moderno questa cappa di aspirazione dona alla cucina un'atmosfera elegante.



Illuminazione a LED per una luce perfetta e chiara per cucinare

Chi vuole la perfezione nella cottura necessita di una buona luce. In questa cappa aspirante le lampadine a LED forniscono una luce perfetta e chiara per cucinare oppure un'illuminazione discreta di sottofondo.



Cappa design a isola e cappa design da parete

			
Modello	AIH9816AM	AWH9416AM	AWH6416AM
Highlights	★ Realizzazione in pregiato acciaio inox ★ Design moderno a cubo, con schermo piatto da 6 cm ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie	★ Realizzazione in pregiato acciaio inox ★ Design moderno a cubo, con schermo piatto da 6 cm ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie	★ Realizzazione in pregiato acciaio inox ★ Design moderno a cubo, con schermo piatto da 6 cm ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie
  			
Costruzione	Cappa design a isola	Cappa design da parete	Cappa design da parete
Versione			
Acciaio cromato	•	•	•
Acciaio cromato con vetro			
Modalità operativa			
Scarico / Ricircolo	•/•	•/•	•/•
Prestazioni			
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo	603/400 m³/h	603/400 m³/h	603/400 m³/h
Classe di efficienza energetica	B	B	B
Ø consumo energetico annuo	60,0 kWh	56,4 kWh	56,4 kWh
Comandi			
Pulsanti	sulla parte anteriore	sulla parte anteriore	sulla parte anteriore
Livelli di potenza	3	3	3
Dotazione			
Motore standard	1	1	1
Illuminazione a LED	4	2	2
Sistema di aspirazione sui bordi			
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie	2	2	1
Accessori	vedere pagina 66	vedere pagina 66	vedere pagina 66
Filtro LongLife ai carboni attivi, rigenerabile*	Accessori	Accessori	Accessori
Filtro LongLife ai carboni attivi, lavabile**	–	–	–
Filtro ai carboni attivi standard***	Accessori	Accessori	Accessori
Mensola del camino			
Possibilità di esecuzione speciale del camino		su richiesta	su richiesta
Dimensioni (A x L x P)	60 x 898 x 500 mm	60 x 898 x 500 mm	60 x 898 x 500 mm
Disegni quotati	vedere pagina 36	vedere pagina 36	vedere pagina 36
Tensione	230 V	230 V	230 V
Protezione	10 A	10 A	10 A
Valore collegamento	270 W	255 W	255 W
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2390.– (2219.15)	960.– (891.35)	830.– (770.65)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	5.99 (5.56)	5.99 (5.56)	2.49 (2.31)

* Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)
** Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife lavabile (durata utile fino a 2 anni)
*** Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard (durata utile fino a 6 mesi)

Cappa design da parete

	
Modello	AWS8446AB
Highlights	★ Realizzazione in pregiati materiali, metallo e vetro ★ Cappa senza copertura per la visione ottimale sul piano di cottura ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie
	
Costruzione	Cappa design da parete
Versione	
Acciaio cromato	
Acciaio cromato con vetro nero	•
Modalità operativa	
Scarico / Ricircolo	•/•
Prestazioni	
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo	647/432 m³/h
Classe di efficienza energetica	B
Ø consumo energetico annuo	56,4 kWh
Comandi	
Pulsanti	lateralmente
Livelli di potenza	3
Dotazione	
Motore standard	1
Illuminazione a LED	2
Sistema di aspirazione sui bordi	•
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie	1
Accessori	vedere pagina 66
Filtro LongLife ai carboni attivi, rigenerabile*	–
Filtro LongLife ai carboni attivi, lavabile**	–
Filtro ai carboni attivi standard***	Accessori
Mensola del camino	Accessori
Possibilità di esecuzione speciale del camino	su richiesta
Dimensioni (A x L x P)	477 x 800 x 335 mm
Disegni quotati	vedere pagina 36
Tensione	230 V
Protezione	10 A
Valore collegamento	255 W
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1530.– (1420.60)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	5.99 (5.56)

* Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)
** Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife lavabile (durata utile fino a 2 anni)
*** Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard (durata utile fino a 6 mesi)

Cappa aspirante piatta e cappa aspirante ribaltabile



Modello	ADF6051AW	ADF6051AB	ADX6302BW
Highlights	★ Comando semplice tramite pulsanti ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie	★ Comando semplice tramite pulsanti ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie	★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie
Costruzione	Cappa aspirante piatta	Cappa aspirante piatta	Cappa aspirante ribaltabile
Versione			
Colore acciaio inox	Accessori	Accessori	
Colore nero		•	
Colore bianco	•		•
Modalità operativa			
Scarico/ Ricircolo	•/•	•/•	•/•
Prestazioni			
Portata max. aria di scarico/ aria di ricircolo	368/240 m³/h	368/240 m³/h	370/265 m³/h
Classe di efficienza energetica	C	C	D
Ø consumo energetico annuo	57,5 kWh	57,5 kWh	66,3 kWh
Comandi			
Pulsanti	•	•	
Interruttore a scorrimento			•
Livelli di potenza	3	3	continuo + intensiva
Indicatore di saturazione del filtro			
Dotazione			
Motore standard	1	1	1
Illuminazione a LED	2	2	2
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie	2	2	2
Accessori	vedere pagina 66	vedere pagina 66	vedere pagina 66
Filtro LongLife ai carboni attivi, rigenerabile*	Accessori	Accessori	–
Filtro ai carboni attivi standard**	Accessori	Accessori	Accessori
Dimensioni (A x L x P)	40 x 598 x 300 ¹ mm	40 x 598 x 300 ¹ mm	400 x 599 x 270 mm
Disegni quotati	vedere pagina 37	vedere pagina 37	vedere pagina 37
Tensione	230 V	230 V	230 V
Protezione	10 A	10 A	10 A
Valore collegamento	126 W	126 W	126 W
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	635.– (589.60)	635.– (589.60)	895.– (831.–)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2.49 (2.31)	2.49 (2.31)	2.49 (2.31)

* Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)
** Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard (durata utile fino a 6 mesi)
¹ Dimensioni apparecchio modificate rispetto al precedente ADF6000/ ADF6100


Elemento di aspirazione e cappe da incasso sotto pensile




Modello	ADX6351AM	ADU6251AM
Highlights	★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie	★ Comando semplice tramite pulsanti ★ Pulizia facile, filtro antigrasso metallico lavabile in lavastoviglie
Costruzione	Elemento di aspirazione	Cappe da incasso sotto pensile
Versione		
Colore acciaio inox	•	•
Colore nero		
Colore bianco		
Modalità operativa		
Scarico/ Ricircolo	•/•	•/•
Prestazioni		
Portata max. aria di scarico/ aria di ricircolo	270/120 m³/h	320/134 m³/h
Classe di efficienza energetica	D	C
Ø consumo energetico annuo	70,8 kWh	61,4 kWh
Comandi		
Pulsanti		•
Interruttore a scorrimento	•	
Livelli di potenza	3	3 + intensiva
Indicatore di saturazione del filtro		•
Dotazione		
Motore standard	1	1
Illuminazione a LED	2	2
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie	1	2
Accessori	vedere pagina 66	vedere pagina 66
Filtro LongLife ai carboni attivi, rigenerabile*	–	–
Filtro ai carboni attivi standard**	Accessori	Accessori
Dimensioni (A x L x P)	165,1 x 520 x 284 mm	133 x 599 x 513 mm
Disegni quotati	vedere pagina 37	vedere pagina 37
Tensione	230 V	230 V
Protezione	10 A	10 A
Valore collegamento	128 W	175 W
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	560.– (519.95)	515.– (478.20)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2.49 (2.31)	2.49 (2.31)

* Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)
** Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard (durata utile fino a 6 mesi)


Cappe aspiranti

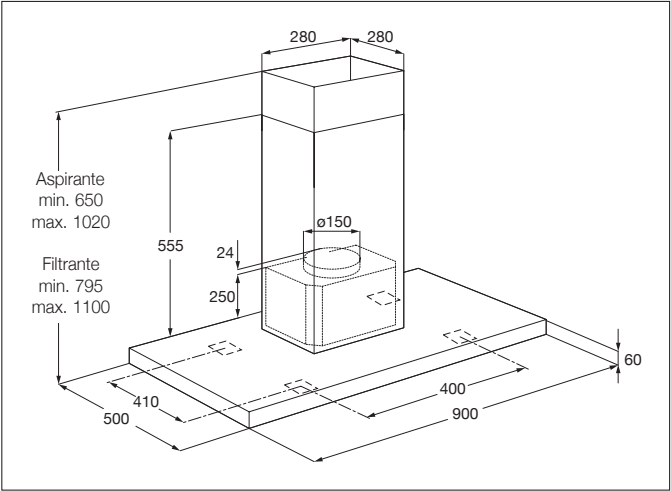


Cappa design a isola AIH9816AM

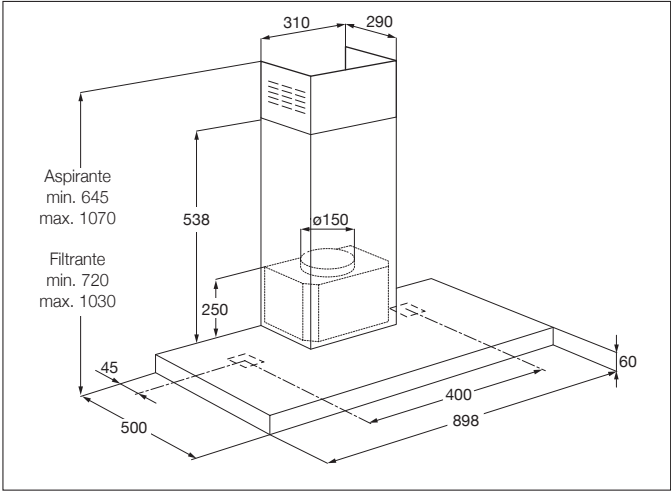

Cappa design da parete AWH9416AM

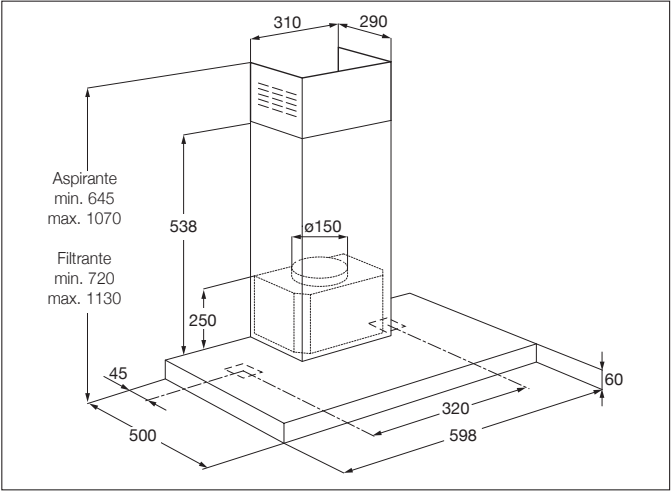


Cappa design da parete AWH6416AM

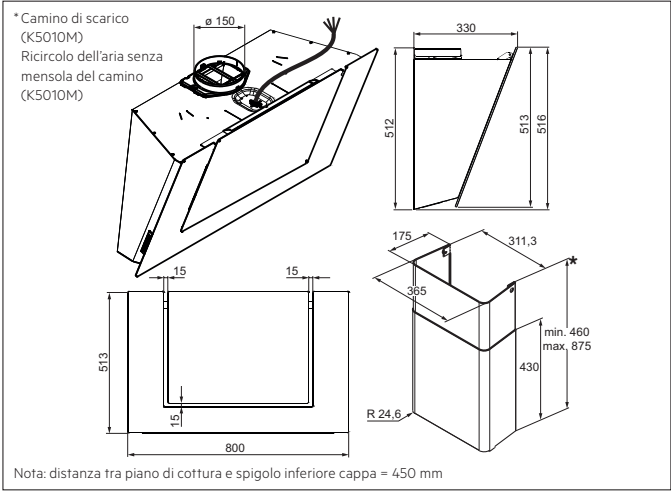


Cappa design da parete AWS8446AW


Cappe aspiranti

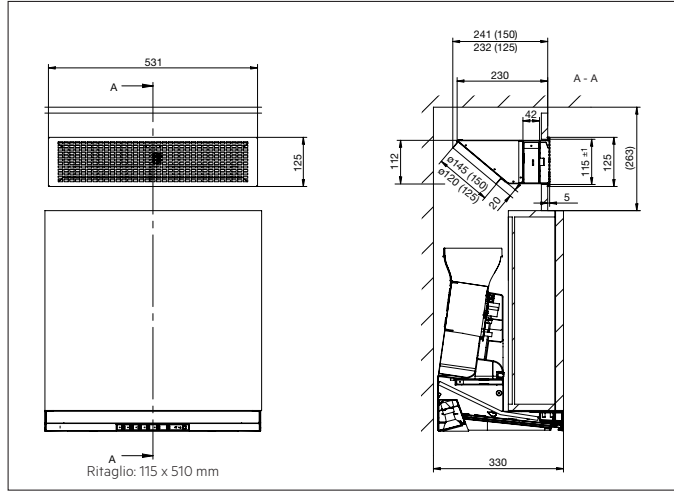


ULSLLF / ULSLLF125

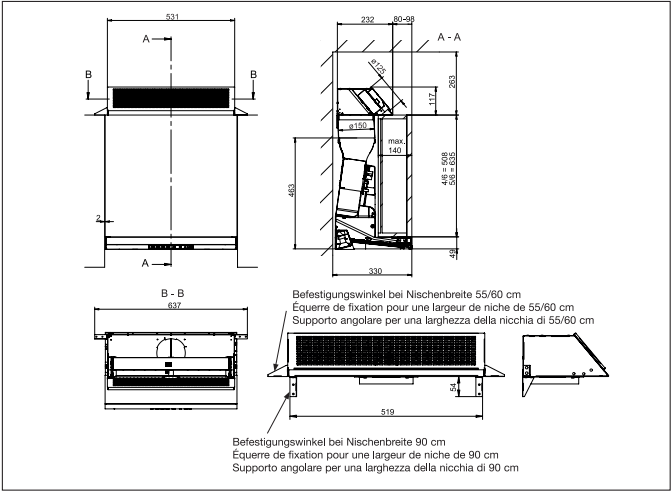


ULSLLF150A

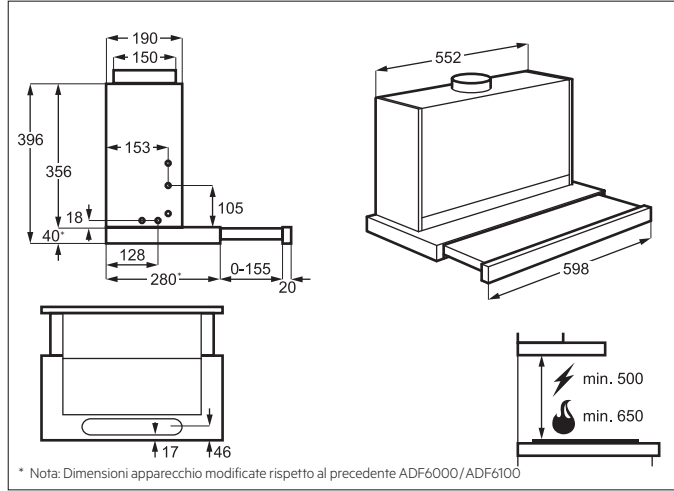


ADF6051AW / ADF6051AB

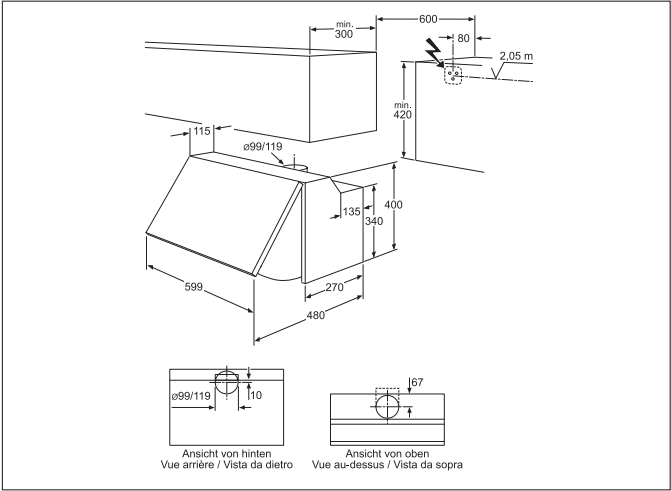

ADX6302BW

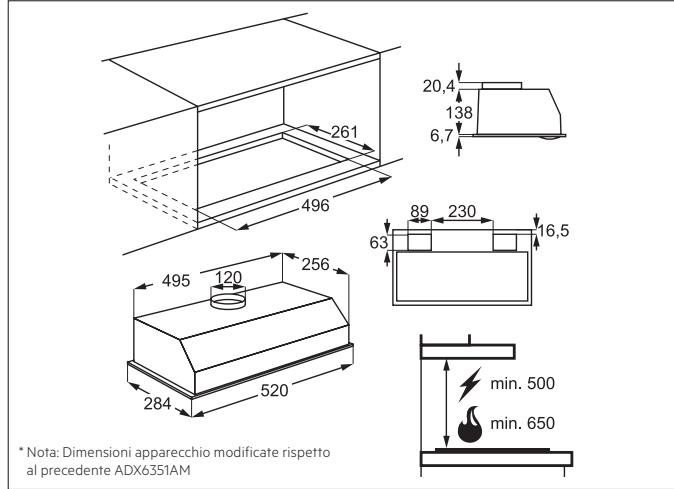

ADX6352AM

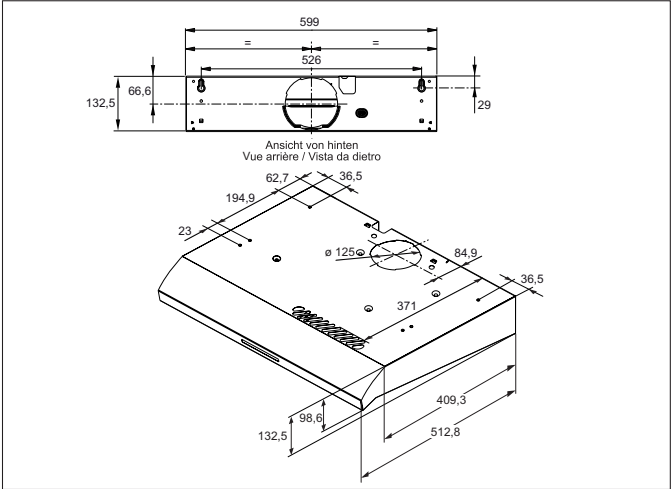

ADU6251AM

APPARECCHI DEL FREDDO DA INCASSO

I frigoriferi AEG garantiscono un'efficienza energetica eccellente. Grazie ad un'ampia scelta di modelli da incasso, troverete sicuramente il frigorifero o il frigo-congelatore perfetto per le vostre esigenze.



Regolazione elettronica della temperatura con LED

La temperatura può essere facilmente regolata con l'apposito tasto da 2°C a 8°C.



Ripiano in vetro con stile

Il design perfetto si svela in ogni dettaglio funzionale: svariate possibilità di conservazione e una grande visuale caratterizzano lo scomparto refrigerante. L'interno, con le sue superfici di appoggio in vetro regolabili che offrono spazio per caraffe o grosse terrine di insalata, è letteralmente «grandioso».



Scomparto refrigerante LongFresh

«LongFresh» – mantiene gli alimenti fino a 3 volte più freschi e, grazie alla regolazione individuale, l'umidità degli scomparti LongFresh può essere adattata alla perfezione.

Frigoriferi con congelatore integrato



Modello	AIK2654R	AIK3024R
Highlights	★ Efficienza energetica A++ ★ Cibi freschi fino a 3 volte più a lungo con lo scomparto refrigerante LongFresh ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico a ricircolo d'aria DYNAMIC AIR	★ Efficienza energetica A++ ★ Pratico cassetto XXL per bottiglie e verdure su guide telescopiche ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED
 		
Costruzione	Frigorifero con scomparto freddo LongFresh	Frigorifero
Altezza nicchia	1780 mm	1780 mm
Prestazioni / Capacità		
Consumo energetico	218 kWh/annuale	215 kWh/annuale
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Capacità totale	255 litri	284 litri
Capacità vano frigorifero	155 litri	259 litri
Capacità congelatore	25 litri	25 litri
Scomparto freschezza LongFresh	75 litri	
Comandi / Indicatori		
Display digitale della temperatura	•	
Indicatore della temperatura con barra LED		•
Impostazione separata della temperatura nello scomparto freddo LongFresh	•	
Raffreddamento rapido COOLMATIC	•	
Interruttore di congelamento rapido FROSTMATIC con ritorno automatico	•	•
Vano frigorifero ad azionamento separato		
Dotazione		
Scomparto refrigerante LongFresh su guide telescopiche	•	
Dinamico raffreddamento ventilato DYNAMIC AIR	•	
Illuminazione LED dall'alto	•	
Illuminazione a LED laterale		•
Numero di cassetti portaverdura	3	1
Numero piani di appoggio	4	5
Numero ripiani in vetro regolabili	3	4
Ripiano in vetro divisibile	1	
Numero di mensole	4	5
Mensola corta, regolabile	1	
Numero di cassetti nel vano congelatore		
Numero ripiani in vetro nel vano congelatore	1	1
Sicurezza		
Allarme acustico / visivo alta temperatura	•	
Accessori	vedere pagina 66	vedere pagina 66
WINERACK, elegante ripiano portabottiglie per 4 bottiglie	41.– (38.05)	41.– (38.05)
Dimensioni (A x L x P)	1769 x 556 x 549 mm	1772 x 540 x 549 mm
Montaggio a porta fissa	•	
Montaggio porta con cerniere a traino		•
Battuta sportello: destra (d) / sinistra (s) / intercambiabile (i)	d / i	d / i
Valore collegamento	230V / 0,5 A	230V / 1 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	3480.– (3231.20)	2955.– (2743.75)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	28.– (26.–)	28.– (26.–)

Combinazioni frigorifero/
congelatore



Modello	AIK2853R/L	AIK2903R/L	AIK2404R/L
Highlights	★ Efficienza energetica A++ ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED	★ Efficienza energetica A++ ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile ★ Regolazione della temperatura con manopola	★ Efficienza energetica A++ ★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED
 			
Costruzione	Frigocongelatori integrabili	Frigocongelatori integrabili	Frigocongelatori integrabili
Altezza nicchia	1780 mm	1780 mm	1580 mm
Prestazioni / Capacità			
Consumo energetico	226 kWh/annuale	229 kWh/annuale	215 kWh/annuale
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Capacità totale	260 litri	268 litri	232 litri
Capacità vano frigorifero	188 litri	196 litri	160 litri
Capacità congelatore	72 litri	72 litri	72 litri
Scomparto freschezza LongFresh			
Comandi / Indicatori			
Display digitale della temperatura			
Indicatore della temperatura con barra LED	•		•
Impostazione separata della temperatura nello scomparto freddo LongFresh			
Raffreddamento rapido COOLMATIC			
Interruttore di congelamento rapido FROSTMATIC con ritorno automatico	•		•
Vano frigorifero ad azionamento separato			
Dotazione			
Scomparto refrigerante LongFresh su guide telescopiche			
Dinamico raffreddamento ventilato DYNAMIC AIR			
Illuminazione LED dall'alto			
Illuminazione a LED laterale	•	•	•
Numero di cassetti portaverdura	2	2	2
Numero piani di appoggio	5	5	4
Numero ripiani in vetro regolabili	4	4	3
Ripiano in vetro divisibile			
Numero di mensole	4	4	3
Mensola corta, regolabile			1
Numero di cassetti nel vano congelatore	3	3	3
Numero ripiani in vetro nel vano congelatore	2	2	2
Sicurezza			
Allarme acustico / visivo alta temperatura			
Accessori	vedere pagina 66	vedere pagina 66	vedere pagina 66
WINERACK, elegante ripiano portabottiglie per 4 bottiglie	41.– (38.05)	41.– (38.05)	41.– (38.05)
Dimensioni (A x L x P)	1769 x 556 x 549 mm	1772 x 540 x 549 mm	1572 x 540 x 549 mm
Montaggio a porta fissa	•		
Montaggio porta con cerniere a traino		•	•
Battuta sportello: destra (d) / sinistra (s) / intercambiabile (i)	d / s / i	d / s / i	d / s / i
Valore collegamento	230V / 1,1 A	230V / 1,1 A	230V / 1,1 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2960.– (2748.40)	2685.– (2493.05)	2580.– (2395.55)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	28.– (26.–)	28.– (26.–)	28.– (26.–)

Combinazione frigorifero/congelatore,
frigoriferi con congelatore
integrato




Modello	AIK2683R/L	AIK2023R/L	AIK2104R/L
Highlights	★ Efficienza energetica A++ ★ Regolazione della temperatura con manopola	★ Efficienza energetica A++ ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED	★ Efficienza energetica A++ ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED
	    	    	    
Costruzione	Frigocongelatori integrabili	Frigorifero	Frigorifero
Altezza nicchia	1580 mm	1225 mm	1225 mm
Prestazioni / Capacità			
Consumo energetico	216 kWh/annuale	172 kWh/annuale	174 kWh/annuale
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Capacità totale	258 litri	180 litri	187 litri
Capacità vano frigorifero	208 litri	166 litri	173 litri
Capacità congelatore	50 litri	14 litri	14 litri
Scomparto freschezza LongFresh			
Comandi / Indicatori			
Display digitale della temperatura			
Indicatore della temperatura con barra LED		•	•
Impostazione separata della temperatura nello scomparto freddo LongFresh			
Raffreddamento rapido COOLMATIC			
Interruttore di congelamento rapido FROSTMATIC con ritorno automatico		•	•
Vano frigorifero ad azionamento separato			
Dotazione			
Scomparto refrigerante LongFresh su guide telescopiche			
Dinamico raffreddamento ventilato DYNAMIC AIR			
Illuminazione LED dall'alto			
Illuminazione a LED laterale	•	•	•
Numero di cassetti portaverdura	1	2	2
Numero piani di appoggio	5	4	4
Numero ripiani in vetro regolabili	4	3	3
Ripiano in vetro divisibile			
Numero di mensole	4	4	4
Mensola corta, regolabile			
Numero di cassetti nel vano congelatore			
Numero ripiani in vetro nel vano congelatore	1		
Sicurezza			
Allarme acustico / visivo alta temperatura			
Accessori	vedere pagina 66	vedere pagina 66	vedere pagina 66
WINERACK, elegante ripiano portabottiglie per 4 bottiglie	–	41.– (38.05)	41.– (38.05)
Dimensioni (A x L x P)	1575 x 540 x 549 mm	1219 x 556 x 550 mm	1218 x 540 x 549 mm
Montaggio a porta fissa		•	
Montaggio porta con cerniere a traino	•		•
Battuta sportello: destra (d) / sinistra (s) / intercambiabile (i)	d / s / i	d / s / i	d / s / i
Valore collegamento	230V / 1,5 A	230V / 1 A	230V / 1 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2390.– (2219.15)	1990.– (1847.75)	1920.– (1782.75)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	28.– (26.–)	28.– (26.–)	28.– (26.–)

Frigorifero senza congelatore,
frigoriferi con congelatore
integrato




Modello	AIK2223R	AIK1344R	AUK1173R
Highlights	★ Efficienza energetica A++ ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED	★ Efficienza energetica A++ ★ Regolazione elettronica della temperatura con elettronica LED	★ Efficienza energetica A++ ★ Utilizzo semplice con manopola
	    	    	    
Costruzione	Frigorifero senza congelatore	Frigorifero	Frigorifero da incasso sottopiano
Altezza nicchia	1225 mm	880 mm	820 – 870 mm
Prestazioni / Capacità			
Consumo energetico	103 kWh/annuale	148 kWh/annuale	139 kWh/annuale
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Capacità totale	202 litri	117 litri	109 litri
Capacità vano frigorifero		103 litri	93 litri
Capacità congelatore		14 litri	16 litri
Scomparto freschezza LongFresh			
Comandi / Indicatori			
Display digitale della temperatura			
Indicatore della temperatura con barra LED	•		
Impostazione separata della temperatura nello scomparto freddo LongFresh			
Raffreddamento rapido COOLMATIC	•		
Interruttore di congelamento rapido FROSTMATIC con ritorno automatico			
Vano frigorifero ad azionamento separato			
Dotazione			
Scomparto refrigerante LongFresh su guide telescopiche			
Dinamico raffreddamento ventilato DYNAMIC AIR			
Illuminazione LED dall'alto			
Illuminazione a LED laterale	•	•	•
Numero di cassetti portaverdura	2	1	
Numero piani di appoggio	5	3	3
Numero ripiani in vetro regolabili	4	2	2
Ripiano in vetro divisibile		1	
Numero di mensole	4	3	2
Mensola corta, regolabile		1	1
Numero di cassetti nel vano congelatore			
Numero ripiani in vetro nel vano congelatore			
Sicurezza			
Allarme acustico / visivo alta temperatura			
Accessori	vedere pagina 66	vedere pagina 66	vedere pagina 66
WINERACK, elegante ripiano portabottiglie per 4 bottiglie	41.– (38.05)	41.– (38.05)	–
Dimensioni (A x L x P)	1219 x 556 x 550 mm	873 x 556 x 549 mm	815 x 596 x 550 mm
Montaggio a porta fissa	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino			
Battuta sportello: destra (d) / sinistra (s) / intercambiabile (i)	d / i	d / i	d / i
Valore collegamento	230V / 1 A	230V / 0,4 A	230V / 0,9 A
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1950.– (1810.60)	1790.– (1662.–)	1690.– (1569.15)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	28.– (26.–)	28.– (26.–)	28.– (26.–)

Frigocongelatori integrabili

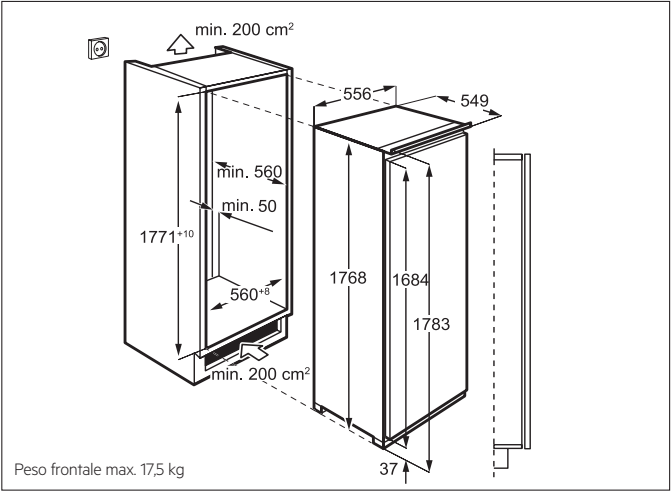


AIK2654R

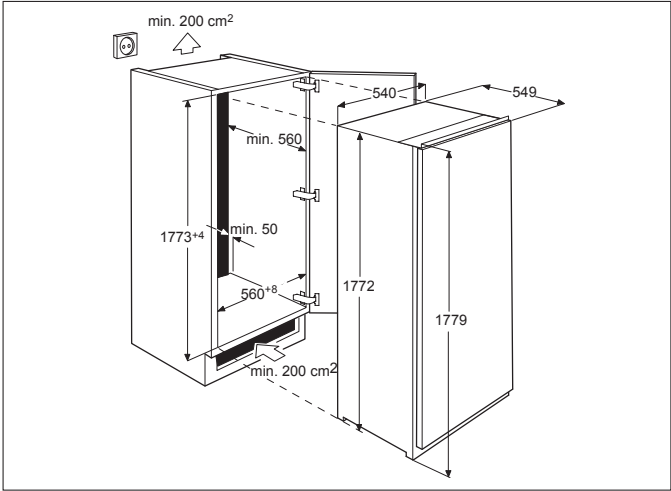


AIK3024R


Frigoriferi integrabili

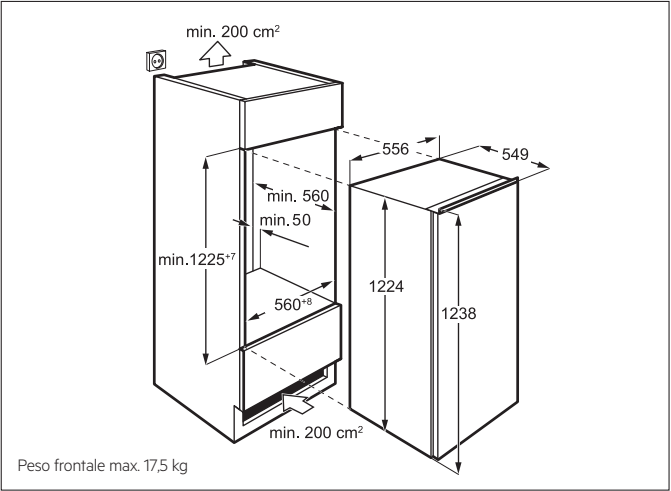


AIK2023R/L, AIK2223R

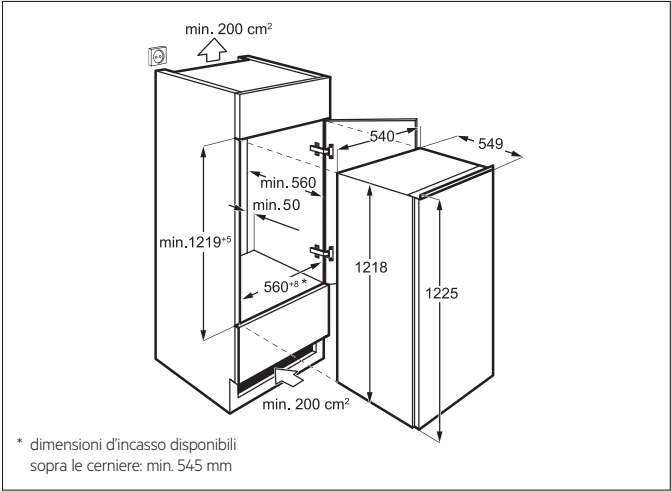


AIK2104R/L

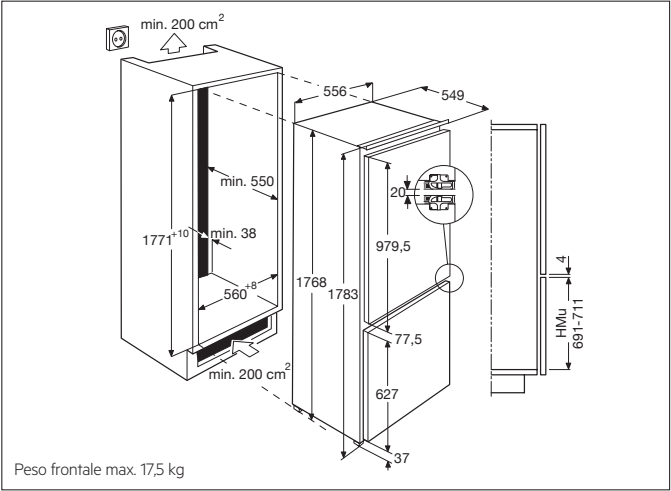


AIK2853R/L

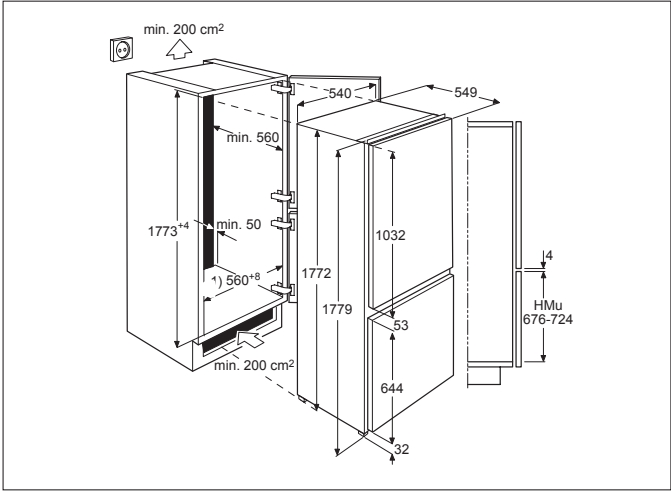


AIK2903R/L

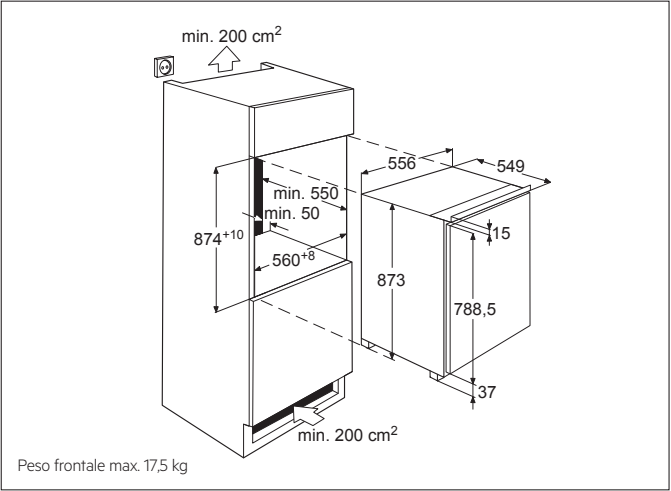


AIK1344R

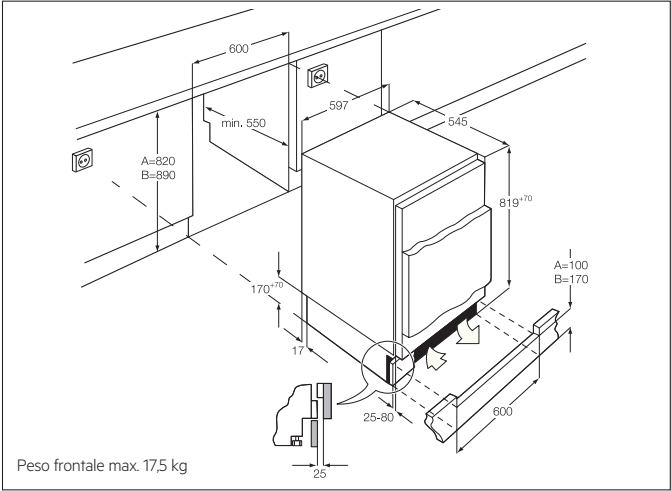

AUK1173R

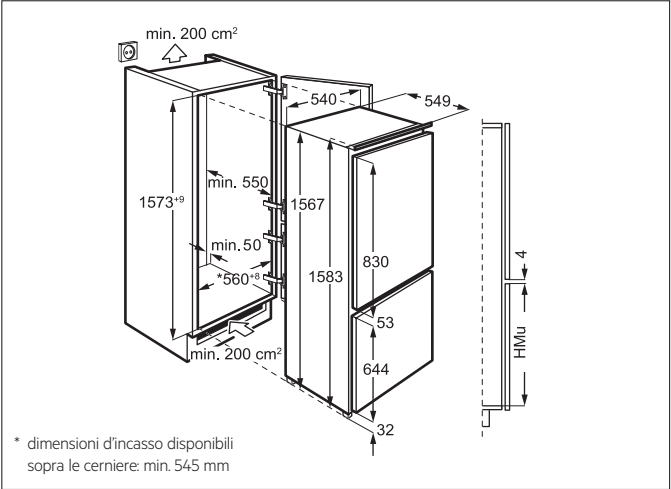

AIK2404R/L

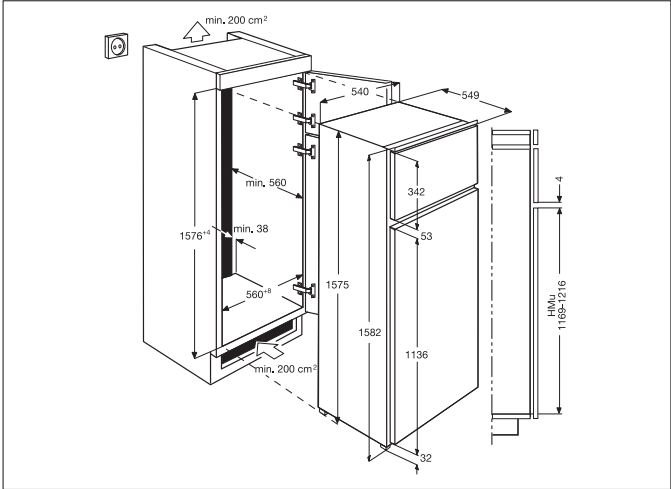

AIK2683R/L


PULIZIA

Un vero appassionato di cucina non dovrebbe mai preoccuparsi del fatto che nella sua lavastoviglie tutto venga realmente pulito al meglio. Con il sistema di pulizia ProClean®, il braccio irroratore a doppia rotazione garantisce che ogni spigolo e angolino venga pulito efficacemente e a fondo. Adesso con il nuovo QuickSelect può selezionare non solo la durata ideale ma anche la combinazione perfetta tra durata e ciclo di lavaggio ecologico.



Con QuickSelect™ è sufficiente impostare la durata del ciclo: al resto ci pensa la lavastoviglie!

QuickSelect™ è il modo nuovo e intuitivo di usare la lavastoviglie! È sufficiente impostare la durata del ciclo di lavaggio con il cursore: non serve altro. L'«ecometro» visualizzato informa su quanto ecologico sarà il lavaggio selezionato, contribuendo così a una scelta ideale in termini di tempo e nel pieno rispetto dell'ambiente. È inoltre disponibile una serie di funzioni speciali per esigenze di lavaggio particolari. Provi ad esempio ExtraPower: basta un clic.

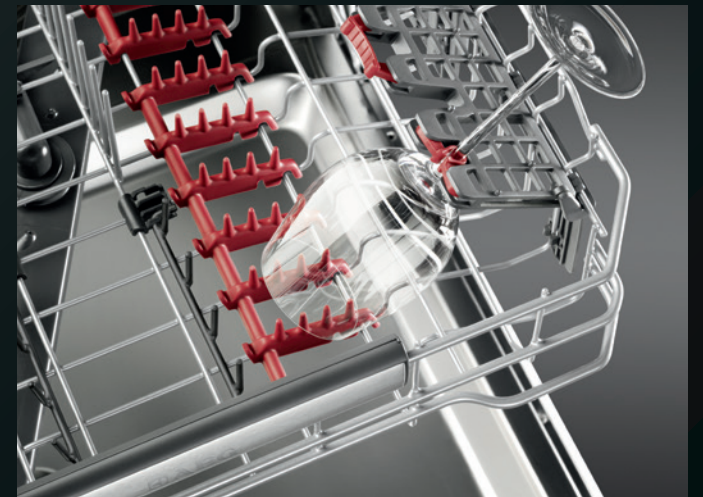

Protezione dei bicchieri contro gli spostamenti e le vibrazioni nella lavastoviglie grazie ai sistemi SoftGrips e SoftSpikes

I sistemi unici SoftGrips e SoftSpikes bloccano i bicchieri in modo sicuro durante l'intero ciclo di lavaggio e li proteggono da urti e scivolamenti. Crepe, rotture e macchie d'acqua appartengono al passato.



L'esclusivo braccio spruzzatore satellitare

Più finemente viene distribuita l'acqua di lavaggio, più facilmente vengono sciolte le impurità. Il sistema pulente ProClean si basa braccio spruzzatore satellitare a doppia rotazione, per una pulizia assoluta fin nei punti più difficili da raggiungere – anche in caso di carico ingombrante o voluminoso.

Lavastoviglie integrabile, di 60 cm



Modello	GS60AI
Highlights	★ Tecnologia AirDry™ ★ Programma rapido 30 min ★ AutoSense
Costruzione	Lavastoviglie integrabile
Norma d'installazione	EURO 60
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica	A++
Classe di efficienza dell'asciugatura	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,92 kWh
Consumo di acqua (Eco 50 °C)	10,5 litri
Rumorosità	44 dB(A)
Numero di programmi	7
Numero di opzioni	3
Programma di pulizia della lavastoviglie	•
Comandi	
Tasti a sfioramento	
Tasti a corsa breve	•
Indicazioni	
Display TFT + EcoTime-Manager	
Display LCD, 3 cifre	•
Segnale di fine	
Dotazione	
Programmazione avvio	24 ore
Indicazione del tempo residuo	•
Indicatore sale/brillantante	•
Impostazione elettronica durezza acqua	•
Ugello nella parte superiore della vasca	
Mulinello nella parte superiore della vasca	•
Mulinello a doppia rotazione	•
Cerniera a doppio snodo	•
Montaggio anta scorrevole	
Idoneità per incasso a colonna	•
Funzionamento con acqua calda	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento AquaControl	•
Protezione da sovratemperatura	•
Dimensioni (A x L x P)	818 × 596 × 575 mm
Valore collegamento V / A / kW	230 / 10 / 1,95
Accessori	Cestello per i bicchieri pieghevole
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	
Colore pannello in acciaio cromato M	GS60AIM 1895.– (1759,50)
Colore pannello nero B	GS60AIB 1795.– (1666,65)
Colore pannello bianco W	GS60AIW 1795.– (1666,65)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.–)

Lavastoviglie a integrazione totale, di 60 cm



Modello	GS60GVS	GS60BV	GS60AV
Highlights	★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips ★ QuickSelect ★ Tecnologia AirDry™ ★ SpotControl	★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips ★ QuickSelect ★ Tecnologia AirDry™ ★ SpotControl	★ Mulinello a doppia rotazione ★ QuickSelect ★ Tecnologia AirDry™ ★ SpotControl ★ Montaggio anta scorrevole
Costruzione	Lavastoviglie a integrazione totale	Lavastoviglie a integrazione totale	Lavastoviglie a integrazione totale
Norma d'installazione	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++
Classe di efficienza dell'asciugatura	A	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,85 kWh	0,82 kWh	0,92 kWh
Consumo di acqua (Eco 50 °C)	11 litri	10,5 litri	9,9 litri
Rumorosità	44 dB(A) / 42 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)
Numero di programmi	7	8	8
Numero di opzioni	3	2	2
Programma di pulizia della lavastoviglie	•	•	•
Comandi			
Tasti a sfioramento	•	•	•
Tasti a corsa breve			
Indicazioni			
Display TFT + EcoTime-Manager	•	•	•
Display LCD, 3 cifre			
Segnale di fine	•	•	•
Dotazione			
Programmazione avvio	24 ore	24 ore	24 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•	•
Impostazione elettronica durezza acqua	•	•	•
Ugello nella parte superiore della vasca			•
Mulinello nella parte superiore della vasca	•	•	
Mulinello a doppia rotazione	•	•	•
Cerniera a doppio snodo			
Montaggio anta scorrevole	•	•	•
Idoneità per incasso a colonna	•	•	•
Funzionamento con acqua calda	•	•	•
Sicurezza			
Sistema antiallagamento AquaControl	•	•	•
Protezione da sovratemperatura	•	•	•
Dimensioni (A x L x P)	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm
Valore collegamento V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95
Accessori	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)			
Colore pannello in acciaio cromato M			
Colore pannello nero B	GS60GVS 2505.– (2325,90)	GS60BV 2240.– (2079,85)	GS60AV 1670.– (1550,60)
Colore pannello bianco W			
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)

Senza Tecnologia AirDry™

Con Tecnologia AirDry™

Lavastoviglie a integrazione totale, di 45 cm



Modello	GS45BV	GS45AV
Highlights	★ Bras gicleur satellite ★ SoftSpikes ★ QuickSelect™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ TimeBeam	★ Bras gicleur satellite ★ SoftSpikes ★ QuickSelect™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ SpotControl
Costruzione	Lavastoviglie a integrazione totale	Lavastoviglie a integrazione totale
Norma d'installazione	EURO 45	EURO 45
Prestazioni		
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Classe di efficienza dell'asciugatura	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	*	*
Consumo di acqua (Eco 50 °C)	*	*
Rumorosità	44 dB(A)	46 dB(A)
Numero di programmi	7	7
Numero di opzioni	2	2
Programma di pulizia della lavastoviglie	•	•
Comandi		
Tasti a sfioramento	•	•
Tasti a corsa breve		
Indicazioni		
Display TFT + EcoTime-Manager	•	•
Display LCD, 3 cifre		
Segnale di fine	•	•
Dotazione		
Programmazione avvio	24 ore	24 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•
Impostazione elettronica durezza acqua	•	•
Ugello nella parte superiore della vasca	•	•
Mulinello nella parte superiore della vasca		
Mulinello a doppia rotazione	•	•
Cerniera a doppio snodo		
Montaggio anta scorrevole	•	•
Idoneità per incasso a colonna	•	•
Funzionamento con acqua calda	•	•
Sicurezza		
Sistema antiallagamento AquaControl	•	•
Protezione da sovratemperatura	•	•
Dimensioni (A x L x P)	818 × 446 × 550 mm	818 × 446 × 550 mm
Valore collegamento V / A / kW	230 / 10 / 1,95	230 / 10 / 1,95
Accessori	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)		
Colore pannello in acciaio cromato M		
Colore pannello nero B	GS45BV 2150.– (1996,30)	GS45AV 1790.– (1662.–)
Colore pannello bianco W		
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)

* Dato non disponibile al momento della pubblicazione.

Disponibilità: maggio 2020

Disponibilità: maggio 2020

Lavastoviglie

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																		
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190			
880																			
870																			
860																			
850																			
840																			
830																			
820																			

I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg*

GS60AI

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																		
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240			
940																			
930																			
920																			
910																			
900																			
890																			

I = min. 1,5 kg - max. 8,0 kg*

GS60AI + FITS-ALLII

Lavastoviglie

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
940																					
930																					
920																					
910																					
900																					
890																					
880																					

VI = min. 1,5 kg - max. 10,0 kg*

GS60AV / BV / GVS + GAES/60-60

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																					
870																					
860																					
850																					
840																					
830																					
820																					

VI = min. 1,5 kg - max. 6,0 kg

GS45AV / BV

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																					
870																					
860																					
850																					
840																					
830																					
820																					

VI = min. 1,5 kg - max. 10,0 kg*

GS60AV / BV / GVS

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																			
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		
940																				
930																				
920																				
910																				
900																				
890																				

VI = min. 1,5 kg - max. 10,0 kg*

GS60AV / BV / GVS + FITS-ALLII

Altezza della nicchia z (mm)	Altezza dello zoccolo y (mm)																				
	0	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200									
920																					
910																					
900																					
890																					
880																					
870																					
860																					

VI = min. 1,5 kg - max. 6,0 kg

GS45AV / BV + GAES/45-36



LE NOSTRE LAVATRICI AEG

Selezioni dal assortimento AEG per la cura del bucato la macchina che meglio si addice al suo stile di vita e alle sue esigenze. Per ogni categoria di prodotto offriamo tecnologie di trattamento senza pari.



Sistema SteamCare – Lavatrice a carico frontale

L'opzione PlusSteam aggiunge vapore alla fine del ciclo di lavaggio e fa in modo che le fibre dei capi siano riguardate e che le pieghe siano ridotte di un terzo. Non essendo esposte al calore ripetuto di una regolare stiratura, le fibre dei capi sono protette più a lungo anche dalle sformature.



Sistema DualCare – Lavasciuga

I cicli sono regolati in funzione del tipo di tessuto e del carico. In questo modo i capi possono essere trattati alle giuste temperature e con movimenti ottimizzati del cestello. Ciò significa che tutti i tipi di tessuto – denim, delicati, lana e abbigliamento outdoor – possono essere lavati e asciugati seguendo un processo ottimizzato. In questo modo tutti conservano nel tempo qualità e caratteristiche.



Sistema SensiCare – Lavatrice a carico dall'alto

I sensori regolano automaticamente le impostazioni in base al carico entro il primo minuto di lavaggio per ridurre la durata del ciclo e adeguare il consumo di acqua ed energia. Ciò significa che anche il carico più contenuto sarà sottoposto a un ciclo di lavaggio della durata ideale e nel rispetto dei tessuti. Il Sistema SensiCare offre una cura dei capi dall'efficacia raddoppiata rispetto alle lavatrici tradizionali.

Lavatrici a carico frontale



Modello	LR3650	LB5450	LB5250
Highlights	★ Sistema SteamCare ★ Sistema Steam Refresh ★ Sistema SensiCare ★ Opzione SoftPlus ★ Opzione Eco/TimeManager	★ Sistema SensiCare ★ Opzione SoftPlus ★ Programma Antiallergia ★ Opzione Eco/TimeManager ★ Ritardo di avvio	★ Sistema SensiCare ★ Opzione SoftPlus ★ Programma Antiallergia ★ Opzione Eco/TimeManager ★ Ritardo di avvio
Tipo	Lavatrice a carico frontale	Lavatrice a carico frontale	Lavatrice a carico frontale
Prestazioni			
Capacità di carico	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg
Velocità di centrifuga	1600 giri/min.	1400 giri/min.	1200 giri/min.
Classe di efficienza energetica	A+++ -30 %	A+++ -20 %	A+++ -20 %
Consumo di energia (60 °C colorati)	0,70 kWh	0,81 kWh	0,81 kWh
Consumo di acqua (60 °C colorati)	54 litri	52 litri	52 litri
Categoria di centrifugazione	A	B	B
Rumorosità: lavaggio	51 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)
Rumorosità: centrifuga	77 dB(A)	74 dB(A)	73 dB(A)
Indicazioni			
Display LED extra grande	•	•	•
Display LED grande			
Programmazione avvio	20 ore	20 ore	20 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•	•
Max. carico/programma	•		
Avviso sovraccarico	•		
Programmi di lavaggio e opzioni			
Programmi di lavaggio	15	14	14
Opzioni programmi	10	8	8
Funzione di aggiunta carico	•	•	•
Programma macchie	•		
Impermeabilizzazione	•		
Rinfresca capi con vapore	•		
Antipiega con vapore dopo la fine del programma	•		
Programma di pulizia della macchina	•	•	•
Sicurezza			
Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	•
Controllo della schiuma	•	•	•
Rilevamento degli sbilanciamenti	•	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•	•
Dimensioni apparecchio			
Dimensioni apparecchio A x L x P	850 x 600 x 600 mm	805 x 600 x 600	850 x 600 x 576 mm
Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW)	670 mm	670 mm	670 mm
Valore collegamento V / A / kW	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2	
Accessori adatti	vedere pagina 65	vedere pagina 65	vedere pagina 65
Accessori di collegamento	BR11/STA9GW	BR11/STA9GW	STA9GW
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2550.– (2367.70)	2250.– (2089.15)	2150.– (1996.30)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	19.95 (18.52)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)

Lavatrici a carico frontale



Modello	LP7450	LP7250
Highlights	★ Sistema SensiCare ★ Opzione TimeSave ★ Ritardo di avvio ★ Setaccio di flusso AutoClean ★ Oblò extra grande	★ Sistema SensiCare ★ Opzione TimeSave ★ Ritardo di avvio ★ Setaccio di flusso AutoClean ★ Oblò extra grande
Tipo	Lavatrice a carico frontale	Lavatrice a carico frontale
Prestazioni		
Capacità di carico	8,0 kg	8,0 kg
Velocità di centrifuga	1400 giri/min.	1200 giri/min.
Classe di efficienza energetica	A+++ -20 %	A+++
Consumo di energia (60 °C colorati)	0,81 kWh	0,96 kWh
Consumo di acqua (60 °C colorati)	52 litri	52 litri
Categoria di centrifugazione	B	B
Rumorosità: lavaggio	51 dB(A)	56 dB(A)
Rumorosità: centrifuga	78 dB(A)	77 dB(A)
Indicazioni		
Display LED extra grande		
Display LED grande	•	•
Programmazione avvio	20 ore	20 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•
Max. carico/programma		
Avviso sovraccarico		
Programmi di lavaggio e opzioni		
Programmi di lavaggio	14	14
Opzioni programmi	7	7
Funzione di aggiunta carico	•	•
Programma macchie		
Impermeabilizzazione		
Rinfresca capi con vapore		
Antipiega con vapore dopo la fine del programma		
Programma di pulizia della macchina	•	•
Sicurezza		
Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevamento degli sbilanciamenti	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Dimensioni apparecchio		
Dimensioni apparecchio A x L x P	850 x 600 x 576 mm	850 x 600 x 576 mm
Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW)	670 mm	670 mm
Valore collegamento V / A / kW	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2
Accessori adatti	vedere pagina 65	vedere pagina 65
Accessori di collegamento	STA9GW	STA9GW
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	1990.– (1847.75)	1790.– (1662.–)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.–)	10.77 (10.–)



LE NOSTRE ASCIUGATRICI AEG

Le nostre asciugatrici stanno aggiungendo tecnologie di cura più innovative con l'aumentare del nome della serie. L'appartenenza alla serie può essere identificata in modo chiaro dalla dicitura sull'apparecchio.



Sistema CycloneCare – Regina

Per la prima volta, la nostra asciugatrice con il Sistema CycloneCare offre una cura dei capi completa e un'asciugatura uniforme e delicata grazie al flusso d'aria proveniente da tutti i lati. Finalmente una tecnologia leader sul mercato che assicura la massima protezione di forma e caratteristiche per i suoi capi.



Sistema DelicateCare – Bella

I movimenti e la temperatura del cestello sono regolati in base al programma selezionato. I capi di lana aderiscono contro le pareti del cestello per riprodurre l'asciugatura palto all'aria; i capi outdoor ricevono solo la quantità di calore necessaria per ripristinare lo strato impermeabile. In altre parole, il tessuto è sottoposto al trattamento corretto per un'asciugatura di precisione che ne preserva forma, dimensioni e fibre.



Sistema GentleCare – Princess


Asciuga i capi a una temperatura quasi dimezzata rispetto alle asciugatrici tradizionali, così non sono mai esposti a un calore non necessario. In questo modo le fibre dei tessuti mantengono la loro forma più a lungo e si riduce il consumo energetico.

Asciugatrice
con pompa di calore




Modello	TR3050TW	TB5051TW	TP7050TW
Highlights	★ Sistema CycloneCare ★ Sistema DelicateCare ★ Sistema SmartSense ★ Biancheria da letto / programma misto ★ Sistema GentleCare	★ Sistema DelicateCare ★ Sistema SmartSense ★ Biancheria da letto / programma misto ★ Sistema GentleCare ★ Sistema SensiCare	★ Sistema GentleCare ★ Sistema SensiCare ★ Filtro EcoFlow ★ Tamburo reversibile ★ Ritardo di avvio
Tipo	Asciugatrice con pompa di calore	Asciugatrice con pompa di calore	Asciugatrice con pompa di calore
Prestazioni			
Capacità di carico	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A+
Classe di efficienza condensazione	B	B	B
Consumo di energia (cotone, 1000 giri/min.)	1,47 kWh	1,93 kWh	2,60 kWh
Rumorosità	65 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Design del pannello/Indicazioni			
Display LED extra grande	•	•	
Display LED grande			•
Programmazione avvio	20 ore	20 ore	20 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•	•
Programmi di asciugatura e opzioni			
Programmi di asciugatura completamente elettronici	•	•	•
Programmi di asciugatura	7	7	5
Programmi di asciugatura speciali	12	12	9
Opzioni	8	7	6
Programma a tempo	•	•	•
Funzione antipiega alla fine del programma	•	•	•
Dotazione			
Serbatoio di condensa	5,3 litri	5,3 litri	5,3 litri
Scarico diretto condensa	•	•	•
Ampia apertura di carico di 38 cm	•	•	•
Misurazione dell'umidità residua in tre livelli	•	•	•
Sportello trasparente	•	•	•
Sicurezza			
Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•	•
Controllo della temperatura	•	•	•
Dimensioni apparecchio			
Dimensioni apparecchio (A x L x P)	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm
Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW)	670 mm	670 mm	670 mm
Valore collegamento V / A / kW	230 / 5 / 0,70	230 / 4 / 0,90	230 / 5 / 0,90
Accessori adatti	vedere pagina 65	vedere pagina 65	vedere pagina 65
Accessori di collegamento	STA9GW	STA9GW	STA9GW
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	2920.- (2711.25)	2485.- (2307.35)	2315.- (2149.50)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	28.- (26.-)	28.- (26.-)	28.- (26.-)

Lavasciuga /
Lavatrice a carico dall'alto

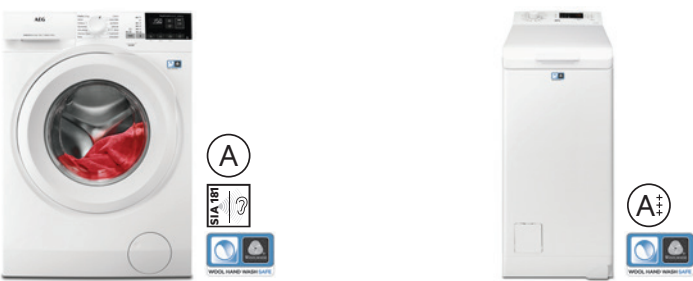


Modello	LB4650WT	LB1360
Highlights	★ Sistema DualCare ★ Sistema SteamCare ★ Sistema SensiCare ★ Programma non-stop di 60 minuti ★ Lavaggio+asciugatura in un'unica operazione	★ Sistema SensiCare ★ Opzione SoftPlus ★ Programma Antiallergia ★ Opzione Eco/TimeManager ★ Certificato Woolmark Blue
Tipo	Lavasciuga	Lavatrice a carico dall'alto
Prestazioni		
Capacità di carico: lavaggio	8,0 kg	7,0 kg
Capacità di carico: asciugatura	4,0 kg	
Velocità di centrifuga	1550 giri/min.	1300 giri/min.
Classe di efficienza energetica	A	A+++
Consumo di energia lavaggio (60 °C colorati)	0,9 kWh	0,95 kWh
Consumo di energia asciugatura (60 °C colorati)	4,45 kWh	
Consumo d'acqua lavaggio (60 °C colorati)	54 litri	47 litri
Consumo d'acqua asciugatura (60 °C colorati)	43 litri	
Categoria di centrifugazione	A	B
Rumorosità: Lavaggio	51 dB(A)	57 dB(A)
Rumorosità: Centrifuga	76 dB(A)	79 dB(A)
Rumorosità: Asciugatura	60 dB(A)	
Design del pannello/Indicazioni		
Display LED grande	•	•
Programmazione avvio	20 ore	20 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Programmi di lavaggio	14	14
Opzioni programmi	9	8
Programmi di asciugatura	•	
Funzione di aggiunta carico	•	•
Riduzione durata ciclo su più livelli	•	•
Programma macchie		
Apertura controllata del cestello		•
Posizionamento automatico del cestello		•
Rinfresca capi con vapore	•	
Antipiega con vapore	•	
Sicurezza		
Dispositivo di sicurezza per i bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevamento degli sbilanciamenti	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Dimensioni apparecchio		
Dimensioni apparecchio A x L x P	850 x 600 x 600 mm	890 x 400 x 600 mm
Profondità d'incasso necessaria	650 mm	
Valore collegamento V / A / kW	230 / 10 / 2,2	230 / 10 / 2,2
Accessori adatti	vedere pagina 65	vedere pagina 65
Prezzo in CHF IVA incl. (IVA escl.)	3240.- (3008.35)	2090.- (1940.60)
TRA in CHF IVA incl. (IVA escl.)	10.77 (10.-)	10.77 (10.-)


Disegni quotati cura del bucato

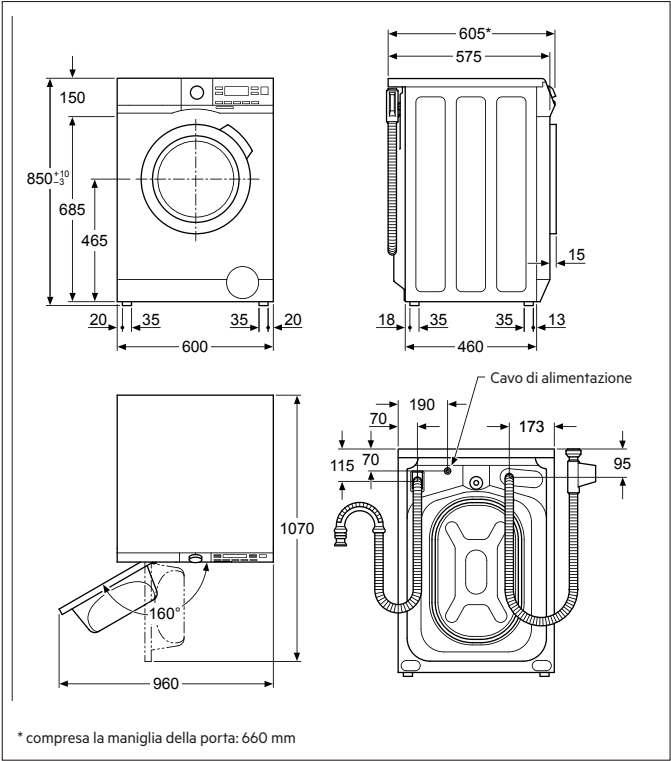


LR/LB-modelli

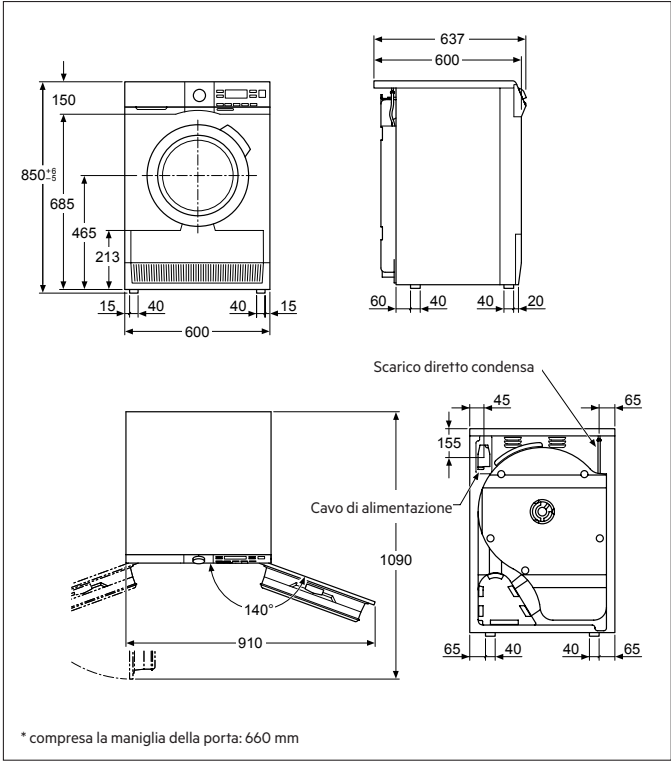

TR/TB/TP-modelli

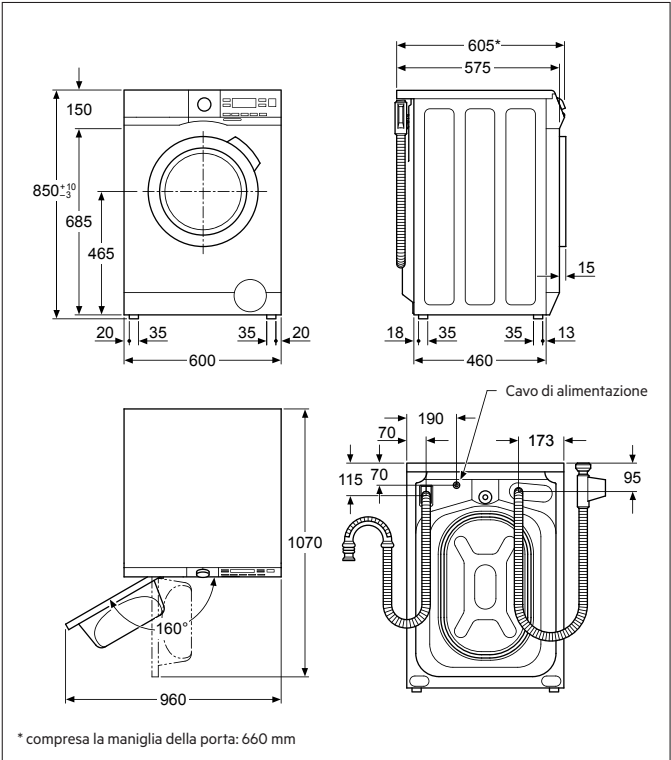

LP-modelli

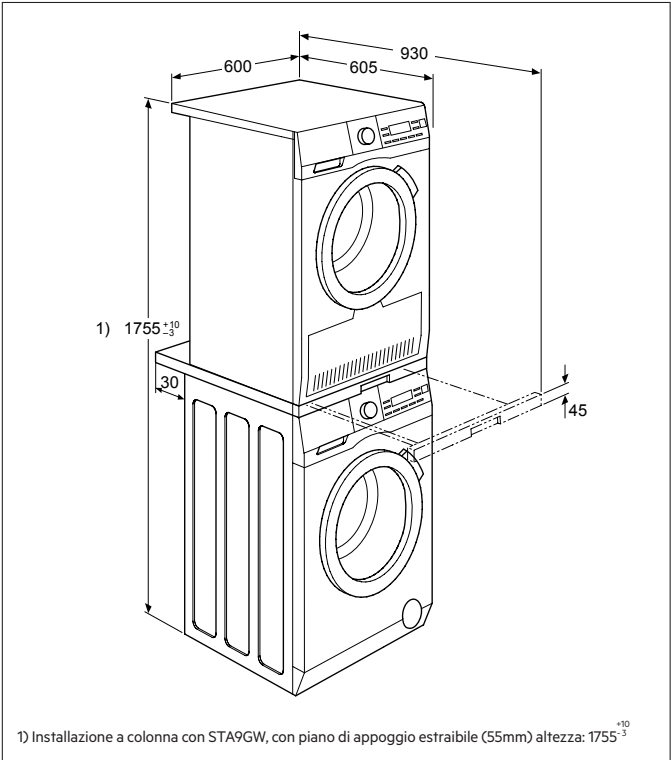

STA9GW

La teglia AirFry

Con la teglia AirFry potrà preparare piatti più sani, gustosi e croccanti come patatine fritte, alette di pollo, involtini primavera o verdure. Grazie alla circolazione ottimizzata dell'aria basta aggiungere solo una quantità minima di olio.

Modello: E90OAF00

N. articolo: 902980164

Prezzo IVA incl.: CHF 69.–

Prezzo IVA escl.: CHF 64.05



Cestello asciugatura per modelli con pompa di calore*


Questo speciale supporto portabiancheria permette di asciugare delicati, biancheria intima, peluche e scarpe sportive in modo facile e sicuro a casa, ed evita che vengano ruotati durante il ciclo di asciugatura.

*Adatto unicamente ad asciugabiancheria da 60 cm di profondità con tecnologia a pompa di calore. Per maggiori dettagli fare riferimento al foglio con le compatibilità che si trova all'interno. Istruzioni all'interno.

Modello: E4YH200

Prezzo IVA incl.: 55.–

Prezzo IVA escl.: CHF 51.05

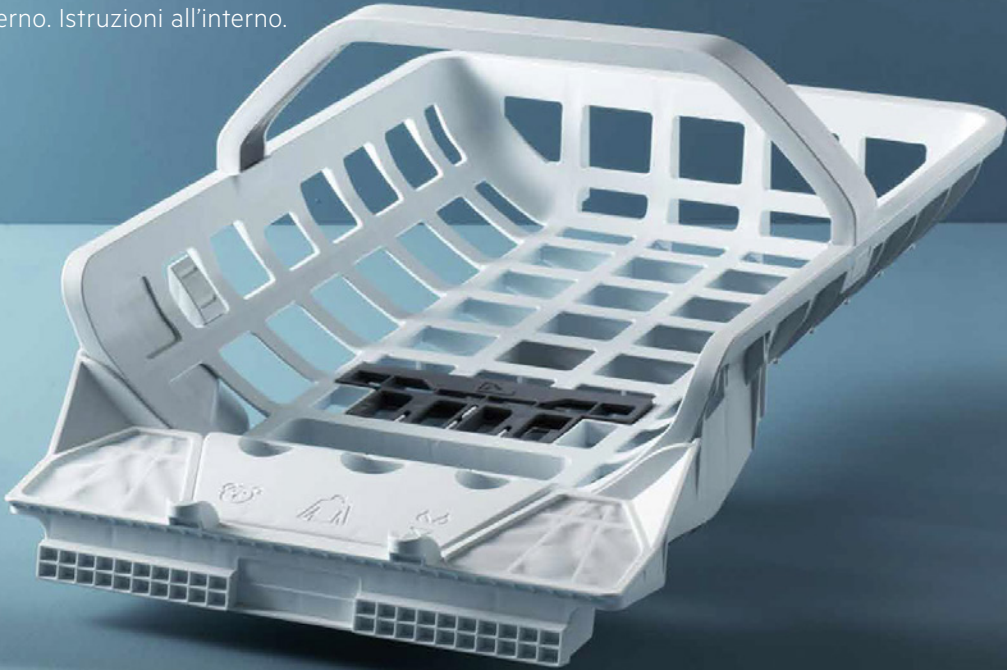

Accessori forni e cucine

		incl. IVA	escl. IVA
TR1LFSTV	Guide telescopiche completamente estraibili, 1 paio da agganciare alle griglie laterali. In acciaio cromato per la modalità a vapore, per BOGES	109.–	101.20
TR1LFAV	Guide telescopiche completamente estraibili, 1 paio da agganciare alle griglie laterali. Con rivestimento antiaderente (non adatte per apparecchi a vapore), per BO e EH	89.–	82.65
E9OOPT01	Teglia da pasticceria, con rivestimento antiaderente. Adatta anche per forni a vapore e per essiccare alimenti. L 465 / P 385 mm, per BO e EH	77.–	71.50
E9OAAF00	La teglia AirFry, placca perforata per BO e EH (non adatta per apparecchi a vapore), L 465 / P 385 / A 25 mm	69.–	64.05
WS-AP	Griglia cromata (non è adatta a apparecchi a vapore), L 466 / P 385 / A 22 mm, per BO e EH	57.–	52.90
CTGR-AP	Placca da forno con rivestimento LongClean facile da pulire (non adatte per apparecchi a vapore), L 466 / P 385 / A 22 mm, per BO e EH	57.–	52.90
DPGR-AP	Placca da forno a bordo alto, con rivestimento LongClean facile da pulire (non è adatta per funzione a vapore), L 466 / P 385 / A 40 mm, per BO e EH	57.–	52.90
E9OHPS1	Pietra per pizza, incl. pala in legno e tagliapizza, da posare sulla griglia. L 380 mm / P 350 mm / A 15 mm, per tutti i tipi di forni	79.–	73.75
WSS-AP	Griglia in acciaio cromato (adatta per la modalità a vapore), L 466 / P 385 mm, per BO	81.–	75.20
PKKS8	Set di teglie da 8 pezzi, in acciaio cromato (adatto per la modalità a vapore) con inserti forati, per tutti gli steamer. Gastronorm ⅔, ¼, ⅓, ⅙, ⅛ con coperchio. Altezza teglie: 45 mm.	217.–	201.50
E9OOGC23	Teglie in acciaio cromato con inserto forato per tutti gli steamer 2 parti, Gastronorm ⅔. Contenitore Altezza: 55 mm.	115.–	106.80

Misure gastronorm
⅓ = L 325 P 176 mm ⅔ = L 325 P 131 mm
⅔ = L 325 P 354 mm ⅓ = L 176 P 162 mm
¼ = L 265 P 162 mm ⅙ = L 176 P 108 mm

Prodotti per la cura e la pulizia della cucina

		incl. IVA	escl. IVA
M3OCD200	Decalcificante per steamer, 250 ml	9.–	8.35
M3OCS200	Spray detergente per forno e forno a microonde, 500 ml	10.–	9.30
M3HCC200	Crema detergente per piano cottura in vetro, 300 ml	9.–	8.35
M3SCS200	Spray detergente per acciaio inox, 500 ml	10.–	9.30
M3SCC200	Crema detergente per acciaio inox, 300 ml	9.–	8.35
M3RCS200	Spray detergente per frigorifero, 500 ml	10.–	9.30
M3GCP400	Clean and Care Box 3 in 1 (12 bustine da 50 g) per lavastoviglie e lavatrice	24.–	22.30
M3GCP300	Super Care Decalcificante extraforte per lavastoviglie e lavatrice, 2 bustine da 100 g	15.–	13.95
M3DCP200	Super Clean Sgrassante extraforte per lavastoviglie, 2 bustine da 50 g	15.–	13.95
M3DCR200	Brillantante per lavastoviglie, 300 ml	9.–	8.35

Accessori di montaggio per piani di cottura in vetroceramica

		incl. IVA	escl. IVA
TSB 55-GK	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica, Larghezza 51 cm	130.–	120.70
TSB 60-GK	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica, Larghezza 56 cm	145.–	134.65
TSB 82-GK	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica, Larghezza 78,5 cm	165.–	153.20
TSB 90-GK	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica, Larghezza 86 cm	165.–	153.20
TSB 100/150-GK	per larghezze 96 / 106 / 116 / 126 / 136 / 146 cm	290.–	269.25
PBOX-6IR	adatto a: KFA58DM / O, KFA58SM	98.–	91.–

Accessori cura del bucato

		incl. IVA	escl. IVA
E4YH200	Cestello asciugatura per modelli con pompa di calore* *Adatto unicamente ad asciugabiancheria da 60 cm di profondità con tecnologia a pompa di calore. Per maggiori dettagli fare riferimento al foglio con le compatibilità che si trova all'interno. Istruzioni all'interno.	55.–	51.05

Accessori per il montaggio lavatrici / asciugatrici

		incl. IVA	escl. IVA
STA9GW	Guarnizione di montaggio per colonna lavasciuga con piano estraibile per TR3050TW, TB5050TW, TP7050TW	150.–	139.30

Servizi per lavatrici / asciugatrici

			incl. IVA	escl. IVA
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice (Attenzione: indicare la posizione della maniglia)	netto	110.–	102.15
SCHL3MEFW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m, consegna 7 giorni lavorativi	netto	200.–	185.70
SCHL4MEFW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m, consegna 7 giorni lavorativi	netto	260.–	241.40

Prodotti per la cura e la pulizia del bucato

		incl. IVA	escl. IVA
M3GCP400	Clean and Care Box 3 in 1 (12 bustine da 50 g) per lavatrice e lavastoviglie	24.–	22.30
M3GCP300	Super Care Decalcificante extraforte per lavatrice e lavastoviglie, 2 bustine da 100 g	15.–	13.95
M3GCP200	Super Clean Sgrassassante extraforte per lavatrice, 2 bustine da 50 g	15.–	13.95

Accessori Cappe aspiranti

		incl. IVA	escl. IVA
SUPCHARCE1	Filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile per i modelli ADF6051AB, ADF6051AW	162.–	150.40
SUPCHARCE2	Filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile per i modelli AIH9816AM, AWH9416AM, AWH6416AM	162.–	150.40
MCFE18	Filtro ai carboni attivi standard per ADF6051AW, ADF6051AB	54.–	50.15
MCFE01	Filtro ai carboni attivi standard per AIH9816AM, AWH9416AM, AWH6416AM	44.–	40.85
ECFB03	Filtro ai carboni attivi standard per ADX6352AM	54.–	50.15
MCFE21	Filtri ai carboni attivi standard per ADX6302BW, AWS8446AB	54.–	50.15
MCFE06	Filtro ai carboni attivi standard per ADU6251AW	44.–	40.85

Accessori da incasso Cappe aspiranti

		incl. IVA	escl. IVA
ULSLLF150A	Kit per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, Ø attacco 150 mm per cappe da incasso (filtro: durata fino a 4 anni), alloggiamento e griglia color bianco, in abbinamento al pensile, senza pannello	431.–	400.20
ULSLLF	Kit per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, Ø attacco 150 mm per cappe da incasso (filtro: durata fino a 4 anni), griglia bianca in abbinamento al pensile, con pannello	377.–	350.05
ULSLLF125	Kit per funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, Ø attacco 125 mm per cappe da incasso (filtro: durata fino a 4 anni), griglia bianca in abbinamento al pensile, con pannello	345.–	320.35
K5010M	Camino di scarico per AWS8446AB	162.–	150.40
BF6070-M	Pannello frontale m per ADF6051AW, ADF6051AB	54.–	50.15

Servizi per Cappe aspiranti

	incl. IVA	escl. IVA
Esecuzioni speciali per camini particolari possibili per	(Prezzo su richiesta)	
AWS8446AB, AWH9416AM, AWH6416AM		

Accessori apparecchi del freddo da incasso

	incl. IVA	escl. IVA.
WINERACK	Elegante ripiano portabottiglie per 4 bottiglie adatto a AIK2654, AIK3024, AIK2853, AIK2093, AIK2404, AIK2683, AIK2023, AIK2223, AIK2104, AIK1344	41.–38.05

Servizi apparecchi del freddo da incasso

	incl. IVA	escl. IVA
KSUB	Supplemento per cerniera battuta sportello (5 giorni lavorativi)	netto 65.–60.35

Accessori per il montaggio lavastoviglie da incasso

		incl. IVA	escl. IVA
FI60-W / -B	Frontale in metallo, bianco o nero, con telaio decorativo (incasso EURO, altezza zoccolo 15 cm) per il mercato delle sostituzioni per GS60AI, GS60BI, GS60GI	194.–	180.15
	Misure pannelli decorativi: A 54,2 / L 58,7 / D 0,2 cm		
FI60-M	Frontale in metallo (incasso EURO, altezza zoccolo 15 cm) per il mercato delle sostituzioni GS60AI, GS60BI, GS60GI	248.–	230.25
GTF60CN	Frontale sportello 5% (cromato) per GS60AI, GS60BI, GS60GI	248.–	230.25
GTF60WE / SW	Frontale sportello 5% (metallo) per GS60AI, GS60BI, GS60GI	194.–	180.55

Accessori da incasso

		incl. IVA	escl. IVA
GAES/60-60	Kit di montaggio per adattare l'altezza, per altezza nicchia 940 mm mass. / altezza zoccolo 150 mm mass. per lavastoviglie a completamente integrate da 60 cm	175.–	162.50
GAES/45-36	Kit di montaggio per adattare l'altezza della sottostruttura SMS 6/6 / per lavastoviglie a integrazione totale da 45 cm (GS45AV)	162.–	150.40
SKH1006055	Zoccolo in legno rivestito in plastica, A 10 / L 60 – 55 / P 60 – 50 cm (L nicchia 55 + 60 cm)	162.–	150.40
FITS-ALLII	Piedini allungabili (6 cm) per lavastoviglie a norma EURO per nicchie 60 cm con altezza max. di 94 cm	44.–	40.85
M2DK2	Kit di fissaggio per frontali divisi per montaggio su porta a traino. Adatto a tutte le lavastoviglie EURO standard completamente integrate.	55.–	51.05

Servizi per lavastoviglie da incasso

		incl. IVA	escl. IVA.
Schl.3mGA55/60	Prolungamento del tubo di scarico / carico e del cavo d'alimentazione di rete. 3.5 m dalla parate della nicchia	295.–	273.90
	per tutte le lavastoviglie (modifica nel nostro laboratorio)	netto	
Schl.2mGA55/60	Prolungamento del tubo di scarico / carico e del cavo d'alimentazione di rete. 2,2 m dalla parete della nicchia per tutte le lavastoviglie (modifica nel nostro laboratorio)	225.–	208.90
		netto	
TS15-60	Cerniera dello sportello più robusta per lavastoviglie integrate e completamente integrate 60 cm	216.–	200.55
		netto	

Spiegazione dei simboli

	Termometro per alimenti Controllo e monitoraggio della temperatura interna ideale negli alimenti
	Cottura a vapore Per la cottura sana a vapore senza allacciamenti all'acqua e senza pressione
	Cottura alternata Plus Cottura con due livelli di umidità. 75 % aria calda, 25 % vapore per pane e soufflé. 50 % aria calda, 50 % vapore per flan, terrine, uova sbattute.
	Rigenerazione Riscaldamento delicato e uniforme di alimenti congelati o cotti con l'ausilio del vapore
	Aria calda Consente di cuocere, rosolare ed arrostitire su tre livelli contemporaneamente
	Modalità pizza/crostate Per pizze e crostate con un fondo perfettamente croccante
	Calore superiore e inferiore Calore superiore e inferiore
	Calore inferiore Per dorare il fondo o per la cottura alla cieca
	Cottura alla griglia con aria calda Per arrostitire pezzi di carne voluminosi su un livello
	Grill Per grigliare e tostare alimenti piatti
	Funzione microonde Adatta per il riscaldamento, la cottura e lo scongelamento di alimenti
	Microonde + grill Per grigliare, tostare o passare al forno alimenti risparmiando tempo
	Microonde + aria calda Per cuocere, rosolare, arrostitire ed essiccare risparmiando tempo
	Forno a microonde e calore superiore/inferiore Per cucinare velocemente secondo il metodo tradizionale
	Funzione di scongelamento Scongellamento delicato per mantenere intatti gli alimenti
	Pirolisi I residui vengono inceneriti ad alta temperatura
	Catalisi Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico grazie allo speciale rivestimento
	BakingPlus Cottura con aggiunta di umidità iniziale per un maggiore volume e una crosticina perfetta
	Selezione del tempo Preselezione del tempo per una preparazione puntuale delle pietanze
	Selettore comandi a scomparsa Il selettore comandi a scomparsa a prova di bambino

	Piani di cottura a induzione Riscaldare gli alimenti più velocemente grazie alla tecnologia a induzione
	Comandi a slitta DirectControl Il meccanismo di accensione Slider permette di attivare le zone di cottura semplicemente toccando e facendo scorrere il dito sui comandi
	Tasti a sfioramento SingleControl Sfiorare il piano cottura per attivarlo
	Comandi a manopole La regolazione della temperatura avviene tramite comandi a manopole
	Piani di cottura in vetroceramica HighSpeed Con questa funzione viene scaldato solo il fondo della pentola e non gli altri oggetti
	Funzione PowerBoost Scaldare l'acqua più rapidamente grazie alla funzione PowerBoost
	Dispositivo automatico per la cottura iniziale La zona di cottura viene attivata a piena potenza per un determinato intervallo e poi ritorna automaticamente al livello di potenza impostato
	Funzione pausa Il processo di cottura si interrompe per un breve periodo, per passare alla modalità «scaldavivande» e successivamente ritornare al livello originario
	OptiHeat Control L'indicatore del calore residuo a tre livelli segnala se il piano di cottura è molto caldo, caldo o quasi freddo
	Indicazione del calore residuo Indica se il piano di cottura è ancora caldo
	Dispositivo di sicurezza per i bambini Il dispositivo di sicurezza per i bambini in modalità attiva impedisce l'accensione delle zone di cottura
	OffSound Control Per attivare e disattivare il suono dei tasti
	Brasiera Zona di cottura specialmente adatta alle pentole ovali
	Zona di cottura a doppio circuito Le zone di cottura ampliabili consentono l'utilizz o di pentole e tegami di varie dimensioni
	Zona di cottura a triplo circuito Le zone di cottura ampliabili consentono l'utilizz o di pentole e tegami di varie dimensioni
	OptiFix™ Montaggio semplice e rapido di piani di cottura sporgenti
	ProBox Protezione di temperatura e contro il contatto per piani di cottura in vetroceramica
	SlimFit Design Il design compatto consente l'installazione in ogni profondità del piano di lavoro

	LongFresh La ll raffreddamento nel cassetto a 0 °C blocca il «processo d'invecchiamento» degli alimenti freschi conservati – cassetto LongFresh a 0 °C di AEG: prodotti freschi fino a 3 volte più a lungo, senza «se e ma».
	Regolazione elettronica del freddo: Coolmatic® Con il tasto Coolmatic®* è possibile preimpostare per sei ore nel vano frigorifero una temperatura nominale di +2 °C. Soluzione ideale per il raffreddamento rapido dopo una spesa voluminosa. In seguito viene ripristinata la temperatura originariamente impostata. Naturalmente la funzione Coolmatic®* può anche essere interrotta in anticipo. L'indicazione digitale della temperatura offre una rapida panoramica sulla temperatura impostata.
	Regolazione elettronica del freddo: Frostmatic® Con il tasto Frostmatic® la temperatura viene ridotta rapidamente per un determinato intervallo. Ciò garantisce un congelamento degli alimenti veloce e delicato. Al termine della procedura di congelamento Frostmatic® si disattiva automaticamente, ripristinando il funzionamento normale.
	Montaggio porta a rimorchio La porta dell'apparecchio viene semplicemente accoppiata allo sportello del mobile, il che permette una contemporanea apertura e chiusura della porta dell'apparecchio e del mobile.
	Montaggio porta fissa Con questa tecnica tutte le cerniere sono montate esclusivamente sul frigorifero. Il frontale dello sportello del mobile e la porta dell'apparecchio vengono avvitati tra loro a formare un'unità fissa e piana.
* Coolmatic® is a registered trademark of WAECO International GmbH	

Spiegazione dei simboli

	AirDry Apertura dello sportello completamente automatica al termine del programma per un'asciugatura perfetta
	Braccio spruzzatore satellitare Mulinello a doppia rotazione
	Regolazione in altezza Regolazione in altezza del cestello superiore
	Allacciamento per acqua fredda o calda Allacciamento per acqua fredda o calda (max. 60 °C)
	Motore inverter Pompa di scarico con tecnica inverter per un funzionamento silenzioso e senza manutenzione
	SoftSpikes Supporto sicuro e protettivo per bicchieriz
	SoftGrips Pratici supporti per calici
	Regolazione in altezza Regolazione in altezza del cestello superiore
	TimeBeam Le lavastoviglie a integrazione totale proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina
	SpotControl Proiezione di un punto luminoso LED in due colori
	QuickSelect Impostazione semplice della durata del programma tramite il cursore
	Porta con cerniere a traino Comodo meccanismo con cerniere a traino per lavastoviglie totalmente integrate a norma Euro
	Programma automatico Programma completamente automatico nel quale l'apparecchio riconosce il grado di sporco e il numero delle singole stoviglie
	Quick 30' Imposti la durata del programma con il cursore in tutta semplicità
	ExtraHygiene Questa opzione elimina i batteri da stoviglie e posate. Durante l'ultima fase di risciacquo, la temperatura viene mantenuta a 70 °C per almeno 10 minuti.
	Option TimeSaver Con l'opzione TimeSaver è possibile ridurre la durata del programma fino al 50 %
	Option XtraDry Opzione XtraDry per un'asciugatura perfetta
	Option XtraPower Con questa opzione è possibile lavare i piatti non asciutti e molto sporchi. Si ottengono buoni risultati di lavaggio in breve tempo.
	Programma ExtraSilent Il programma Nightcycle riduce il rumore di funzionamento da 39 dB(A) – già estremamente basso – a soli 37 dB(A).

	Cestello proteggibiancheria Cestello dalla struttura particolare con piccoli fori dai bordi arrotondati
	Lo sportello XXL Lo sportello XXL, con 340 mm di diametro, facilita notevolmente le operazioni di riempimento e svuotamento
	FlexiDosePlus Contentitore del detersivo che è possibile impostare in base alle diverse tipologie di prodotto
	Tasto pausa con funzione aggiunta È possibile aggiungere eventuali capi dimenticati senza alcun problema
	Programmi Lana/Seta Gli speciali programmi Lana/Seta di Electrolux sono ideali anche per questo tipo di capi, per i quali è consigliato il lavaggio manuale
	Indicazione della durata residua
	AquaFall Le nervature di trascinamento attingono acqua e bagnano i capi continuamente durante l'intero ciclo di lavaggio
	Funzione Eco TimeSave Può scegliere: lavaggio a bassi consumi o lavaggio rapido
	Sistema SensiCare Sensori speciali determinano sia la durata del lavaggio, sia il consumo di acqua ed energia in modo individuale per ogni carico. Ciò consente di risparmiare tempo ed energia, nonché di proteggere il bucato – lavaggio dopo lavaggio.
	Sistema CycloneCare Il Sistema CycloneCare offre una cura dei capi completa e un'asciugature univorme
	Opzione SoftPlus Migliora la distribuzione dell'ammorbidente, protegge i capi e ne conserva la morbidezza
	Sistema DelicateCare Movimenti e temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con precisione, affinché ogni capo esca dalla macchina perfettamente asciutto, con qualità e forma inalterate – a prescindere che si tratti di capi delicati in lana o di capi ricercati outdoor.
	Programma Antiallergia Elimina completamente ogni traccia di allergeni, come pollini, acari e peli di animali
	Sistema DualCare Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti
	Sistema SteamCare Grazie alla formazione di vapore le pieghe diminuiscono fino al 30 % e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato. Così anche il tubino nero si mantiene bello a lungo.
	Programma di pulizia della lavatrice Programma speciale per l'igiene completa della lavatrice a supporto del curalavatrice

	Filtro AutoClean AutoClean è un sistema di filtro di autodepurazione
	Motore Ökolnverter Il motore inverter funziona con tecnologia a magnete permanente che consente di ottenere un'efficacia superiore del 50 % rispetto ai motori tradizionali.
	Funzione modalità (lavasciuga) Funzioni lavasciuga disponibili: lavaggio, asciugatura oppure lavaggio e asciugatura in un unico ciclo
	Sistema di apertura delicato Pratico sistema di apertura delicato per lavatrici a carico dall'alto
	Soft Access Coperchio ad apertura scorrevole per le lavatrice a carico dall'alto
	Battuta sportello intercambiabile Grazie alla possibilità di scegliere fra quattro diverse posizioni di impugnatura l'uso è ancora più semplice.
	Inversione automatica del senso di rotazione del cestello L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.
	Filtro Easy Clean Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura
	SmartSense Risultati d'asciugature ottimi grazie al SmartSense
	Sistema GentleCare GentleCare asciuga i capi a una temperatura quasi dimezzata rispetto alle asciugatrici tradizionali
	Illuminazione interna del cestello La pratica illuminazione LED garantisce una visione completa della biancheria nel cestello.

Tassa di riciclaggio anticipata

Gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso non vanno gettati nei rifiuti urbani.

Le materie nocive in essi contenute vanno eliminate in modo rispettoso dell'ambiente e le materie riutilizzabili vanno recuperate.

Con la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) chi acquista un apparecchio nuovo non paga lo smaltimento futuro degli apparecchi, ma quello attuale.

Il denaro non viene tesaurizzato ma impiegato subito per lo smaltimento. Quando si acquista un apparecchio nuovo la tassa di riciclaggio anticipata è dichiarata quale importo fisso e dev'essere resa trasparente per le consumatrici e i consumatori nelle indicazioni del prezzo, nelle offerte e nelle fatture. Le entrate provenienti dalla TRA vengono trasferite al pool di finanziamento (fondo TRA). In questo modo tutti gli apparecchi, il cui smaltimento è finanziato grazie alla tassa di riciclaggio anticipata (TRA) possono essere restituiti gratuitamente anche se non se ne acquistano dei nuovi.



Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure li si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è disponibile nel sito www.erecycling.ch.

La TRA incl. IVA è indicata separatamente per ogni prodotto.

Tariffario TRA ed elenco degli apparecchi della SENS

Categoria n.	Categoria di peso	Tipo di elettrodomestico	TRA in CHF IVA incl.	TRA in CHF IVA escl.
		Grandi elettrodomestici		
100090	< 0,250 kg	Forni, apparecchi compatti,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg fino a < 5 kg	cucine, apparecchi a microonde,	0.60	0.56
100110	≥ 5 < 15 kg	cassetti scaldavivande, macchina per caffè, piani di cottura, cappe aspiranti,	2.49	2.31
100120	≥ 15 < 25 kg	lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga,	5.99	5.56
100200	≥ 25 < 70 kg	asciugatrici, scaldabagno	10.77	10.00
100210	≥ 70 ≤ 250 kg		19.95	18.52
		Frigoriferi e congelatori/asciugatrici con pompa di calore		
100300	< 25 kg	Frigoriferi, congelatori ad armadio e a pozzetto, armadi climatizzati per vini,	9.97	9.26
100310	≥ 25 < 100 kg	Food-Center, asciugatrici con pompa di calore	28.00	26.00
100320	≥ 100 < 250 kg		49.87	46.30
100330	≥ 250 kg		59.84	55.56

Nessuna tassa di riciclaggio anticipata è applicata sugli accessori quali telaio da incasso per microonde, accessori da incasso per il mercato delle sostituzioni, pannelli di comando da incasso e forneli, set di piastre in ghisa, corredo di raccordo ecc.

Nella dichiarazione merci di ciascun prodotto, l'indicazione del peso è indicata nella riga del peso a vuoto. Il ritiro a domicilio sarà fatturato separatamente.

**Anche noi, come voi, pensiamo e agiamo
nel rispetto dell'ambiente**

Nel Sustainability Yearbook di Robeco-SAM, in cui vengono valutate le caratteristiche di sostenibilità delle aziende, Electrolux è stata nominata per il quarto anno consecutivo azienda leader nella categoria «Elettrodomestici di lunga durata».

Distinzione

Nel 2011, il Gruppo Electrolux è stato premiato dalla Commissione Europea per i suoi continui sforzi di miglioramento dell'efficienza energetica.

I nostri cataloghi sono stampati su carta
certificata FSC®.



Appunti

[illegible]

Sede principale

Electrolux SA

Badenerstrasse 587
8048 Zurigo
www.electrolux.ch

Numero principale

Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Vendita

Tel. 091 985 29 80
Fax 091 985 29 84
directline@electrolux.ch

Ordine

Apparecchi: directline@electrolux.ch
Prospetti: prospekte@electrolux.ch

Electrolux TASTE GALLERY, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.

Al di fuori del consueto orario di apertura al pubblico, offriamo l'opportunità di ricevere consulenza presso uno dei nostri Electrolux Taste Galleries, in orari marginali.

Numero verde di consulenza specialistica: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Berna

Morgenstrasse 131
3018 Berna
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Coira

Comercialstrasse 19
7000 Coira
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

sabato:

09.00 – 16.00

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

da martedì a giovedì:

09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

venerdì:

09.00 – 12.00
13.30 – 16.30

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

**mercoledì pomeriggio
chiuso**

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Préverenges

Le Trési 6 B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 70
preverenges@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

07.30 – 12.00
13.30 – 17.00

San Gallo

Im Longville, Langgasse 8
9008 San Gallo
Tel. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

sabato:

09.00 – 16.00

Volketswil

Bauarena, Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

sabato:

09.00 – 16.00

Zurigo

Badenerstrasse 587
8048 Zurigo
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

07.30 – 12.00
13.00 – 17.00

venerdì:

07.30 – 12.00
13.00 – 16.30

Ordini di accessori e ricambi

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefono 0848 848 111
Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch
da lunedì a giovedì 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00
venerdì 07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30

Servizio clienti con nuovi centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10

3018 Berna

Morgenstrasse 131

7000 Coira

Comercialstrasse 19

4133 Pratteln

Schlossstrasse 1

6928 Manno

Via Violino 11

9008 San Gallo

Langgasse 10

6010 Kriens

Am Mattenhof 4a/b

1028 Préverenges

Le Trési 6 B, CP 76

8048 Zurigo

Badenerstrasse 587

Prezzi

CHF = prezzo lordo incl. IVA

CHF = prezzo lordo escl. IVA

Prezzi esclusa tassa di riciclaggio anticipata

Salvo il venduto e con riserva di modifiche dei modelli e dei prezzi

Consegna ai rivenditori: cargo domicilio o camion

Pagamento netto a 30 giorni

Il vostro rivenditore specializzato

AEG